

# webeco



concrete **water** products



concrete **electric** products



concrete **structural** products

## Wie is webeco? / Qui est webeco?

Wie is Webeco? / Qui est Webeco?  
Routeplan / Plan d'accès

## Kwaliteit / Qualité

## Buizen / Tuyaux

Ongewapende buizen / Tuyaux non-armé  
Gewapende buizen / Tuyaux armé  
Poreuze buizen R135 / Tuyaux poreux R135

## Inspectieputten / Chambres de visite standardisées

RWA-inspectieputten / Chambres de visites standardisées  
DWA-Inspectieputten / Regards eaux usées (EU)  
Combi-inspectieputten D-RWA  
Vierkante inspectieputten  
Infiltratieputten / Chambres de visite  
Toebehoren inspectieputten / Accessoires pour chambres de visites

## Infiltratiekolken / Les chambres d'infiltration

Infiltratiekolk type 1 / Le chambre d'infiltration type 1

## Kokerelementen / Éléments de puits

Standaard kokerelementen / Éléments de puits standardisés  
Maatwerk kokerelementen / Éléments de puits sur mesure  
Kokerelementen met aangestorte kopmuur / Éléments de puits avec tête d'aqueduc  
Koker met zomerprofiel / Elements de puits profil V

## Lijnafwatering / Canalisations de surface

Atlas verholen goten / Atlas Caniveaux à fentes  
Atlas roostergoten / Atlas Caniveaux à grille  
Atlas Infiltratiegoten / Atlas Creux d'infiltration  
Technodrain goten / Technodrain gouttières

## WB-modulair systeem / Système modulaire WB

## Maatwerk / Constructions sur mesure

## **Kopmuren** / Tête d'aqueduc standardisée

Kopmuur type 1 / Tête d'aqueduc Standard type 1  
Kopmuur type 2 / Tête d'aqueduc Standard type 2  
Kopmuur Stad Hasselt / Tête d'aqueduc modèle ville de Hasselt  
Kopmuur type monobloc / Recouvrement du fossé type monobloc

## **Uitstroomconstructies** / Construction d'écoulement

Uitstroomconstructie type 1 / Construction d'écoulement type 1  
Uitstroomconstructie type 2 / Construction d'écoulement type 2  
Uitstroomconstructie type 3 / Construction d'écoulement type 3  
Zinkput met zandvanger / Puits de décantation standardisés

## **Cabines** / Cabines

Standaard cabines / Cabines standard  
Maatwerk cabines / Cabines sur mesures  
Afwerking cabines / Finition cabines

## **Transformatorbakken** / Bacs de transformateur

## **Trekputten** / Chambres de tirage

## **Kabelgoten** / Caniveaux de câbles

Magnum traffic / Magnum traffic

## **Sokkels** / Socles

## **Tunnelementen Hasselt R71 - N702** / Éléments de tunnel Hasselt R71 - N702

## **Fietsen door het water** / Faire du vélo dans l'eau







## High quality concrete products

### High quality concrete products

De vennootschap is opgericht in 2007 door Philip en Johnny Welkenhuysen.

Een familiebedrijf met passie voor prefab beton en een sterke 'drive' naar innovatie van producten en productietechnieken. De combinatie van kennis en ervaring, tot uitvoering gebracht door een gedreven team van ervaren medewerkers, heeft maar één doel voor ogen: 'de beste en meest economische oplossing voor de klant'.

WEBECO geniet sinds jaren een goede reputatie als producent van prefab betonelementen voor de aanleg van de infrastructuurwerken voor nutsvoorzieningen als water, elektriciteit en verkeer. De waardering voor onze inspanning zien wij terug in de jaarlijkse groei van het aantal klanten en projecten.

Onze eigen studiedienst en ontwerpafdeling staan garant voor korte communicatielijnen en flexibiliteit bij uitvoeringsprojecten. De logistiek wordt verzorgd in eigen beheer.

WEBECO ontwerpt en produceert volgens de geldende Europese kwaliteitsnormen en -voorschriften. De betonproducten zijn voorzien van CE-markering en indien van toepassing BENOR, NL-BSB, KOMO, Synergrid,...

#### **Nieuwe vestiging:**

In 2019 heeft Webeco een nieuwe hoofdvestiging geopend op het industrieterrein te Brustem (Sint-Truiden). Hier werden zowel productie als administratie ondergebracht.

De bestaande site op de Hasseltsesteenweg te Sint-Truiden werd omgebouwd en uitgebreid tot een prefab maatwerk afdeling.

Met deze nieuwe uitdaging gaan we ten volle de toekomst tegemoet!

La société a été fondée en 2007 par Philip et Johnny Welkenhuysen.

Une entreprise familiale qui se passionne pour le béton préfabriqué et qui a une forte volonté d'innover en matière de produits et de techniques de production. La combinaison des connaissances et de l'expérience, réalisée par une équipe de collaborateurs compétents, n'a qu'un seul objectif : "la solution la meilleure et la plus économique pour le client".

Depuis de nombreuses années, WEBECO jouit d'une bonne réputation en tant que producteur d'éléments préfabriqués en béton pour la construction de travaux d'infrastructure pour les services publics tels que l'eau, l'électricité et la circulation. L'appréciation de nos efforts se reflète dans la croissance annuelle du nombre de clients et de projets.

Notre propre service d'ingénierie et de développement garantit des lignes de communication courtes et une grande flexibilité dans l'exécution des projets. La logistique est assurée en interne.

WEBECO conçoit et produit selon les normes de qualité et les réglementations européennes applicables. Les produits en béton sont marqués CE et, le cas échéant, BENOR, NL-BSB, KOMO, Synergrid,...

#### **Nouveau bureau:**

En 2019, Webeco a ouvert un nouveau siège social dans la zone industrielle de Brustem (Saint-Trond). La production et l'administration y étaient toutes deux logées.

Le site existant sur la Hasseltsesteenweg à Saint-Trond a été transformé et agrandi en un département préfabriqué sur mesure.

Avec ce nouveau défi, nous faisons face à l'avenir au maximum





## **Business units**

### Business units



#### **Concrete water products**

De business unit 'Concrete Water Products' behelst een volledig aanbod aan gestandaardiseerde betonproducten voor riolerings- en afwateringswerken alsmede een uitgebreid programma aan maatwerkconstructies, met als resultaat dat wij complete DWA en RWA systemen kunnen aanbieden.

#### **Concrete Water Products**

L'unité 'Concrete Water Products' comprend une gamme complète de produits standardisés en béton pour l'assainissement et de drainage ainsi qu'une vaste gamme de constructions sur mesure, et par conséquent nous pouvons offrir des systèmes EU et EP complets.



#### **Concrete electric products**

De business unit 'Concrete Electric Products' voert een assortiment aan prefab standaard- en maatwerk cabines met een diversiteit aan toepassingen zoals MS-cabines, cabines voor pompunits, telecom... Bebakeningsbakken, kabelgoten, trekputten, sokkels vervolledigen het gamma.

#### **Concrete electric products**

L'unité 'Concrete Electric Products' porte un assortiment des cabines préfabriquées avec une diversité d'applications telles que des postes moyenne-tension et des cabines pour les unités de pompage et des télécommunications. Tèl que d'autres produits qui, ensemble, feront que votre ligne électrique sera complèt.



#### **Concrete structural products**

De business unit 'Concrete Structural Products' staat voor een uiteenlopend gamma prefab betonconstructies voor zichtbeton toepassingen. Hierbij wordt het accent gelegd op de afwerkingsgraad o.a. oppervlakte afwerking/behandeling, kleur, structuur, vormgeving en dimensie.

#### **Concrete structural products**

Bien que de nombreux éléments en béton préfabriqué soient proposés, nous pouvons également effectuer beaucoup de travail sur mesure. Vous demandez, nous faisons! Rien n'est trop demandé, tant que cela fait partie de nos compétences.

## Routeplan

### Plan d'accès

#### Webeco kantoren & productiesite 1

Lichtenberglaan 2090

B-3800 St.-Truiden

T. +32 (0)11/765 719

info@webeco.be

[www.webeco.be](http://www.webeco.be)






**Wie is Webeco?**  
Qui est Webeco?

## Routeplan Plan d'accès

### Webeco productiesite 2

Hasseltsesteenweg 119A  
B-3800 St.-Truiden  
info@webeco.be

[www.webeco.be](http://www.webeco.be)

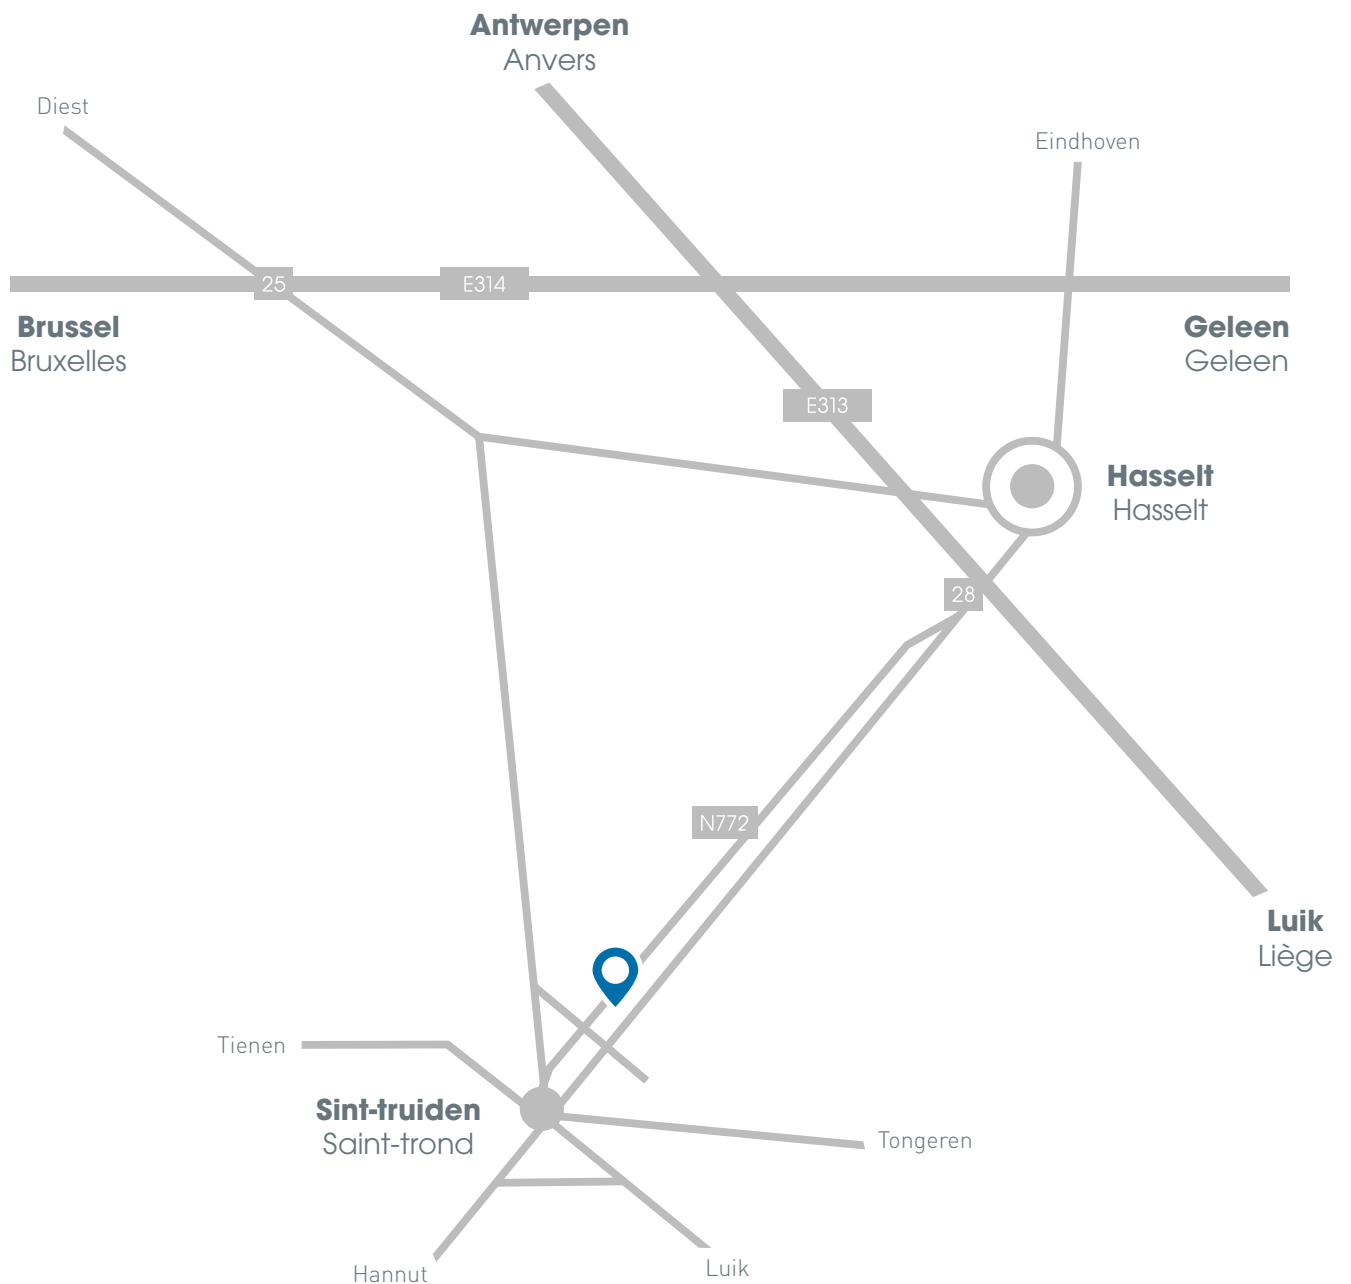



## **Zekerheid voor de klant** L'assurance pour le client

Kwaliteit is topprioriteit bij Webeco en wordt gedragen door het management, samen met een team van vakbekwame en ervaren medewerkers. De kwaliteit van onze producten en diensten is onderscheidend, doorslaggevend en komt onder meer tot uitdrukking in de productcertificaten die we mogen voeren.

Alle producten die volgens een geharmoniseerde norm worden vervaardigd, zijn CE gemarkeerd en worden geleverd met een prestatieverklaring (DoP) met referentie naar de essentiële productkenmerken en -prestaties.

La qualité est la priorité absolue à Webeco et soutenu par la direction, ainsi par une équipe de personnel qualifié et expérimenté. La qualité de nos produits et services est unique et décisive et se reflète parmi d'autre dans les certifications de produits que nous pouvons montrer.

Tous les produits sont fabriqués selon une norme harmonisée, avec marquage CE et fournis avec une déclaration de performance (DoP) en référence aux caractéristiques essentielles du produit et de la performance.





| Benor<br>Benor                                                                    |                                                                                                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Certificaat<br>Certification                                                      | Producten<br>Produits                                                                                                                                 | Site<br>Site |
| Benorcertificaat (100/460) - 20200306<br>Certification BENOR (100/460) - 20200306 | Geprefabriceerde betonproducten voor infrastructuurwerken<br>Produits en béton préfabriqués pour travaux d'infrastructure                             | Site 1       |
| Benorcertificaat (100/489) - 20200211<br>Certification BENOR (100/489) - 20200211 | Geprefabriceerde betonproducten voor infrastructuurwerken<br>Produits en béton préfabriqués pour travaux d'infrastructure                             | Site 2       |
| Benorcertificaat (101/460) - 20200212<br>Certification BENOR (101/460) - 20200212 | Toegangs- en verbindingsputten<br>Régards de visite et boîtes de branchements en béton non-armé, béton fibré acier et béton armé                      | Site 1       |
| Benorcertificaat (101/489) - 20190212<br>Certification BENOR (101/489) - 20190212 | Toegangs- en verbindingsputten van ongewapend beton<br>Régards de visite et boîtes de branchements en béton non-armé, béton fibré acier et béton armé | Site 2       |
| Benorcertificaat (102/460) - 20190513<br>Certification BENOR (102/460) - 20190513 | Geprefabriceerde rechthoekige kokerelementen<br>Cadres enterrés préfabriqués                                                                          | Site 1       |
| Benorcertificaat (102/489) - 20190212<br>Certification BENOR (102/489) - 20190212 | Geprefabriceerde kokerelementen<br>Cadres enterrés préfabriqués                                                                                       | Site 2       |

| KOMO<br>KOMO                                         |                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificaat<br>Certification                         | Producten<br>Produits                                                                                                                 |
| KOMO certificaat K92517<br>Certification KOMO K92517 | Elementen voor lijnafwatering<br>Elements de drainage linéaire                                                                        |
| NL-BSB K45972<br>NL-BSB K45972                       | Bouwstoffen Besluit (vooraf vervaardigde betonproducten)<br>Décret sur les matériaux de construction (produits préfabriqués en béton) |

| DoP<br>DoP                                       |                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificaat<br>Certification                     | Producten<br>Produits                                                                   |
| DoP nr WEPV-TVP-001-NL<br>DoP nr WEPV-TVP-001-NL | DoP nr WEPV-TVP-001-NL<br>DoP nr WEPV-TVP-001-NL                                        |
| DoP nr WEPV-VHG-001-NL<br>DoP nr WEPV-VHG-001-NL | Afwateringsgoten type verholen goot conform EN 1433<br>Caniveau à fente conform EN 1433 |
| DoP nr WEPV-KOK-001-NL<br>DoP nr WEPV-KOK-001-NL | Kokerelementen conform EN 14844<br>Elements de pertuis conform EN 14844                 |
| DoP nr WEPV-KOK-002-NL<br>DoP nr WEPV-KOK-002-NL | Kokerelementen conform EN 14844<br>Elements de pertuis conform EN 14844                 |

| CE<br>CE                                                                         |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Certificaat<br>Certification                                                     | Producten<br>Produits                      |
| CE conformiteitscertificaat - 20190212<br>CE certificat de conformité - 20190212 | Struatuurelementen<br>Element de structure |

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Synergrid<br>Synergrid | MS Cabines<br>MS Cabines |
|------------------------|--------------------------|



## Ongewapende buizen

### Tuyaux non-armé

Webeco beschikt over een volledig gamma ongewapende buizen met een diameter van 300mm tot 1000mm. Dankzij de machinaal ingestorte glip-dichting in de mof van de buis kunnen wij U een perfecte waterdichting garanderen.



De buizen worden geproduceerd met HSR-cement en geleverd onder BENOR volgens de NBN-EN1916 & NBN-B21 106.

Webeco a un assortiment complet de tuyaux en béton non-armé, du diamètre 300mm au 1000mm. Grâce au système du joint intégré au collet, nous pouvons vous garantir une étanchéité parfaite.

Les tuyaux sont préfabriqués avec un ciment HSR et livrés sous la marque BENOR suivant les NBN-EN 1916 & NBN B21-106.

#### Leveringsgamma / Assortiment

| Diameter DN<br>Diamètre | Gewicht kg/m<br>Poids kg/m | Buizen Mof-Spie<br>Tuyaux Normal | Buizen Spie-Spie<br>Tuyaux Mâle-mâle | Pendel Spie-Spie<br>Bout Mâle-mâle | Pendel Mof-Spie<br>Bout Mâle-Femelle |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 300                     | 171                        | x                                | x                                    | x                                  | x                                    |
| 400                     | 248                        | x                                | x                                    | x                                  | x                                    |
| 500                     | 350                        | x                                | x                                    | x                                  | x                                    |
| 600                     | 460                        | x                                | x                                    | x                                  | x                                    |
| 700                     | 617                        | x                                | x                                    | x                                  | x                                    |
| 800                     | 810                        | x                                | x                                    | x                                  | x                                    |
| 900                     | 930                        | x                                | x                                    | x                                  | x                                    |
| 1000                    | 1110                       | x                                | x                                    | x                                  | x                                    |

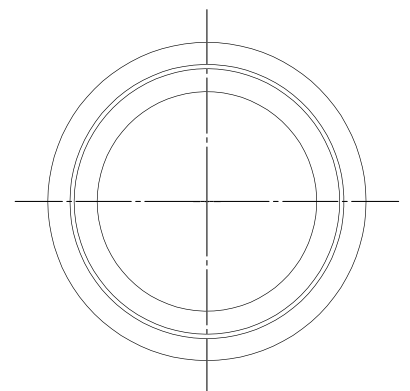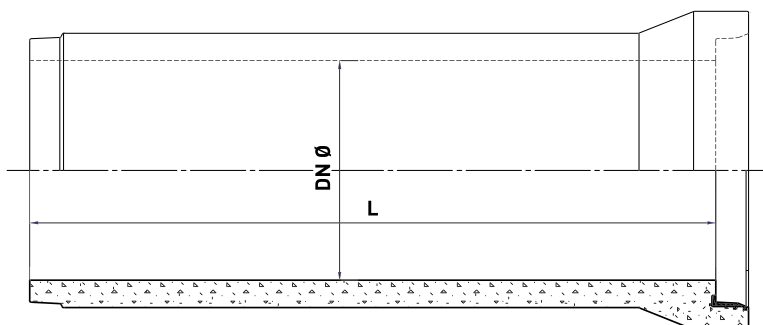

# Gewapende betonbuizen

## Tuyaux armé

Webeco beschikt over een volledig gamma gewapende buizen met een diameter van 300mm tot 2800mm. Dankzij de machinaal ingestorte glip-dichting in de mof van de buis voor Ø300 t.e.m. Ø1600mm en voor de grotere diameters een voorgekleefde glijdichting op de spie kunnen wij U een perfecte waterdichtheid garanderen. De buizen worden geproduceerd met HSR-cement en geleverd onder BENOR volgens de EN1916 NBN-B21 106.

Indien gewenst worden er in de buizen vanaf Ø1200 hijsankers geplaatst, dit voor een snelle plaatsing en veilige manipulatie.



Webeco a un assortiment complet de tuyaux en béton armé à partir du diamètre 300mm au 2800mm. Les tuyaux du diamètre 300mm jusqu'au diamètre 1600mm sont fabriqués avec un joint intégré au collet, les diamètres plus grand sont prévus d'un joint glissant, collé sur le bout mâle, Les deux types de joint peuvent vous garantir une étanchéité parfaite. Les tuyaux sont préfabriqués avec un ciment HSR et livrés sous la marque BENOR suivant les NBN-EN 1916 & NBN B21-106

A partir du diamètre 1200mm nous pouvons vous livrer sur demande des tuyaux avec des clous d'ancrage incorporés, pour faciliter la pose

### Leveringsgamma / Assortiment

| Diameter DN<br>Diamètre | Gewicht kg/m<br>Poids kg/m | Buizen Mof-Spie<br>Tuyaux Normal | Buizen Spie-Spie<br>Tuyaux Mâle-mâle | Pendel Spie-Spie<br>Bout Mâle-mâle | Pendel Mof-Spie<br>Bout Mâle-Femelle |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 300                     | 171                        | x                                | x                                    | x                                  | x                                    |
| 400                     | 248                        | x                                | x                                    | x                                  | x                                    |
| 500                     | 350                        | x                                | x                                    | x                                  | x                                    |
| 600                     | 460                        | x                                | x                                    | x                                  | x                                    |
| 700                     | 617                        | x                                | x                                    | x                                  | x                                    |
| 800                     | 810                        | x                                | x                                    | x                                  | x                                    |
| 900                     | 950                        | x                                | x                                    | x                                  | x                                    |
| 1000                    | 1150                       | x                                | x                                    | x                                  | x                                    |
| 1200                    | 1510                       | x                                | x                                    | x                                  | x                                    |
| 1400                    | 2040                       | x                                | x                                    | x                                  | -                                    |
| 1500                    | 2460                       | x                                | x                                    | x                                  | -                                    |
| 1600                    | 2740                       | x                                | x                                    | x                                  | -                                    |
| 1800*                   | 2904                       | x                                | x                                    | x                                  | -                                    |
| 2000*                   | 3720                       | x                                | x                                    | -                                  | -                                    |
| 2200*                   | 4060                       | x                                | x                                    | -                                  | -                                    |
| 2500*                   | 4430                       | x                                | x                                    | -                                  | -                                    |
| 2800*                   | 4850                       | x                                | x                                    | -                                  | -                                    |

\* Voorzien van glijdichting / Prévu d'un joint glissant

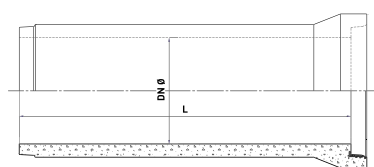



## Poreuze buizen

### Tuyaux poreux

Webeco beschikt over een volledig assortiment poreuze betonbuizen met een diameter van 400mm tot 1000mm. Dit type buis wordt vooral toegepast als infiltratiebuis en heeft over de volledige omtrek een poreuze structuur met een waterdoorlaatbaarheid van  $\rightarrow 2,5 \times 10^{-4}$  m/s.

Webeco dispose d'une gamme complète de tuyaux en béton poreux d'un diamètre allant de 400 mm à 1000 mm. Ce type de tuyau est principalement utilisé comme tuyau d'infiltration et présente une structure poreuse sur toute sa circonférence avec une perméabilité à l'eau de  $\rightarrow 2,5 \times 10^{-4}$  m/s.

## Poreuze buizen PB135


### Tuyaux poreux PB135

#### Leveringsgamma / Assortiment

| Diameter DN<br>Diamètre | Gewicht kg/m<br>Poids kg/m | Buizen Mof-Spie<br>Tuyaux Normal | Buizen Spie-Spie<br>Tuyaux Mâle-mâle | Pendel Spie-Spie<br>Bout Mâle-mâle | Pendel Mof-Spie<br>Bout Mâle-Femelle |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 400                     | 315                        | x                                | x*                                   | x*                                 | x*                                   |
| 500                     | 425                        | x                                | x*                                   | x*                                 | x*                                   |
| 600                     | 520                        | x                                | x*                                   | x*                                 | x*                                   |
| 800                     | 1105                       | x                                | x*                                   | x*                                 | x*                                   |
| 900 **                  | 1225                       | x                                | x*                                   | x*                                 | -                                    |
| 1000 **                 | 1470                       | x                                | x*                                   | x*                                 | -                                    |

\* De spie-buizen en pendels zijn niet poreus (standaard gewapende buizen)  
Les tuyaux mâle-mâle et les embouts ne sont pas en béton poreux. (Mais en béton armé)

\*\* Op aanvraag / Sur demande

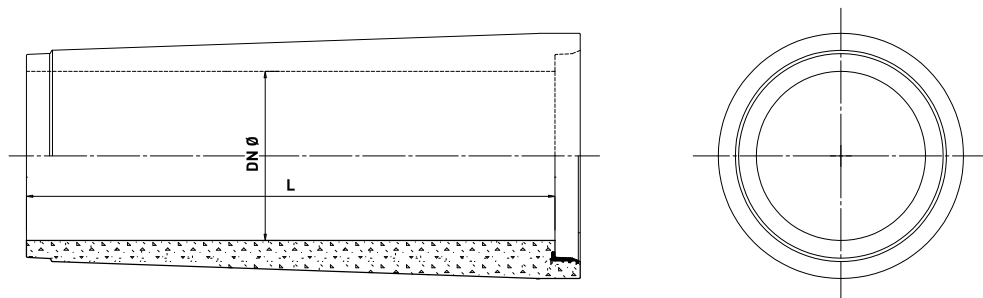





## Dichtingssysteem (GLIP)


### Système d'étanchéité

Alvorens de buizen in elkaar te schuiven dient de spie van de buis rijkelijk te worden ingesmeerd met speciaal voor deze toepassing geschikt glijmiddel. Webeco levert het glijmiddel in emmers van 6kg. Dit glijmiddel is verwerkbaar bij temperaturen van -10° tot +50° en kan ook in natte omstandigheden gebruikt worden. Het glijmiddel is biologisch afbreekbaar en tast de beton noch de glipdichting aan.

Le bout mâle du tuyau est enduit d'un lubrifiant spécifique avant l'emboîtement pendant la pose du tuyau. Le lubrifiant est fourni avec, dans des seaux de 6kg, à employer entre -10° et +50°, même dans une situation humide. Le lubrifiant est détruit biologiquement et n'attaque pas le béton ni le joint.




Beginsituatie glipdichting  
1e phase de l'emboîtement

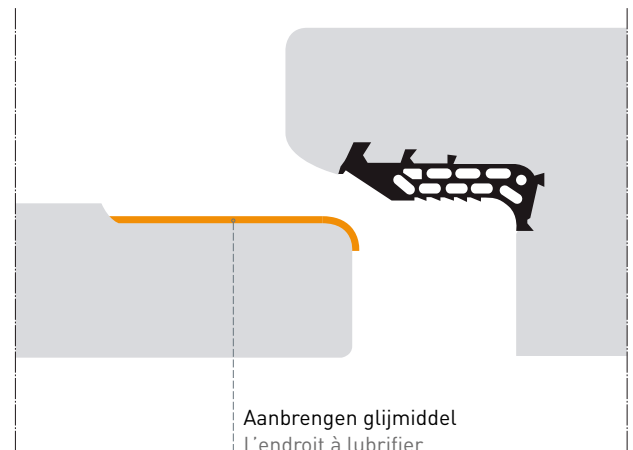

Aanbrengen glijmiddel  
L'endroit à lubrifier



Eindsituatie glipdichting  
Phase finale de l'emboîtement

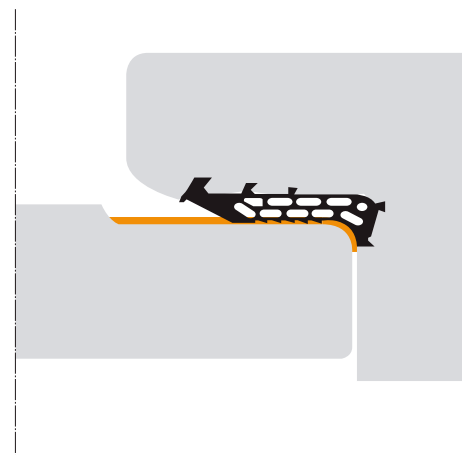





## **RWA-inspectieputten** Chambres de visite standardisées

Webeco levert een uniek gamma van putten:

Productie van het hele gamma putten in zelfverdichtend beton, met tal van voordelen:

- Een mooi en strak visueel aspect, geen nabehandeling nodig
- Perfecte maatvoering, door verharding in de mal
- Perfecte waterdichtheid
- Mogelijkheid om het plaatsen van rubberdichting onder de dekplaat i.p.v. mortel
- Inbouwstukken worden onmiddellijk in de productie ingegoten (garantie waterdichtheid)
- Voorzien van DEHA-Hijshaken, conform veiligheidsvoorschriften

Al onze putten voldoen aan het standaardbestek 250 voor de wegenbouw:

- Overeenkomstig NBN-EN-1917 & NBN B21-101
- Aansluitmof voor betonbuizen voorzien van geïntegreerde SBR /NBR rubber-glijdichting conform NBN-EN 681-1
- Gebruik van een beton met verhoogde bestandheid tegen sulfaten conform NBN B21-106 § 4.3.8.

Het standaard inspectieputten gamma is in combinatie met onze betonbuizen een totaaloplossing voor rioleringsystemen. Webeco maakt aan de hand van de door U aangereikte gegevens of uitvoeringsplannen een gedetailleerde puttenstaat. Hierbij wordt rekening gehouden met onze productiemogelijkheden en geldende voorschriften. Elke put wordt in detail uitgewerkt en er zal altijd gezocht worden naar een voor de klant/opdrachtgever beste economische en technische oplossing.

Webeco propose une gamme unique de chambres de visite:

Production de l'assortiment total standardisé (carré ou circulaire) en béton auto-compactant avec des caractéristiques avantageuses:

- L'aspect visuel sans le traitement ultérieur
- Des mesures strictes grâce au durcissement au moule
- L'étanchéité parfaite
- L'emploi d'un joint souple sous la dalle de couverture qui remplace le joint au mortier
- L'incorporation des manchons de branchement pendant la fabrication même
- L'encastrement des dispositifs de levage conformément les prescriptions de sécurité

Tous nos chambres de visites sont conformes aux prescriptions du cahier spécial des charges 250 et du RW99 pour les travaux d'infrastructure:

- Les chambres de visite sont fabriquées suivant les normes NBN-EN1917 & NBN B21-101
- Le raccordement entre la chambre et le tuyau en béton est réalisé par l'intermédiaire d'un joint glissant intégré conforme à la NBN-EN 681-1
- L'emploi d'un ciment avec une haute résistance aux sulfates (HSR), conforme à la NBN B21-106 §4.3.8

L'assortiment de nos chambres de visite en combinaison avec les tuyaux vous offre une solution totale pour tous vos travaux d'égoutage. Webeco vous prépare un tableau en détail par chambre à réaliser suivant vos plans et vos instructions en tenant compte de la solution plus économique et technique pour le client / le service dirigeant.

# Inspectieputten Ø600

## Chambres de visite Ø600



### Basiselement / Élément de base

| Aansluiting<br>Raccord<br>di (mm) | Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Inw. Hoogte<br>Hauteur int.<br>(mm) |      | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) | Stroomprofiel<br>Cunette | Rubbering<br>Joint |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------|----------------------------|--------------------------|--------------------|
|                                   |                                      | min                                 | max  |                            |                          |                    |
| 110                               | 600                                  | 500                                 | 2000 | 150                        | vlak                     | x                  |
| 150                               | 600                                  | 500                                 | 2000 | 150                        | vlak                     | x                  |
| 160                               | 600                                  | 500                                 | 2000 | 150                        | vlak                     | x                  |
| 200                               | 600                                  | 500                                 | 2000 | 150                        | vlak                     | x                  |
| 250                               | 600                                  | 500                                 | 2000 | 150                        | vlak                     | x                  |
| 300                               | 600                                  | 500                                 | 2000 | 150                        | vlak                     | x                  |

### Schachtelement / Élément de fût

| Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Inw. Hoogte<br>Hauteur int.<br>(mm) | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) | Rubbering<br>Joint |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 600                                  | 300                                 | 150                        | x                  |
| 600                                  | 600                                 | 150                        | x                  |
| 600                                  | 900                                 | 150                        | x                  |
| 600                                  | 1200                                | 150                        | x                  |
| 600                                  | 1500                                | 150                        | x                  |

### Dekplaat / Dalle de couverture

| Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Uitw. Afm.<br>Section ext.<br>(mm) | Mangat<br>Trou-homme<br>(mm) | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 600                                  | 900                                | 300                          | 150                        |
| 600                                  | 900                                | 600                          | 150                        |
| 600                                  | 900                                | GYØ600                       | 150                        |
| 600                                  | 900                                | /                            | 150                        |



## Inspectieputten Ø800

### Chambres de visite Ø800

#### Basiselement / Élément de base

| Aansluiting<br>Raccord<br>di (mm) | Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Inw. Hoogte<br>Hauteur int<br>(mm) |      | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) | Optie<br>stroombroef<br>Option cunette | Rubbering<br>Joint |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|                                   |                                      | min                                | max  |                            |                                        |                    |
| 110                               | 800                                  | 500                                | 2000 | 150                        | beton                                  | x                  |
| 150                               | 800                                  | 500                                | 2000 | 150                        | beton                                  | x                  |
| 160                               | 800                                  | 500                                | 2000 | 150                        | beton                                  | x                  |
| 200                               | 800                                  | 500                                | 2000 | 150                        | beton                                  | x                  |
| 250                               | 800                                  | 500                                | 2000 | 150                        | beton                                  | x                  |
| 300                               | 800                                  | 500                                | 2000 | 150                        | beton                                  | x                  |
| 400                               | 800                                  | 500                                | 2000 | 150                        | beton                                  | x                  |

#### Schachtelement / Élément de fût

| Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Inw. Hoogte<br>Hauteur int.<br>(mm) | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) | Rubbering<br>Joint |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 800                                  | 300                                 | 150                        | x                  |
| 800                                  | 600                                 | 150                        | x                  |
| 800                                  | 900                                 | 150                        | x                  |
| 800                                  | 1200                                | 150                        | x                  |
| 800                                  | 1500                                | 150                        | x                  |
| 800                                  | 2000                                | 150                        | x                  |

#### Schachtelement met vaste dekplaat / Élément de fût avec la dalle de couverture solidaire

| Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Inw. Hoogte<br>Hauteur int.<br>(mm) | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) | Rubbering<br>Joint |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 800                                  | 500                                 | 150                        | x                  |
| 800                                  | 1000                                | 150                        | x                  |
| 800                                  | 1500                                | 150                        | x                  |
| 800                                  | 2000                                | 150                        | x                  |

#### Dekplaat / Dalle de couverture

| Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Uitw. Afm.<br>Section ext.<br>(mm) | Mangat<br>Trou-homme<br>(mm) | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 800                                  | 1100                               | 600                          | 150                        |
| 800                                  | 1100                               | 700                          | 150                        |
| 800                                  | 1100                               | GYØ700                       | 150                        |
| 800                                  | 1100                               | /                            | 150                        |



# Inspectieputten Ø1000

## Chambres de visite Ø1000



### Basiselement / Élément de base

| Aansluiting<br>Raccord<br>di (mm) | Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Inw. Hoogte<br>Hauteur int.<br>(mm) |      | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) | Optie<br>stroombroef<br>Option cunette | Rubbering<br>Joint |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|                                   |                                      | min                                 | max  |                            |                                        |                    |
| 150                               | 1000                                 | 600                                 | 2500 | 150                        | beton                                  | x                  |
| 200                               | 1000                                 | 600                                 | 2500 | 150                        | beton                                  | x                  |
| 250                               | 1000                                 | 600                                 | 2500 | 150                        | beton                                  | x                  |
| 300                               | 1000                                 | 600                                 | 2500 | 150                        | beton                                  | x                  |
| 400                               | 1000                                 | 600                                 | 2500 | 150-255                    | beton                                  | x                  |
| 500                               | 1000                                 | 800                                 | 2500 | 150-255                    | beton                                  | x                  |
| 600                               | 1000                                 | 900                                 | 2500 | 150-255                    | beton                                  | x                  |
| 700                               | 1000                                 | 1000                                | 2500 | 150-325                    | beton                                  | x                  |
| 800                               | 1000                                 | 1100                                | 2500 | 150-325                    | beton                                  | x                  |

### Schachtelement / Élément de fût

| Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Inw. Hoogte<br>Hauteur int.<br>(mm) | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) | Rubbering<br>Joint |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1000                                 | 300                                 | 150                        | x                  |
| 1000                                 | 500                                 | 150                        | x                  |
| 1000                                 | 800                                 | 150                        | x                  |
| 1000                                 | 1000                                | 150                        | x                  |
| 1000                                 | 1200                                | 150                        | x                  |
| 1000                                 | 1500                                | 150                        | x                  |
| 1000                                 | 2000                                | 150                        | x                  |
| 1000                                 | 2500                                | 150                        | x                  |

### Schachtelement met vaste dekplaat / Élément de fût avec la dalle de couverture solidaire

| Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Inw. Hoogte<br>Hauteur int.<br>(mm) | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) | Rubbering<br>Joint |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1000                                 | 500                                 | 150                        | x                  |
| 1000                                 | 1000                                | 150                        | x                  |
| 1000                                 | 1500                                | 150                        | x                  |
| 1000                                 | 2000                                | 150                        | x                  |
| 1000                                 | 2500                                | 150                        | x                  |

### Dekplaat / Dalle de couverture

| Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Uitw. Afm.<br>Section ext.<br>(mm) | Mangat<br>Trou-homme<br>(mm) | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1000                                 | 1300                               | 700                          | 150                        |
| 1000                                 | 1300                               | GY Ø700                      | 150                        |
| 1000                                 | 1300                               | /                            | 150                        |





## Inspectieputten Ø1600

### Chambres de visite Ø1600

#### Basiselement / Élément de base

| Aansluiting<br>Raccord<br>di (mm) | Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Inw. Hoogte<br>Hauteur int.<br>(mm) |      | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) | Optie<br>stroomprijs<br>Option cunette | Rubbering<br>Joint | Reductieplaat<br>Dalle de réduction<br>Schachtaansl. / Fût<br>Ø1000<br>of mangat / Trou<br>Ø700 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                      | min                                 | max  |                            |                                        |                    |                                                                                                 |
| 900                               | 1600                                 | 1300                                | 2350 | 180-425                    | beton                                  | x                  | x                                                                                               |
| 1000                              | 1600                                 | 1400                                | 2350 | 180-425                    | beton                                  | x                  | x                                                                                               |
| 1200                              | 1600                                 | 1500                                | 2350 | 180-425                    | beton                                  | x                  | x                                                                                               |

#### Schachtelement / Élément de fût

| Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Inw. Hoogte<br>Hauteur int.<br>(mm) | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) | Rubbering<br>Joint |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1000                                 | 500                                 | 150                        | x                  |
| 1000                                 | 1000                                | 150                        | x                  |
| 1000                                 | 1500                                | 150                        | x                  |
| 1000                                 | 2000                                | 150                        | x                  |
| 1000                                 | 2500                                | 150                        | x                  |

#### Schachtelement met vaste dekplaat / Élément de fût avec la dalle de couverture solidaire

| Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Inw. Hoogte<br>Hauteur int.<br>(mm) | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) | Rubbering<br>Joint |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1000                                 | 500                                 | 150                        | x                  |
| 1000                                 | 1000                                | 150                        | x                  |
| 1000                                 | 1500                                | 150                        | x                  |
| 1000                                 | 2000                                | 150                        | x                  |
| 1000                                 | 2500                                | 150                        | x                  |

#### Dekplaat / Dalle de couverture

| Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Uitw. Afm.<br>Section ext.<br>(mm) | Mangat<br>Trou-homme<br>(mm) | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1000                                 | 1100                               | 700                          | 150                        |
| 1000                                 | 1100                               | GY Ø700                      | 150                        |
| 1000                                 | 1100                               | /                            | 150                        |



## **DWA-inspectieputten** Chambres de visite des eaux usées

Webeco produceert DWA-inspectieputten met monolithisch ingegoten stroomprofielen uit polypropyleen / GVK. Optioneel kunnen de wanden ook bekleed worden met PZowel de stroomprofielen, wanden, aansluitmoffen en het eind-product zijn BENOR gekeurd.

### **Materiaal**

De schachtbodems worden gefabriceerd in Polypropyleen / GVK. De aansluitingen in PP voor diverse buizen zoals gres, PP / pvc, beton, ... worden in de fabriek aan de schachtbodems gelast tot 1 geheel. De schachtbodems zijn uitwendig voorzien van verankeringsdoken en groffe structuur om een optimale hechting te bekomen. Het geheel wordt in 1 fase ingegoten met zelfverdichtend beton, tot een monolithisch geheel.

### **Voordelen**

- Glad afgewerkte stroomprofiel, tot bovenkant van de aansluitende buis
- Optimalisatie van het hydraulisch vermogen
- Monolitische aansluitingen met het stroomprofiel
- Hoogwaardige bescherming van het beton tegen agressiviteiten
- Sterkte van een klasse-1 inspectieput
- Gegarandeerde waterdichtheid
- Aansluitingen volledig ingegoten in het beton
- Geen onderhoud nodig

Webeco produit des chambres de visite type DWA avec une cunette en polypropylène (PP) qui augmente très fort la résistance aux eaux usées agressives.

### **Matériaux**

Les fonds de la chambre sont fabriqués en polypropylène. Les raccords en PP pour des tuyaux divers en grès, PP / pvc, béton, ... sont liés à la cunette. Les cunettes de fond sont prévues des picots d'ancrage à l'extérieur afin de réaliser un ancrage parfait et monolithique avec le béton. Les cunettes et les revêtements des Paroi en matière PP ou PRV (polyester renforcé de fibres de verre) sont coulées en même temps dans le béton autocompactant pendant la fabrication.

### **Avantages**

- Une cunette lisse jusqu'au raccordement du tuyau
- Optimisation de la capacité hydraulique
- Raccords monolithiques avec la cunette
- Une résistance plus élevée à la corrosion du béton et aux eaux agressives
- Résistance du béton à comparer avec les chambres de visite de la classe 1
- Les raccords sont complètement incorporés dans le béton: moins de dommages
- Une baisse très forte des coûts d'entretien de l'égout





## DWA-inspectieputten Ø600

### Chambres de visite des eaux usées Ø600



#### Basiselement / Élément de base


| Aansluiting<br>Raccord<br>di (mm) | Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Inw. Hoogte<br>Hauteur int.<br>(mm) |      | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) | Stroomprofiel<br>Cunette | Rubbering<br>Joint |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------|----------------------------|--------------------------|--------------------|
|                                   |                                      | min                                 | max  |                            |                          |                    |
| 110                               | 600                                  | 500                                 | 2000 | 150                        | PP                       | x                  |
| 150                               | 600                                  | 500                                 | 2000 | 150                        | PP                       | x                  |
| 160                               | 600                                  | 500                                 | 2000 | 150                        | PP                       | x                  |
| 200                               | 600                                  | 500                                 | 2000 | 150                        | PP                       | x                  |
| 250                               | 600                                  | 500                                 | 2000 | 150                        | PP                       | x                  |
| 300                               | 600                                  | 500                                 | 2000 | 150                        | PP                       | x                  |

#### Schachtelement / Élément de fût

| Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Inw. Hoogte<br>Hauteur int.<br>(mm) | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) | Rubbering<br>Joint |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 600                                  | 300                                 | 150                        | x                  |
| 600                                  | 600                                 | 150                        | x                  |
| 600                                  | 900                                 | 150                        | x                  |
| 600                                  | 1200                                | 150                        | x                  |
| 600                                  | 1500                                | 150                        | x                  |

#### Dekplaat / Dalle de couverture

| Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Uitw. Afm.<br>Section ext.<br>(mm) | Mangat<br>Trou-homme<br>(mm) | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 600                                  | 900                                | 300                          | 150                        |
| 600                                  | 900                                | 600                          | 150                        |
| 600                                  | 900                                | GYØ600                       | 150                        |
| 600                                  | 900                                | /                            | 150                        |

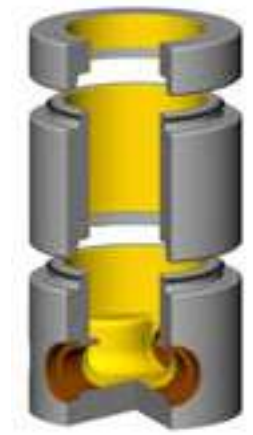

## DWA-inspectieputten Ø600 met wandbekleding

Chambres de visite des eaux usées Ø600  
avec le revêtement des parois

### Basiselement / Élément de base

| Aansluiting<br>Raccord<br>di (mm) | Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Inw. Hoogte<br>Hauteur int.<br>(mm) |      | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) | Stroomprofiel<br>Cunette | Wandbekleding<br>Paroi<br>PP | Rubbering<br>Joint |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|
|                                   |                                      | min                                 | max  |                            |                          |                              |                    |
| 110                               | 600                                  | 500                                 | 2000 | 150                        | PP                       | x                            | x                  |
| 150                               | 600                                  | 500                                 | 2000 | 150                        | PP                       | x                            | x                  |
| 160                               | 600                                  | 500                                 | 2000 | 150                        | PP                       | x                            | x                  |
| 200                               | 600                                  | 500                                 | 2000 | 150                        | PP                       | x                            | x                  |
| 250                               | 600                                  | 500                                 | 2000 | 150                        | PP                       | x                            | x                  |
| 300                               | 600                                  | 500                                 | 2000 | 150                        | PP                       | x                            | x                  |

### Schachtelement / Élément de fût

| Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Inw. Hoogte<br>Hauteur int.<br>(mm) | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) | Wandbekleding<br>Paroi<br>PP | Rubbering<br>Joint |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| 600                                  | 300                                 | 150                        | x                            | x                  |
| 600                                  | 600                                 | 150                        | x                            | x                  |
| 600                                  | 900                                 | 150                        | x                            | x                  |
| 600                                  | 1200                                | 150                        | x                            | x                  |

### Dekplaat / Dalle de couverture

| Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Uitw. Afm.<br>Section ext.<br>(mm) | Mangat<br>Trou-homme<br>(mm) | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) | Wandbekleding<br>Paroi<br>PP |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 600                                  | 900                                | 300                          | 150                        | x                            |
| 600                                  | 900                                | 600                          | 150                        | x                            |
| 600                                  | 900                                | GYØ600                       | 150                        | x                            |
| 600                                  | 900                                | /                            | 150                        | x                            |

## DWA-inspectieputten Ø800

Chambres de visite des eaux usées Ø800



### Basiselement / Élément de base

| Aansluiting<br>Raccord<br>di (mm) | Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Inw. Hoogte<br>Hauteur int.<br>(mm) |      | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) | Stroomprofiel<br>Cunette | Rubbering<br>Joint |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------|----------------------------|--------------------------|--------------------|
|                                   |                                      | min                                 | max  |                            |                          |                    |
| 110                               | 800                                  | 500                                 | 2000 | 150                        | PP                       | x                  |
| 150                               | 800                                  | 500                                 | 2000 | 150                        | PP                       | x                  |
| 160                               | 800                                  | 500                                 | 2000 | 150                        | PP                       | x                  |
| 200                               | 800                                  | 500                                 | 2000 | 150                        | PP                       | x                  |
| 250                               | 800                                  | 500                                 | 2000 | 150                        | PP                       | x                  |
| 300                               | 800                                  | 500                                 | 2000 | 150                        | PP                       | x                  |
| 400                               | 800                                  | 500                                 | 2000 | 150                        | GVK                      | x                  |

### Schachtelement / Élément de fût

| Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Inw. Hoogte<br>Hauteur int.<br>(mm) | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) | Rubbering<br>Joint |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 800                                  | 300                                 | 150                        | x                  |
| 800                                  | 600                                 | 150                        | x                  |
| 800                                  | 900                                 | 150                        | x                  |
| 800                                  | 1200                                | 150                        | x                  |
| 800                                  | 1500                                | 150                        | x                  |
| 800                                  | 2000                                | 150                        | x                  |

### Schachtelement met vaste dekplaat / Élément de fût avec la dalle de couverture solidaire

| Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Inw. Hoogte<br>Hauteur int.<br>(mm) | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) | Rubbering<br>Joint |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 800                                  | 500                                 | 150                        | x                  |
| 800                                  | 1000                                | 150                        | x                  |
| 800                                  | 1500                                | 150                        | x                  |
| 800                                  | 2000                                | 150                        | x                  |

### Dekplaat / Dalle de couverture

| Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Uitw. Afm.<br>Section ext.<br>(mm) | Mangat<br>Trou-homme<br>(mm) | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 800                                  | 1100                               | 600                          | 150                        |
| 800                                  | 1100                               | 700                          | 150                        |
| 800                                  | 1100                               | GYØ700                       | 150                        |
| 800                                  | 1100                               | /                            | 150                        |



## DWA-inspectieputten Ø800 met wandbekleding

Chambres de visite des eaux usées Ø800  
avec le revêtement des parois

### Basiselement / Élément de base

| Aansluiting<br>Raccord<br>di (mm) | Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Inw. Hoogte<br>Hauteur int.<br>(mm) |      | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) | Stroomprofiel<br>Cunette | Wandbekleding<br>Paroi<br>PP | Rubbering<br>Joint |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|
|                                   |                                      | min                                 | max  |                            |                          |                              |                    |
| 110                               | 800                                  | 500                                 | 2000 | 150                        | PP                       | x                            | x                  |
| 150                               | 800                                  | 500                                 | 2000 | 150                        | PP                       | x                            | x                  |
| 160                               | 800                                  | 500                                 | 2000 | 150                        | PP                       | x                            | x                  |
| 200                               | 800                                  | 500                                 | 2000 | 150                        | PP                       | x                            | x                  |
| 250                               | 800                                  | 500                                 | 2000 | 150                        | PP                       | x                            | x                  |
| 300                               | 800                                  | 500                                 | 2000 | 150                        | PP                       | x                            | x                  |
| 400                               | 800                                  | 500                                 | 2000 | 150                        | GVK                      | x                            | x                  |

### Schachtelement / Élément de fût

| Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Inw. Hoogte<br>Hauteur int.<br>(mm) | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) | Wandbekleding<br>Paroi<br>PP | Rubbering<br>Joint |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| 800                                  | 300                                 | 150                        | x                            | x                  |
| 800                                  | 600                                 | 150                        | x                            | x                  |
| 800                                  | 900                                 | 150                        | x                            | x                  |
| 800                                  | 1200                                | 150                        | x                            | x                  |
| 800                                  | 1500                                | 150                        | x                            | x                  |
| 800                                  | 2000                                | 150                        | x                            | x                  |

### Schachtelement met vaste dekplaat / Élément de fût avec la dalle de couverture solidaire

| Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Inw. Hoogte<br>Hauteur int.<br>(mm) | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) | Wandbekleding<br>Paroi<br>PP | Rubbering<br>Joint |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| 800                                  | 500                                 | 150                        | x                            | x                  |
| 800                                  | 1000                                | 150                        | x                            | x                  |
| 800                                  | 1500                                | 150                        | x                            | x                  |
| 800                                  | 2000                                | 150                        | x                            | x                  |

### Dekplaat / Dalle de couverture

| Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Uitw. Afm.<br>Section ext.<br>(mm) | Mangat<br>Trou-homme<br>(mm) | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) | Wandbekleding<br>Paroi<br>PP |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 800                                  | 1100                               | 600                          | 150                        | x                            |
| 800                                  | 1100                               | 700                          | 150                        | x                            |
| 800                                  | 1100                               | /                            | 150                        | x                            |



## Dwa-inspectieputten Ø1000

Chambres de visite des eaux usées Ø1000



### Basiselement / Élément de base

| Aansluiting<br>Raccord<br>di (mm) | Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Inw. Hoogte<br>Hauteur int.<br>(mm) |      | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) | Stroomprofiel<br>Cunette | Rubbering<br>Joint |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------|----------------------------|--------------------------|--------------------|
|                                   |                                      | min                                 | max  |                            |                          |                    |
| 150                               | 1000                                 | 600                                 | 2500 | 150                        | PP                       | x                  |
| 200                               | 1000                                 | 600                                 | 2500 | 150                        | PP                       | x                  |
| 250                               | 1000                                 | 600                                 | 2500 | 150                        | PP                       | x                  |
| 300                               | 1000                                 | 600                                 | 2500 | 150                        | PP                       | x                  |
| 400                               | 1000                                 | 600                                 | 2500 | 150-255                    | GVK                      | x                  |
| 500                               | 1000                                 | 800                                 | 2500 | 150-255                    | GVK                      | x                  |
| 600                               | 1000                                 | 900                                 | 2500 | 150-255                    | GVK                      | x                  |
| 700                               | 1000                                 | 1000                                | 2500 | 150-325                    | GVK                      | x                  |
| 800                               | 1000                                 | 1100                                | 2500 | 150-325                    | GVK                      | x                  |

### Schachtelement / Élément de fût

| Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Inw. Hoogte<br>Hauteur int.<br>(mm) | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) | Rubbering<br>Joint |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1000                                 | 300                                 | 150                        | x                  |
| 1000                                 | 500                                 | 150                        | x                  |
| 1000                                 | 800                                 | 150                        | x                  |
| 1000                                 | 1000                                | 150                        | x                  |
| 1000                                 | 1200                                | 150                        | x                  |
| 1000                                 | 1500                                | 150                        | x                  |
| 1000                                 | 2000                                | 150                        | x                  |
| 1000                                 | 2500                                | 150                        | x                  |


### Schachtelement met vaste dekplaat / Élément de fût avec la dalle de couverture solide

| Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Inw. Hoogte<br>Hauteur int.<br>(mm) | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) | Rubbering<br>Joint |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1000                                 | 500                                 | 150                        | x                  |
| 1000                                 | 1000                                | 150                        | x                  |
| 1000                                 | 1500                                | 150                        | x                  |
| 1000                                 | 2000                                | 150                        | x                  |
| 1000                                 | 2500                                | 150                        | x                  |

### Dekplaat / Dalle de couverture

| Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Uitw. Afm.<br>Section ext.<br>(mm) | Mangat<br>Trou-homme<br>(mm) | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1000                                 | 1300                               | 700                          | 150                        |
| 1000                                 | 1300                               | GY Ø700                      | 150                        |
| 1000                                 | 1300                               | /                            | 150                        |





## DWA-inspectieputten Ø1000 met wandbekleding

Chambres de visite des eaux usées Ø1000  
avec le revêtement des parois

### Basiselement / Élément de base

| Aansluiting<br>Raccord<br>di (mm) | Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Inw. Hoogte<br>Hauteur int.<br>(mm) |      | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) | Stroomprofiel<br>Cunette | Wandbekleding<br>Paroi<br>PP | Rubbering<br>Joint |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|
|                                   |                                      | min                                 | max  |                            |                          |                              |                    |
| 150                               | 1000                                 | 600                                 | 2500 | 150                        | PP                       | x                            | x                  |
| 200                               | 1000                                 | 600                                 | 2500 | 150                        | PP                       | x                            | x                  |
| 250                               | 1000                                 | 600                                 | 2500 | 150                        | PP                       | x                            | x                  |
| 300                               | 1000                                 | 600                                 | 2500 | 150                        | PP                       | x                            | x                  |
| 400                               | 1000                                 | 600                                 | 2500 | 150-255                    | GVK                      | x                            | x                  |
| 500                               | 1000                                 | 800                                 | 2500 | 150-255                    | GVK                      | x                            | x                  |
| 600                               | 1000                                 | 900                                 | 2500 | 150-255                    | GVK                      | x                            | x                  |
| 700                               | 1000                                 | 1000                                | 2500 | 150-325                    | GVK                      | x                            | x                  |
| 800                               | 1000                                 | 1100                                | 2500 | 150-325                    | GVK                      | x                            | x                  |

### Schachtelement / Élément de fût

| Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Inw. Hoogte<br>Hauteur int.<br>(mm) | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) | Wandbekleding<br>Paroi | Rubbering<br>Joint |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|
| 1000                                 | 300                                 | 150                        | x                      | x                  |
| 1000                                 | 500                                 | 150                        | x                      | x                  |
| 1000                                 | 800                                 | 150                        | x                      | x                  |
| 1000                                 | 1000                                | 150                        | x                      | x                  |
| 1000                                 | 1200                                | 150                        | x                      | x                  |
| 1000                                 | 1500                                | 150                        | x                      | x                  |
| 1000                                 | 2000                                | 150                        | x                      | x                  |
| 1000                                 | 2500                                | 150                        | x                      | x                  |

### Schachtelement met vaste dekplaat / Élément de fût avec la dalle de couverture solidaire

| Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Inw. Hoogte<br>Hauteur int.<br>(mm) | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) | Wandbekleding<br>Paroi | Rubbering<br>Joint |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|
| 1000                                 | 500                                 | 150                        | x                      | x                  |
| 1000                                 | 1000                                | 150                        | x                      | x                  |
| 1000                                 | 1500                                | 150                        | x                      | x                  |
| 1000                                 | 2000                                | 150                        | x                      | x                  |
| 1000                                 | 2500                                | 150                        | x                      | x                  |

### Dekplaat / Dalle de couverture

| Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Uitw. Afm.<br>Section ext.<br>(mm) | Mangat<br>Trou-homme<br>(mm) | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1000                                 | 1300                               | 700                          | 150                        |
| 1000                                 | 1300                               | GY Ø700                      | 150                        |
| 1000                                 | 1300                               | /                            | 150                        |





## Combi-inspectieputten D-RWA

### Chambres de visite "combi"

#### Basiselement / Élément de base

| Aansluiting<br>Raccord<br>di (mm) |         | Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Inw. Hoogte<br>Hauteur int.<br>(mm) | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) | DWA-stroomprofiel<br>met afsluitklep | Rubbering<br>Joint |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| DWA                               | RWA     |                                      |                                     |                            |                                      |                    |
| 150                               | 400-800 | 1000                                 | 2500                                | 150                        | x                                    | x                  |
| 200                               | 400-800 | 1000                                 | 2500                                | 150                        | x                                    | x                  |
| 250                               | 400-800 | 1000                                 | 2500                                | 150                        | x                                    | x                  |
| 300                               | 400-800 | 1000                                 | 2500                                | 150                        | x                                    | x                  |
| 400                               | 400-800 | 1000                                 | 2500                                | 150-255                    | x                                    | x                  |
| 500                               | 400-800 | 1000                                 | 2500                                | 150-255                    | x                                    | x                  |
| 600                               | 400-800 | 1000                                 | 2500                                | 150-325                    | x                                    | x                  |

#### Schachtelement / Élément de fût

| Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Inw. Hoogte<br>Hauteur int.<br>(mm) | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) | Rubbering<br>Joint |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1000                                 | 500                                 | 150                        | x                  |
| 1000                                 | 1000                                | 150                        | x                  |
| 1000                                 | 1500                                | 150                        | x                  |
| 1000                                 | 2000                                | 150                        | x                  |
| 1000                                 | 2500                                | 150                        | x                  |

#### Schachtelement met vaste dekplaat / Élément de fût avec la dalle de couverture solidaire

| Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Inw. Hoogte<br>Hauteur int.<br>(mm) | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) | Rubbering<br>Joint |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1000                                 | 500                                 | 150                        | x                  |
| 1000                                 | 1000                                | 150                        |                    |
| 1000                                 | 1500                                | 150                        |                    |
| 1000                                 | 2000                                | 150                        | x                  |
| 1000                                 | 2500                                | 150                        | x                  |

#### Dekplaat / Dalle de couverture

| Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Uitw. Afm.<br>Section ext.<br>(mm) | Mangat<br>Trou-homme<br>(mm) | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1000                                 | 1300                               | 700                          | 150                        |
| 1000                                 | 1300                               | GY Ø700                      | 150                        |
| 1000                                 | 1300                               | /                            | 150                        |







## Vierkante putten Chambres Carrees

Productie van het hele gamma vierkante/rechthoekige putten in zelfverdichtend beton, met een tal van voordelen:

- Een mooi en strak visueel aspect, geen nabehandeling nodig
- Perfecte maatvoering, verharding in de mal
- Perfecte waterdichtheid
- Mogelijkheid om het plaatsen van rubberdichting onder de dekplaat i.p.v. mortel
- Inbouwstukken worden onmiddellijk in de productie ingegoten (garantie waterdichtheid)
- Voorzien van DEHA-Hijshaken, conform veiligheidsvoorschriften

Basiselementen worden monolithisch (uit 1 deel) gegoten (ééndelige hoogte per model verschillend), voordelen hiervan:

- Minder delen in opbouw
  - = minder bewerkingen bij het plaatsen
- Minder of geen schachtrubberringen nodig
  - = besparing aankoop rubberringen
- Minder of geen schachtelementen
  - = besparing BENOR-toeslagen schachtelementen.
- Minder kans op lekkages tussen de diverse elementen
- Meer mogelijkheden voor al uw vervallen en waterdichte oplossingen

Production de l'assortiment total standardisé carré / rectangulaire en béton auto-compactant avec des caractéristiques avantageuses:


- L'aspect visual sans le traitement ultérieur
- Des mesures strictes grâce au durcissement au moule.
- L'étanchéité parfait
- L'emploi d'un joint souple sous la dalle de couverture qui remplace le joint au mortier
- L'incorporation des manchons de branchement pendant la fabrication même
- L'encastrement des dispositifs de levage conformément les prescriptions de sécurité

Les éléments de base, type monobloc (1 élément) sont coulés  
Les avantages:

- Le moindre des éléments pendant le montage
  - = le moindre de manutention
- Le moindre des joints à employer
  - = l'économie sur l'achat des joints
- Le moindre des éléments de fût à employer
  - = l'économie sur le supplément du tarif-BENOR
- Diminution des risques de fuites entre les éléments posés
- Plus de possibilités pour la réalisation exacte des chutes et des solutions étanches

## Type WB - 800x800

### Type WB - 800x800

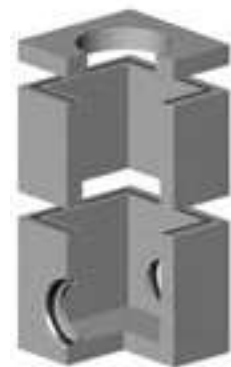

#### Basiselement / Élément de base

| Aansluiting<br>Raccord<br>di (mm) | Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Inw. Hoogte<br>Hauteur int.<br>(mm) |      | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) | Optie stroomprofiel<br>Option cunette | Rubbering<br>Joint |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|                                   |                                      | min                                 | max  |                            |                                       |                    |
| 150                               | 800                                  | 600                                 | 1500 | 150                        | beton                                 | x                  |
| 200                               | 800                                  | 600                                 | 1500 | 150                        | beton                                 | x                  |
| 250                               | 800                                  | 600                                 | 1500 | 150                        | beton                                 | x                  |
| 300                               | 800                                  | 600                                 | 1500 | 150                        | beton                                 | x                  |
| 400                               | 800                                  | 600                                 | 1500 | 150                        | beton                                 | x                  |
| 500                               | 800                                  | 800                                 | 1500 | 150                        | beton                                 | x                  |
| 600                               | 800                                  | 900                                 | 1500 | 150                        | beton                                 | x                  |

#### Schachtelement / Élément de fût

| Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Inw. Hoogte<br>Hauteur int.<br>(mm) | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) | Rubbering<br>Joint |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 800                                  | 500                                 | 150                        | x                  |
| 800                                  | 1000                                | 150                        | x                  |
| 800                                  | 1500                                | 150                        | x                  |


#### Schachtelement met vaste dekplaat / Élément de fût avec la dalle de couverture solidaire

| Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Inw. Hoogte<br>Hauteur int.<br>(mm) | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) | Rubbering<br>Joint |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 800                                  | 500                                 | 150                        | x                  |
| 800                                  | 1000                                | 150                        | x                  |
| 800                                  | 1500                                | 150                        | x                  |

#### Dekplaat / Dalle de couverture

| Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Uitw. Afm.<br>Section ext.<br>(mm) | Mangat<br>Trou-homme<br>(mm) | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 800                                  | 1100                               | 700                          | 150                        |
| 800                                  | 1100                               | GY Ø700                      | 150                        |
| 800                                  | 1100                               | /                            | 150                        |



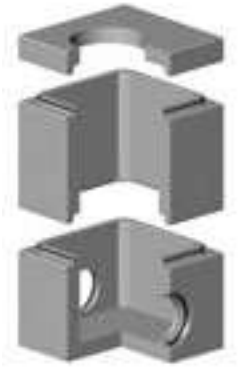

## Type WB - 1000x1000

### Type WB - 1000x1000

#### Basiselement / Élément de base

| Aansluiting<br>Raccord<br>di (mm) | Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Inw. Hoogte<br>Hauteur int.<br>(mm) |      | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) | Optie stroomprofiel<br>Option cunette | Rubbering<br>Joint |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|                                   |                                      | min                                 | max  |                            |                                       |                    |
| 150                               | 1000                                 | 600                                 | 2500 | 150                        | beton                                 | x                  |
| 200                               | 1000                                 | 600                                 | 2500 | 150                        | beton                                 | x                  |
| 250                               | 1000                                 | 600                                 | 2500 | 150                        | beton                                 | x                  |
| 300                               | 1000                                 | 600                                 | 2500 | 150                        | beton                                 | x                  |
| 400                               | 1000                                 | 600                                 | 2500 | 150                        | beton                                 | x                  |
| 500                               | 1000                                 | 800                                 | 2500 | 150                        | beton                                 | x                  |
| 600                               | 1000                                 | 900                                 | 2500 | 150                        | beton                                 | x                  |
| 700                               | 1000                                 | 1000                                | 2500 | 150                        | beton                                 | x                  |
| 800                               | 1000                                 | 1100                                | 2500 | 150                        | beton                                 | x                  |

#### Schachtelement / Élément de fût

| Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Inw. Hoogte<br>Hauteur int.<br>(mm) | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) | Rubbering<br>Joint |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1000                                 | 500                                 | 150                        | x                  |
| 1000                                 | 1000                                | 150                        | x                  |
| 1000                                 | 1500                                | 150                        | x                  |
| 1000                                 | 2000                                | 150                        | x                  |
| 1000                                 | 2500                                | 150                        | x                  |

#### Schachtelement met vaste dekplaat / Élément de fût avec la dalle de couverture solidaire


| Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Inw. Hoogte<br>Hauteur int.<br>(mm) | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) | Rubbering<br>Joint |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1000                                 | 500                                 | 150                        | x                  |
| 1000                                 | 1000                                | 150                        | x                  |
| 1000                                 | 1500                                | 150                        | x                  |
| 1000                                 | 2000                                | 150                        | x                  |
| 1000                                 | 2500                                | 150                        | x                  |

#### Dekplaat / Dalle de couverture

| Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Uitw. Afm.<br>Section ext.<br>(mm) | Mangat<br>Trou-homme<br>(mm) | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1000                                 | 1300                               | 700                          | 150                        |
| 1000                                 | 1300                               | GY Ø700                      | 150                        |
| 1000                                 | 1300                               | /                            | 150                        |

## Type WB - module

### Type WB - module

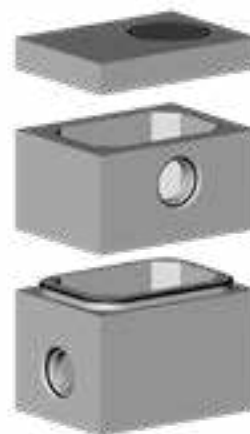

| Type<br>Type  | Inw. Lengte<br>Longueur<br>Int. | Inw. Breedte<br>Largeur<br>Int. | Wanddikte<br>Paroi | Basiselement / Élément de base        |                                       | Schachtelement / Élément de fût |                             | Verbinding<br>rubbering<br>Joint<br>glissant | Vaste<br>dekplaat<br>Dalle<br>Monolithique |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
|               |                                 |                                 |                    | Inw. Hoogte min.<br>Hauteur int. min. | Inw. Hoogte max.<br>Hauteur int. max. | Hoogte min.<br>Hauteur min.     | Hoogte max.<br>Hauteur max. |                                              |                                            |
| WB-V1200x600  | 1200                            | 600                             | 160                | 800                                   | 2800                                  | 1000                            | 3000                        | x                                            | optie / option                             |
| WB-V1200x800  | 1200                            | 800                             | 160                | 800                                   | 2800                                  | 1000                            | 3000                        | x                                            | optie / option                             |
| WB-V1200x1000 | 1200                            | 1000                            | 160                | 800                                   | 2800                                  | 1000                            | 3000                        | x                                            | optie / option                             |
| WB-V1500x600  | 1500                            | 600                             | 160                | 800                                   | 2800                                  | 1000                            | 3000                        | x                                            | optie / option                             |
| WB-V1500x800  | 1500                            | 600                             | 160                | 800                                   | 2800                                  | 1000                            | 3000                        | x                                            | optie / option                             |
| WB-V1500x1000 | 1500                            | 1000                            | 160                | 800                                   | 2800                                  | 1000                            | 3000                        | x                                            | optie / option                             |
| WB-V1500x1250 | 1500                            | 1250                            | 160                | 800                                   | 2800                                  | 1000                            | 3000                        | x                                            | optie / option                             |
| WB-V1500x1500 | 1500                            | 1500                            | 200                | 800                                   | 2800                                  | 1000                            | 3000                        | x                                            | optie / option                             |
| WB-V2000x1000 | 2000                            | 1000                            | 200                | 800                                   | 2800                                  | 1000                            | 3000                        | x                                            | optie / option                             |
| WB-V2000x1250 | 2000                            | 1250                            | 200                | 800                                   | 2800                                  | 1000                            | 3000                        | x                                            | optie / option                             |
| WB-V2000x1500 | 2000                            | 1500                            | 200                | 800                                   | 2800                                  | 1000                            | 3000                        | x                                            | optie / option                             |
| WB-V2000x2000 | 2000                            | 2000                            | 200                | 800                                   | 2800                                  | 1000                            | 3000                        | x                                            | optie / option                             |
| WB-V2500x1000 | 2500                            | 1000                            | 200                | 800                                   | 2800                                  | 1000                            | 3000                        | x                                            | optie / option                             |
| WB-V2500x1250 | 2500                            | 1250                            | 200                | 800                                   | 2800                                  | 1000                            | 3000                        | x                                            | optie / option                             |
| WB-V2500x1500 | 2500                            | 1500                            | 200                | 800                                   | 2800                                  | 1000                            | 3000                        | x                                            | optie / option                             |
| WB-V2500x2000 | 2500                            | 2000                            | 200                | 800                                   | 2800                                  | 1000                            | 3000                        | x                                            | optie / option                             |
| WB-V2500x2500 | 2500                            | 2500                            | 200                | 800                                   | 2800                                  | 1000                            | 3000                        | x                                            | optie / option                             |
| WB-V3000x1500 | 3000                            | 1500                            | 200                | 800                                   | 2800                                  | 1000                            | 3000                        | x                                            | optie / option                             |
| WB-V3000x2000 | 3000                            | 2000                            | 200                | 800                                   | 2800                                  | 1000                            | 3000                        | x                                            | optie / option                             |
| WB-V3000x2500 | 3000                            | 2500                            | 200                | 800                                   | 2800                                  | 1000                            | 3000                        | x                                            | optie / option                             |
| WB-V3500x1500 | 3500                            | 1500                            | 250                | 800                                   | 2800                                  | 1000                            | 3000                        | x                                            | optie / option                             |
| WB-V4000x1000 | 4000                            | 1000                            | 250                | 800                                   | 2800                                  | 1000                            | 3000                        | x                                            | optie / option                             |
| WB-V4000x1500 | 4000                            | 1500                            | 250                | 800                                   | 2800                                  | 1000                            | 3000                        | x                                            | optie / option                             |
| WB-V4000x2000 | 4000                            | 2000                            | 250                | 800                                   | 2800                                  | 1000                            | 3000                        | x                                            | optie / option                             |





## Opties inspectieputten

### Options chambres de visite

|                                                | <b>Direct instorten</b><br>L'incorporation directe<br>Incl. levering / Livraison incl. | <b>Achteraf instorten</b><br>L'incorporation après<br>incl. - excl. levering / Livraison incl. - excl. |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Overstortmuren / Cloisons</b>               | -                                                                                      | X                                                                                                      |
| <b>PVC-moffen / Manchons PVC</b>               | X                                                                                      | -                                                                                                      |
| <b>PP-moffen / Manchons PP</b>                 | X                                                                                      | -                                                                                                      |
| <b>GM-stukken / Pièces GM (Grés)</b>           | X                                                                                      | -                                                                                                      |
| <b>GE-stukken / Pièces GE (Grés)</b>           | -                                                                                      | X                                                                                                      |
| <b>BKK-moffen / Manchons BKK (Grés)</b>        | X                                                                                      | -                                                                                                      |
| <b>Grésstroombroef / Cunette en grès</b>       | -                                                                                      | X                                                                                                      |
| <b>(HD)PE-moffen / Manchons (HD) PE</b>        | -                                                                                      | X                                                                                                      |
| <b>(HD) PE-stukken / Pièces (HD) PE</b>        | -                                                                                      | X                                                                                                      |
| <b>GY-stukken / Pièces en fonte</b>            | X                                                                                      | -                                                                                                      |
| <b>Lining / Lining</b>                         | X                                                                                      | -                                                                                                      |
| <b>Ladders / Sporten / Échelles / Échelons</b> | -                                                                                      | X                                                                                                      |







## **Infiltratie-putten** Chambres d'infiltration

Webeco levert infiltratie-inspectieputten in zelfverdichtend beton. Deze inspectieputten voldoen aan NBN-EN-1917 & NBN B21-101 met uitzondering van de waterdichtheid, die conform de eisen van de EN1916 NBN-B21 104 geproduceert worden. Aansluitingen voor diverse buis-soorten tot Ø600 zijn mogelijk.

We kunnen U twee types aanbieden:

**Type 1:** Met vlakke bodem uit zelfverdichtend beton

**Type 2:** Zonder bodem met een extra funderingsplaat

Webeco fournit des chambres de visite en béton auto-compactant pour l'infiltration de l'eau. Ce type de Chambres de visite répond aux normes NBN-EN-1917 & NBN B21-101, avec exception pour l'exigence demandée pour l'étanchéité conforme la production suivant les normes EN1916&NBN-B21 104. Les raccordements de tuyaux différents (béton, grès, pvc, ...) sont possible à réaliser directement au paroi de la chambre.

Nous pouvons vous offrir deux types de chambres :

**Type 1:** Avec un fond plat en béton autocompactant

**Type 2:** Sans fond avec une dalle de fondation en supplément





**Type 1** / Type 1



**Type 2** / Type 2

## Infiltratieputten in poreus beton

### Chambres de visite d'infiltration

#### Basiselement in poreus beton / Élément de base en béton poreux

| Aansluiting<br>Raccord<br>di (mm) | Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Inw. Hoogte<br>Hauteur int.<br>(mm) | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) | Hoogte poreus<br>beton<br>Hauteur béton<br>poreux<br>(mm) | Bodem<br>Fond |               | Rubberring<br>Joint |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
|                                   |                                      |                                     |                            |                                                           | Type 1        | Type 2        |                     |
| 150                               | 1000                                 | 2500                                | 150                        | 1900                                                      | vlak / plat   | zonder / sans | x                   |
| 200                               | 1000                                 | 2500                                | 150                        | 1900                                                      | vlak / plat   | zonder / sans | x                   |
| 250                               | 1000                                 | 2500                                | 150                        | 1700                                                      | vlak / plat   | zonder / sans | x                   |
| 300                               | 1000                                 | 2500                                | 150                        | 1600                                                      | vlak / plat   | zonder / sans | x                   |
| 400                               | 1000                                 | 2500                                | 150-255                    | 1500                                                      | vlak / plat   | zonder / sans | x                   |
| 500                               | 1000                                 | 2500                                | 150-255                    | 1400                                                      | vlak / plat   | zonder / sans | x                   |
| 600                               | 1000                                 | 2500                                | 150-255                    | 1300                                                      | vlak / plat   | zonder / sans | x                   |

#### Schachtelement in poreus beton / Élément de fût en béton poreux

| Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Inw. Hoogte<br>Hauteur int.<br>(mm) | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) | Hoogte poreus beton<br>Hauteur béton poreux<br>(mm) | Rubberring<br>Joint |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 1000                                 | 1500                                | 150                        | 1000                                                | x                   |
| 1000                                 | 2000                                | 150                        | 1500                                                | x                   |
| 1000                                 | 2500                                | 150                        | 2000                                                | x                   |

#### Schachtelement in poreus beton met vaste dekplaat / Élément de fût avec la dalle de couverture solidaire

| Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Inw. Hoogte<br>Hauteur int.<br>(mm) | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) | Hoogte poreus beton<br>Hauteur béton poreux<br>(mm) | Rubberring<br>Joint |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 1000                                 | 1500                                | 150                        | 1000                                                | x                   |
| 1000                                 | 2000                                | 150                        | 1500                                                | x                   |
| 1000                                 | 2500                                | 150                        | 2000                                                | x                   |

#### Dekplaat / Dalle de couverture

| Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Uitw. Afm.<br>Section ext.<br>(mm) | Mangat<br>Trou-homme<br>(mm) | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1000                                 | 1300                               | 700                          | 150                        |
| 1000                                 | 1300                               | GY Ø700                      | 150                        |
| 1000                                 | 1300                               | /                            | 150                        |

#### Bodemplaat / Dalle de fondation

| Uitw. Afm.<br>Section ext.<br>(mm) | Schachtaansluiting<br>Raccord du fût<br>Ø mm | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) |
|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| 1500-1500                          | 1000                                         | 200                        |
| 2000-2000                          | 1000                                         | 200                        |
| 2500-2500                          | 1000                                         | 200                        |





## Infiltratieputten in poreus beton Ø1000

### Chambres de visite d'infiltration Ø1000

**Infiltratieputten in poreus beton Ø1000** / Chambres de visite d'infiltration Ø1000

| Aansluiting<br>Raccord<br>di (mm) | Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Inw. Hoogte<br>Hauteur int.<br>(mm) | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) | Infiltratie Hoogte<br>Hauteur d'infiltration    |                                                | Rubbering<br>Joint |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|                                   |                                      |                                     |                            | Partieel poreus<br>Partiellement poreux<br>(mm) | Volledig poreus<br>complètement poreux<br>(mm) |                    |
| 150                               | 1000                                 | 2500                                | 150                        | 1550                                            | 2400                                           | X                  |
| 200                               | 1000                                 | 2500                                | 150                        | 1550                                            | 2400                                           | X                  |
| 250                               | 1000                                 | 2500                                | 150                        | 1550                                            | 2400                                           | X                  |
| 300                               | 1000                                 | 2500                                | 150                        | 1550                                            | 2400                                           | X                  |
| 400                               | 1000                                 | 2500                                | 150-255                    | 1550                                            | 2400                                           | X                  |
| 500                               | 1000                                 | 2500                                | 150-255                    | 1550                                            | 2400                                           | X                  |
| 600                               | 1000                                 | 2500                                | 150-255                    | 1550                                            | 2400                                           | X                  |

**Dekplaat** / Dalle de couverture

| Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Uitw. Afm.<br>Section ext.<br>(mm) | Mangat<br>Trou-homme<br>(mm) | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1000                                 | 1300                               | Ø700                         | 150                        |
| 1000                                 | 1300                               | GY Ø700                      | 150                        |
| 1000                                 | 1300                               | /                            | 150                        |





## Infiltratieputten in poreus beton 800 x 800

### Chambres de visite d'infiltration 800 x 800


Infiltratieputten in poreus beton 800 x 800 / Chambres de visite d'infiltration 800 x 800

| Aansluiting<br>Raccord<br>di (mm) | Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Inw. Hoogte<br>Hauteur int.<br>(mm) | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) | Infiltratie Hoogte<br>Hauteur d'infiltration    |                                                | Rubbering<br>Joint |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|                                   |                                      |                                     |                            | Partieel poreus<br>Partiellement poreux<br>(mm) | Volledig poreus<br>complètement poreux<br>(mm) |                    |
| 150                               | 800x800                              | 1550                                | 150                        | 950                                             | 1700                                           | X                  |
| 200                               | 800x800                              | 1550                                | 150                        | 950                                             | 1700                                           | X                  |
| 250                               | 800x800                              | 1550                                | 150                        | 950                                             | 1700                                           | X                  |
| 300                               | 800x800                              | 1550                                | 150                        | 950                                             | 1700                                           | X                  |
| 400                               | 800x800                              | 1550                                | 150                        | 950                                             | 1700                                           | X                  |
| 500                               | 800x800                              | 1550                                | 150                        | 950                                             | 1700                                           | X                  |
| 600                               | 800x800                              | 1550                                | 150                        | 950                                             | 1700                                           | X                  |



Dekplaat / Dalle de couverture

| Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Uitw. Afm.<br>Section ext.<br>(mm) | Mangat<br>Trou-homme<br>(mm) | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 800 x 800                            | 1100 x 1100                        | Ø700                         | 150                        |
| 800 x 800                            | 1100 x 1100                        | GY Ø700                      | 150                        |
| 800 x 800                            | 1100 x 1100                        | /                            | 150                        |


**Bovenaanzicht**  
Vue en plan




**Vooraanzicht**  
Vue en face



**Bovenaanzicht**  
Vue en plan



**Vooraanzicht**  
Vue en face







## Infiltratieputten in poreus beton 1000 x 1000

### Chambres de visite d'infiltration 1000 x 1000


Infiltratieputten in poreus beton 1000 x 1000 / Chambres de visite d'infiltration 1000 x 1000

| Aansluiting<br>Raccord<br>di (mm) | Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Inw. Hoogte<br>Hauteur int.<br>(mm) | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) | Infiltratie Hoogte<br>Hauteur d'infiltration    |                                                | Rubbering<br>Joint |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|                                   |                                      |                                     |                            | Partieel poreus<br>Partiellement poreux<br>(mm) | Volledig poreus<br>complètement poreux<br>(mm) |                    |
| 150                               | 1000x1000                            | 2250                                | 150                        | 1550                                            | 2400                                           | X                  |
| 200                               | 1000x1000                            | 2250                                | 150                        | 1550                                            | 2400                                           | X                  |
| 250                               | 1000x1000                            | 2250                                | 150                        | 1550                                            | 2400                                           | X                  |
| 300                               | 1000x1000                            | 2250                                | 150                        | 1550                                            | 2400                                           | X                  |
| 400                               | 1000x1000                            | 2250                                | 150                        | 1550                                            | 2400                                           | X                  |
| 500                               | 1000x1000                            | 2250                                | 150                        | 1550                                            | 2400                                           | X                  |
| 600                               | 1000x1000                            | 2250                                | 150                        | 1550                                            | 2400                                           | X                  |



Dekplaat / Dalle de couverture

| Inw. Afm.<br>Section int.<br>di (mm) | Uitw. Afm.<br>Section ext.<br>(mm) | Mangat<br>Trou-homme<br>(mm) | Wanddikte<br>Paroi<br>(mm) |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1000 x 1000                          | 1300 x 1300                        | Ø700                         | 150                        |
| 1000 x 1000                          | 1300 x 1300                        | GY Ø700                      | 150                        |
| 1000 x 1000                          | 1300 x 1300                        | /                            | 150                        |


**Bovenaanzicht**  
Vue en plan





**Vooraanzicht**  
Vue en face



**Bovenaanzicht**  
Vue en plan




**Vooraanzicht**  
Vue en face



## Traploos regelbare stelinrichting 'TRS-R38/48'

Dispositif réglable en continu 'TRS-R38/48'

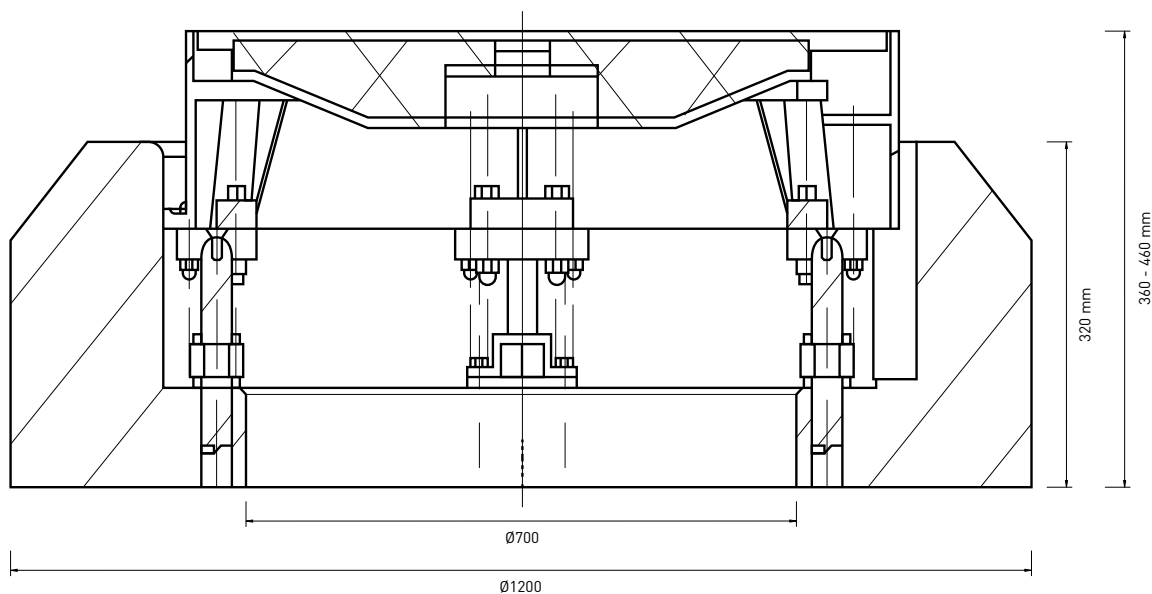


- Gewicht inclusief putafdekking ±500 kg
- Compatibel met gietijzeren putafdekking volgens NBN EN 124
- Inclusief nissen voor chemische verankering
- Inclusief DEHA kogelkopankers
- Rijwegdeksel 10 cm verticaal / 15% in helling regelbaar
- Minimale hoogte: 36 cm, Maximale hoogte: 46 cm
  - Minimale afstand dekplaat - afgewerkt niveau rijweg: 38 cm
  - Maximale afstand dekplaat - afgewerkt niveau rijweg: 48 cm

- Poids couvercle inclus ±500 kg
- Compatible avec couvercle en fonte cf NBN EN 124
- Des niches inclus pour l'ancrage chimique
- Ancres à pieds DEHA inclus
- Couvercle 10 cm vertical / 15% pente réglable
- Hauteur minimale: 36 cm, hauteur maximal: 46 cm
  - L'espace minimum entre plaque de couverture au niveau de voirie: 38 cm
  - L'espace maximum entre plaque de couverture au niveau de voirie: 48 cm

## **Traploos regelbare stelinrichting 'TRS-R48/68'**

Dispositif réglable en continu 'TRS-R48/68'

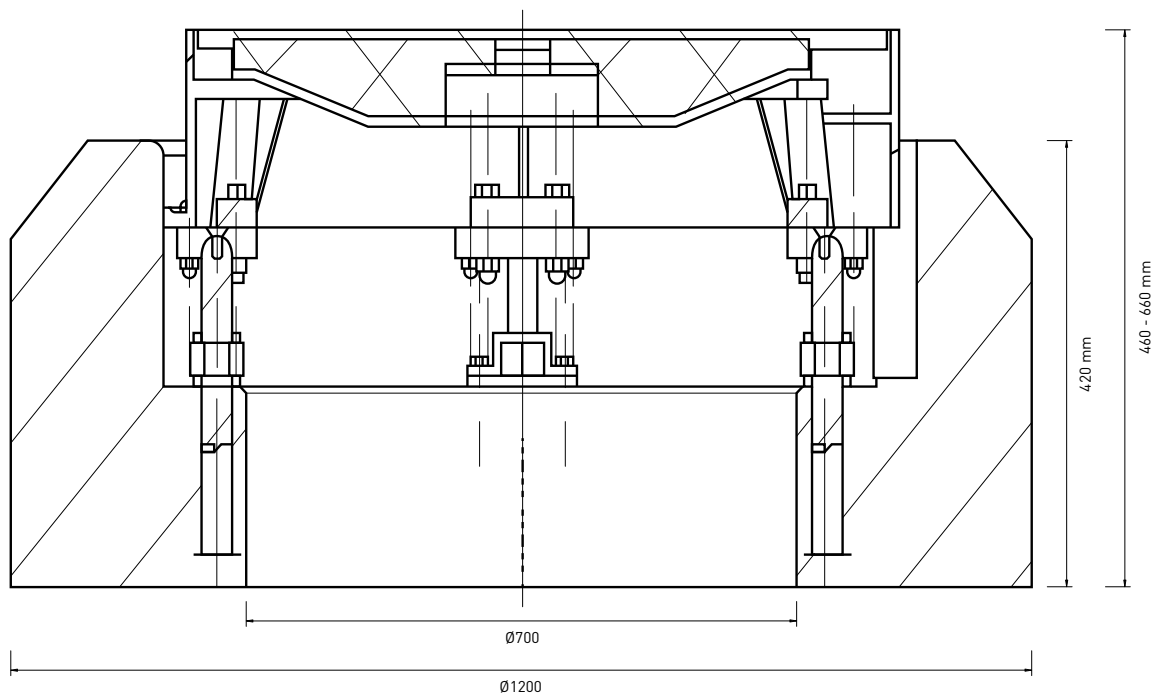

- Gewicht inclusief putafdekking ±650 kg
- Compatibel met gietijzeren putafdekking volgens NBN EN 124
- Inclusief nissen voor chemische verankering
- Inclusief DEHA kogelkopankers
- Rijwegdeksel 20 cm verticaal / 15% in helling regelbaar
- Minimale hoogte: 46 cm, Maximale hoogte: 66 cm
  - Minimale afstand dekplaat - afgewerkt niveau rijweg: 48 cm
  - Maximale afstand dekplaat - afgewerkt niveau rijweg: 68 cm

- Poids couvercle inclus ±650 kg
- Compatible avec couvercle en fonte cf NBN EN 124
- Des niches inclus pour l'ancrage chimique
- Ancres à pieds DEHA inclus
- Couvercle 20 cm vertical / 15% pente réglable
- Hauteur minimale: 46 cm, hauteur maximal: 66 cm
  - L'espace minimum entre plaque de couverture au niveau de voirie: 48 cm
  - L'espace maximum entre plaque de couverture au niveau de voirie: 68 cm


## Webeco inwendige valbuis

### Webeco élément de chute intérieur


Het grote voordeel van de valbuis IPK is de eenvoudige plaatsing achteraf in een bestaande inspectieput of pompput. Vanwege de specifieke vormgeving ontstaat een wervelstroom in het afvalwater die het debiet in snelheid doet afnemen. Dankzij de opening aan de bovenzijde wordt het onderhoud gemakkelijk gemaakt.

Le grand avantage de cet élément de chute IPK est qu'il peut être placé très facilement dans un regard de visite ou pompage existant. Sa forme spécifique permet un écoulement cyclonique des eaux usées ce qui réduit la force du courant. Grâce à son ouverture sur le dessus, la maintenance est aisée.

#### Type 1 / Type 1

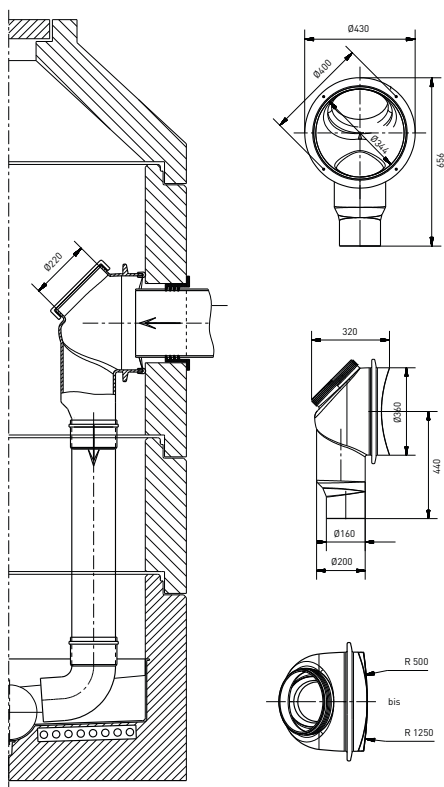

#### Type 2 / Type 2

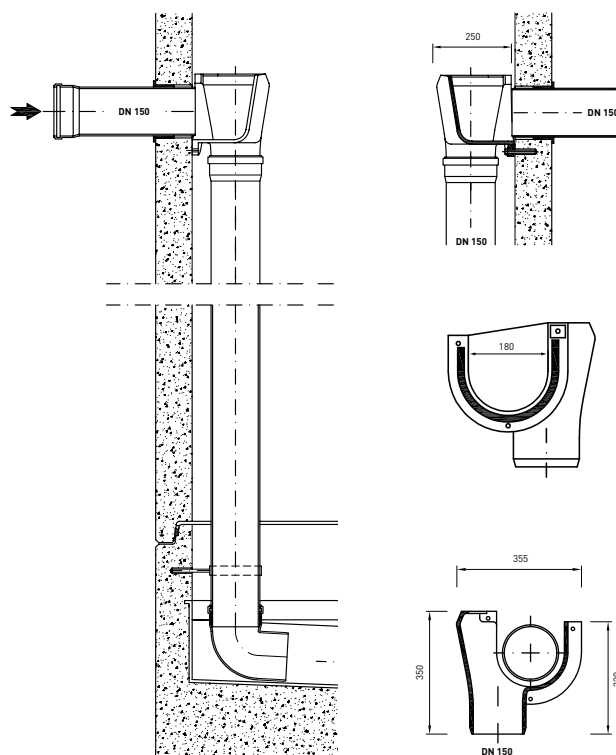



## **Webeco base-cover**

### Webeco base-cover

De achteraf geplaatste stroomprofiel-afdekking uit polypropyleen (PP) verhindert vieze geuremissies en beschermt de betonnen wand en dekplaat van de inspectieput tegen corrosie aantasting van waterstofsulfide  $H_2S$ .

De toegang tot het stroomprofiel is via een afsluibaar deksel Ø550mm uit PE.

La pose après de la couverture de la cunette en polypropylène empêche des émissions d'odeurs mauvaises et protège la dalle de couverture et le paroi intérieur en béton de la Chambres de visite contre la dégradation de la corrosion de sulfure d'hydrogène.

L'accès à la cunette se fait par l'intermédiaire d'un couvercle de fermeture dia 550mm en polyéthylène (PE).

## **Eenvoudig montage**

### Montage simple

Webeco Base-cover wordt geleverd in een 2-delige uitvoering en kan perfect achteraf ingebouwd worden zonder veel moeite.

Het pakket bestaat uit:

- Base-cover uit twee delen
- Bijhorende rubberdichtingen
- Dekplaat Ø550mm uit PE
- Bevestigingsbeugels

Webeco Base-cover est fourni en deux parties et peut être introduit et monté après facilement.

La garniture se compose de:

- Base-cover en deux pièces
- Les joints en caoutchouc propre au système
- Couvercle de fermeture en PE
- Les étriers de fixation





## **Infiltratiekolk in poreus beton type 1 webeco**

### Chambre d'infiltration type 1 de Webeco

De infiltratiekolken van Webeco maken het mogelijk om het water op te vangen, af te voeren en gelijktijdig te laten infiltreren in de ondergrond. De basis wordt geproduceerd in 100% poreus beton en zijn over het volledige oppervlak waterdoorlatend, dit met een minimum waterdoorlatendheid van 1.200 L/uur.


De losse afdekplaat in beton is voorzien van een opening om de rioolmond op te plaatsen.

De infiltratiekolken zijn voorzien van een afsluitplaat uit kunststof, dit om de afvoerbuiss niet te verstopen bij maximum vervuiling.


Les chambres d'infiltration de Webeco permettent de collecter l'eau, de la drainer et en même temps de l'infiltrer dans le sous-sol. La base est réalisée en béton 100 % poreux et est perméable sur toute sa surface avec une perméabilité à l'eau minimale de 1 200 l/heure.

La plaque de couverture en béton est munie d'une ouverture pour la bouche d'égout.


Les chambres d'infiltration sont équipées d'une plaque de recouvrement en plastique, afin de ne pas obstruer le tuyau d'évacuation en cas de contamination maximale.

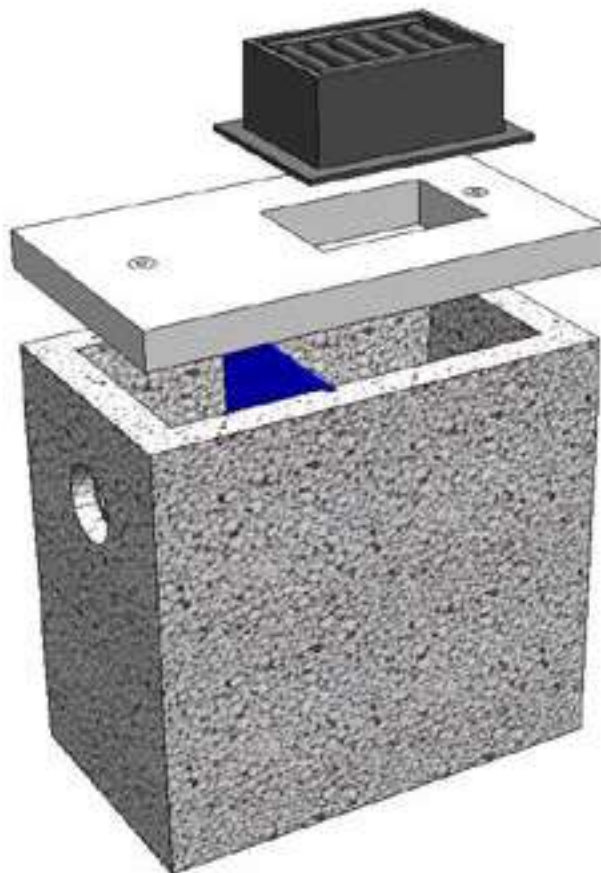


**Vooraanzicht**  
Vue en face

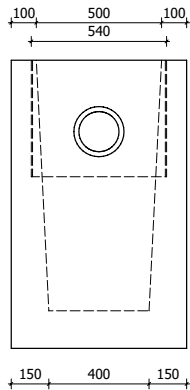


**Zijaanzicht**  
Vue de côté

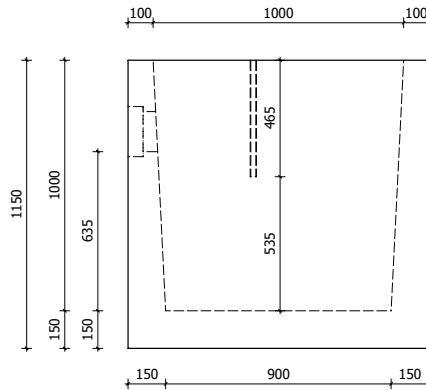


**Bovenaanzicht**  
Vue en plan

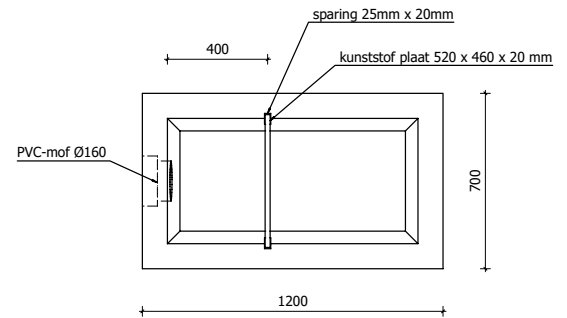

**Bovenaanzicht**  
Vue en plan

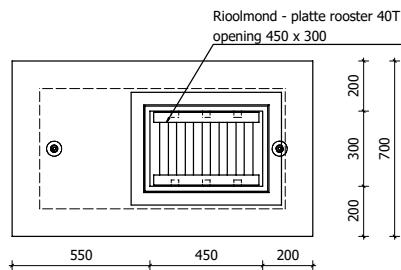

**Zijaanzicht**  
Vue de côté



|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Beton kolk</b><br>Convient                           | poreus<br>poreux   |
| <b>Dekplaat</b><br>Plaque de couverture                 | C40/50             |
| <b>Dekking</b><br>Couverture                            | min. 30mm          |
| <b>Gewicht kolk</b><br>Chambre de poids                 | 1150 kg            |
| <b>Gewicht deksel</b><br>Poids du couvercle             | 200 kg             |
| <b>Infiltratieoppervlakte</b><br>Zone d'infiltration    | 2,0 m <sup>2</sup> |
| <b>Infiltratiecapaciteit</b><br>Capacité d'infiltration | 1200 l/u           |
| <b>Sterkteklasse</b><br>Classe de force                 | D400               |

## **Totaalgamma kokers** assortiment total des éléments de puits

Webeco beschikt over een uniek totaalgamma kokerelementen. Deze kokerelementen worden vervaardigd in zelfverdichtend beton en hebben dus ook een gladde, maatvastе en waterdichte afwerking. Als eerste in België!

Elk type van klein tot groot is voorzien van een in de fabriek voorgekleefde rubberglijdichting. De standaardlengte van al onze elementen is 3m. Dit geeft het voordeel van hoge rendementen op uw bouwterrein. Passtukken op gewenste lengte zijn steeds mogelijk.

De kokerelementen worden geproduceerd met HSR-cement en geleverd onder BENOR volgens de EN 14844 NBN-B21 102. De kokerelementen worden standaard geleverd met een overlast van 100kN/m<sup>2</sup>, hogere overlasten zijn steeds mogelijk. Door de overdimensionering van onze DEHA-Hijshaken (4 stuks per element) en de maatvastheid van onze kokers kan U deze in elkaar trekken m.b.v. deze hijsankers. Geen tire-fort meer nodig.

Webeco a un assortiment unique et total des éléments de puits fabriqués en béton auto-compactant, avec un aspect visuel lisse, des mesures strictes et une finition parfaite pour l'étanchéité.

Chaque type de puits est prévu d'un joint glissant sur le bout mâle collé en usine. La longueur standardisée est de 3 m, ce qui donne un avantage plus économique pendant la pose. L'emploi des éléments d'ajustement est possible sur simple demande.

Tous les éléments sont fabriqués avec un ciment HSR et livrés sous la marque BENOR suivant les normes NBN-EN 14844 & NBN-B21-102. Les éléments de puits standardisés sont disponibles dans la classe d'emploi de surcharge de 100kN/m<sup>2</sup>, les surcharges plus élevées sont fabriquées sur demande. L'emboîtement des éléments est à réaliser par l'intermédiaire des dispositifs de levage, calculés en cette fonction. Plus besoin d'un tire-fort.





## Standaard kokerelementen

### Eléments de pertuis standard

Of het nu gaat om vraagstukken over afwatering van hoge debieten, ondergrondse constructies met beperkte inbouwdiepten, functionele constructies voor waterberging en debietregeling, OF zelfs faunapassages, voetgangers- en fietstunnels. Bij Webeco kijken we nergens meer van op.

Het meest uitgebreide leveringsprogramma voor kokerelementen, ook wel duikers of duikerelementen genoemd, vindt u bij ons.

Om tegemoet te komen aan de wensen van de aannemers en opdrachtgevers bieden we een scala aan mogelijkheden en opties om het rendement van plaatsing en handling te verbeteren.

Standaard leveren we maatvast kokerelementen in lengten van 3 meter. Daarnaast verzorgen we in samenspraak met de klant de benodigde mangaten, schachtaansluitingen, ingestorte eindplaten, muurdoorvoeringen en sparingen, wachtwapening, stroomprofielen, consoles, hoekstukken, paskokers of naspankanalen nodig voor koppelduikers.

Als 'finishing touch' en mede afhankelijk van de specifiek toepassing kunnen overstortmuren, debietregelaars, afsluiters, terugslagkleppen, roosters, pompkamers en zandvangs worden voorzien.


Webeco a un assortiment unique et total d'éléments de pertuis fabriqués en béton autocompactant, avec un aspect visuel lisse, des mesures strictes et une finition parfaite qui garantie l'étanchéité. Chaque type de pertuis est prévu d'un joint glissant collé sur le bout mâle en usine. La longueur standardisée est de 3 m, ce qui donne un avantage plus économique pendant la pose. L'emploi des éléments d'ajustement est possible sur simple demande. Tous les éléments sont fabriqués avec un ciment HSR et livrés sous la marque BENOR suivant les normes NBN-EN1616 & NBN-B21-102. Les éléments de pertuis standardisés sont disponibles dans la classe d'emploi de surcharge de 100KN/m<sup>2</sup>, les surcharges plus élevées sont fabriquées sur demande. L'emboîtement des éléments est à réaliser par l'intermédiaire des dispositifs de levage, calculés de cette manière. Plus besoin de tire-for.

Options - Des éléments d'ajustement à la longueur désirée

- Des éléments angulaires avec déviation sur mesure
- Des éléments combinés avec tête d'aqueduc ou avec un élément de sortie au fossé
- Avec cunette
- Consoles
- Raccordement de tuyau au paroi
- Trou de passage Ø700
- Trou de raccordement d'élément de fût
- Fermeture d'un raccordement
- Application verticale

# Standaard kokerelementen

## Éléments de pertuis standard

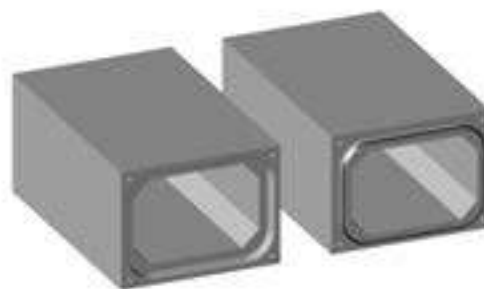


### Leveringsgamma / Assortiment

|                 | Inwendige<br>breedte<br>Largeur<br>intérieure<br>(mm) | Inwendige<br>hoogte<br>Hauteur<br>intérieure<br>(mm) | Wanddikte<br>Paroi<br>(e1),(e2),(e3)<br>(mm) | Afschuining<br>Chanfrein<br>de renfort<br>(mm) | Rubber-<br>dichting<br>Joint<br>souple | Naspan-<br>kanalen<br>Canaux de<br>post-<br>tension | Nuttige<br>lengte<br>Longueur<br>utile<br>(mm) | Overlast<br>Surcharge | Beton<br>Béton | Milieu &<br>omgevings-<br>klasse<br>Classe<br>d'exposition | Hijs-<br>voorzieningen<br>Dispositifs de<br>levage | Kg/m<br>Kg/m |
|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Koker 800x400   | 800                                                   | 400                                                  | 160                                          | 100                                            | ja                                     | optie                                               | 3000                                           | 100kN/m <sup>2</sup>  | C40/50         | XA3-EA3                                                    | 4*deha 5T                                          | 1240         |
| Koker 800x800   | 800                                                   | 800                                                  | 150                                          | 20                                             | nee                                    | nee                                                 | 1500                                           | 100kN/m <sup>2</sup>  | C40/50         | XA3-EA3                                                    | 2*deha 5T                                          | 1400         |
| Koker 1000x1000 | 1000                                                  | 1000                                                 | 150                                          | 70                                             | ja                                     | optie                                               | 2300                                           | 100kN/m <sup>2</sup>  | C40/50         | XA3-EA3                                                    | 2*deha 5T                                          | 1720         |
| Koker 1200x600  | 1200                                                  | 600                                                  | 160                                          | 100                                            | ja                                     | optie                                               | 3000                                           | 100kN/m <sup>2</sup>  | C40/50         | XA3-EA3                                                    | 4*deha 5T                                          | 1710         |
| Koker 1200x800  | 1200                                                  | 800                                                  | 160                                          | 100                                            | ja                                     | optie                                               | 3000                                           | 100kN/m <sup>2</sup>  | C40/50         | XA3-EA3                                                    | 4*deha 5T                                          | 1870         |
| Koker 1250x1000 | 1250                                                  | 1000                                                 | 160                                          | 100                                            | ja                                     | optie                                               | 3000                                           | 100kN/m <sup>2</sup>  | C40/50         | XA3-EA3                                                    | 4*deha 5T                                          | 2020         |
| Koker 1500x600  | 1500                                                  | 600                                                  | 160                                          | 100                                            | ja                                     | optie                                               | 3000                                           | 100kN/m <sup>2</sup>  | C40/50         | XA3-EA3                                                    | 4*deha 5T                                          | 1950         |
| Koker 1500x800  | 1500                                                  | 800                                                  | 160                                          | 100                                            | ja                                     | optie                                               | 3000                                           | 100kN/m <sup>2</sup>  | C40/50         | XA3-EA3                                                    | 4*deha 5T                                          | 2100         |
| Koker 1500x1000 | 1500                                                  | 1000                                                 | 160                                          | 100                                            | ja                                     | optie                                               | 3000                                           | 100kN/m <sup>2</sup>  | C40/50         | XA3-EA3                                                    | 4* deha 5T                                         | 2260         |
| Koker 1500x1250 | 1500                                                  | 1250                                                 | 160                                          | 100                                            | ja                                     | optie                                               | 3000                                           | 100kN/m <sup>2</sup>  | C40/50         | XA3-EA3                                                    | 4* deha 5T                                         | 2460         |
| Koker 1500x1500 | 1500                                                  | 1500                                                 | 200                                          | 200                                            | ja                                     | optie                                               | 3000                                           | 100kN/m <sup>2</sup>  | C40/50         | XA3-EA3                                                    | 4* deha 10T                                        | 3530         |
| Koker 1750x1500 | 1750                                                  | 1500                                                 | 200                                          | 200                                            | ja                                     | optie                                               | 3000                                           | 100kN/m <sup>2</sup>  | C40/50         | XA3-EA3                                                    | 4* deha 10T                                        | 3770         |
| Koker 2000x1000 | 2000                                                  | 1000                                                 | 200                                          | 200                                            | ja                                     | optie                                               | 3000                                           | 100kN/m <sup>2</sup>  | C40/50         | XA3-EA3                                                    | 4* deha 10T                                        | 3530         |
| Koker 2000x1250 | 2000                                                  | 1250                                                 | 200                                          | 200                                            | ja                                     | optie                                               | 3000                                           | 100kN/m <sup>2</sup>  | C40/50         | XA3-EA3                                                    | 4* deha 10T                                        | 3770         |
| Koker 2000x1500 | 2000                                                  | 1500                                                 | 200                                          | 200                                            | ja                                     | optie                                               | 3000                                           | 100kN/m <sup>2</sup>  | C40/50         | XA3-EA3                                                    | 4* deha 10T                                        | 4020         |
| Koker 2000x2000 | 2000                                                  | 2000                                                 | 200                                          | 200                                            | ja                                     | optie                                               | 3000                                           | 100kN/m <sup>2</sup>  | C40/50         | XA3-EA3                                                    | 4* deha 10T                                        | 4510         |
| Koker 2500x1000 | 2500                                                  | 1000                                                 | 200                                          | 200                                            | ja                                     | optie                                               | 3000                                           | 100kN/m <sup>2</sup>  | C40/50         | XA3-EA3                                                    | 4* deha 10T                                        | 4020         |
| Koker 2500x1250 | 2500                                                  | 1250                                                 | 200                                          | 200                                            | ja                                     | optie                                               | 3000                                           | 100kN/m <sup>2</sup>  | C40/50         | XA3-EA3                                                    | 4* deha 10T                                        | 4260         |
| Koker 2500x1500 | 2500                                                  | 1500                                                 | 200                                          | 200                                            | ja                                     | optie                                               | 3000                                           | 100kN/m <sup>2</sup>  | C40/50         | XA3-EA3                                                    | 4* deha 10T                                        | 4510         |
| Koker 2500x2000 | 2500                                                  | 2000                                                 | 200                                          | 200                                            | ja                                     | optie                                               | 3000                                           | 100kN/m <sup>2</sup>  | C40/50         | XA3-EA3                                                    | 4* deha 10T                                        | 5000         |
| Koker 2500x2500 | 2500                                                  | 2500                                                 | 200                                          | 200                                            | ja                                     | optie                                               | 3000                                           | 100kN/m <sup>2</sup>  | C40/50         | XA3-EA3                                                    | 4* deha 10T                                        | 5370         |
| Koker 3000x1000 | 3000                                                  | 1000                                                 | 200                                          | 200                                            | ja                                     | optie                                               | 3000                                           | 100kN/m <sup>2</sup>  | C40/50         | XA3-EA3                                                    | 4* deha 20T                                        | 4510         |
| Koker 3000x1500 | 3000                                                  | 1500                                                 | 200                                          | 200                                            | ja                                     | optie                                               | 3000                                           | 100kN/m <sup>2</sup>  | C40/50         | XA3-EA3                                                    | 4* deha 20T                                        | 5000         |
| Koker 3000x2000 | 3000                                                  | 2000                                                 | 200                                          | 200                                            | ja                                     | optie                                               | 3000                                           | 100kN/m <sup>2</sup>  | C40/50         | XA3-EA3                                                    | 4* deha 20T                                        | 5490         |
| Koker 3000x2500 | 3000                                                  | 2500                                                 | 200                                          | 200                                            | ja                                     | optie                                               | 3000                                           | 100kN/m <sup>2</sup>  | C40/50         | XA3-EA3                                                    | 4* deha 20T                                        | 7550         |
| Koker 3000x2800 | 3000                                                  | 2800                                                 | 300                                          | 300                                            | ja                                     | optie                                               | 3000                                           | 100kN/m <sup>2</sup>  | C40/50         | XA3-EA3                                                    | 4* deha 20T                                        | 9610         |
| Koker 3000x3000 | 3000                                                  | 3000                                                 | 200                                          | 200                                            | ja                                     | optie                                               | 3000                                           | 100kN/m <sup>2</sup>  | C40/50         | XA3-EA3                                                    | 4* deha 20T                                        | 8160         |
| Koker 3500x1000 | 3500                                                  | 1000                                                 | 250                                          | 300                                            | ja                                     | optie                                               | 3000                                           | 100kN/m <sup>2</sup>  | C40/50         | XA3-EA3                                                    | 4* deha 20T                                        | 6320         |
| Koker 3500x1500 | 3500                                                  | 1500                                                 | 250                                          | 300                                            | ja                                     | optie                                               | 3000                                           | 100kN/m <sup>2</sup>  | C40/50         | XA3-EA3                                                    | 4* deha 20T                                        | 6940         |
| Koker 3500x2000 | 3500                                                  | 2000                                                 | 250                                          | 300                                            | ja                                     | optie                                               | 3000                                           | 100kN/m <sup>2</sup>  | C40/50         | XA3-EA3                                                    | 4* deha 20T                                        | 7550         |
| Koker 3500x2500 | 3500                                                  | 2500                                                 | 250                                          | 300                                            | ja                                     | optie                                               | 3000                                           | 100kN/m <sup>2</sup>  | C40/50         | XA3-EA3                                                    | 4* deha 20T                                        | 8160         |
| Koker 4000x1000 | 4000                                                  | 1000                                                 | 250                                          | 300                                            | ja                                     | optie                                               | 3000                                           | 100kN/m <sup>2</sup>  | C40/50         | XA3-EA3                                                    | 4* deha 20T                                        | 6940         |
| Koker 4000x1500 | 4000                                                  | 1500                                                 | 250                                          | 300                                            | ja                                     | optie                                               | 3000                                           | 100kN/m <sup>2</sup>  | C40/50         | XA3-EA3                                                    | 4* deha 20T                                        | 7550         |
| Koker 4000x2000 | 4000                                                  | 2000                                                 | 250                                          | 300                                            | ja                                     | optie                                               | 3000                                           | 100kN/m <sup>2</sup>  | C40/50         | XA3-EA3                                                    | 4* deha 20T                                        | 8160         |




## Kokerelementen

### Éléments de puits

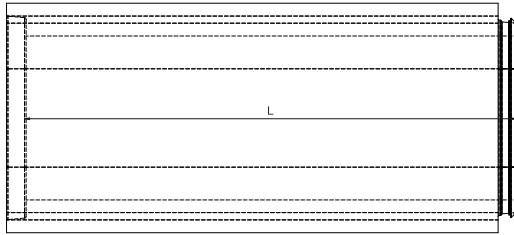

**Zijaanzicht**  
Vue de côté



**Bovenaanzicht**  
Vue en plan

#### Opties


- Passtukken verkrijgbaar op gewenste lengte
- Hoekelementen op gewenste hoekverdraaiing
- Muurstukken
- Aangestorte kopmuren of in- en uitloopconstructies
- Zomerprofiel of stroomprofiel
- Consoles t.b.v. Vlotplaten
- Buisaansluitingen in wand
- Mangat Ø700
- Schachtaansluiting Ø1000
- Dichtstorten wand
- Verticale uitvoering

#### Options

- Des éléments d'ajustement à la longueur désirée
- Des éléments angulaires avec déviation sur mesure
- Des éléments combinés avec tête d'aqueduc ou avec un élément de sortie au fossé
- Avec cunette
- Consoles
- Raccordement de tuyau au paroi
- Trou de passage Ø700
- Trou de raccordement d'élément de fût
- Fermeture d'un raccordement
- Application verticale

## Verbinding tussen de elementen

### L'emboîtement entre les éléments

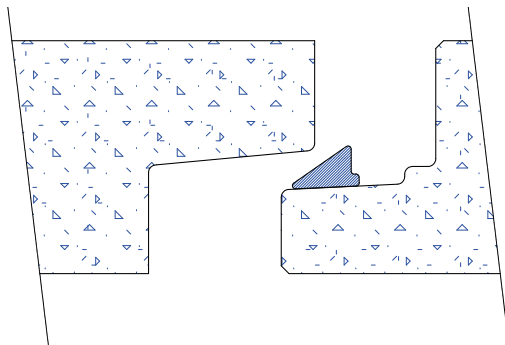

## Maatwerk kokerelementen

### Pertuis sur mesure

Bij Webeco worden ook kokerelementen op maat geproduceerd, hierbij zijn er een tal van mogelijkheden:

- Volgens afmetingen LxB niet standaard
- Op gewenste lengte tot ca. 15m eendelig
- Met tussenschot
- Speciale hoekverdraaiingen
- Eco-tunnel
- Enz ...

Webeco peut fabriquer des éléments de pertuis sur mesures avec tant de possibilités:

- Suivant les dimensions non standardisées
- A la longueur désirée jusqu'à 15m une pièce
- Avec cloison
- Déviation spéciale
- Eco-duc
- Etc ...





## **Kokerelementen met aangestorte kopmuur**

### Pertuis avec tête aqueduc

Alle kokers zijn aanpasbaar naar wens van de klant. Een veel gebruikte toepassing is een aangestorte kopmuur. Vraag ons naar de mogelijkheden voor uw specifieke toepassing.

Tous les éléments de pertuis sont personnalisables en fonction des souhaits du client. Une application fréquemment utilisée est l'effondrement tête d'aqueduc. Demandez-nous quelles sont les possibilités pour votre application spécifique.







## **Kokers met zomerprofiel** Pertuis avec tête aqueduc

Webeco beschikt over een uniek totaalgamma kokerelementen. Deze kokerelementen worden vervaardigd in zelf verdichtend beton en hebben dus ook een gladde, maatvastе en waterdichte afwerking. Als eerste in België!

Elk type van klein tot groot is voorzien van een in de fabriek voorgekleefde rubberglijddichting. De standaardlengte van al onze elementen is 3m. Dit geeft het voordeel van hoge rendementen op uw bouwwerf. Passtukken op gewenste lengte zijn steeds mogelijk.

De kokerelementen worden geproduceerd met HSR-cement en geleverd onder BENOR volgens de EN 14844 NBN-B21 102.

De kokerelementen worden standaard geleverd met een overlast van 100kN/m<sup>2</sup>, hogere overlasten zijn steeds mogelijk. Door de over dimensionering van onze DEHA-Hijshaken (4 stuks per element) en de maatvastheid van onze kokers kan U deze in elkaar trekken m.b.v. deze hijsankers. Geen tire-fort meer nodig.


Webeco a un assortiment unique et total des éléments de pertuis fabriqués en béton auto-compactant, avec un aspect visuel lisse, des mesures strictes et une finition parfaite pour l'étanchéité.

Chaque type de pertuis est prévu d'un joint glissant collé sur le bout mâle en usine. La longueur standardisée est de 3 m, ce qui donne un avantage plus économique pendant la pose. L'emploi des éléments d'ajustement est possible sur simple demande.

Tous les éléments sont fabriqués avec un ciment HSR et livrés sous la marque BENOR suivant les normes NBN-EN1616 & NBN-B21-102.

Les éléments de pertuis standardisés sont disponibles dans la classe d'emploi de surcharge de 100KN/m<sup>2</sup>, les surcharges plus élevées sont fabriquées sur demande. L'emboîtement des éléments est à réaliser par l'intermédiaire des dispositifs de levage, calculés en cette fonction. Plus besoin d'un tire-for.



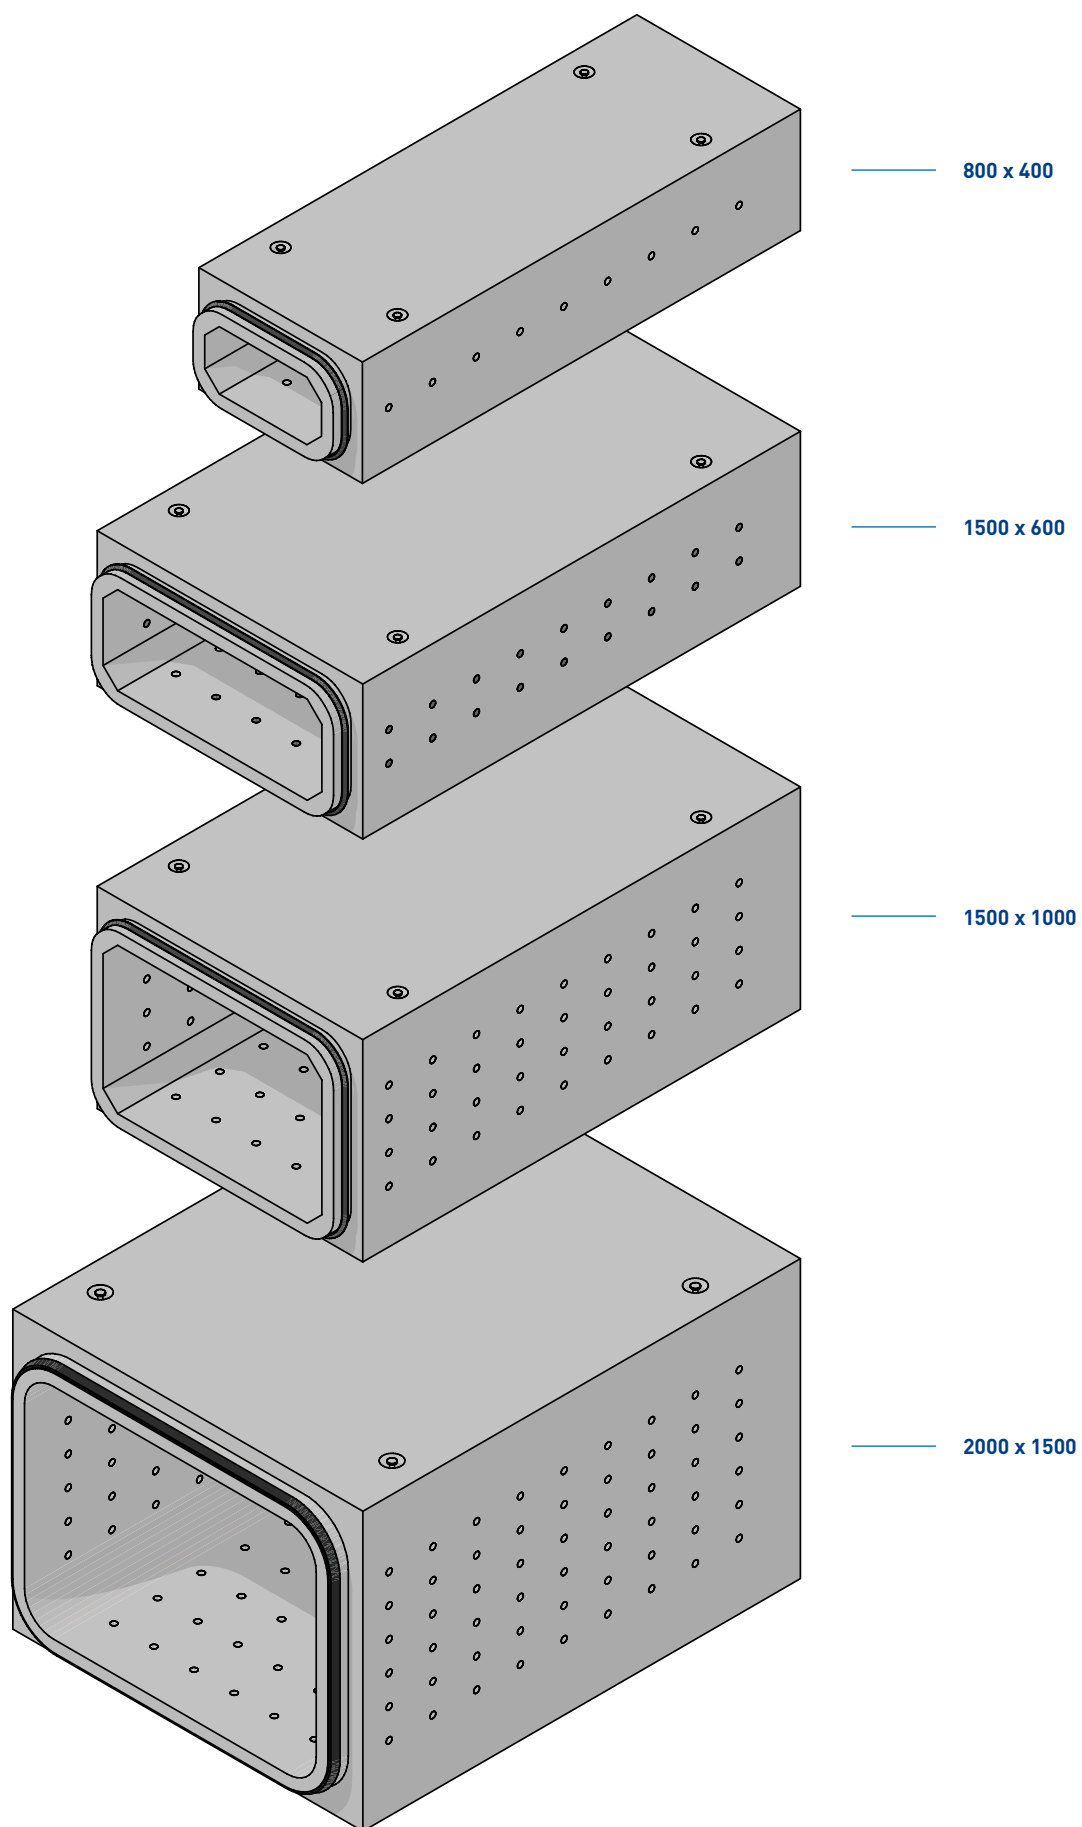

## Infiltratie kokers


### Pertuis d'infiltration

#### Leveringsgamma / Assortiment

| Type<br>Type | Volume<br>Volume | Aantal perforaties<br>Nombre de perforations | Diameter perforatie<br>Diamètre de la perforation | Infiltratie oppervlakte<br>Surface d'infiltration | Gewicht<br>Poids |
|--------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| 800 x 400    | 0,90m³ /3m       | 45 st. /3m                                   | 40mm                                              | 566cm² /3m                                        | 3.702kg          |
| 1500 x 600   | 2,64m³ /3m       | 81 st. /3m                                   | 40mm                                              | 1018cm² /3m                                       | 5.793kg          |
| 1500 x 1000  | 4,44m³ /3m       | 117 st. /3m                                  | 40mm                                              | 1471cm² /3m                                       | 6.720kg          |
| 1500 x 1500  | 6,69m³ /3m       | 144 st. /3m                                  | 40mm                                              | 1810cm² /3m                                       | 10.441kg         |
| 2000 x 1000  | 5,76m³ /3m       | 108 st. /3m                                  | 40mm                                              | 1358cm² /3m                                       | 10.513kg         |
| 2000 x 2000  | 11,76m³ /3m      | 198 st. /3m                                  | 40mm                                              | 2489cm² /3m                                       | 13.398kg         |
| 2000 x1500   | 8,90m³ /3m       | 162 st. /3m                                  | 40mm                                              | 2036cm² /3m                                       | 11.614kg         |
| 2500 x 1000  | 7,40m³ /3m       | 126 st. /3m                                  | 40mm                                              | 1584cm² /3m                                       | 11.636kg         |
| 2500 x 1500  | 11,15m³ /3m      | 180 st. /3m                                  | 40mm                                              | 2263cm² /3m                                       | 13.073kg         |
| 2500 x 2000  | 14,90m³ /3m      | 216 st. /3m                                  | 40mm                                              | 2715cm² /3m                                       | 14.521kg         |
| 3000 x 1000  | 8,90m³ /3m       | 144 st. /3m                                  | 40mm                                              | 1810cm² /3m                                       | 13.088kg         |
| 3000 x 1500  | 13,40m³ /3m      | 198 st. /3m                                  | 40mm                                              | 2489cm² /3m                                       | 14.646kg         |
| 3000 x 2500  | 22,26m³ /3m      | 270 st. /3m                                  | 40mm                                              | 3394cm² /3m                                       | 22.418kg         |
| 4000 x 1000  | 11,76m³ /3m      | 171 st. /3m                                  | 40mm                                              | 2149cm² /3m                                       | 20.657kg         |
| 4000 x 2000  | 23,76m³ /3m      | 261 st. /3m                                  | 40mm                                              | 3281cm² /3m                                       | 24.463kg         |


#### Bovenaanzicht

Vue en plan

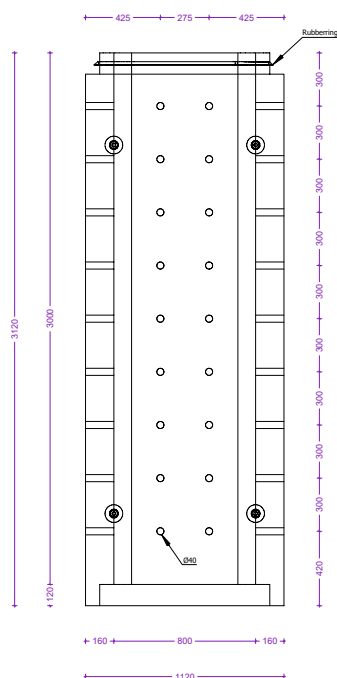


#### Vooraanzicht

Vue en face

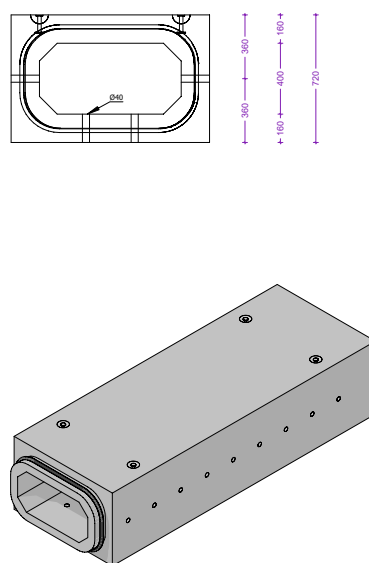



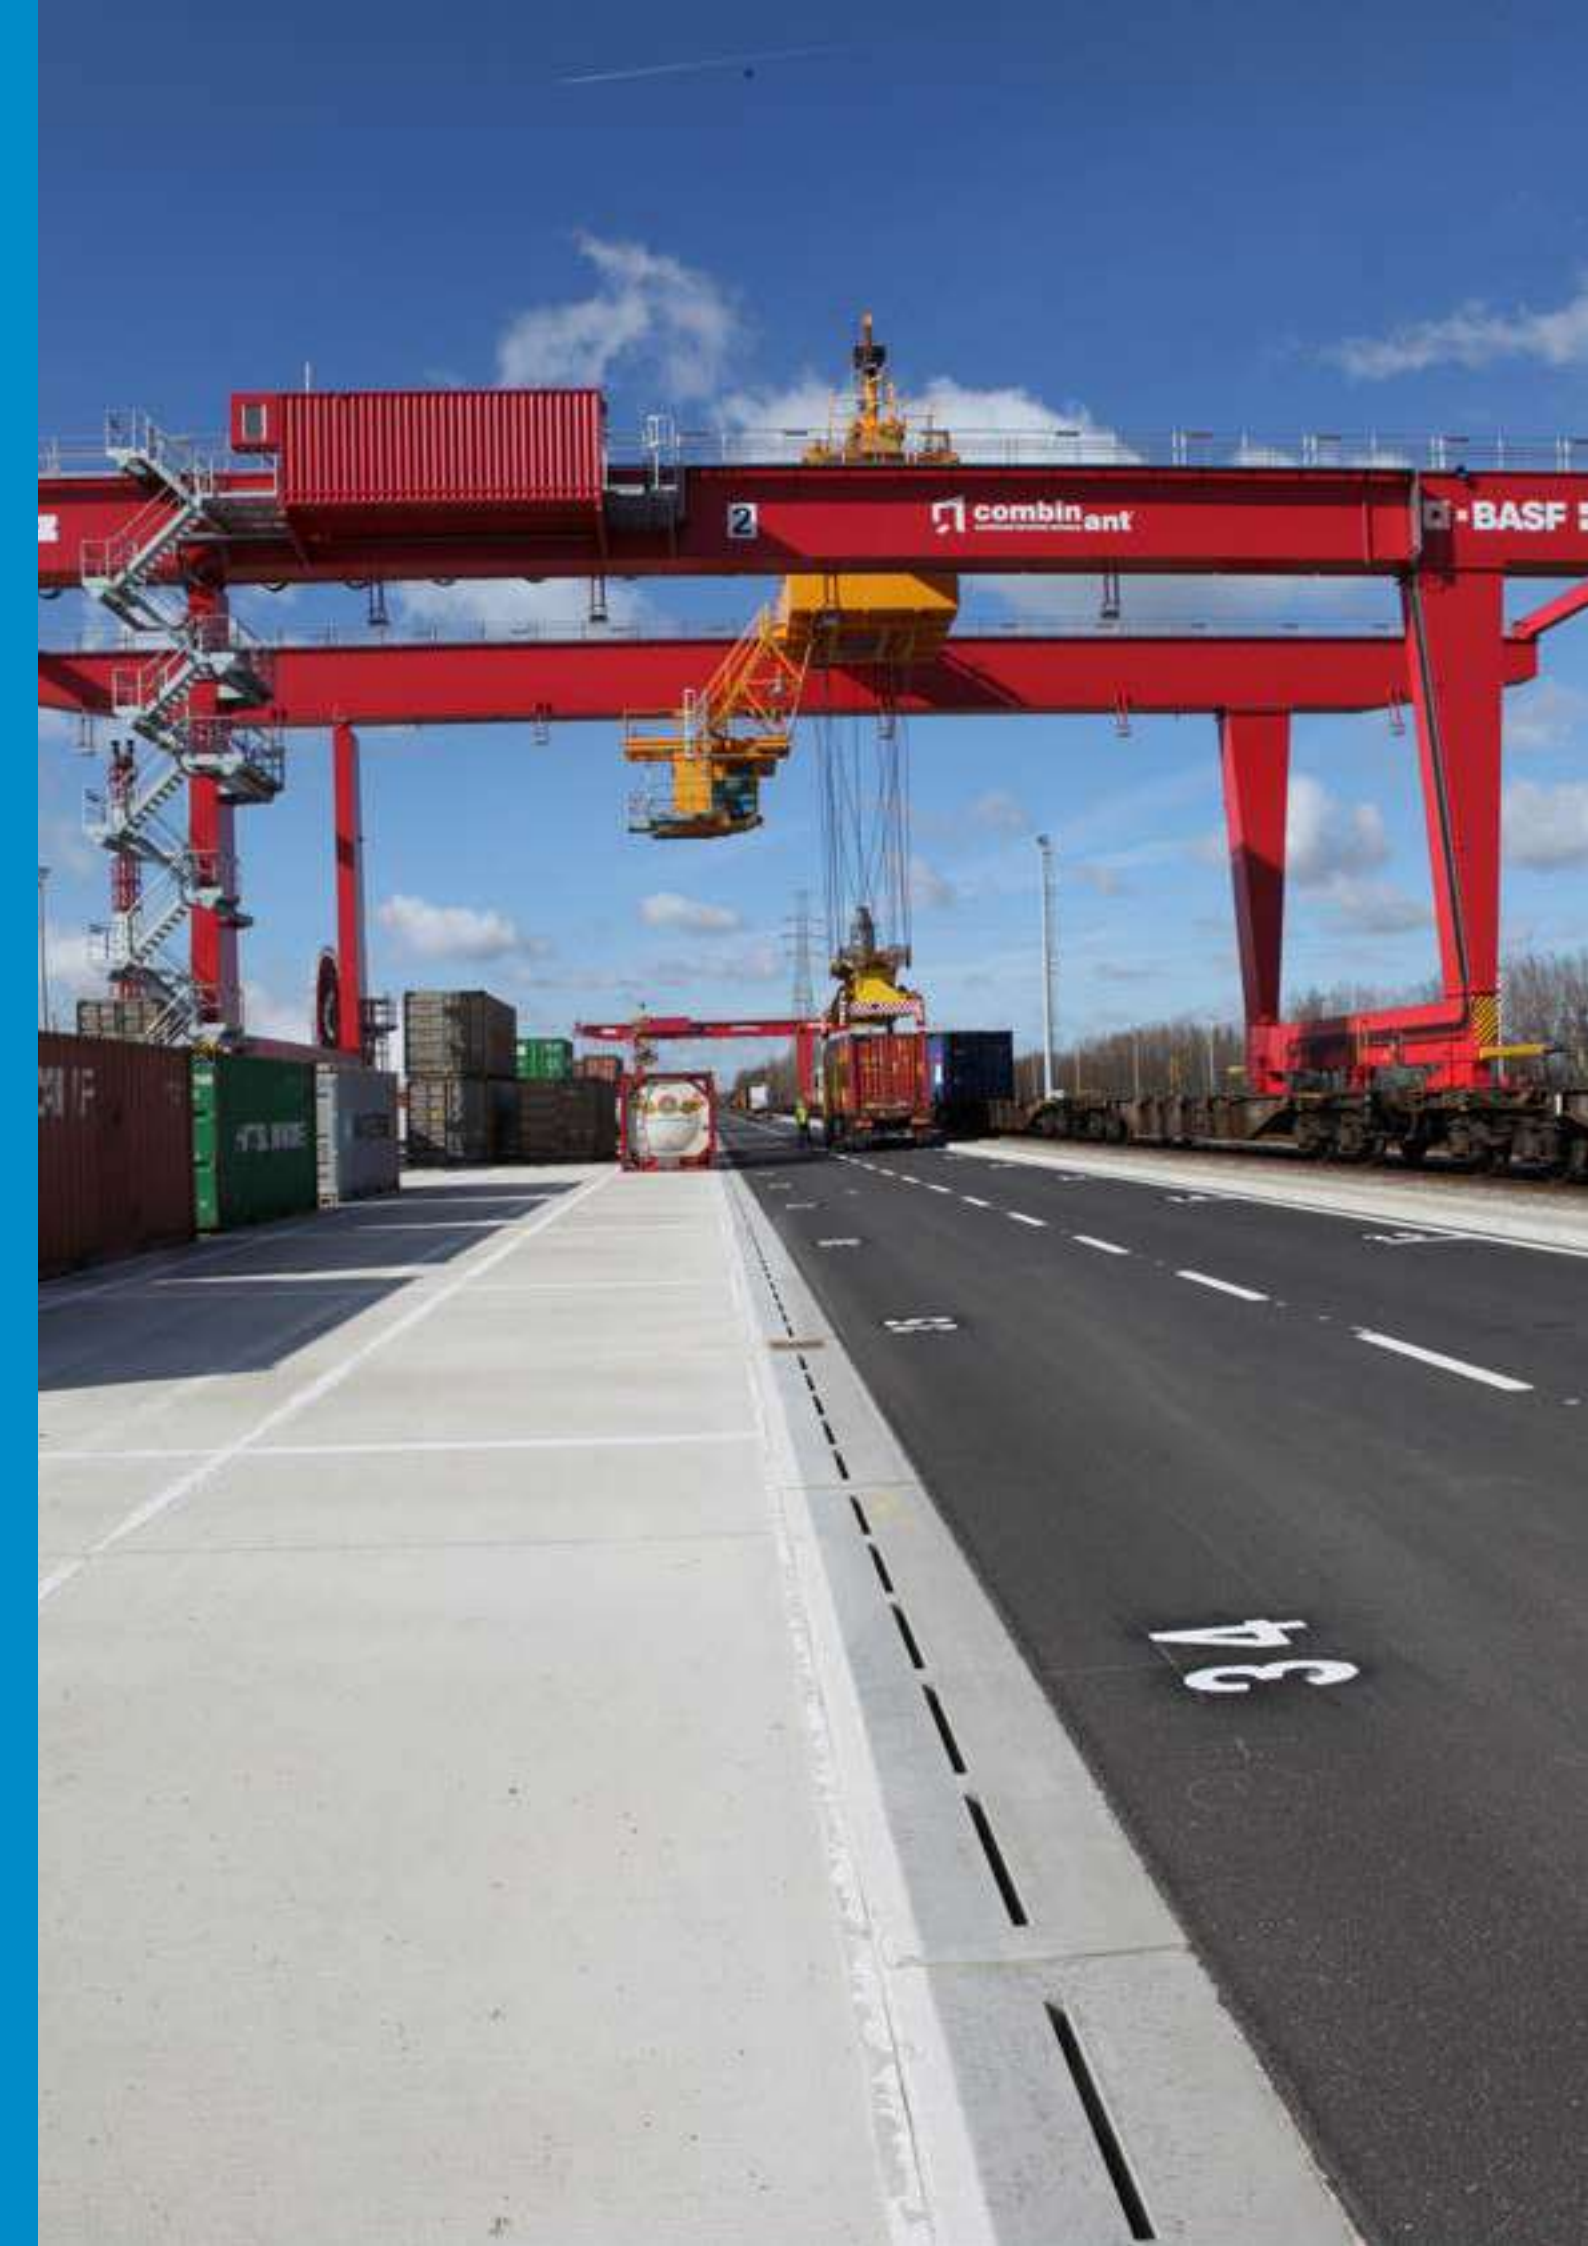

## Atlas verholen goten Atlas Caniveaux à fente

Met de **ATLAS** productlijn biedt Webeco een uitgebreid en compleet gamma verholen goten. Deze zwaar gewapende afvoergoten in zelfverdichtend beton (ZVB) C55/67\*) worden toegepast in zones waar extreem hoge dynamische belastingen aan de orde van de dag zijn. De goten zijn zodanig ontworpen dat ze geplaatst kunnen worden zonder verloren bekisting en dus zelfdragend zijn, cf. EN1433. De strakke maatvoering en de beschikbaarheid van complementaire elementen zoals passtukken, spiestukken, hoekstukken en zandvangelementen bieden de aannemer eenduidige en vlotte plaatsingsmogelijkheden in alle omstandigheden. De **ATLAS** verholen goten zijn verkrijgbaar in 3 uitvoeringen:

Avec la gamme de produits **ATLAS** Webeco offre un assortiment caniveaux à fente étendue et complète. Ces caniveaux, fabriqués en béton auto-compactant (BAC) C55/67\*) et fortement armés, trouvent leurs applications quotidiennes dans des zones de transport exposés à des charges dynamiques très élevées. Les caniveaux sont conçus afin qu'ils peuvent être posés sans coffrage perdu et donc sont auto-portants, cf. EN1433 La taille serrée et la disponibilité des éléments complémentaires comme des pièces mise en longueur, des pièces mâle-mâle, cornières et puissards confortent le contracteur de travaux des possibilités de placement clairs et rapide en chaque situation. Les caniveaux **ATLAS** sont disponibles en 3 versions:

|                                                    |           |                                                    |
|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| met betonnen tussenbruggen                         | Serie I   | avec des écarteurs en béton                        |
| met stalen tussenbruggen                           | Serie II  | avec des écarteurs en acier                        |
| met stalen tussenbruggen en stalen hoeklijn rondom | Serie III | avec des écarteurs et encadrement profilé en acier |

\* hogere sterkteklassen op aanvraag / classes plus haute sur demande

De onderlinge aansluiting tussen de gootelementen wordt gerealiseerd met:

- een mof/spie verbinding met ingestorte GLIP-dichting, of
- een tand/groef verbinding met rubber U-profiel of met extra drukverbinding op het kopvlak voor specifiek vloeistofdichte vereisten.

Afhankelijk van de typische werfuitvoering kunnen de **ATLAS** verholen goten worden voorzien van extra wachwapening zoals staboxen en verankeringstaven, voor een optimale hechting met het aan te storten wegdek.

L'interconnection entre les éléments est réalisé par:

- un emboîtement mâle-femelle avec un joint intégré au collet, ou
- un emboîtement de rainure mâle-femelle avec U-profil en caoutchouc ou en surplus un profil de pression en caoutchouc sur la face d'extrémité pour obtenir une étanchéité parfaite aux liquides.

En fonction de la performance typique sur chantier, les caniveaux **ATLAS** peuvent être fournis avec un ferraillage d'attente comme Stabox et des tiges d'ancrage en assurant un ancrage optimal avec la surface de trafic.





## **Mogelijke belastingsklassen (EN 1433)** Classes de résistance (EN 1433)

**Klasse C250 = 250kN** / Classe C250 = 250kN



**Klasse D400 = 400kN** / Classe D400 = 400kN



**Klasse E600 = 600kN** / Classe E600 = 600kN



**Klasse F900 = 900kN** / Classe F900 = 900kN



## **Toepassingsgebieden** Les zones d'application

- Luchthavens
- Containerterminals
- Industrierrein
- Parkings
- Havens
- Tankstations & carwash
- Shopping centers

- Aéroports
- Aires de transbordement
- Domaines industriels
- Parkings
- Ports
- Stations-Service & Lavage
- Centres commerciaux









**Serie 1 / Série 1**


**Verhopen goot Atlas DN160**  
Caniveau à fente Atlas DN160

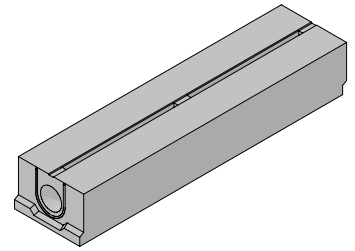


|                                                                 |                                             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Toepasbaar</b><br>Convient                                   | Serie 1 / Série 1                           |
| <b>Afmetingen uitwendig B x H x L</b><br>Dimensions extérieures | 495 x 330 x 2000 mm                         |
| <b>Diameter inwendig</b><br>Diamètre intérieur                  | Ø 160 MM                                    |
| <b>Gleufinloop</b><br>Entrée de slot                            | 30 MM                                       |
| <b>Gewicht goot</b><br>Poids gouttière                          | 685 KG                                      |
| <b>Betonkwaliteit</b><br>Qualité du béton                       | C60/75                                      |
| <b>Verkeersklasse</b><br>Classe de trafic                       | D400 – E600 – F900                          |
| <b>Hijsvoorziening</b><br>Installation de levage                | Hijssleutels 2 st.<br>Clés de levage 2 pcs. |

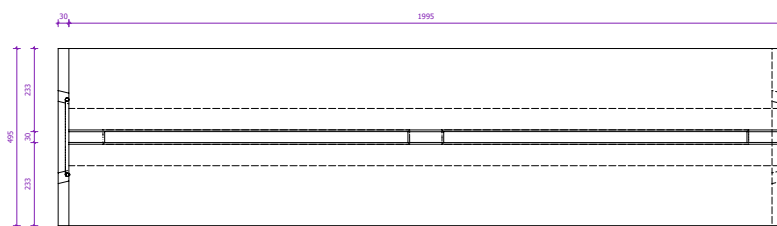

**Bovenaanzicht**  
Vue en plan

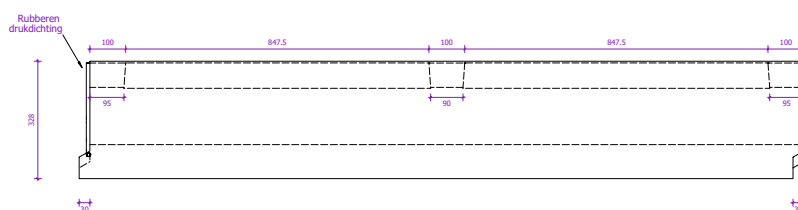


**Zijaanzicht**  
Vue de côté




**Doorsnede**  
Coupe

Serie 2 / Série 2


Verholen goot Atlas DN160  
Caniveau à fente Atlas DN160




|                                                                 |                                             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Toepasbaar</b><br>Convient                                   | Serie 2 / Série 2                           |
| <b>Afmetingen uitwendig B x H x L</b><br>Dimensions extérieures | 495 x 330 x 2000 mm                         |
| <b>Diameter inwendig</b><br>Diamètre intérieur                  | Ø 160 MM                                    |
| <b>Gleufinloop</b><br>Entrée de slot                            | 30 MM                                       |
| <b>Gewicht goot</b><br>Poids gouttière                          | 685 KG                                      |
| <b>Betonkwaliteit</b><br>Qualité du béton                       | C60/75                                      |
| <b>Verkeersklasse</b><br>Classe de trafic                       | D400 – E600 – F900                          |
| <b>Hijsvoorziening</b><br>Installation de levage                | Hijssleutels 2 st.<br>Clés de levage 2 pcs. |

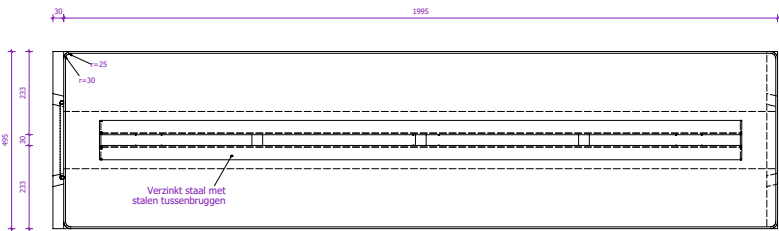

**Bovenaanzicht**  
Vue en plan

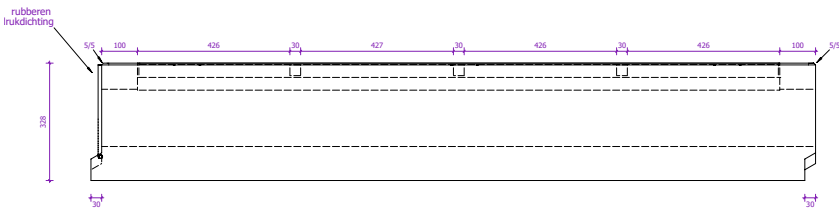

**Zijaanzicht**  
Vue de côté




**Doorsnede**  
Coupe




**Serie 3 / Série 3**


**Verhopen goot Atlas DN160**  
Caniveau à fente Atlas DN160

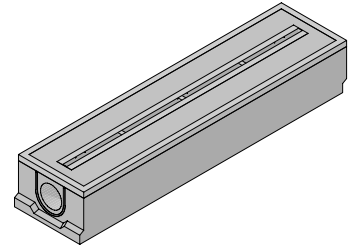


|                                                                 |                                             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Toepasbaar</b><br>Convient                                   | Serie 3 / Série 3                           |
| <b>Afmetingen uitwendig B x H x L</b><br>Dimensions extérieures | 495 x 330 x 2000 mm                         |
| <b>Diameter inwendig</b><br>Diamètre intérieur                  | Ø 160 MM                                    |
| <b>Gleufinloop</b><br>Entrée de slot                            | 30 MM                                       |
| <b>Gewicht goot</b><br>Poids gouttière                          | 682 KG                                      |
| <b>Betonkwaliteit</b><br>Qualité du béton                       | C60/75                                      |
| <b>Verkeersklasse</b><br>Classe de trafic                       | D400 – E600 – F900                          |
| <b>Hijsvoorziening</b><br>Installation de levage                | Hijssleutels 2 st.<br>Clés de levage 2 pcs. |

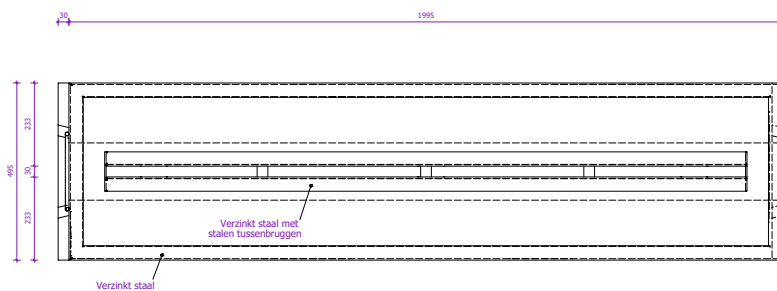

**Bovenaanzicht**  
Vue en plan

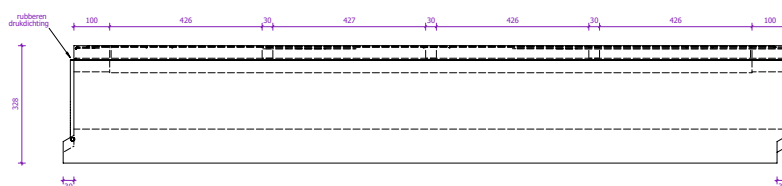

**Zijaanzicht**  
Vue de côté




**Doorsnede**  
Coupe


Serie 1 / Série 1

# Verholen goot Atlas DN200


## Caniveau à fente Atlas DN200




|                                                                 |                                             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Toepasbaar</b><br>Convient                                   | Serie 1 / Série 1                           |
| <b>Afmetingen uitwendig B x H x L</b><br>Dimensions extérieures | 495 x 370 x 2000 mm                         |
| <b>Diameter inwendig</b><br>Diamètre intérieur                  | Ø 200 MM                                    |
| <b>Gleufinloop</b><br>Entrée de slot                            | 30 MM                                       |
| <b>Gewicht goot</b><br>Poids gouttière                          | 728 KG                                      |
| <b>Betonkwaliteit</b><br>Qualité du béton                       | C60/75                                      |
| <b>Verkeersklasse</b><br>Classe de trafic                       | D400 – E600 – F900                          |
| <b>Hijsvoorziening</b><br>Installation de levage                | Hijssleutels 2 st.<br>Clés de levage 2 pcs. |

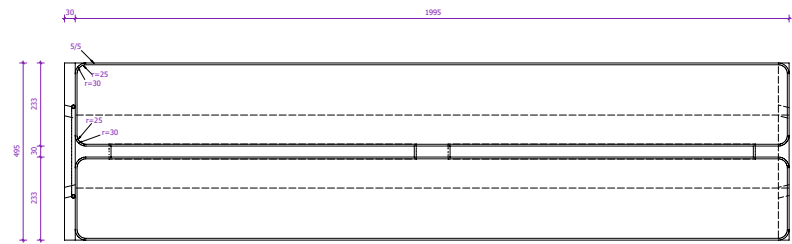

**Bovenaanzicht**  
Vue en plan

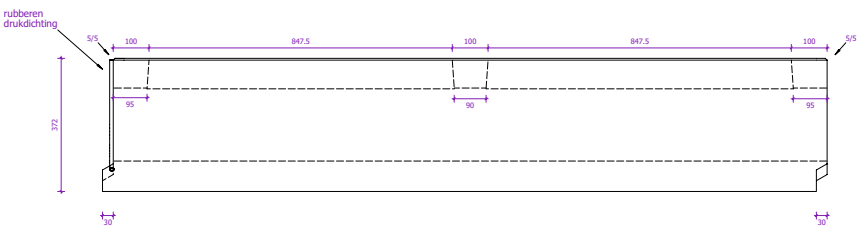

**Zijaanzicht**  
Vue de côté




**Doorsnede**  
Coupe




**Serie 2 / Série 2**


**Verhopen goot Atlas DN200**  
Caniveau à fente Atlas DN200

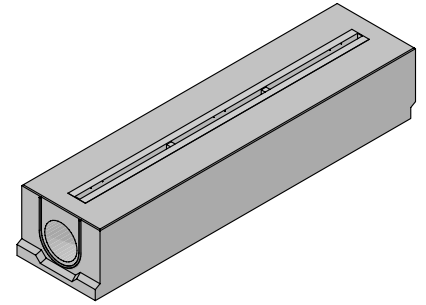


|                                                                 |                                             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Toepasbaar</b><br>Convient                                   | Serie 2 / Série 2                           |
| <b>Afmetingen uitwendig B x H x L</b><br>Dimensions extérieures | 495 x 370 x 2000 mm                         |
| <b>Diameter inwendig</b><br>Diamètre intérieur                  | Ø 200 MM                                    |
| <b>Gleufinloop</b><br>Entrée de slot                            | 30 MM                                       |
| <b>Gewicht goot</b><br>Poids gouttière                          | 725 KG                                      |
| <b>Betonkwaliteit</b><br>Qualité du béton                       | C60/75                                      |
| <b>Verkeersklasse</b><br>Classe de trafic                       | D400 – E600 – F900                          |
| <b>Hijsvoorziening</b><br>Installation de levage                | Hijssleutels 2 st.<br>Clés de levage 2 pcs. |

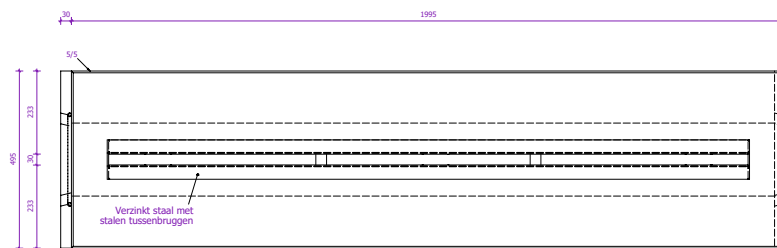

**Bovenaanzicht**  
Vue en plan

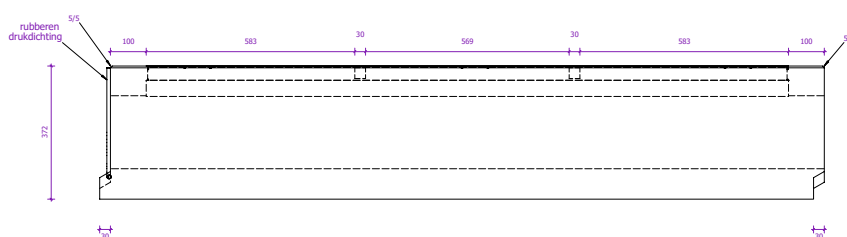

**Zijaanzicht**  
Vue de côté




**Doorsnede**  
Coupe




**Serie 3 / Série 3**

## Verholen goot Atlas DN200

### Caniveau à fente Atlas DN200

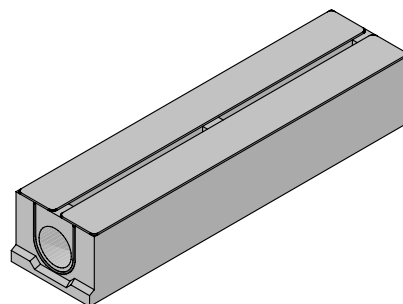


|                                                                 |                                             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Toepasbaar</b><br>Convient                                   | Serie 3 / Série 3                           |
| <b>Afmetingen uitwendig B x H x L</b><br>Dimensions extérieures | 495 x 370 x 2000 mm                         |
| <b>Diameter inwendig</b><br>Diamètre intérieur                  | Ø 200 MM                                    |
| <b>Gleufinloop</b><br>Entrée de slot                            | 30 MM                                       |
| <b>Gewicht goot</b><br>Poids gouttière                          | 722 KG                                      |
| <b>Betonkwaliteit</b><br>Qualité du béton                       | C60/75                                      |
| <b>Verkeersklasse</b><br>Classe de trafic                       | D400 – E600 – F900                          |
| <b>Hijsvoorziening</b><br>Installation de levage                | Hijssleutels 2 st.<br>Clés de levage 2 pcs. |

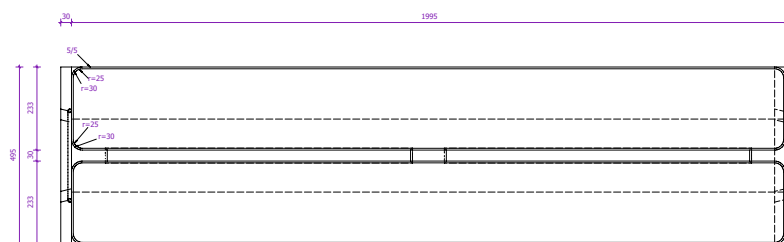


**Bovenaanzicht**

Vue en plan

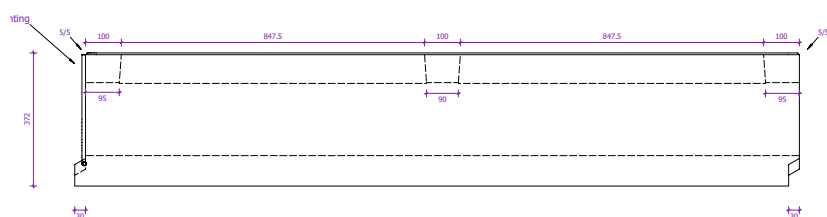

**Zijaanzicht**

Vue de côté




**Doorsnede**

Coupe




**Serie 1 / Série 1**


**Verhopen goot Atlas DN300**  
Caniveau à fente Atlas DN300

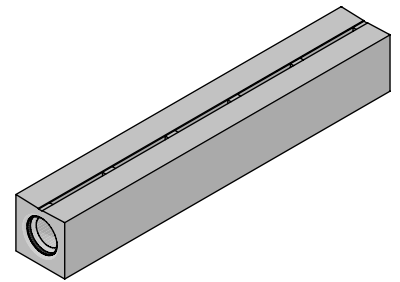


|                                                                 |                                             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Toepasbaar</b><br>Convient                                   | Serie 1 / Série 1                           |
| <b>Afmetingen uitwendig B x H x L</b><br>Dimensions extérieures | 600 x 600 x 4000 mm                         |
| <b>Diameter inwendig</b><br>Diamètre intérieur                  | Ø 300 MM                                    |
| <b>Gleufinloop</b><br>Entrée de slot                            | 40 MM                                       |
| <b>Gewicht goot</b><br>Poids gouttière                          | 2.753 KG                                    |
| <b>Betonkwaliteit</b><br>Qualité du béton                       | C60/75                                      |
| <b>Verkeersklasse</b><br>Classe de trafic                       | D400 – E600 – F900                          |
| <b>Hijsvoorziening</b><br>Installation de levage                | Hijssleutels 2 st.<br>Clés de levage 2 pcs. |

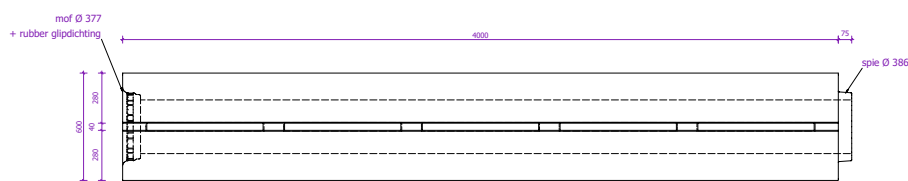

**Bovenaanzicht**  
Vue en plan

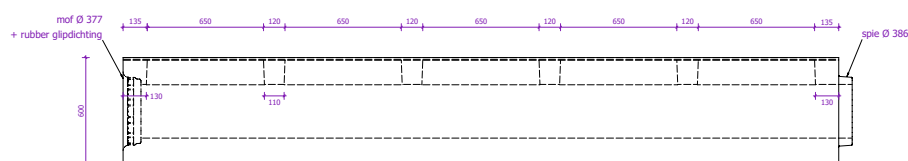


**Zijaanzicht**  
Vue de côté




**Doorsnede**  
Coupe

Serie 2 / Série 2


Verholen goot Atlas DN300  
Caniveau à fente Atlas DN300

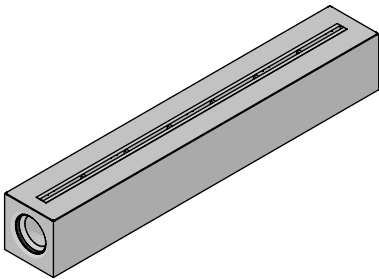


|                                                          |                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Toepasbaar<br>Convient                                   | Serie 2 / Série 2                           |
| Afmetingen uitwendig B x H x L<br>Dimensions extérieures | 600 x 600 x 4000 mm                         |
| Diameter inwendig<br>Diamètre intérieur                  | Ø 300 MM                                    |
| Gleufinloop<br>Entrée de slot                            | 40 MM                                       |
| Gewicht goot<br>Poids gouttière                          | 2.769 KG                                    |
| Betonkwaliteit<br>Qualité du béton                       | C60/75                                      |
| Verkeersklasse<br>Classe de trafic                       | D400 – E600 – F900                          |
| Hijsvoorziening<br>Installation de levage                | Hijssleutels 2 st.<br>Clés de levage 2 pcs. |

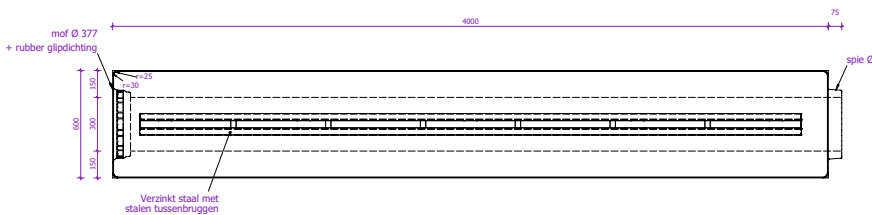

Bovenaanzicht  
Vue en plan

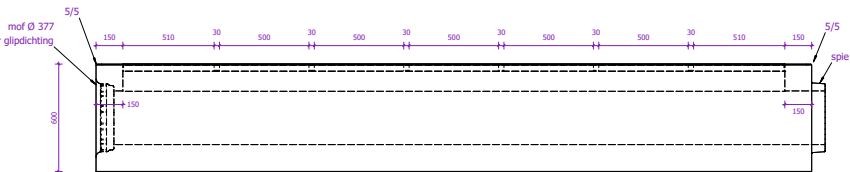

Zijaanzicht  
Vue de côté




Doorsnede  
Coupe




**Serie 1 / Série 1**

**Verholen goot Atlas DN300 light**  
Caniveau à fente Atlas DN300 light

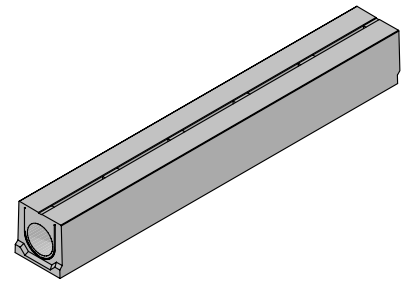


|                                                                 |                                             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Toepasbaar</b><br>Convient                                   | Serie 1 / Série 1                           |
| <b>Afmetingen uitwendig B x H x L</b><br>Dimensions extérieures | 530 x 520 x 3985 mm                         |
| <b>Diameter inwendig</b><br>Diamètre intérieur                  | Ø 300 MM                                    |
| <b>Gleufinloop</b><br>Entrée de slot                            | 30 MM                                       |
| <b>Gewicht goot</b><br>Poids gouttière                          | 1.889 KG                                    |
| <b>Betonkwaliteit</b><br>Qualité du béton                       | C60/75                                      |
| <b>Verkeersklasse</b><br>Classe de trafic                       | D400 – E600 – F900                          |
| <b>Hijsvoorziening</b><br>Installation de levage                | Hijssleutels 2 st.<br>Clés de levage 2 pcs. |

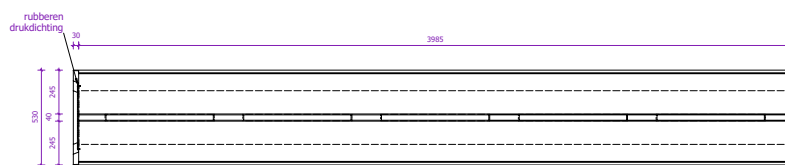


**Bovenaanzicht**

Vue en plan

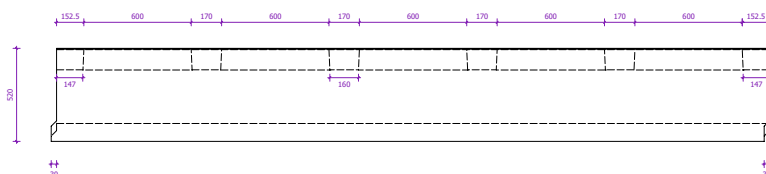

**Zijaanzicht**

Vue de côté




**Doorsnede**


Coupe

Serie 2 / Série 2


Verholen goot Atlas DN300 light  
Caniveau à fente Atlas DN300 light

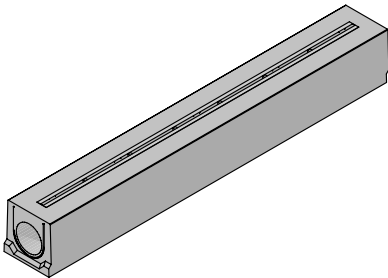


|                                                          |                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Toepasbaar<br>Convient                                   | Serie 2 / Série 2                           |
| Afmetingen uitwendig B x H x L<br>Dimensions extérieures | 530 x 520 x 3985 mm                         |
| Diameter inwendig<br>Diamètre intérieur                  | Ø 300 MM                                    |
| Gleufinloop<br>Entrée de slot                            | 30 MM                                       |
| Gewicht goot<br>Poids gouttière                          | 1.889 KG                                    |
| Betonkwaliteit<br>Qualité du béton                       | C60/75                                      |
| Verkeersklasse<br>Classe de trafic                       | D400 – E600 – F900                          |
| Hijsvoorziening<br>Installation de levage                | Hijssleutels 2 st.<br>Clés de levage 2 pcs. |

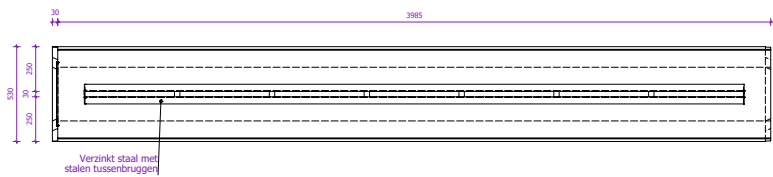

Bovenaanzicht  
Vue en plan

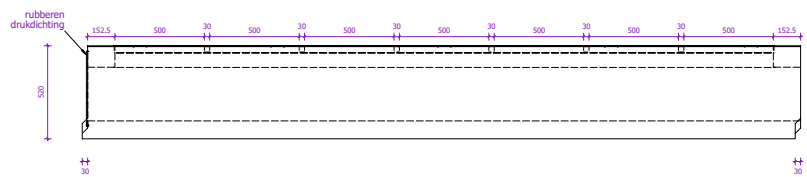

Zijaanzicht  
Vue de côté




Doorsnede  
Coupe






A technical drawing of a rectangular metal profile, likely a part of a mechanical assembly. The profile is shown in a perspective view, highlighting its rectangular shape and a circular hole at one end. The drawing is rendered in a light gray color with black outlines.


|                                                                 |                                             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Toepasbaar</b><br>Convient                                   | Serie 1 / Série 1                           |
| <b>Afmetingen uitwendig B x H x L</b><br>Dimensions extérieures | 600 x 600 x 4000 mm                         |
| <b>Diameter inwendig</b><br>Diamètre intérieur                  | Ø 400 MM                                    |
| <b>Gleuflinloop</b><br>Entrée de slot                           | 40 MM                                       |
| <b>Gewicht goot</b><br>Poids gouttière                          | 2.225 KG                                    |
| <b>Betonkwaliteit</b><br>Qualité du béton                       | C60/75                                      |
| <b>Verkeersklasse</b><br>Classe de trafic                       | D400 – E600 – F900                          |
| <b>Hijsvoorziening</b><br>Installation de levage                | Hijssleutels 2 st.<br>Clés de levage 2 pcs. |

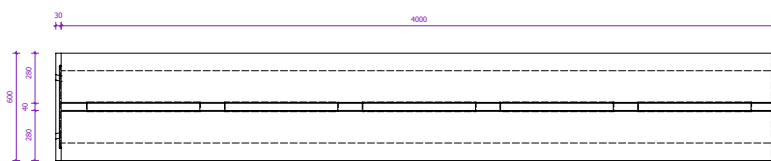

**Bovenaanzicht**  
Vue en plan

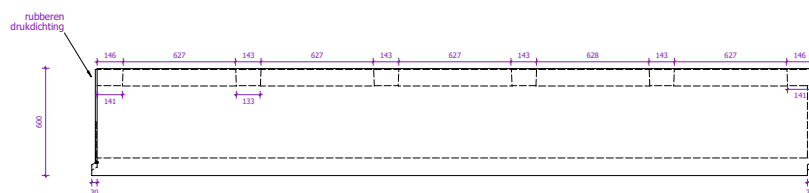


**Zijaanzicht**  
Vue de côté




**Doorsnede**  
Coupe

Serie 2 / Série 2


Verholen goot Atlas DN400  
Caniveau à fente Atlas DN400

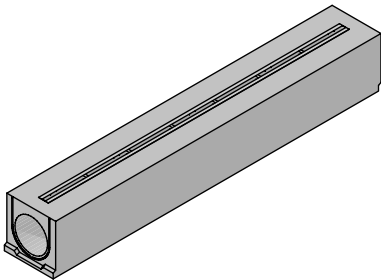


|                                                          |                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Toepasbaar<br>Convient                                   | Serie 2 / Série 2                           |
| Afmetingen uitwendig B x H x L<br>Dimensions extérieures | 600 x 600 x 4000 mm                         |
| Diameter inwendig<br>Diamètre intérieur                  | Ø 400 MM                                    |
| Gleufinloop<br>Entrée de slot                            | 40 MM                                       |
| Gewicht goot<br>Poids gouttière                          | 2.247 KG                                    |
| Betonkwaliteit<br>Qualité du béton                       | C60/75                                      |
| Verkeersklasse<br>Classe de trafic                       | D400 – E600 – F900                          |
| Hijsvoorziening<br>Installation de levage                | Hijssleutels 2 st.<br>Clés de levage 2 pcs. |

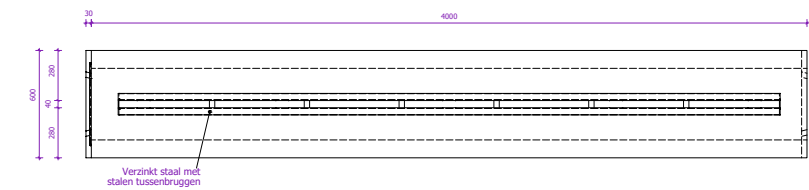

Bovenaanzicht  
Vue en plan

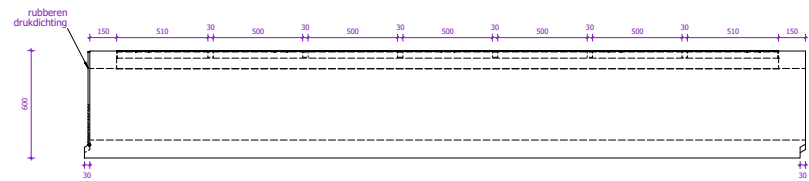

Zijaanzicht  
Vue de côté




Doorsnede  
Coupe




**Serie 3 / Série 3**


**Verhopen goot Atlas DN400**  
Caniveau à fente Atlas DN3400

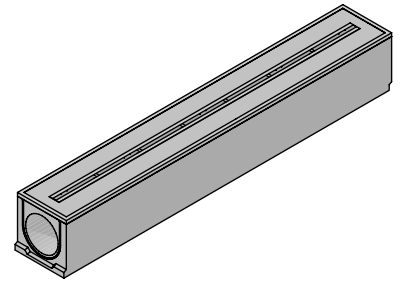


|                                                                 |                                             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Toepasbaar</b><br>Convient                                   | Serie 3 / Série 3                           |
| <b>Afmetingen uitwendig B x H x L</b><br>Dimensions extérieures | 600 x 600 x 4000 mm                         |
| <b>Diameter inwendig</b><br>Diamètre intérieur                  | Ø 400 MM                                    |
| <b>Gleufinloop</b><br>Entrée de slot                            | 40 MM                                       |
| <b>Gewicht goot</b><br>Poids gouttière                          | 2.241 KG                                    |
| <b>Betonkwaliteit</b><br>Qualité du béton                       | C60/75                                      |
| <b>Verkeersklasse</b><br>Classe de trafic                       | D400 – E600 – F900                          |
| <b>Hijsvoorziening</b><br>Installation de levage                | Hijssleutels 2 st.<br>Clés de levage 2 pcs. |

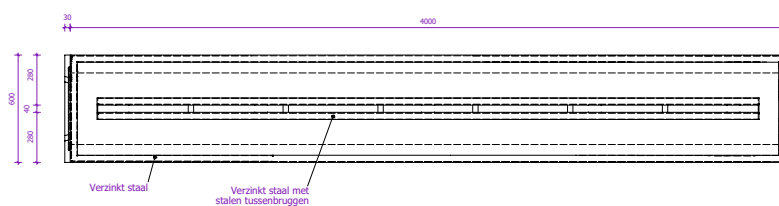

**Bovenaanzicht**  
Vue en plan

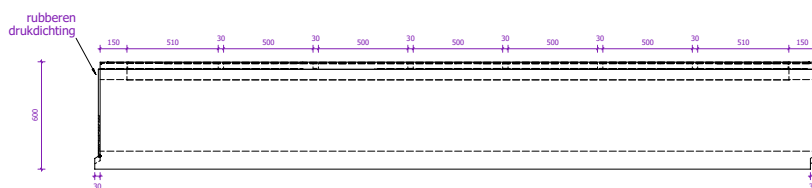

**Zijaanzicht**  
Vue de côté



**Doorsnede**  
Coupe


**Atlas DN 160-200** / Atlas DN 160-200

## Zandvanger


Puisard collecteur de sable



|                                                                       |                                           |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Toepasbaar</b><br>Convient                                         | Serie 1 / Série 1                         | Serie 3 / Série 3                         |
| <b>Afmetingen uitwendig B x H x L</b><br>Dimensions extérieures       | 495 x 495 x 800 mm                        | 495 x 495 x 800 mm                        |
| <b>Rooster met kader</b><br>Grilles à cadres                          | GY – scharnierend / Fonte avec charnières | GY – scharnierend / Fonte avec charnières |
| <b>Vergrendeling</b><br>Verrouillage                                  | Met inox bout / Par vis inox              | Met inox bout / Par vis inox              |
| <b>Verkeersklasse CEN-124</b><br>Classe de résistance traffic CEN-124 | D400 – F900                               | D400 – F900                               |
| <b>Hijsvoorziening</b><br>Dispositif de levage                        | 2x Deha 2.5t                              | 2x Deha 2.5t                              |
| <b>Aansluiting afvoer</b><br>Manchon de raccordement                  | PE / PVC / PP<br>DN 160 - 200             | PE / PVC / PP<br>DN 160 - 200             |

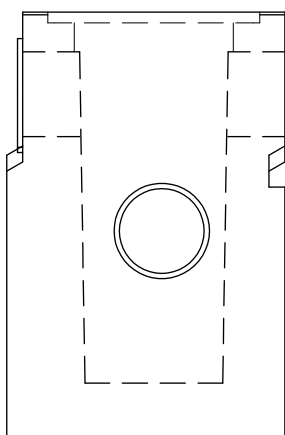


**Zijaanzicht**  
Vue de côté




**Bovenaanzicht**  
Vue en plan

**Atlas DN 300 / Atlas DN 300**


**Zandvanger**  
Puisard collecteur de sable

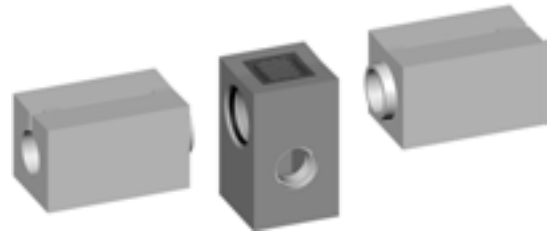

| Toepasbaar<br>Convient                                               | Serie 1 / Série 1                          | Serie 3 / Série 3                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Afmetingen uitwendig B x H x L</b><br>Dimensions extérieures      | 600 x 500 x 1000 mm<br>600 x 600 x 1000 mm | 600 x 500 x 1000 mm<br>600 x 600 x 1000 mm |
| <b>Rooster met kader</b><br>Grilles à cadres                         | GY – scharnierend / Fonte avec charnières  | GY – scharnierend / Fonte avec charnières  |
| <b>Vergrendeling</b><br>Verrouillage                                 | Met inox bout / Par vis inox               | Met inox bout / Par vis inox               |
| <b>Verkeersklasse CEN-124</b><br>Classe de résistance trafic CEN-124 | D400 – F900                                | D400 – F900                                |
| <b>Hijsvoorziening</b><br>Dispositif de levage                       | 2x Deha 2.5t                               | 2x Deha 2.5t                               |
| <b>Gewicht</b><br>Poids                                              | 480 kg / 520 kg                            | 480 kg / 520 kg                            |
| <b>Aansluiting afvoer</b><br>Manchon de raccordement                 | PE / PVC / PP<br>DN 160 - 300              | PE / PVC / PP<br>DN 160 - 300              |

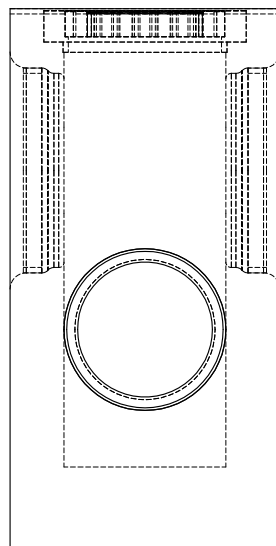

**Zijaanzicht**  
Vue de côté




**Bovenaanzicht**  
Vue en plan




## Atlas DN 300 light / Atlas DN 300 light

### Zandvanger

Puisard collecteur de sable




| Toepasbaar<br>Convient                                         | Serie 1 / Série 1                         | Serie 2 / Série 2                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Afmetingen uitwendig B x H x L<br>Dimensions extérieures       | 500 x 600 x 1000 mm                       | 500 x 600 x 1000 mm                       |
| Rooster met kader<br>Grilles à cadres                          | GY – scharnierend / Fonte avec charnières | GY – scharnierend / Fonte avec charnières |
| Vergrendeling<br>Verrouillage                                  | Met inox bout / Par vis inox              | Met inox bout / Par vis inox              |
| Verkeersklasse CEN-124<br>Classe de résistance traffic CEN-124 | D400 – F900                               | D400 – F900                               |
| Hijsvoorziening<br>Dispositif de levage                        | 2x Deha 2.5t                              | 2x Deha 2.5t                              |
| Gewicht<br>Poids                                               | 450 kg                                    | 450 kg                                    |
| Aansluiting afvoer<br>Manchon de raccordement                  | PE / PVC / PP<br>DN 160 - 200             | PE / PVC / PP<br>DN 160 - 200             |

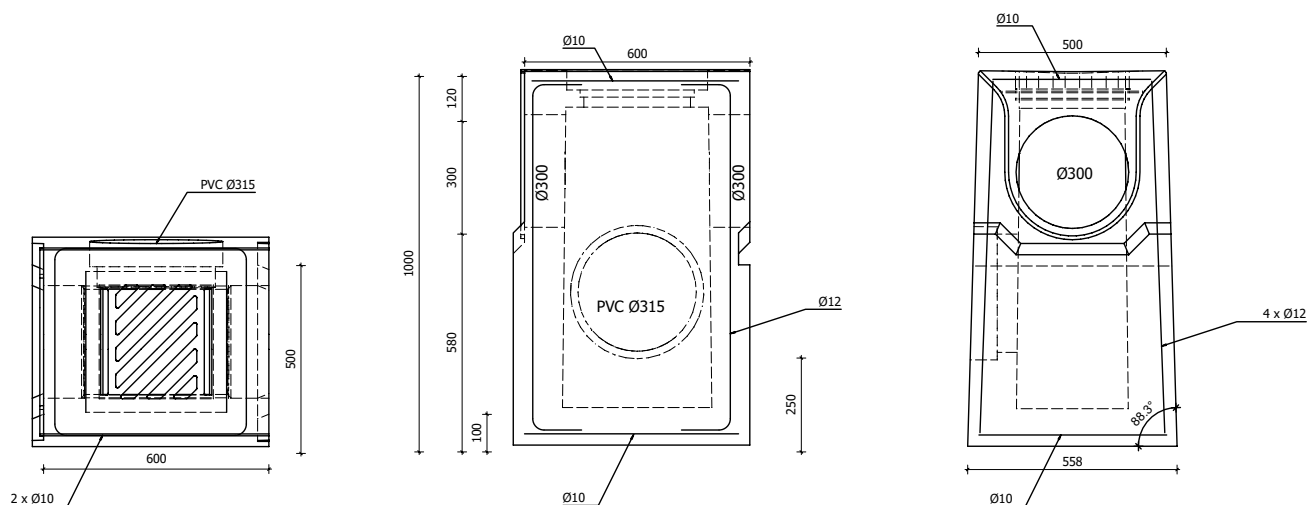


## Atlas DN 400 / Atlas DN 400


## Zandvanger Puisard collecteur de sable

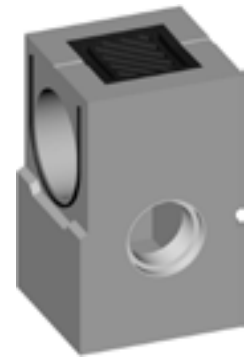

| Toepasbaar<br>Convient                                         | Serie 1 / Série 1                         | Serie 3 / Série 3                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Afmetingen uitwendig B x H x L<br>Dimensions extérieures       | 600 x 600 x 1000 mm                       | 600 x 600 x 1000 mm                       |
| Rooster met kader<br>Grilles à cadres                          | GY – scharnierend / Fonte avec charnières | GY – scharnierend / Fonte avec charnières |
| Vergrendeling<br>Verrouillage                                  | Met inox bout / Par vis inox              | Met inox bout / Par vis inox              |
| Verkeersklasse CEN-124<br>Classe de résistance traffic CEN-124 | D400 – F900                               | D400 – F900                               |
| Hijsvoorziening<br>Dispositif de levage                        | 2x Deha 2.5t                              | 2x Deha 2.5t                              |
| Gewicht<br>Poids                                               | 480 kg                                    | 480 kg                                    |
| Aansluiting afvoer<br>Manchon de raccordement                  | PE / PVC / PP<br>DN 160 - 400             | PE / PVC / PP<br>DN 160 - 400             |

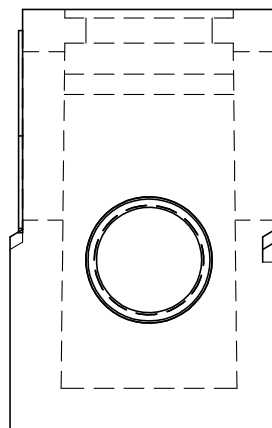

**Zijaanzicht**  
Vue de côté



**Bovenaanzicht**  
Vue en plan




**Atlas DN 160-400** / Atlas DN 160-400


## Zandvanger VARIO-L 800 x 800

Puisard collecteur de sable VARIO-L 800 x 800

|                                                                       |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Toepasbaar</b><br>Convient                                         | Serie 1 / Série 1                         |
| <b>Afmetingen uitwendig B x L</b><br>Dimensions extérieures           | 1100 x 1100 mm                            |
| <b>Hoogte uitwendig</b><br>Hauteur extérieure                         | 750 - 1700 mm                             |
| <b>Sectie inwendig</b><br>Section intérieure                          | 800 x 800 mm                              |
| <b>Deksel met kader</b><br>Trapillon à cadres                         | GY - scharnierend / Fonte avec charnières |
| <b>Vergrendeling</b><br>Verrouillage                                  | Met inox bout / Par vis inox              |
| <b>Verkeersklasse CEN-124</b><br>Classe de résistance traffic CEN-124 | D400 - F900                               |
| <b>Hijsvoorziening</b><br>Dispositif de levage                        | 2x Deha 2.5t                              |
| <b>Gewicht</b><br>Poids                                               | 1500 - 2900 kg                            |
| <b>Aansluiting afvoer</b><br>Manchon de raccordement                  | PE / PVC / PP<br>DN 160 - 500             |

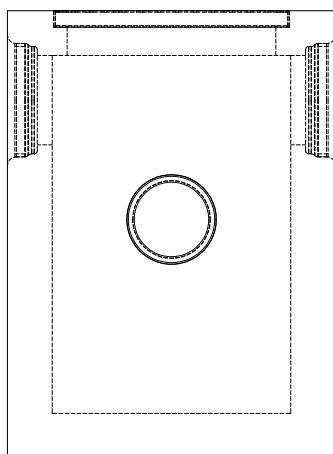

**Zijaanzicht**  
Vue de côté



**Bovenaanzicht**  
Vue en plan




**Atlas DN 160-400** / Atlas DN 160-400


## Zandvanger VARIO-XL 1000 x 1000

Puisard collecteur de sable VARIO-XL 1000 x 1000

|                                                                       |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Toepasbaar</b><br>Convient                                         | Serie 1 / Série 1                         |
| <b>Afmetingen uitwendig B x L</b><br>Dimensions extérieures           | 1300 x 1300 mm                            |
| <b>Hoogte uitwendig</b><br>Hauteur extérieure                         | 1000 – 2500 mm                            |
| <b>Sectie inwendig</b><br>Section intérieure                          | 1000 x 1000 mm                            |
| <b>Deksel met kader</b><br>Trapillon à cadres                         | GY – scharnierend / Fonte avec charnières |
| <b>Vergrendeling</b><br>Verrouillage                                  | Met inox bout / Par vis inox              |
| <b>Verkeersklasse CEN-124</b><br>Classe de résistance traffic CEN-124 | D400 – E600 - F900                        |
| <b>Hijsvoorziening</b><br>Dispositif de levage                        | 2x Deha 2.5t                              |
| <b>Gewicht</b><br>Poids                                               | 2900 - 4900 kg                            |
| <b>Aansluiting afvoer</b><br>Manchon de raccordement                  | PE / PVC / PP<br>DN 160 - 400             |

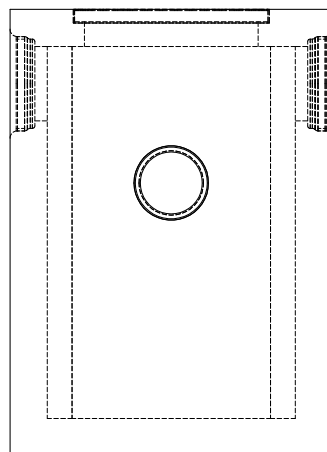

**Zijaanzicht**  
Vue de côté



**Bovenaanzicht**  
Vue en plan





## **Systeem Atlas verholen goten met toebehoren**

### **Système Atlas caniveaux à fente avec éléments complémentaires**

Voor alle uitvoeringen serie 1, 2 of 3 voorzien wij volgende complementaire elementen:

- Passtukken
- Goot spie-spie aansluiting DN300
- Inspectierooster (IR) geïntegreerd
- Hoekstukken 90° - 150° - 165° - 174°
- Zandvangers met/zonder afvoer

#### **Opties op aanvraag:**

- Borduur
- Verankeringsstaven of stabox
- Maatwerkproductie

Technische Fiches (TF), plaatsingsvoorschriften (PV), bestekteksten (LB) en tekeningen op aanvraag verkrijgbaar of downloaden via onze website [www.webeco.be](http://www.webeco.be)


Pour toutes les versions de série 1, 2 ou 3, nous fournissons les éléments complémentaires suivants:

- Pièces mise en longueur
- Caniveau mâle-mâle DN300
- Grille d'inspection intégré
- Pièces d'angle 90° - 150° - 165° - 174°
- Puisards avec/sans manchons

#### **Options sur demande:**

- Bordure intégrée
- Tiges d'ancrage ou boîte stabox
- Fabrication sur mesure

Les Fiches Techniques (FT), les notices de pose (NP), les cahiers de charge (CdC) et dessins sont disponibles sur demande, ou par téléchargements [www.webeco.be](http://www.webeco.be)

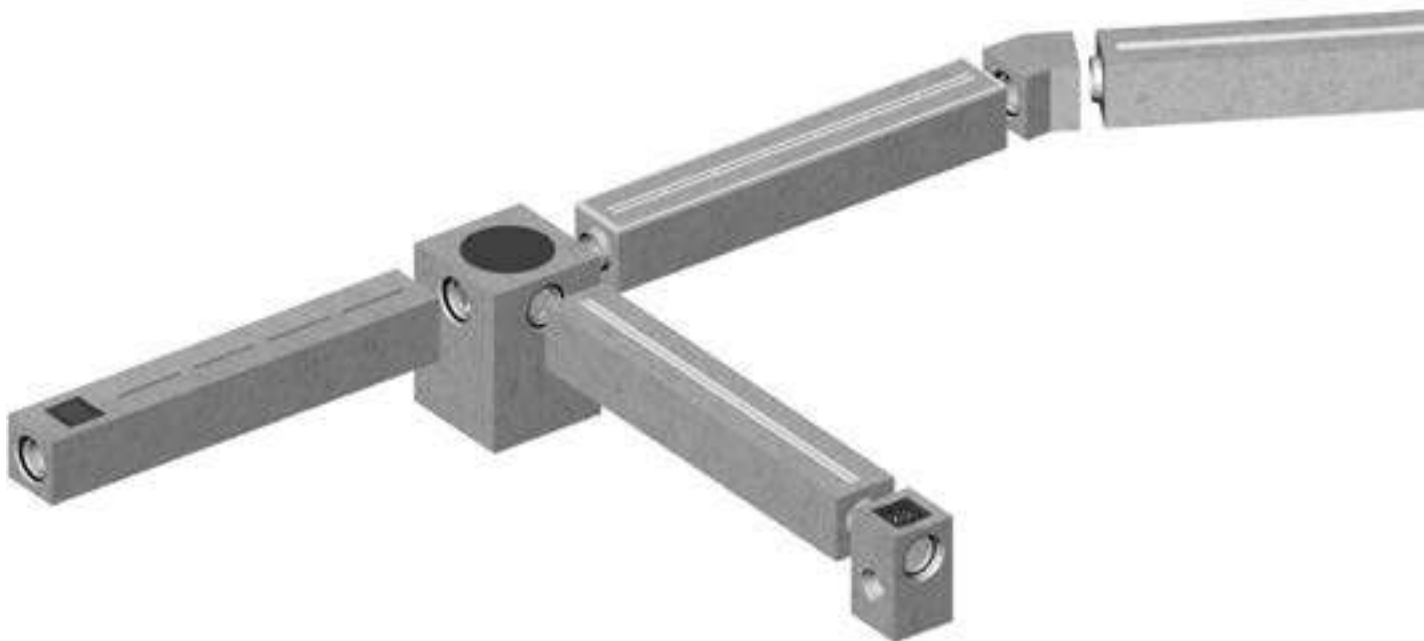



## **Atlas roostergoten** Caniveaux de l'Atlas

Afvoergoten in combinatie met zwaar verkeer is altijd een uitdaging. En daar houden wij wel van.

Webeco start begin 2019 met een nieuwe productie van kwalitatief hoogwaardige robuuste betonnen roostergoten, de 'ATLAS Roostergoten'. Met de ATLAS Roostergoten van Webeco gaat u voor kwaliteit en zekerheid. Een compleet assortiment van goten met bijpassende toebehoren en opties, geproduceerd conform EN-1433.

Dit tot en met NW600 , op lengtes van 1,2 of 4m.

Een uitgebreide keuze aan afdekkingen in galva, inox of gietijzeren roosters in de klassen D400 tot en met F900 maakt het aanbod compleet.


Les caniveaux associées à une circulation dense constituent toujours un défi. Et on aime ça.

Webeco commence début 2019 avec une nouvelle production de gouttières en béton de haute qualité, les «gouttières ATLAS». Avec les chaînes gouttières ATLAS de Webeco, vous optez pour la qualité et la sécurité. Une gamme complète de gouttières avec accessoires et options correspondants, produites conformément à la norme EN-1433.

Ceci jusqu'à NW600 inclus, en longueurs de 1,2 ou 4 m.

Un large choix de couvercles en caillebotis en galva, en acier inoxydable ou en fonte des classes D400 à F900 complète l'offre.



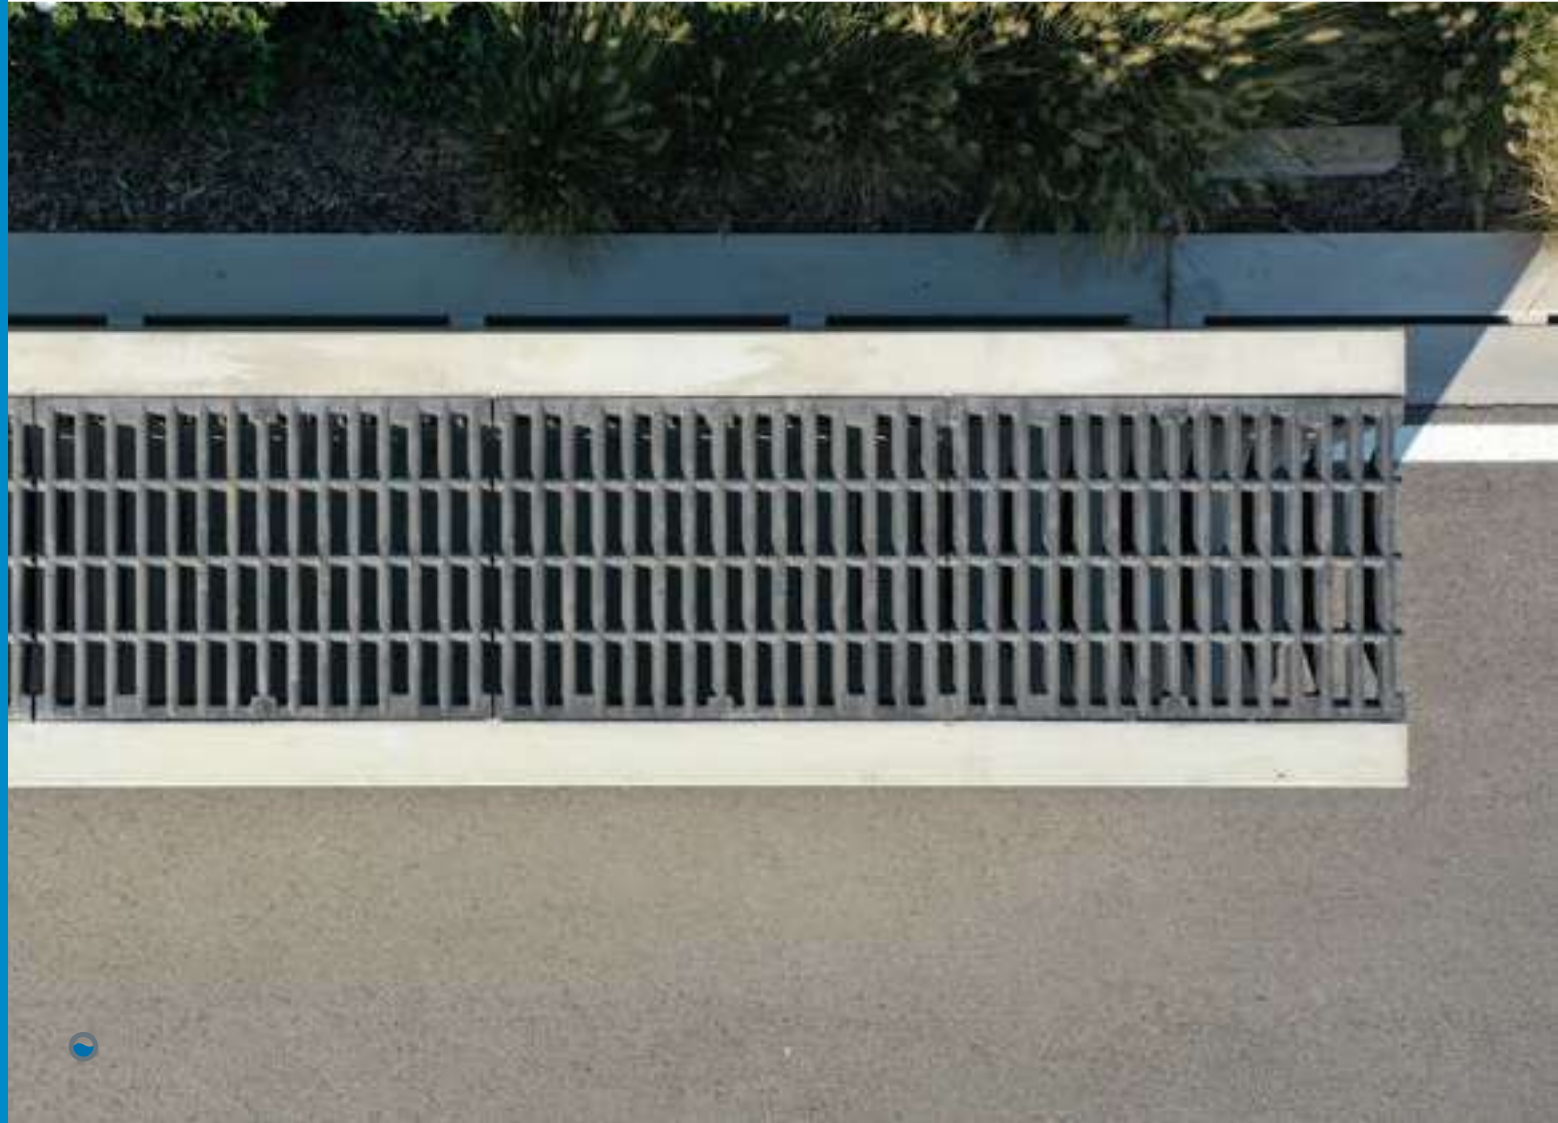

## Atlas roostergoot RGT200 D400

### Caniveau de l'Atlas RGT200 D400


Een compleet assortiment van goten met bijpassende toebehoren en opties, geproduceerd conform EN-1433. Dit tot en met NW600, op lengtes van 1.2 of 4m.

Une gamme complète de caniveaux avec les accessoires et options correspondants, produits selon la norme EN-1433. Ceci jusqu'à NW600 inclus, sur des longueurs de 1,2 ou 4m.


|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Betonkwaliteit</b><br>Qualité du béton      | C60/75                      |
| <b>Staal</b><br>Acier                          | DE500BS                     |
| <b>Milieuklasse</b><br>Classe environnementale | XC4-XD3-XF4-XA3             |
| <b>Form</b><br>Form                            | WEB.025.010 F2 05-01-2009/1 |
| <b>Cement</b><br>Ciment                        | CEM I 52,5R-SR3 LA          |
| <b>Dekking</b><br>Couverture                   | MIN 30MM                    |



vooraanzicht

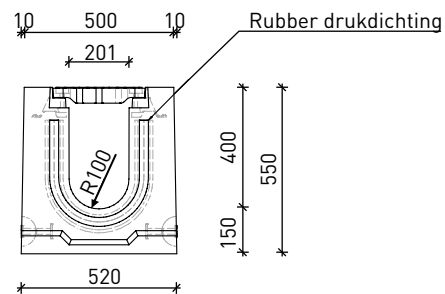

bovenaanzicht

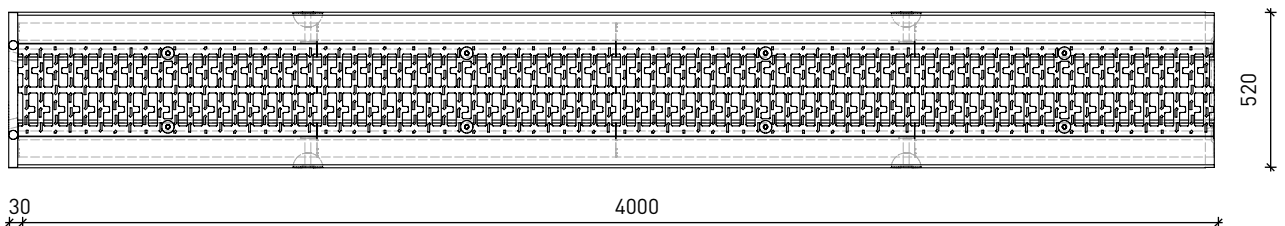



# Atlas roostergoot RGT300 D400

## Caniveau de l'Atlas RGT300 D400


Een compleet assortiment van goten met bijpassende toebehoren en opties, geproduceerd conform EN-1433. Dit tot en met NW600, op lengtes van 1.2 of 4m.

Une gamme complète de caniveaux avec les accessoires et options correspondants, produits selon la norme EN-1433. Ceci jusqu'à NW600 inclus, sur des longueurs de 1,2 ou 4m.


|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Betonkwaliteit<br>Qualité du béton      | C60/75                      |
| Staal<br>Acier                          | DE500BS                     |
| Milieuklasse<br>Classe environnementale | XC4-XD3-XF4-XA3             |
| Form<br>Form                            | WEB.025.010 F2 05-01-2009/1 |
| Cement<br>Ciment                        | CEM I 52,5R-SR3 LA          |
| Dekking<br>Couverture                   | MIN 30MM                    |



vooraanzicht

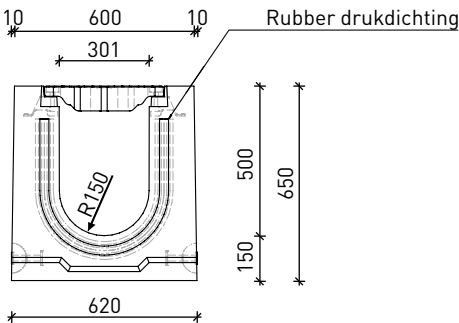

bovenaanzicht

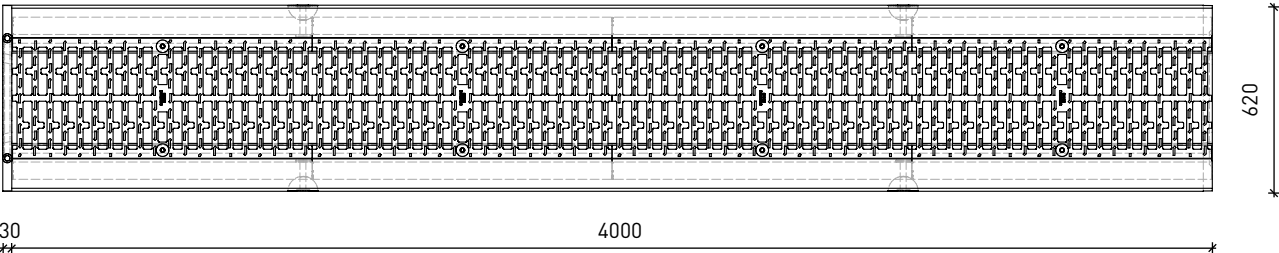

## Atlas roostergoot RGT400 D400

### Caniveau de l'Atlas RGT400 D400


Een compleet assortiment van goten met bijpassende toebehoren en opties, geproduceerd conform EN-1433. Dit tot en met NW600, op lengtes van 1.2 of 4m.

Une gamme complète de caniveaux avec les accessoires et options correspondants, produits selon la norme EN-1433. Ceci jusqu'à NW600 inclus, sur des longueurs de 1,2 ou 4m.


|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Betonkwaliteit</b><br>Qualité du béton      | C60/75                      |
| <b>Staal</b><br>Acier                          | DE500BS                     |
| <b>Milieuklasse</b><br>Classe environnementale | XC4-XD3-XF4-XA3             |
| <b>Form</b><br>Form                            | WEB.025.010 F2 05-01-2009/1 |
| <b>Cement</b><br>Ciment                        | CEM I 52,5R-SR3 LA          |
| <b>Dekking</b><br>Couverture                   | MIN 30MM                    |



vooraanzicht

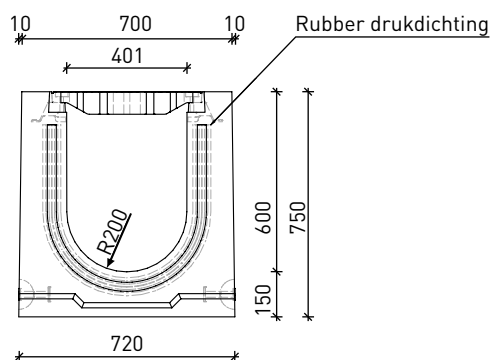

bovenaanzicht

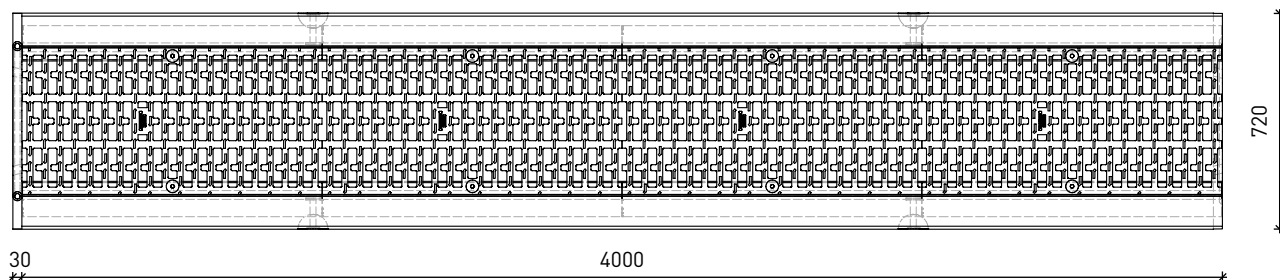




# Atlas roostergoot RGT450 D900

## Caniveau de l'Atlas RGT450 D900

Een compleet assortiment van goten met bijpassende toebehoren en opties, geproduceerd conform EN-1433. Dit tot en met NW600, op lengtes van 1.2 of 4m.

Une gamme complète de caniveaux avec les accessoires et options correspondants, produits selon la norme EN-1433. Ceci jusqu'à NW600 inclus, sur des longueurs de 1,2 ou 4m.

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Betonkwaliteit<br>Qualité du béton      | C60/75                      |
| Staal<br>Acier                          | DE500BS                     |
| Milieuklasse<br>Classe environnementale | XC4-XD3-XF4-XA3             |
| Form<br>Form                            | WEB.025.010 F2 05-01-2009/1 |
| Cement<br>Ciment                        | CEM I 52,5R-SR3 LA          |
| Dekking<br>Couverture                   | MIN 30MM                    |

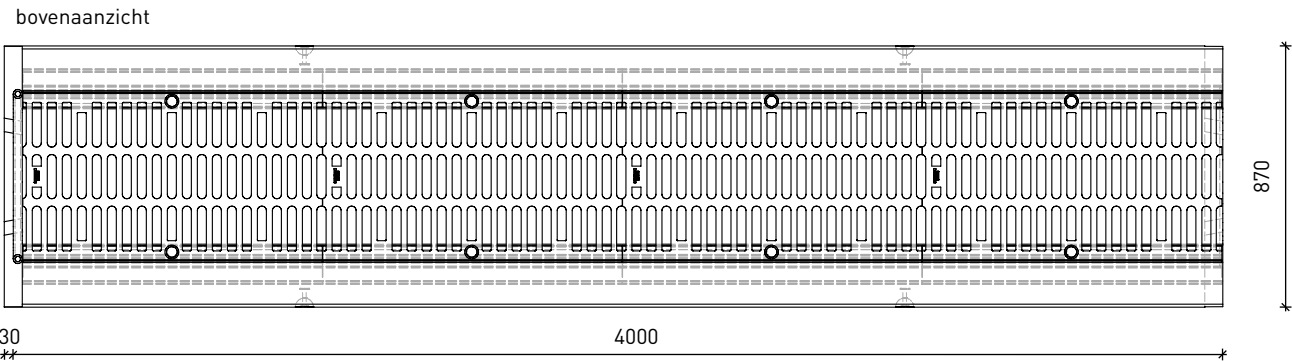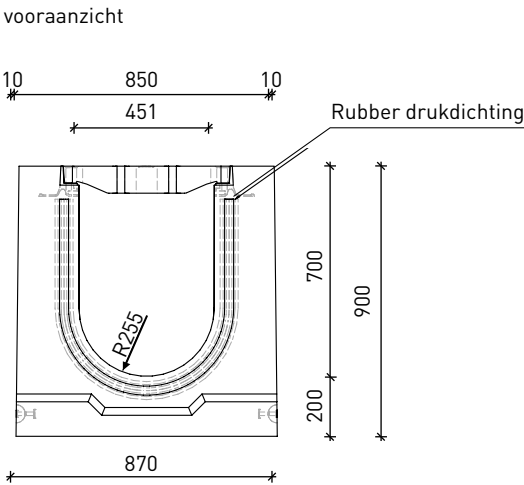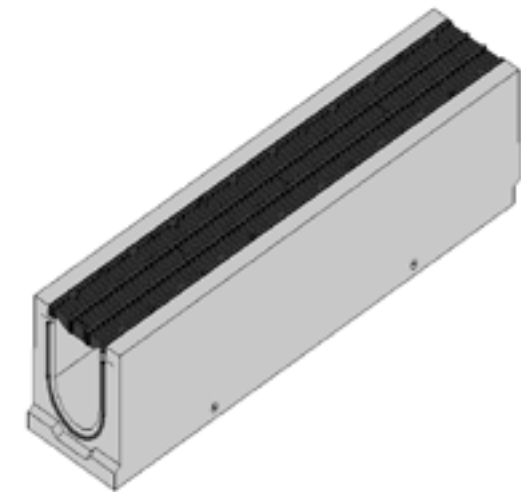

## Atlas roostergoot RGT600 D900

### Caniveau de l'Atlas RGT600 D900


Een compleet assortiment van goten met bijpassende toebehoren en opties, geproduceerd conform EN-1433. Dit tot en met NW600, op lengtes van 1.2 of 4m.

Une gamme complète de caniveaux avec les accessoires et options correspondants, produits selon la norme EN-1433. Ceci jusqu'à NW600 inclus, sur des longueurs de 1,2 ou 4m.


|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Betonkwaliteit</b><br>Qualité du béton      | C60/75                      |
| <b>Staal</b><br>Acier                          | DE500BS                     |
| <b>Milieuklasse</b><br>Classe environnementale | XC4-XD3-XF4-XA3             |
| <b>Form</b><br>Form                            | WEB.025.010 F2 05-01-2009/1 |
| <b>Cement</b><br>Ciment                        | CEM I 52,5R-SR3 LA          |
| <b>Dekking</b><br>Couverture                   | MIN 30MM                    |



vooraanzicht

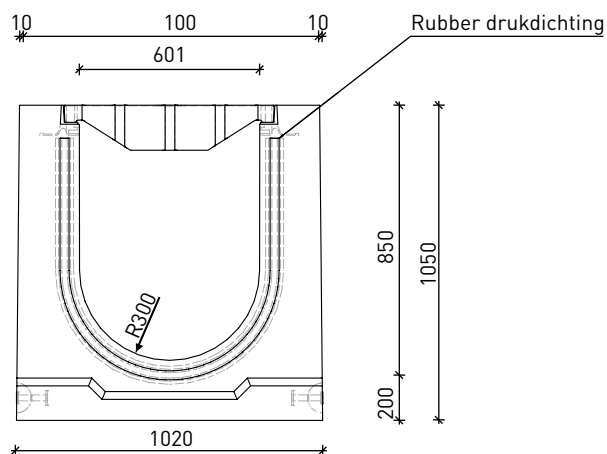

bovenaanzicht

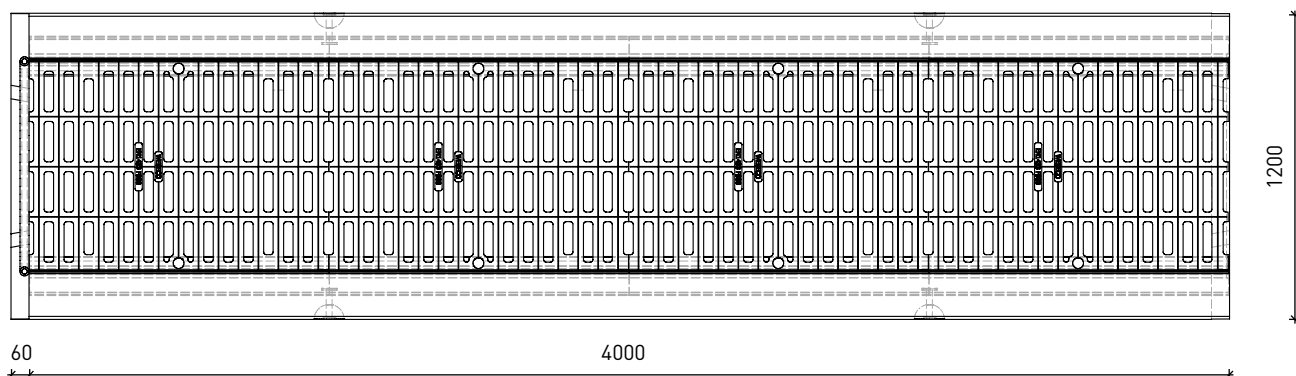







## **Atlas infiltratiegoten** Atlas Caniveaux d'infiltration

De ATLAS Infiltratiegoten van Webeco maken het mogelijk om water op te vangen, af te voeren en gelijktijdig te laten infiltreren in de ondergrond. Ze worden geproduceerd in 100% poreus beton en zijn over het volledige oppervlak waterdoorlatend, dit met een minimum waterdoorlatendheidscoëfficiënt van  $2,5 \times 10^{-4}$  m/s.

De infiltratiegoten kunnen voorzien worden van een losse afdekrooster en/of afdekplaat om toegang te verlenen tot aanliggend perceel.

Ze hebben een standaardlengte van 4m, pasgoten zijn eveneens op bestelling leverbaar.

De ATLAS infiltratiegoten zijn een uiterst duurzame en stevige oplossing voor de profilering van open grachten. Ze zijn heel eenvoudig machinaal te reinigen en behouden dan ook hun infiltratie capaciteit.

De infiltratieoplossing met behoud van open gracht.

Les caniveaux d'infiltration ATLAS de Webeco permettent de collecter, de drainer et en même temps d'infiltrer l'eau dans le sous-sol. Ils sont produits dans un béton 100 % poreux et sont perméables sur toute leur surface avec un coefficient de perméabilité à l'eau minimum de  $2,5 \times 10^{-4}$  m/s.

Les tranchées d'infiltration peuvent être munies d'une grille et/ou d'une plaque de couverture non fixée pour donner accès à la parcelle adjacente.

Ils ont une longueur standard de 4m, des goulottes de montage sont également disponibles sur commande.

Les caniveaux d'infiltration ATLAS sont une solution extrêmement durable et solide pour le profilage des canaux ouverts. Ils sont très faciles à nettoyer à la machine et conservent leur capacité d'infiltration.

La solution d'infiltration tout en maintenant les fossés ouverts.






## Atlas infiltratiegoot R400

Atlas Creux d'infiltration R400




|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Betonkwaliteit</b><br>Qualité du béton      | C40/50             |
| <b>Milieuklasse</b><br>Classe environnementale | XA3-XF1-XC4        |
| <b>Cement</b><br>Ciment                        | CEM I 52,5R-SR3 LA |
| <b>Gewicht</b><br>Poids                        | 2110KG             |


**Bovenaanzicht**  
Vue en plan

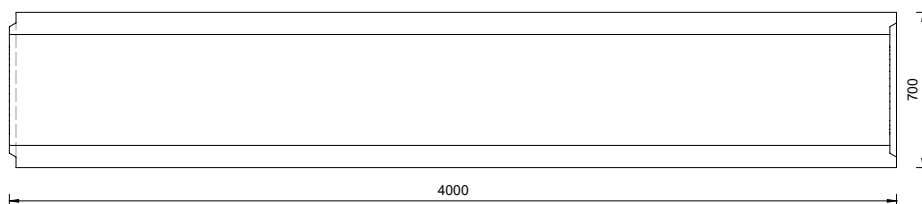

**Vooraanzicht**  
Vue en face



**optie: Betonnen afdekrooster (358kg)**  
option: grille de recouvrement en béton (358 kg)

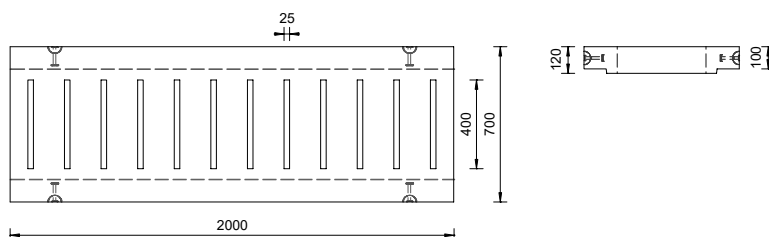


# Atlas infiltratiegoot R600

## Atlas Creux d'infiltration R600




|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Betonkwaliteit<br>Qualité du béton      | C40/50             |
| Milieuklasse<br>Classe environnementale | XA3-XF1-XC4        |
| Cement<br>Ciment                        | CEM I 52,5R-SR3 LA |
| Gewicht<br>Poids                        | 3.461KG            |



Bovenaanzicht  
Vue en plan

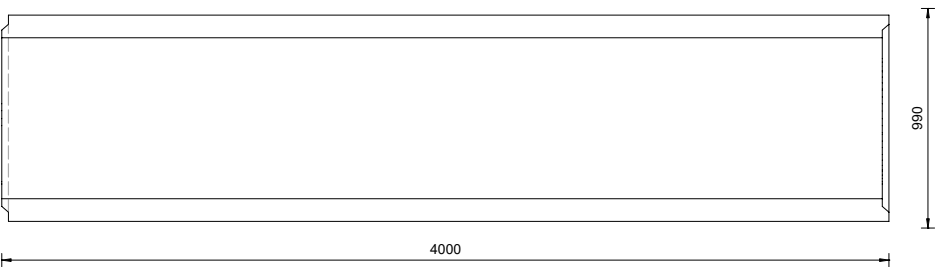

Vooraanzicht  
Vue en face



optie: Betonnen afdekrooster (358kg)  
option: grille de recouvrement en béton (358 kg)

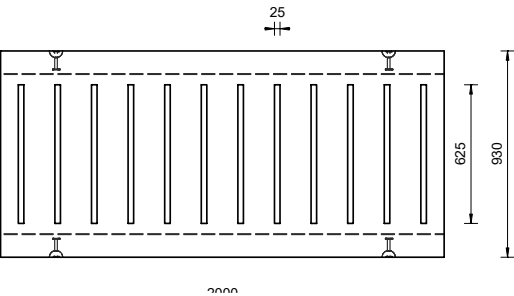




## Atlas infiltratiegoot R800


### Atlas Creux d'infiltration R800

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Betonkwaliteit</b><br>Qualité du béton      | C40/50             |
| <b>Milieuklasse</b><br>Classe environnementale | XA3-XF1-XC4        |
| <b>Cement</b><br>Ciment                        | CEM I 52,5R-SR3 LA |
| <b>Gewicht</b><br>Poids                        | 5730KG             |


**Bovenaanzicht**  
Vue en plan

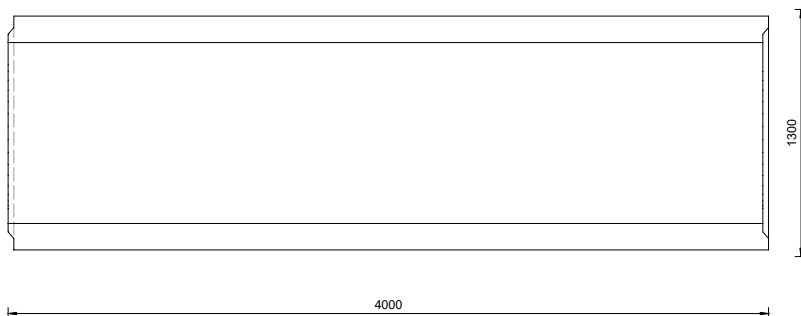

**Voorraanzicht**  
Vue en face



**optie: Betonnen afdekrooster (358kg)**  
option: grille de recouvrement en béton (358 kg)

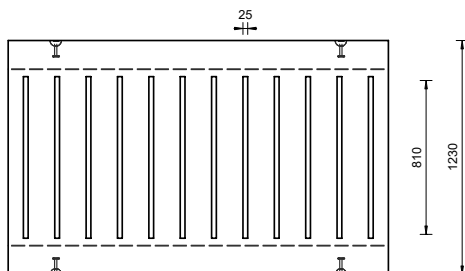





## **Technodrain goten** Caniveaux Technodrain

TechnoDrain is ons nieuwste lijnafwateringssysteem en is geschikt voor zowel huishoudelijk als industrieel gebruik. Dankzij de ontwikkeling in PE-HD is het Technodrain systeem licht, immuun tegen klimatologische en chemische aanvallen, terwijl het de sterkte en constante van zijn structuur waarborgt.

Alle kanalen en roosters zijn volledig geïntegreerde afvoersystemen met kliktechnologie voor een snelle en eenvoudige plaatsing. Wij kunnen u een uitgebreid assortiment PEHD lineaire afvoeren aanbieden met een breed gamma aan maten, roosterontwerpen en materialen, en belastingsclassificaties (A15 tem F900).

TechnoDrain est notre plus récent système de drainage en ligne et convient à une utilisation domestique et commerciale. Grâce au développement de la PE-HD, le système Technodrain est léger, à l'abri des attaques climatiques et chimiques, tout en maintenant sa résistance et constante de sa structure.

Tous les canaux et réseaux sont des systèmes de drainage entièrement intégrés, un matériau léger et une technologie à clic permettant une installation rapide et facile. Nous pouvons vous proposer une vaste gamme de drains linéaires PE-HD avec une large gamme de tailles, de conceptions et de matériaux de grille et de charges nominales (A15 à F900).





## Neo Neo

Het Technodrain Neo systeem is samengesteld uit:

- Goot in PE-HD met een vlakke rand zonder verstevigingsframe, gekoppeld aan roosters waarvan de uiteinden het volledige oppervlak van de goot bedekken.
- Kan gebruikt worden voor voetgangerszones, parken, tuinen, fietspaden, residentiële parkeergarages
- Ideaal voor stedelijke architectuur en oplossingen die overeenkomen met ondersteunende belastingklassen
- Bevestiging van roosters met strips

Le système Technodrain Neo est composé de:

- Caniveau en PE-HD à bord plat sans châssis de renforcement, couplé à des grilles dont les extrémités couvrent toute la surface du caniveau.
- Peut être utilisé pour des zones piétonnes, des parcs, des jardins, des pistes cyclables, des parkings de résidences.
- Idéal pour l'architecture urbaine et les solutions correspondant aux classes de charge supportées.
- Fixation grilles par barrettes

| TECHNODRAIN NEO           |              |                                                           |                                              |                  |
|---------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
|                           | Type<br>Type | Afmetingen<br>Dimensions                                  | Afdekking<br>Couverture                      | Klasse<br>Classe |
|                           |              | Breedte x Hoogte x Lengte<br>Largeur x Hauteur x Longueur |                                              |                  |
| Roostergoot<br>Caniveau   | Neo 100h     | 100 x 150 x 1000                                          | Gy mazen roost.<br>Grille en fonte sphérique | B125             |
| Roostergoot<br>Caniveau   | Neo 150s     | 150 x 75 x 1000                                           | Gy mazen roost.<br>Grille en fonte sphérique | B125             |
| Roostergoot<br>Caniveau   | Neo 150h     | 150 x 150 x 1000                                          | Gy mazen roost.<br>Grille en fonte sphérique | B125             |
| Roostergoot<br>Caniveau   | Neo 200s     | 200 x 75 x 1000                                           | Gy mazen roost.<br>Grille en fonte sphérique | B125             |
| Roostergoot<br>Caniveau   | Neo 200h     | 200 x 150 x 1000                                          | Gy mazen roost.<br>Grille en fonte sphérique | B125             |
| Zandvanger<br>Avaloir     | Neo 100      | 445 x 500 x 500                                           | Gy mazen roost.<br>Grille en fonte sphérique | B125             |
| Zandvanger<br>Avaloir     | Neo 200      | 445 x 500 x 500                                           | Gy mazen roost.<br>Grille en fonte sphérique | B125             |
| Eindkap<br>Bouchon de fin | Pe 100h      |                                                           |                                              |                  |
| Eindkap<br>Bouchon de fin | Pe 200h      |                                                           |                                              |                  |









## Exel

Het Technodrain Exel systeem is samengesteld uit:

- Goot in PE-HD met gegalvaniseerd of roestvrij stalen frame, 4 mm diepte.
- Randhoogte 25 mm.
- Kan gebruikt worden tot klasse F900
- Ideaal voor wegafvoer, kruispunten, parkeerterreinen en losterreinen van zware voertuigen, waar het systeem zware ladingen moet ondersteunen gekoppeld met hoge kruissnelheid

Le système Technodrain Exel est composé de:

- Caniveau en PE-HD avec châssis en acier galvanisé ou inox, épaisseur 4 mm.
- Hauteur châssis 25 mm
- Peut être utilisé jusqu'à la classe F900
- Idéal pour canalisations de routes, parkings.

| TECHNODRAIN EXEL        |              |                                                           |                                              |                  |
|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
|                         | Type<br>Type | Afmetingen<br>Dimensions                                  | Afdekking<br>Couverture                      | Klasse<br>Classe |
|                         |              | Breedte x Hoogte x Lengte<br>Largeur x Hauteur x Longueur |                                              |                  |
| Roostergoot<br>Caniveau | Exel 200h    | 200 x 150 x 1000                                          | Gy mazen roost.<br>Grille en fonte spherique | D400             |
| Roostergoot<br>Caniveau | Exel 200hv   | 200 x 250 x 1000                                          | Gy mazen roost.<br>Grille en fonte spherique | D400             |





## Promax Promax

Het Technodrain Promax systeem is samengesteld uit:

- Goot in PE-HD met zwaar nodulair ijzeren frame, randdiepte 7 mm.
- Hoogte frame 25 mm, uitgerust met zijankers om de verankering van beton te verbeteren.
- Kan gebruikt worden tot klasse F900.
- Ideaal voor autowegen, industriezones en havengebieden, losgebieden en opslag van containers, luchthavens.

Le système Technodrain Promax est composé de:

- Caniveau en PE-HD avec cornière fonte ductile, épaisseur 7 mm.
- Hauteur cornière 25 mm, équipé des pattes pour ancrage latérales .
- Peut être utilisé jusqu'à la classe F900
- Idéal pour autoroutes, zones industrielles et portuaires, zones de déchargement et de stockage containers, aéroports

| TECHNODRAIN NEO                |              |                                                           |                                              |                  |
|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
|                                | Type<br>Type | Afmetingen<br>Dimensions                                  | Afdekking<br>Couverture                      | Klasse<br>Classe |
|                                |              | Breedte x Hoogte x Lengte<br>Largeur x Hauteur x Longueur |                                              |                  |
| <b>Roostergoot</b><br>Caniveau | Promax 100h  | 100 x 150 x 1000                                          | Gy mazen roost.<br>Grille en fonte spherique | D400             |
| <b>Roostergoot</b><br>Caniveau | Promax 150h  | 150 x 150 x 1000                                          | Gy mazen roost.<br>Grille en fonte spherique | D400             |
| <b>Roostergoot</b><br>Caniveau | Promax 200h  | 200 x 150 x 1000                                          | Gy mazen roost.<br>Grille en fonte spherique | D400             |
| <b>Roostergoot</b><br>Caniveau | Promax 200hv | 200 x 250 x 1000                                          | Gy mazen roost.<br>Grille en fonte spherique | D400             |
| <b>Zandvanger</b><br>Avaloir   | Promax 150   | 476 x 500 x 500                                           | Gy mazen roost.<br>Grille en fonte spherique | D400             |
| <b>Zandvanger</b><br>Avaloir   | Promax 200   | 476 x 500 x 500                                           | Gy mazen roost.<br>Grille en fonte spherique | D400             |

## Magnum Mangum



Het Technodrain Magnum Traffic systeem is samengesteld uit:

- Goot in PE-HD met een zwaar nodulair ijzeren frame van 7mm dikte.
- Hoogte frame 40 mm, uitgerust met zijankers om de verankering van beton te verbeteren.
- Kan gebruikt worden tot klasse F900.
- Ideaal voor autowegen, industriezones en havengebieden, losgebieden en opslag van containers, luchthavens.
- Kan gebruikt worden als kabelgoot dankzij de interne ankers en metalen beugels met afdekkingen.

Le système Technodrain Magnum Traffic est composé de:

- Caniveau en PE-HD avec cornière fonte ductile, épaisseur 7 mm.
- Hauteur châssis 40 mm, avec équipé des pattes pour ancrage latérales.
- Peut être utilisé jusqu'à la classe F900.
- Idéal pour les autoroutes, les zones industrielles et portuaires, les zones de déchargement et de stockage containers, les aéroports.
- Peut être utilisé comme caniveau technique guide-câble grâce aux ancrages internes par étriers métalliques avec couvertures jusqu'à la classe E600.

| TECHNODRAIN MAGNUM TRAFFIC |                |                                                           |                                              |                  |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
|                            | Type<br>Type   | Afmetingen<br>Dimensions                                  | Afdekking<br>Couverture                      | Klasse<br>Classe |
|                            |                | Breedte x Hoogte x Lengte<br>Largeur x Hauteur x Longueur |                                              |                  |
| Roostergoot<br>Caniveau    | Magnum Traffic | 300 x 320 x 1000                                          | Gy mazen roost.<br>Grille en fonte sphérique | F900             |



## Technobox Technobox

Het afvoersysteem met sifon Technobox vervangt met succes de traditionele sifons in beton dankzij de vele voordelen:




- Afvoer in beton met nodulair ijzeren frame van 7 mm.
- Hoogte frame 25 mm, uitgerust met zijankers voor een betere verankering aan beton.
- Volledig product en gebouwd voor een snelle en economische installatie, licht en stevig.
- Lage impact op het wegennet en grote afvoercapaciteit.
- Interne sifon, afneembaar voor onderhoud.
- Filterbak voor bladeren en afval.
- Afvoer tot diameter 200 mm.
- Kan gebruikt worden tot klasse F900.
- Ideaal voor afvoer langs de weg en accurate afvoer van open gebieden en parkings.

Le système Avaloir à siphon Technobox remplace avec succès les siphons traditionnels en béton grâce à ses nombreux avantages:

- Avaloir en PE-HD avec cornière fonte ductile, épaisseur 7 mm.
- Hauteur châssis 25 mm, équipée des pattes de ancrage latérale pour un meilleur ancrage au béton.
- Produit complet et déjà assemblé pour une pose rapide et économique, système léger et incassable.
- Faible impact sur le réseau routier et haute capacité de drainage.
- Siphon interne démontable pour l'entretien intérieur.
- Filtre degriilleur pour les feuilles et les détritux.
- Evacuation de sortie jusqu'au diamètre 200 mm.
- Peut être utilisé jusqu'à la classe F900.
- Idéal pour drainage bord de route et drainage ponctuel d'aires et de parkings..

| TECHNODRAIN           |               |                                                           |                                              |                  |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
|                       | Type<br>Type  | Afmetingen<br>Dimensions                                  | Afdekking<br>Couverture                      | Klasse<br>Classe |
|                       |               | Breedte x Hoogte x Lengte<br>Largeur x Hauteur x Longueur |                                              |                  |
| Zandvanger<br>Avaloir | Technobox 200 | 476 x 500 x 500                                           | Gy mazen roost.<br>Grille en fonte spherique | D400             |



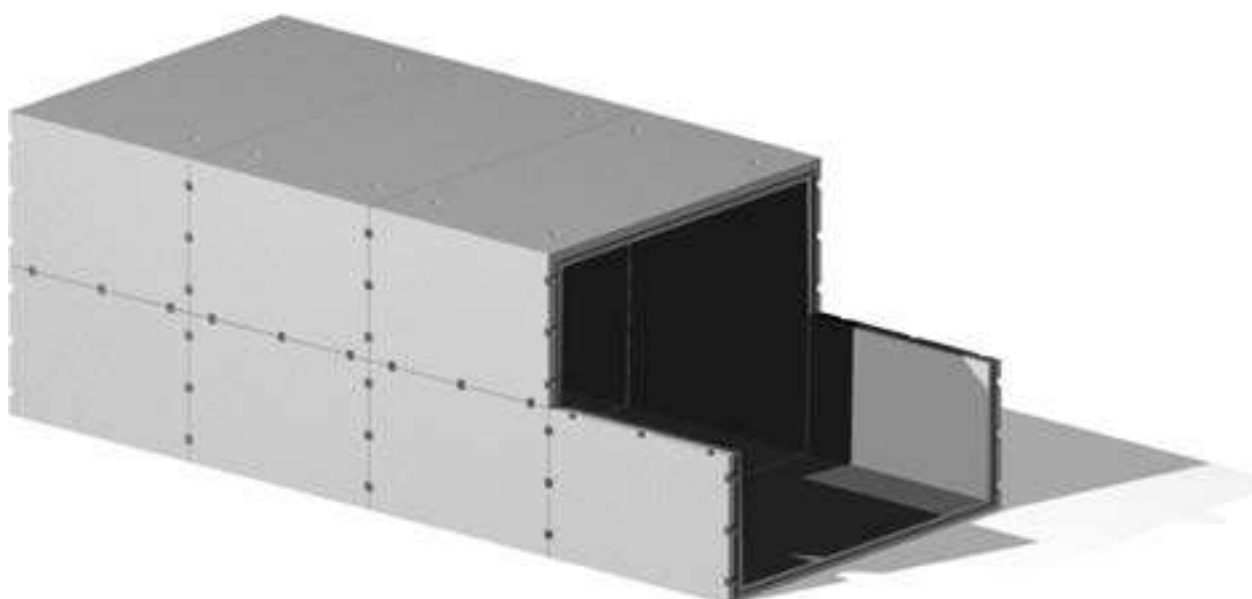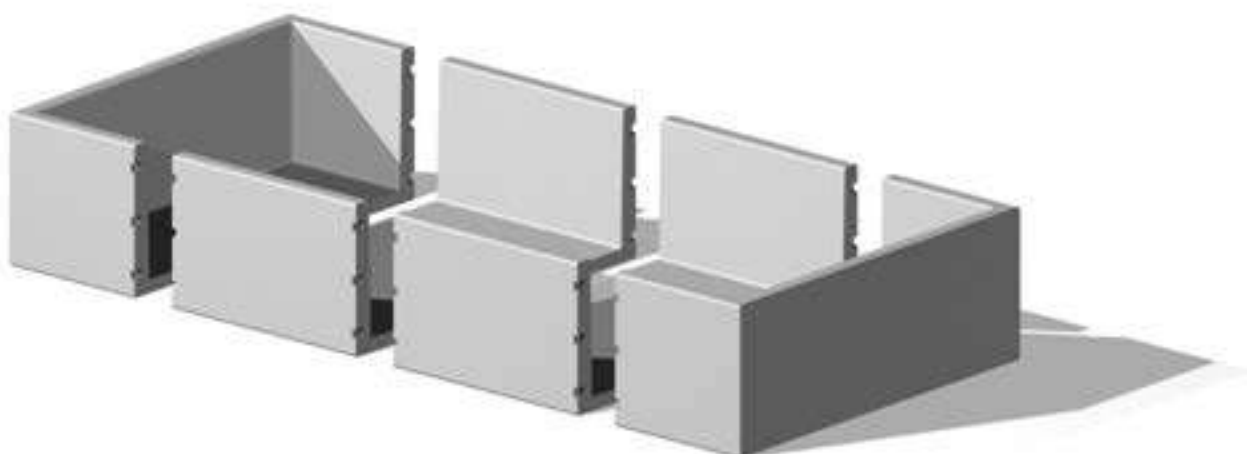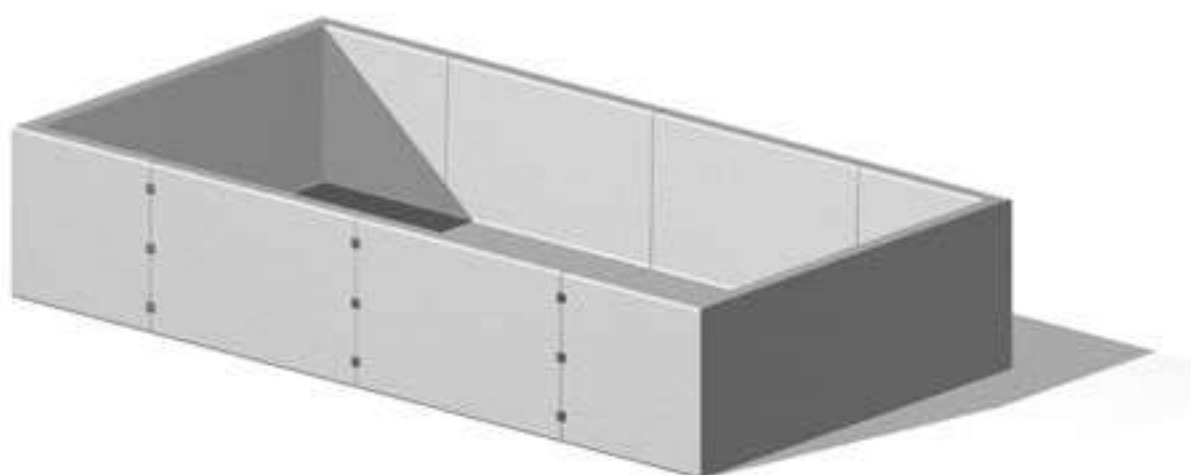

## WB-modulair systeem

### WB-système modulaire

Webeco produceert een hoogwaardig modulair systeem in zelfverdichtend beton. De elementen zijn glad afgewerkt, zonder oneffenheden en maatvast. Het systeem heeft een standaard breedte en hoogte, volgens tekening. De lengte heeft geen beperkingen. Begin- en eindstukken behoren ook tot het systeem. De elementen worden d.m.v. een speciaal ontworpen verbinding- en spansysteem aan elkaar gekoppeld. Hierdoor kunnen wij U een perfecte waterdichtheid garanderen. De buitenwand kan extra geïsoleerd worden voor specifieke toepassingen.

#### Toepassingen



- Zwembaden
- Open geprofileerde waterlopen
- U-Kanalen
- Agri-silo
- ...

Webeco produit un système modulaire d'une qualité de haute performance en béton autocompactant. Les éléments sont achevés d'une manière très lisse, sans des irrégularités et des mesures fixes. Le système a une largeur et une hauteur standardisée suivant les dimensions du plan ou croquis. En longueur il n'y a pas de limites. Des éléments de départ ou de terminaison font partis de la gamme de cette fabrication. Les éléments entre eux sont raccordés par l'intermédiaire d'un système d'emboîtement et de serrage fixe. De cette raison nous pouvons vous garantir une étanchéité parfaite. Le paroi extérieure peut être isolé pour des projets spéciaux.

#### Applications


- Piscines
- Des rivières avec un profil ouvert
- Caniveaux en U
- Agri-silo
- ...



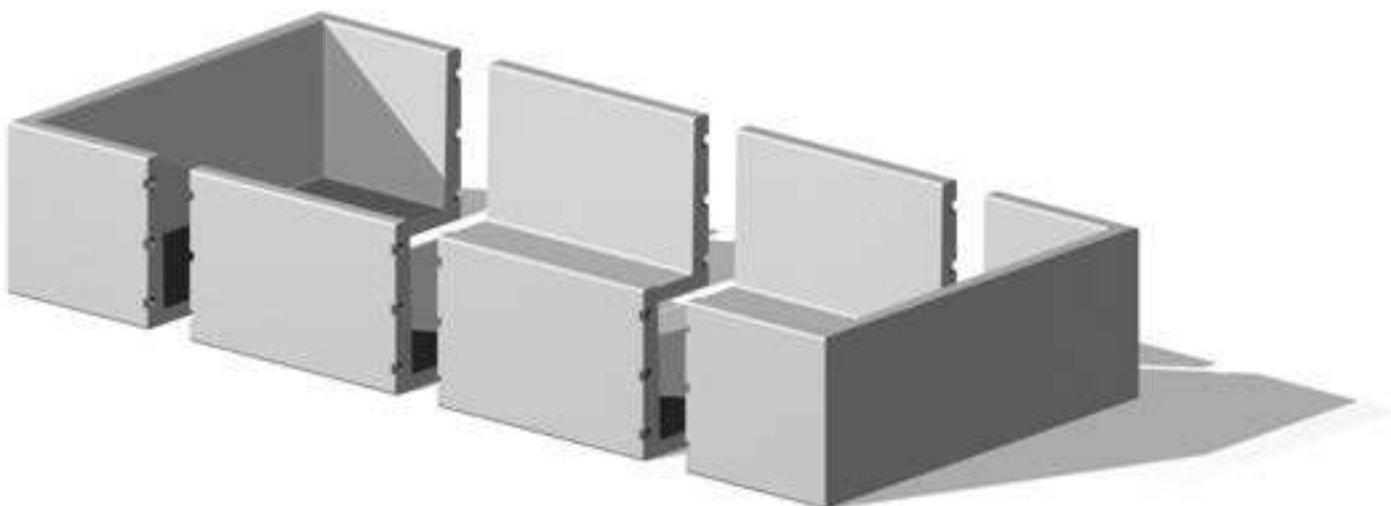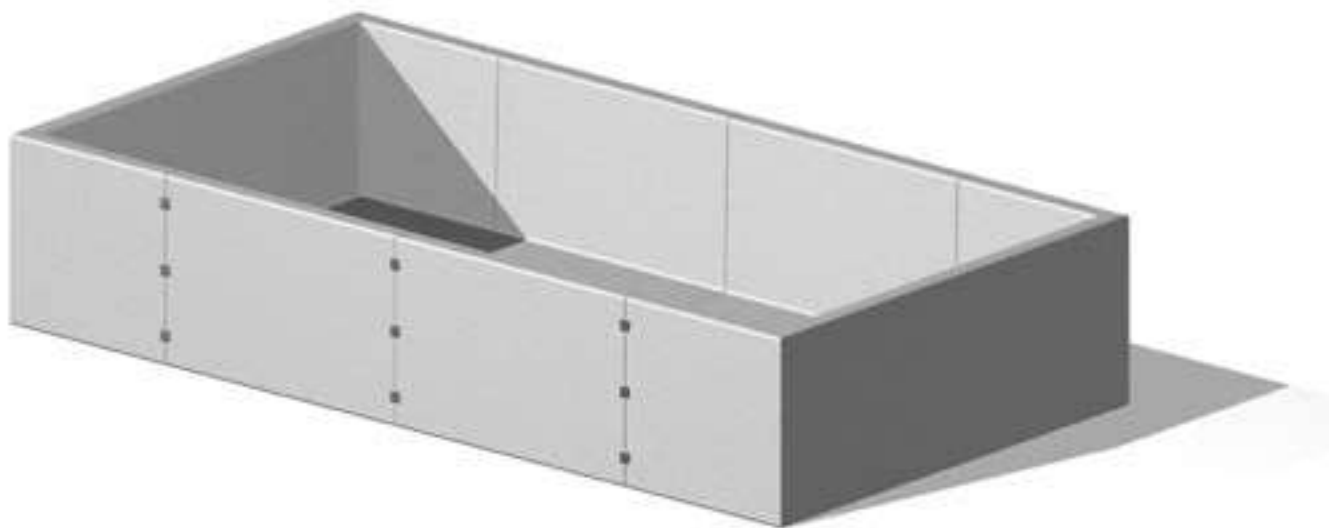


# WB-modulair systeem


## Système modulaire WB

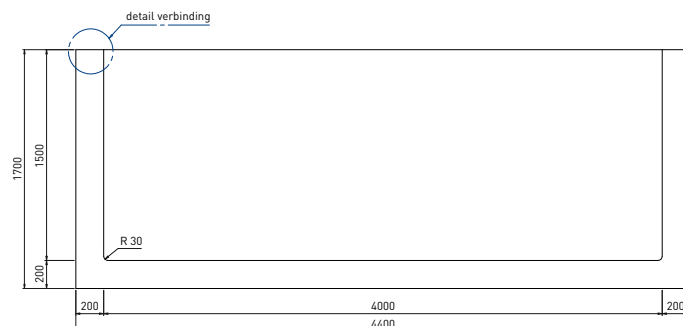

**Bovenaanzicht**  
Vue en plan

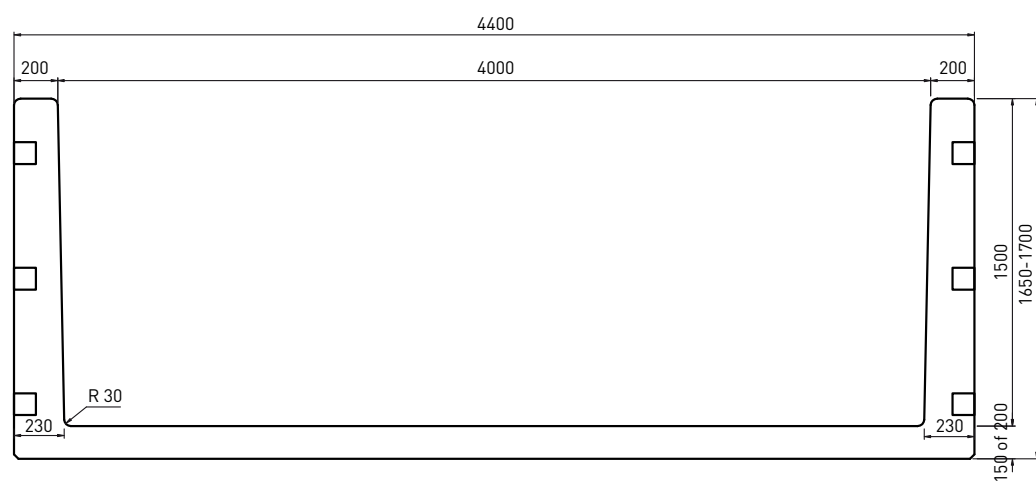

**Vooraanzicht**  
Vue en face

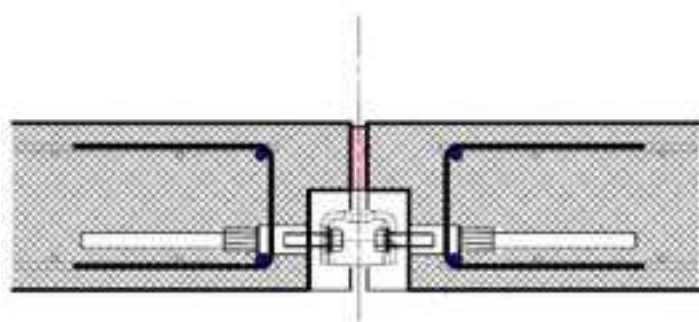

**Verbinding**  
L'emboîtement





## Maatwerk Constructions sur mesure

Webeco, Uw maatwerk specialist ...

De perfecte partner van ontwerp, berekening, productie tot levering.

Webeco, Votre spécialiste pour une solution sur mesure et durable. Votre partenaire idéal à partir du projet, le calcul, la production jusqu'à la livraison.

### Waarom prefab?

- Steeds kortere uitvoeringstermijn voor de projecten
- Minder hinder op de werven
- Kwalitatief veel beter dan ter plaatse gestort

### Pourquoi du préfab?

- Un délai de réalisation plus court
- Le moindre d' inconvénience au chantier
- Une qualité plus meilleure que la fabrication surplace

### Voordelen prefab?

- Productie conform BENOR
- Glad visueel aspect, perfecte waterdichtheid
- Hoger rendement op de werf: levering, plaatsing en afwerking op 1 werkdag
- Minder hinder van eventueel grondwater
- Veiligheid op de werf

### Les avantages du préfab

- La production conformément la marque BENOR
- L'aspect visuel, l'étanchéité parfaite
- Un rendement de réalisation plus enlevé: la livraison et la pose en un seul jour
- Le moindre d'embaras des eaux souterraines
- La sécurité au chantier

### Waarom Webeco?

Webeco kan voor U de volledige ontwerpen en berekeningen uitvoeren en zal bij het productieontwerp o.a. rekening houden met:

- Transportafmetingen
- Beperkingen gesteld aan het gewicht
- Productiemogelijkheden, enz ...

In overleg met de klant en/of de opdrachtgever zal gezocht worden naar de voor de klant beste economische en technische oplossing.

### Pourquoi Webeco?

Webeco peut vous préparer des projets complets, accompagnés de note de calcul en tenant compte de:

- Les dimensions pour le transport
- Les limitations aux poids
- Les possibilités de production, etc ...

Nous cherchons en consultation avec le client, l'auteur de projet ou le service dirigeant, après la solution la plus économique et fonctionnelle.



## Mogelijkheden Possibilités

In principe kunnen we constructies fabriceren tot 70.000kg ééndelig, alles is afhankelijk van de bereikbaarheid op de werf met "uitzonderlijk transport" en de maximum hijs-capaciteit van de beschikbare hijskraan.

- Overstortputten
- Excentrische putten
- Wervelventielputten
- Pompputten
- Liftputten
- Funderingssokkels
- Speciale platen
- Zandvangconstructies
- Zinkputten
- Trekputten
- Bufferbekkens

En pincipe nous pouvons vous fabriquer des constructions jusqu'aux 70.000kg en fonction de l'accès au chantier avec un convoi exceptionnel, la capacité de levage et la grue disponible.

- Puits de déversement
- Puits de exentriques
- Puits de refoulement
- Puits de pompage
- Puits d'ascenseur
- Socles de fondations
- Dalles spéciales
- Constructions-collecteur de sable
- Puits de décantation
- Chambre de tirage
- Bassins d'orage

## Keurmerken Marques de conformité

Deze maatwerkelementen worden geproduceerd onder:

- Keurmerk BENOR 101 voor putelementen met inw. afmeting (3200x3200 mm)
- Keurmerk BENOR 100 voor alle andere elementen

Tous les constructions sont fabriquées suivant:

- La marque de conformité BENOR 101: Regards de visite et boîtes de branchement
- La marque de conformité BENOR 100: Produits en béton préfabriqué pour les travaux d'infrastructure







## Standaard kopmuren

### Tête d'aqueduc standard

Kopmuren worden als grondkering gebruikt bij overgang tussen een open waterloop en de overwelving door middels van bijvoorbeeld rioleringsbuizen. Webeco produceert zowel standaard kopmuren als maatconstructies volgens Benor-keurmerk.


Les têtes aqueduc servent de barrière contre la transition entre un cours d'eau ouvert et le débordement par des conduites d'égout. Webeco fabrique à la fois des murs préfabriqués standards et des constructions personnalisées conformément au label de qualité Benor.

| Lengte<br>Longueur | Totale hoogte<br>Hauteur totale | Hoogte Vloei / tBkmuur<br>Hauteur... | Voetbreedte<br>Largeur de base | Wanddikte<br>Paroi | Aansluiting<br>Raccordement |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1500               | 1000                            | 650                                  | 1000                           | 200                | divers                      |
| 1500               | 1500                            | 1150                                 | 1000                           | 200                | divers                      |
| 1500               | 2000                            | 1650                                 | 1000                           | 200                | divers                      |
| 1500               | 2500                            | 2150                                 | 1000                           | 200                | divers                      |
| 2000               | 1000                            | 650                                  | 1000                           | 200                | divers                      |
| 2000               | 1500                            | 1150                                 | 1000                           | 200                | divers                      |
| 2000               | 2000                            | 1650                                 | 1000                           | 200                | divers                      |
| 2000               | 2500                            | 2150                                 | 1000                           | 200                | divers                      |
| 2500               | 1000                            | 650                                  | 1000                           | 200                | divers                      |
| 2500               | 1500                            | 1150                                 | 1000                           | 200                | divers                      |
| 2500               | 2000                            | 1650                                 | 1000                           | 200                | divers                      |
| 2500               | 2500                            | 2150                                 | 1000                           | 200                | divers                      |
| 3000               | 1000                            | 650                                  | 1000                           | 200                | divers                      |
| 3000               | 1500                            | 1150                                 | 1000                           | 200                | divers                      |
| 3000               | 2000                            | 1650                                 | 1000                           | 200                | divers                      |
| 3000               | 2500                            | 2150                                 | 1000                           | 200                | divers                      |
| 3500               | 1000                            | 650                                  | 1000                           | 200                | divers                      |
| 3500               | 1500                            | 1150                                 | 1000                           | 200                | divers                      |
| 3500               | 2000                            | 1650                                 | 1000                           | 200                | divers                      |
| 3500               | 2500                            | 2150                                 | 1000                           | 200                | divers                      |
| 4000               | 1000                            | 650                                  | 1000                           | 200                | divers                      |
| 4000               | 1500                            | 1150                                 | 1000                           | 200                | divers                      |
| 4000               | 2000                            | 1650                                 | 1000                           | 200                | divers                      |
| 4000               | 2500                            | 2150                                 | 1000                           | 200                | divers                      |




## Standaard kopmuren

### Tête d'aqueduc standard

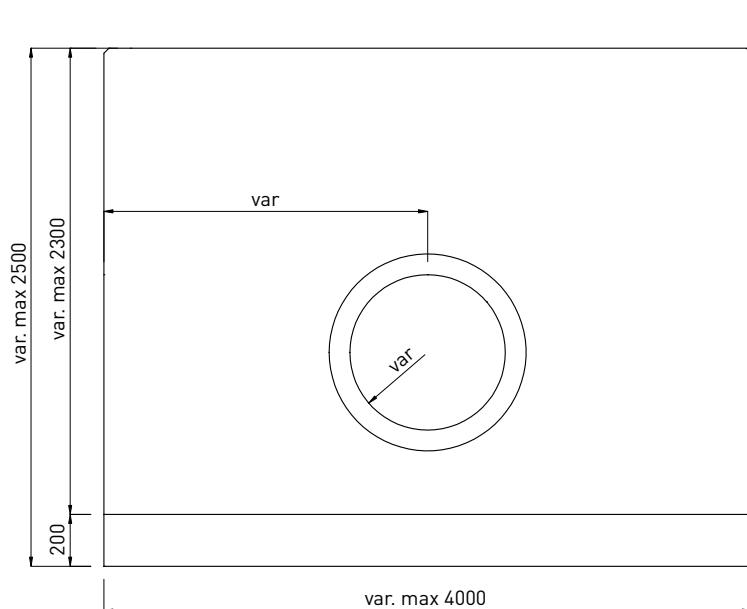

**Vooraanzicht**  
Vue en face

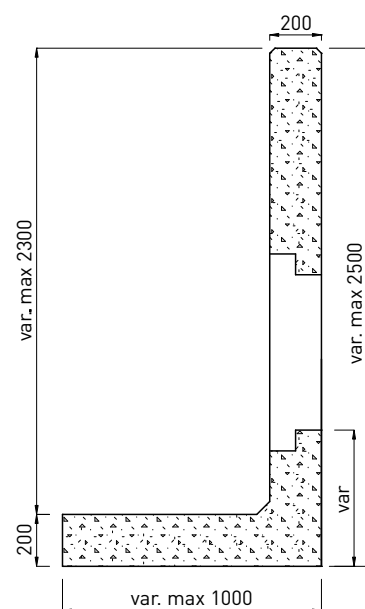


**Doorsnede**  
Coupe



## Kopmuren op maat

Tête d'aqueduc sur mesure

| Lengte<br>Longueur             | Totale hoogte<br>Hauteur totale | Hoogte Vloei / tBkmuur<br>Hauteur... | Voetbreedte<br>Largeur de base | Wanddikte<br>Paroi          | Aansluiting<br>Raccordement       |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 4000<br>tot / jusqu'à<br>13000 | 1000<br>tot / jusqu'à<br>4000   | 650<br>tot / jusqu'à<br>3650         | 1000<br>tot / jusqu'à<br>3000  | 200<br>tot / jusqu'à<br>300 | divers<br>tot / jusqu'à<br>divers |

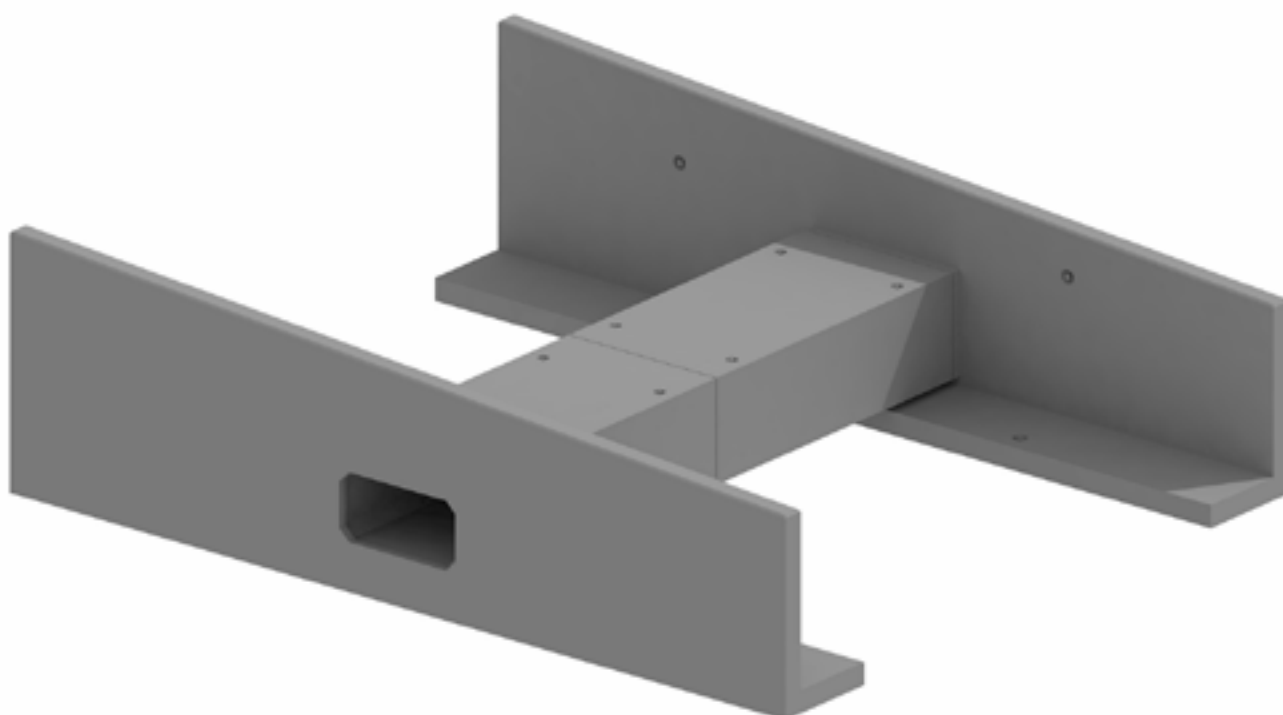



## Kopmuur in structuurbeton model 'Stad Hasselt'

### Tête d'aqueduc model 'Stad Hasselt'

**Wanddikte:** 200 mm

**Aansluitingen:** Betonbuizen (glijdichting)  
Instortmoffen (pvc, pp, e.d.)


**Paroi:** 200 mm

**Raccordements:** Tuyaux en béton  
Manchons (pvc, pp, etc.)


| Type | Lengte<br>Longueur | Totale hoogte<br>Hauteur totale | Nuttige hoogte<br>Hauteur utile | Voetbreedte<br>Largeur de base | Wanddikte<br>Parois |
|------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1A   | 1800               | 1500                            | 1100                            | 1000                           | 200                 |
| 1C   | 2100               | 1700                            | 1300                            | 1000                           | 200                 |
| 1E   | 2400               | 1900                            | 1500                            | 1000                           | 200                 |
| 2A   | 1600               | 1350                            | 1000                            | 1000                           | 200                 |
| 2B   | 1600               | 1450                            | 1100                            | 1000                           | 200                 |
| 2C   | 1600               | 1650                            | 1300                            | 1000                           | 200                 |
| 2D   | 1600               | 1750                            | 1400                            | 1000                           | 200                 |




Type 1A




Type 1C




Type 1E




Type 2A



Type 2B



Type 2C



Type 2D







## Grachtinbuizing type monobloc

### Recouvrement type monobloc du fossé

Webeco lanceert een nieuw type grachtinbuizing!

Door de jaren heen werden in het land diverse soorten kopmuren geplaatst, met verschillende afwerkingsniveaus (ter plaatse gestort, prefab, verschillende kleuren en modellen). Met de nieuwe monobloc kan U een uniform en strak straatbeeld bekomen. Door de centrering onderaan is er maar een beperkte sleufbreedte nodig om ze te kunnen plaatsen. De monoblocs worden geleverd in diverse monolitische afmetingen volgens de tabel op achterzijde en kunnen dan dmv opschroefbare passtukken verhoogd worden tot het gewenste niveau. Bij beschadiging door aanrijding of andere kunnen deze passtukken eenvoudig vervangen worden. Zo blijft uw straatbeeld er schitterend uitzien!

#### Voordelen

- Sterk monolithisch geheel
- Eenvoudige en snelle plaatsing (in 2 delen voor perceelstoegang van 5 of 8m)
- Een uiterst stabiel geheel (geen wegzakkende kopmuren meer)
- Een mooi visueel, strak uitzicht
- Mogelijkheid om buizen op aan te koppelen (glip-dichting)
- Beperkte plaatsingsbreedte nodig

Webeco produit un nouveau système de recouvrement du fossé à la hauteur de la tête d'aqueduc.


Dans le passé les têtes d'aqueduc ont été faites en maçonnerie, coulées sur place et en aspet divers. Le nouveau système vous permet d'obtenir une vue uniforme et intégrée. Grace au rétrécissement de l'élément au pied vous pouvez diminuer la largeur de la fouille. Les éléments sont fabriquées en monobloc avec des dimensions diverses suivant le tableaux ci-dessous. Avec des rehausses serrées par vis vous pouvez réaliser le niveau en hauteur désirée. Vous pouvez facilement remplacer la rehausse en cas de dommage par accident d'un véhicule.

#### Avantages


- Système solide et stable
- Pose facile et rapide en 2 parties. Accès du parcelle de terrain en éléments de 5 ou 8m
- Un beau point de vue au niveau d'aspet
- La possibilité de raccorder les tuyaux en béton par l'intermédiaire du système d'un joint intégré
- La largeur de pose nécessaire est limitée

#### Afmetingen / dimensions

| Model | B1   | B2  | H1   | H2   | H3  | H4  | L         | Opschroefbare passtukken H5<br>Rehausses à serrer |     |     |     |     |
|-------|------|-----|------|------|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| I     | 1500 | 600 | 900  | 800  | 250 | 200 | 2500/4000 | 200                                               | 250 | 300 | 350 | 400 |
| II    | 2000 | 600 | 900  | 800  | 250 | 200 | 2500/4000 | 200                                               | 250 | 300 | 350 | 400 |
| III   | 1500 | 600 | 1200 | 1100 | 450 | 200 | 2500/4000 | 200                                               | 250 | 300 | 350 | 400 |
| IV    | 2000 | 600 | 1200 | 1100 | 450 | 200 | 2500/4000 | 200                                               | 250 | 300 | 350 | 400 |

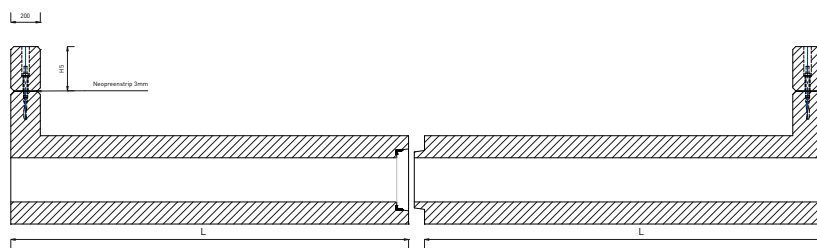

**Zijaanzicht**  
Vue de côté



**Vooraanzicht**  
Vue en face

## Standaard uitstroomconstructie type 1

### Construction d'écoulement type 1

**Toepassing:** In- uitloopconstructie voor afvoer in talud

**Aansluitingen:** Max. Ø 600 mm

**Helling:** 1:1 (45°)

**Keurmerk:** BENOR 100

**Opties:** Terugslagklep, rooster


**Exemple d'application:** Construction d'écoulement entrée - sortie talud au fossé

**Raccordements:** Max. Ø 600 mm


**Pente:** 1:1 (45°)

**La marque:** BENOR 100

**Options:** Clapet de retour, grille



**Doorsnede**  
Coupe



**Bovenaanzicht**  
Vue en plan

## Uitstroomconstructie type 2

### Construction d'écoulement type 2

**Toepassing:** In- uitloopconstructie voor afvoer in talud

**Aansluitingen:** Max. Ø 800 mm

**Helling:** 1:1 (45°)

**Keurmerk:** BENOR 100

**Opties:** Terugslagklep, rooster


**Exemple d'application:** Construction d'écoulement entrée - sortie talud au fossé

**Raccordements:** Max. Ø 600 mm


**Pente:** 1:1 (45°)

**La marque:** BENOR 100

**Options:** Clapet de retour, grille



**Doorsnede**  
Coupe



**Bovenaanzicht**  
Vue en plan

## Uitstroomconstructie type 3

### Construction d'écoulement type 3

**Toepassing:** In- uitloopconstructie voor afvoer in talud

**Aansluitingen:** Max. Ø 1000 mm

**Helling:** 1:1 (45°)

**Keurmerk:** BENOR 100

**Opties:** Terugslagklep, rooster


**Exemple d'application:** Entrée-sortie talud au fossé

**Raccordements:** Max. Ø 600 mm


**Pente:** 1:1 (45°)

**La marque:** BENOR 100

**Options:** Clapet de retour, grille



**Doorsnede**  
Coupe



**Bovenaanzicht**  
Vue en plan



## Standaard zinkput type 1

### Puits de décantation standardisés type 1

**Toepassing:** In-uitloop constructie in watergang met zandvang

**Aansluitingen:** Max. Ø 600 mm

**Helling:** 1:1 (45°)

**Keurmerk:** BENOR 100

**Opties:** Terugslagklep, rooster


**Exemple d'application:** Construction entrée – sortie en réseau d'eau avec collecteur de sable

**Raccordements:** Max. Ø 600 mm


**Pente:** 1:1 (45°)

**La marque:** BENOR 100


**Options:** Clapet de retour, grille

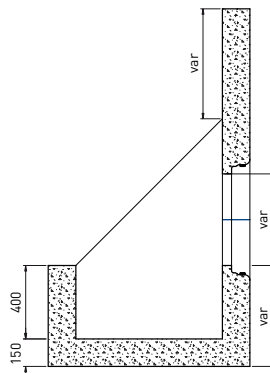

**Doorsnede**  
Coupe



**Bovenaanzicht**  
Vue en plan

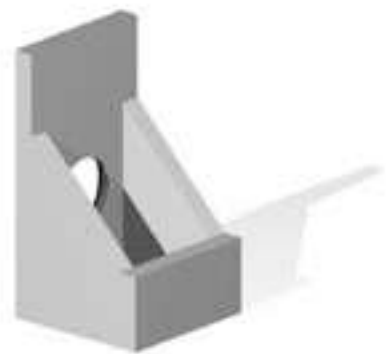

## Standaard zinkput type 2

### Puits de décantation standardisés type 2

**Toepassing:** In-uitloop constructie in watergang met zandvang

**Aansluitingen:** Max. Ø 600 mm

**Helling:** 1:1 (45°)

**Keurmerk:** BENOR 100

**Opties:** Terugslagklep, rooster


**Exemple d'application:** Construction entrée – sortie en réseau d'eau avec collecteur de sable

**Raccordements:** Max. Ø 600 mm


**Pente:** 1:1 (45°)

**La marque:** BENOR 100

**Options:** Clapet de retour, grille

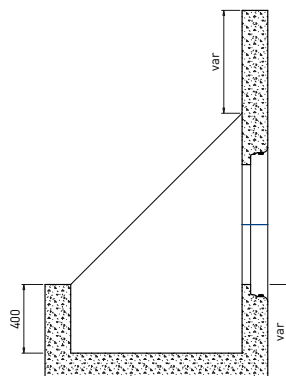

**Doorsnede**  
Coupe



**Bovenaanzicht**  
Vue en plan







## **Cabines** Cabines

Prefab betoncabines hebben geen uniforme 'look'. Ze moeten passen in hun stedelijke- of landschapsomgeving, tegelijkertijd voldoen aan de huisstijl van de opdrachtgever en geproduceerd worden volgens de geldende normen en veiligheidseisen.

Veelzijdigheid in ontwerp en flexibele productiemethoden dienen als basis voor de 'state-of-art' prefab cabines van Webeco.

Vraag ons naar de mogelijkheden voor uw specifieke toepassing.

Cabines préfabriquées en béton n'ont pas un aspect visuel uniforme. Ils doivent s'intégrer dans leur environnement urbain ou rural, en respectant l'identité du client et à la fois pris en compte les normes et les exigences de sécurité.

La polyvalence dans la conception et les méthodes de production flexibles constituent la base des cabines préfabriquées de dernier cri de Webeco.

Renseignez-vous sur les possibilités de votre application spécifique.

## Standaard cabines

### Cabines standard

WEBECO produceert en levert 'state-of-art' prefab behuizingen voor de private en publieke utiliteitsbouw in zowel toegankelijke als niet-toegankelijke modellen.

De prefab constructie in zelfverdichtend beton (ZVB C50/60) is waterdicht en wordt voorzien van traditionele wapening of conform specificatie in een elektrisch geïsoleerde uitvoering. Naast onze standaard uitvoeringen maken we cabines-opmaat met een verfijnde esthetische afwerking, passend in het landschapsbeeld of directe stedelijke omgeving.

Onze gewaardeerde opdrachtgevers en eindklanten zijn operationeel in de sectoren elektriciteit, gas, water, telecom, spoor- en wegeninfra. De technische inrichting van de cabines wordt gerealiseerd door vakbekwame en ervaren partner-bedrijven.

Het doordachte concept van de modulaire opbouw en de flexibiliteit van het productieproces maken het mogelijk om de cabines voor meerdere toepassingen aan te bieden als kant-en-klare:

- MS-cabines en transformatorstations
- Seinhuisjes
- Technische ruimte industrie
- Pompstations
- Compressiestations gasdistributie
- Telecom schakel- en radiozendstations
- Controlekamer voor RWZI, windmolenpark, waterproductie, etc.
- IT-Serverruimten
- Portiershuisje parking, weegbrug en evenemententerrein
- Externe opslagruimte van bijv. chemische- en gevaarlijke producten

WEBECO fabrique et fournit des bâtiments "state-of-art" préfabriqués pour les marchés de construction utilitaire privés et publics. Nous fournissons des modèles accessibles et non accessibles.

La construction préfabriquée en béton auto-compactant (BAC C50/60) est entièrement étanche et dispose d'un renforcement traditionnel ou une mise en œuvre isolée électriquement conforme spécifications. En plus de nos modèles standards, nous fabriquons des cabines-sur-mesure avec une finition esthétique raffinée, appropriée dans le paysage ou l'environnement urbain.

Nos précieux clients et leurs clients finaux opérant dans les secteurs de l'électricité, le gaz, l'eau, les télécommunications, l'infrastructure ferroviaire et routière. L'équipement technique des cabines est réalisé par des entreprises partenaires qualifiés et expérimentés.


Le concept mature de la construction modulaire et la flexibilité du processus de fabrication permettent d'offrir des cabines pour de multiples applications prêts à l'emploi:

- Cabines de transformation MT
- Cabines de signal ferroviaire
- Les espaces techniques industriels
- Les stations de pompage
- Les stations de compression et distribution de gaz
- Les stations de transmission radio & telecom
- Les cabines de contrôle & inspection aux stations de traitement des eaux usées, du parc éolien, la production d'eau potable, etc.
- Les Salles sécurisées IT
- Bâtiments d'accueil au parking, pont-bascule et territoires d'événements
- Stockage externe par exemple produits chimiques et dangereux


| Inwendige afmetingen<br>Dimensions internes |                    |                    |                                |                                     |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Basistype cabine<br>Type de cabine          | Lengte<br>Longueur | Breedte<br>Largeur | Lokaalhoogte<br>Hauteur locale | Kelderhoogte<br>Hauteur du sous-sol |
| C3250.2500A                                 | 3250               | 2500               | 2350                           | 1000                                |
| C3250.2500B                                 | 3250               | 2500               | 2250                           | 800                                 |
| C5000.2500                                  | 5000               | 2500               | 2500                           | 800-950-1000                        |
| C5000.3000                                  | 5000               | 3000               | 2500                           | 800-950-1000                        |
| C5000.3500                                  | 5000               | 3500               | 2500                           | 800-950-1000                        |
| C5000.4000                                  | 5000               | 4000               | 2500                           | 800-950-1000                        |
| C5000.4500                                  | 5000               | 4500               | 2500                           | 800-950-1000                        |
| C5000.5000                                  | 5000               | 5000               | 2500                           | 800-950-1000                        |
| C5500.2500                                  | 5500               | 2500               | 2500                           | 800-950-1000                        |
| C5500.3500                                  | 5500               | 3500               | 2500                           | 800-950-1000                        |
| C5500.4500                                  | 5500               | 4500               | 2500                           | 800-950-1000                        |
| C6000.2500                                  | 6000               | 2500               | 2500                           | 800-950-1000                        |
| C6000.3000                                  | 6000               | 3000               | 2500                           | 800-950-1000                        |
| C6000.3500                                  | 6000               | 3500               | 2500                           | 800-950-1000                        |
| C6000.4000                                  | 6000               | 4000               | 2500                           | 800-950-1000                        |
| C6000.4500                                  | 6000               | 4500               | 2500                           | 800-950-1000                        |
| C6000.5000                                  | 6000               | 5000               | 2500                           | 800-950-1000                        |
| C6500.2500                                  | 6500               | 2500               | 2500                           | 800-950-1000                        |
| C6500.3500                                  | 6500               | 3500               | 2500                           | 800-950-1000                        |
| C6500.4500                                  | 6500               | 4500               | 2500                           | 800-950-1000                        |
| C7000.2500                                  | 7000               | 2500               | 2500                           | 800-950-1000                        |
| C7000.3000                                  | 7000               | 3000               | 2500                           | 800-950-1000                        |
| C7000.3500                                  | 7000               | 3500               | 2500                           | 800-950-1000                        |
| C7000.4000                                  | 7000               | 4000               | 2500                           | 800-950-1000                        |
| C7000.4500                                  | 7000               | 4500               | 2500                           | 800-950-1000                        |
| C7000.5000                                  | 7000               | 5000               | 2500                           | 800-950-1000                        |
| C7500.2500                                  | 7500               | 2500               | 2500                           | 800-950-1000                        |
| C7500.3500                                  | 7500               | 3500               | 2500                           | 800-950-1000                        |
| C7500.4500                                  | 7500               | 4500               | 2500                           | 800-950-1000                        |
| C8000.2500                                  | 8000               | 2500               | 2500                           | 800-950-1000                        |
| C8000.3000                                  | 8000               | 3000               | 2500                           | 800-950-1000                        |
| C8000.3500                                  | 8000               | 3500               | 2500                           | 800-950-1000                        |
| C8000.4000                                  | 8000               | 4000               | 2500                           | 800-950-1000                        |
| C8500.2500                                  | 8500               | 2500               | 2500                           | 800-950-1000                        |
| C8500.3500                                  | 8500               | 3500               | 2500                           | 800-950-1000                        |
| C9000.2500                                  | 9000               | 2500               | 2500                           | 800-950-1000                        |
| C9000.3000                                  | 9000               | 3000               | 2500                           | 800-950-1000                        |

# Cabine type C3250.2500A


## Cabines type C3250.2500A

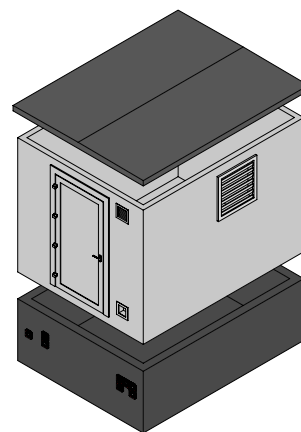


**Bovenaanzicht**  
Vue en plan

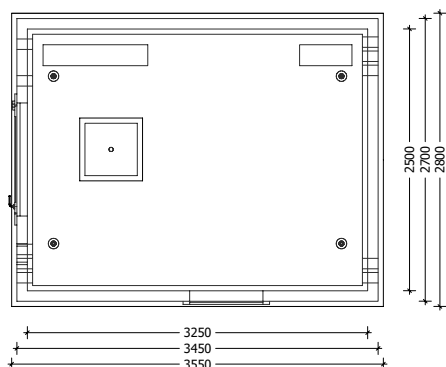


**Vooraanzicht**  
Vue en face

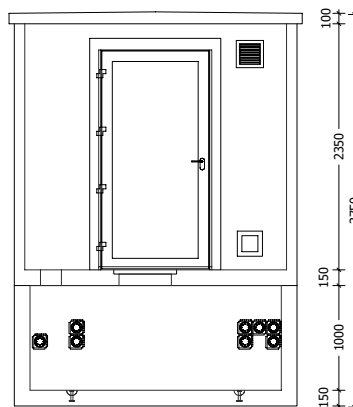

**Zijaanzicht**  
Vue de côté

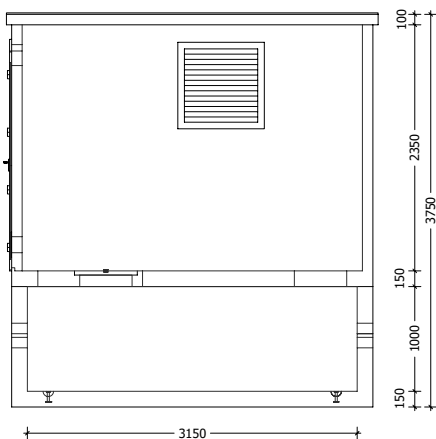

**Achteraanzicht**  
Vue arrière

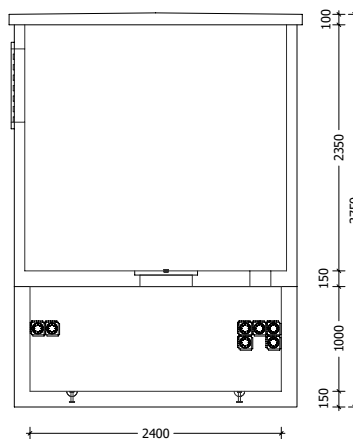


|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht cabine / Poids cabine                              | 9811 kg   |
| Gewicht aparte kelder / Poids cave séparée                 | 7678 kg   |
| Gewicht dak / Poids toit                                   | 2606 kg   |
| Totaal Gewicht / Poids total                               | 20 095 kg |
| Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine | 4x RD36   |
| Hijsvoorziening kelder / Dispositif de levage de la cave   | 4x KKA 5T |
| Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit         | 4x M24    |




## Cabine type C3250.2500B


Cabine type C3250.2500B

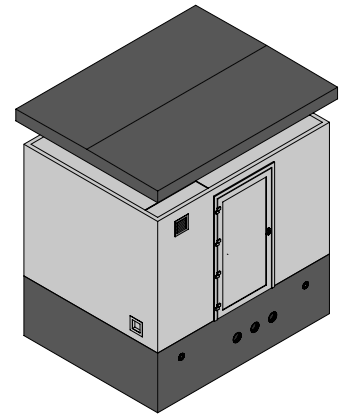


**Bovenaanzicht**  
Vue en plan

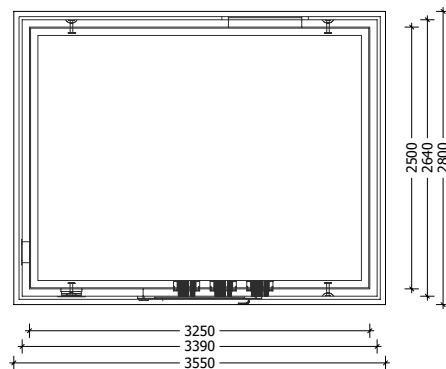


**Vooraanzicht**  
Vue en face

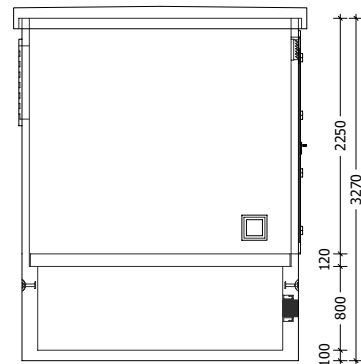

**Zijaanzicht**  
Vue de côté

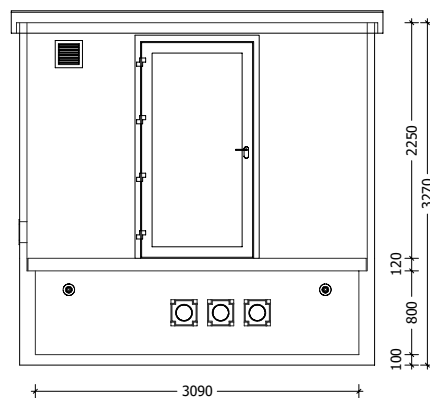


**Achteraanzicht**  
Vue arrière

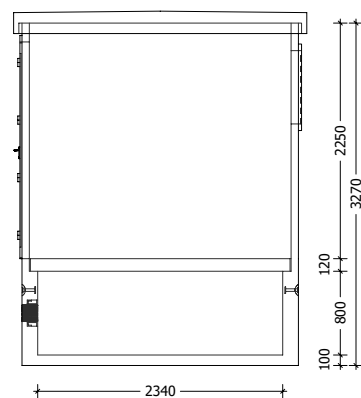


|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave</b>              | 9848 kg    |
| <b>Gewicht vloerplaat / Poids entresol</b>                        | 2356 kg    |
| <b>Gewicht dak / Poids toit</b>                                   | 2759 kg    |
| <b>Totaal Gewicht / Poids total</b>                               | 14963 kg   |
| <b>Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine</b> | 4x KKA 20T |
| <b>Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit</b>         | 4x M24     |

# Cabine type C5000.2500


## Cabines type C5000.2500

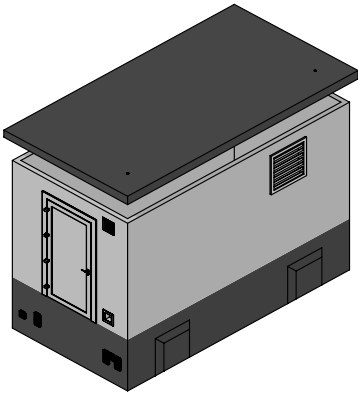


**Bovenaanzicht**  
Vue en plan

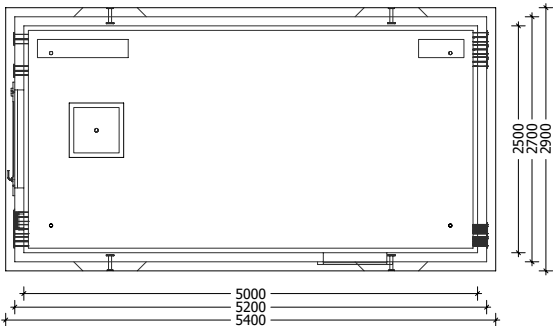


**Voorraanzicht**  
Vue en face

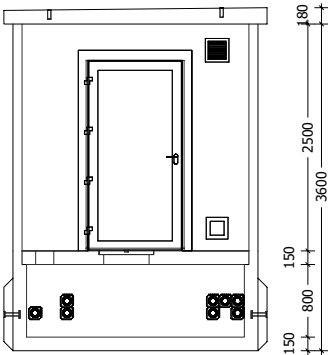

**Zijaanzicht**  
Vue de côté

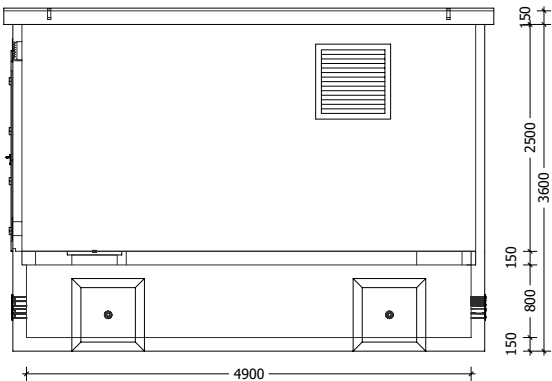

**Achteraanzicht**  
Vue arrière

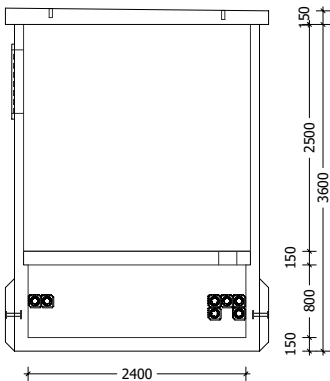


|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave                        | 19377 kg      |
| Gewicht vloerplaat / Poids entresol                                  | 4381 kg       |
| Gewicht dak / Poids toit                                             | 6331 kg       |
| Totaal Gewicht / Poids total                                         | 30089 kg      |
| Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine           | 4x KKA 20T    |
| Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit                   | 4x M24        |
| Optie kelderhoogte / Option - hauteur de la cave                     | 950 - 1000 mm |
| Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave         | 770 kg        |
| Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local | 1600 kg       |




## Cabine type C5000.3000


### Cabines type C5000.3000

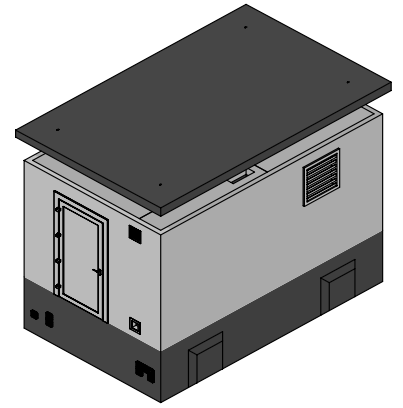


**Bovenaanzicht**  
Vue en plan

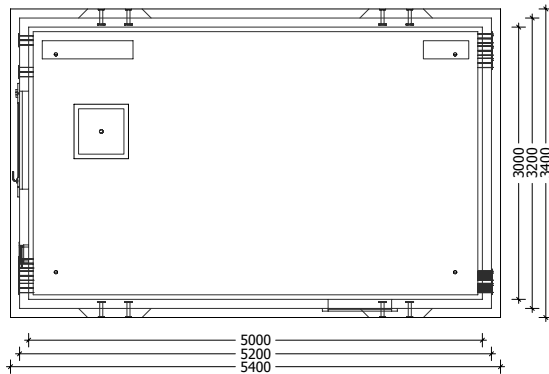


**Vooraanzicht**  
Vue en face

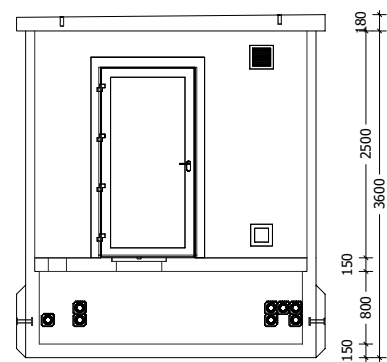

**Zijaanzicht**  
Vue de côté

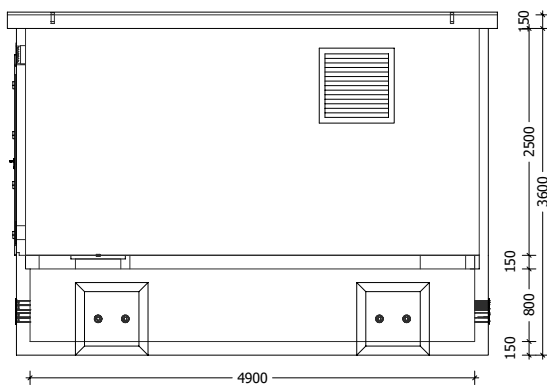


**Achteraanzicht**  
Vue arrière

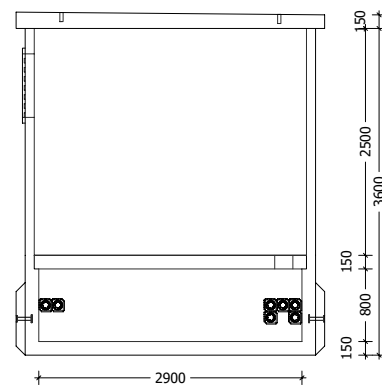

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave</b>                        | 21276 kg      |
| <b>Gewicht vloerplaat / Poids entresol</b>                                  | 5300 kg       |
| <b>Gewicht dak / Poids toit</b>                                             | 7423 kg       |
| <b>Totaal Gewicht / Poids total</b>                                         | 33999 kg      |
| <b>Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine</b>           | 8x KKA 20T    |
| <b>Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit</b>                   | 4x M24        |
| <b>Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave</b>                   | 950 - 1000 mm |
| <b>Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave</b>         | 920 kg        |
| <b>Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local</b> | 1920 kg       |
| <b>Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit</b>                   | 4 x M24       |


# Cabine type C5000.3500

## Cabine type C5000.3500

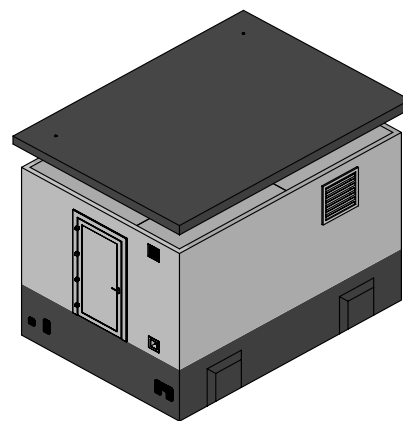


**Bovenaanzicht**

Vue en plan

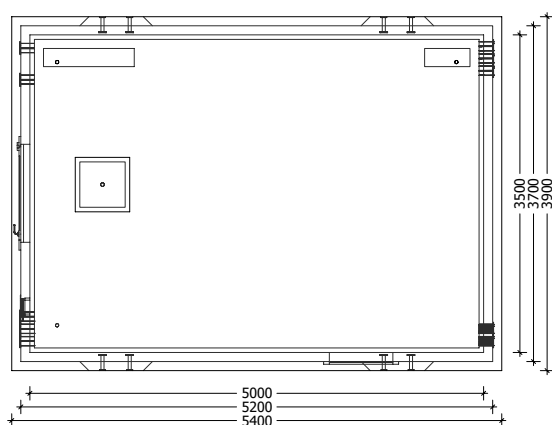


**Vooraanzicht**

Vue en face

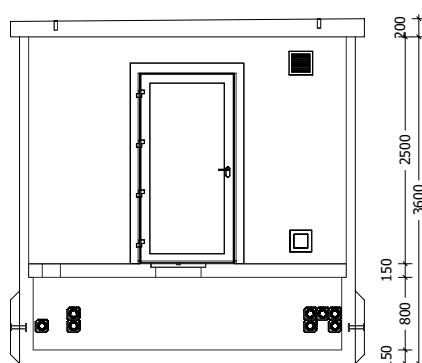


**Zijaanzicht**

Vue de côté

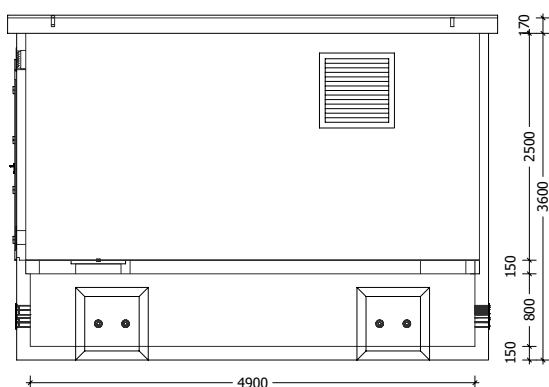

**Achteraanzicht**


Vue arrière

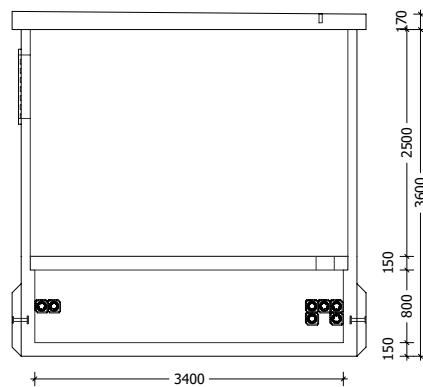

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave                        | 23171 kg      |
| Gewicht vloerplaat / Poids entresol                                  | 6219 kg       |
| Gewicht dak / Poids toit                                             | 9546 kg       |
| Totaal Gewicht / Poids total                                         | 38936 kg      |
| Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine           | 8x KKA 20T    |
| Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit                   | 4x M24        |
| Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave                   | 950 - 1000 mm |
| Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave         | 1080 kg       |
| Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local | 2245 kg       |


## Cabine type C5000.4000

### Cabine type C5000.4000

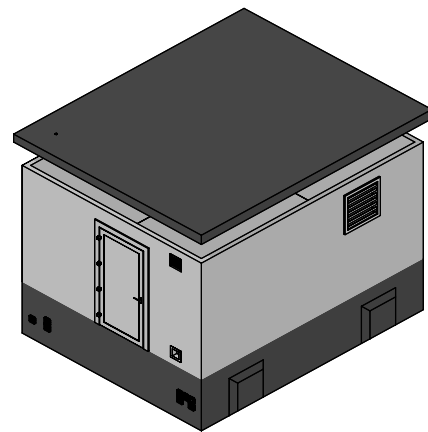


**Bovenaanzicht**

Vue en plan

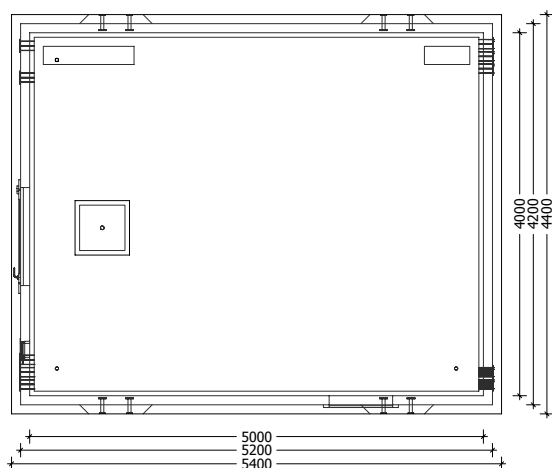


**Vooraanzicht**

Vue en face

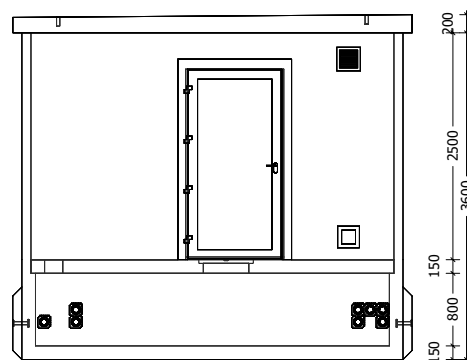


**Zijaanzicht**

Vue de côté

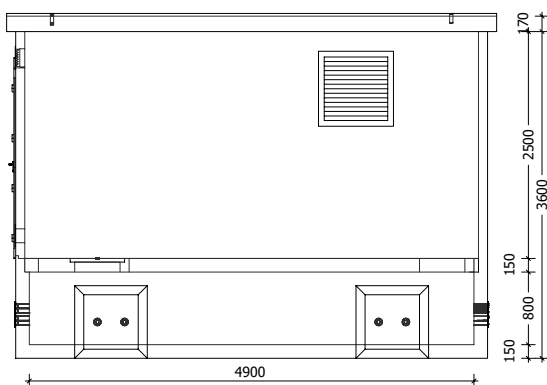

**Achteraanzicht**

Vue arrière

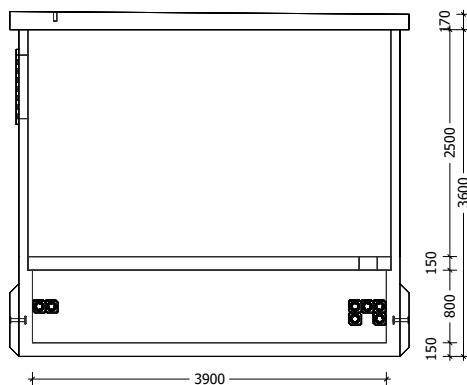


|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave                        | 25070 kg      |
| Gewicht vloerplaat / Poids entresol                                  | 7138 kg       |
| Gewicht dak / Poids toit                                             | 10770 kg      |
| Totaal Gewicht / Poids total                                         | 42978 kg      |
| Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine           | 8x KKA 20T    |
| Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit                   | 4x M24        |
| Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave                   | 950 - 1000 mm |
| Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave         | 1230 kg       |
| Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local | 2560 kg       |




# Cabine type C5000.4500


## Cabine type C5000.4500

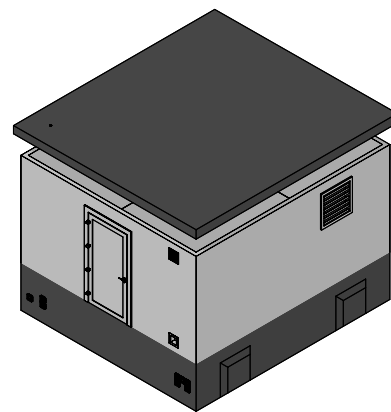


**Bovenaanzicht**  
Vue en plan

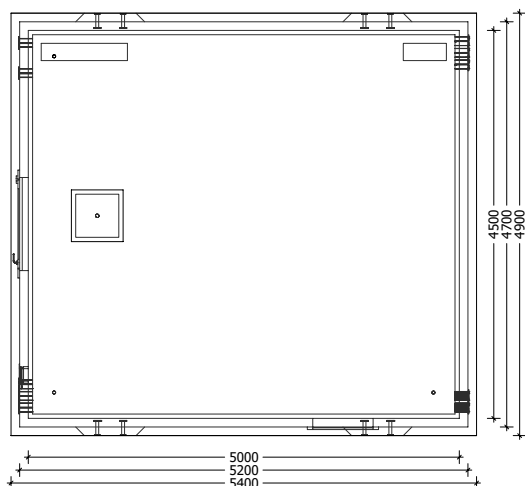


**Vooraanzicht**  
Vue en face

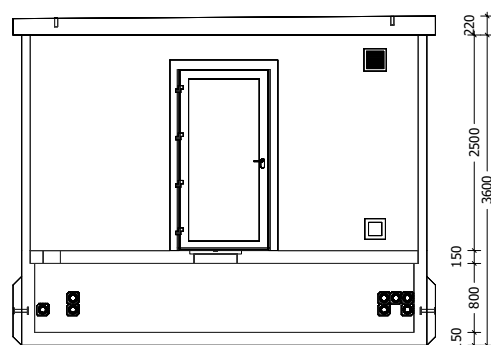

**Zijaanzicht**  
Vue de côté

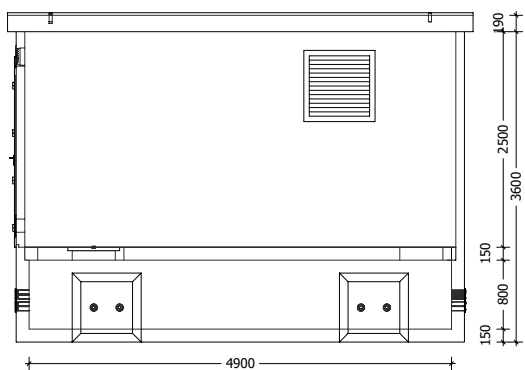


**Achteraanzicht**  
Vue arrière

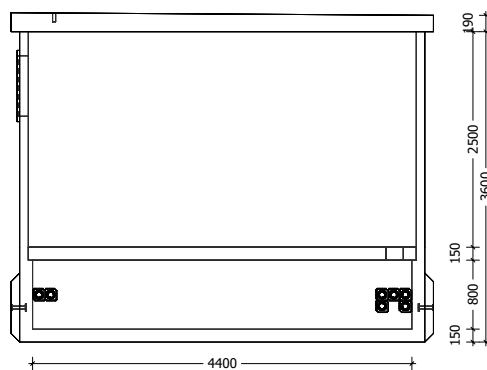


|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave                        | 26969 kg      |
| Gewicht vloerplaat / Poids entresol                                  | 8056 kg       |
| Gewicht dak / Poids toit                                             | 13290 kg      |
| Totaal Gewicht / Poids total                                         | 48315 kg      |
| Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine           | 8x KKA 20T    |
| Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit                   | 4x M24        |
| Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave                   | 950 - 1000 mm |
| Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave         | 1385 kg       |
| Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local | 2885 kg       |

## Cabine type C5000.5000


### Cabine type C5000.5000

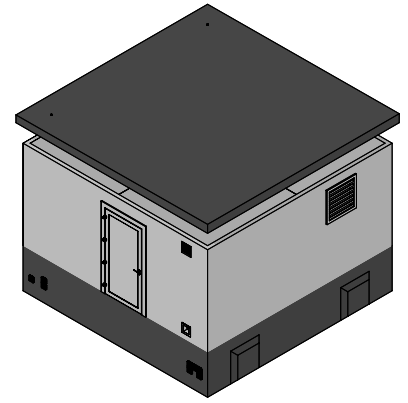


**Bovenaanzicht**  
Vue en plan

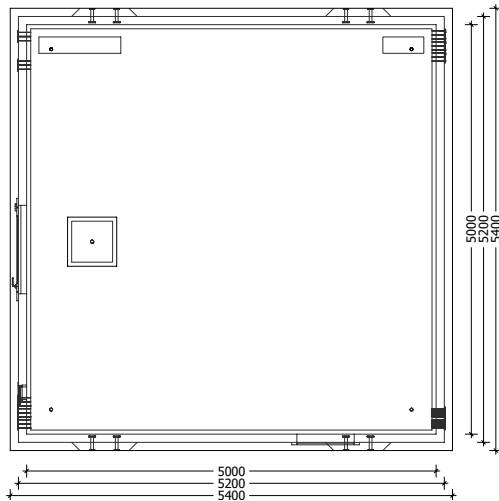


**Vooraanzicht**  
Vue en face

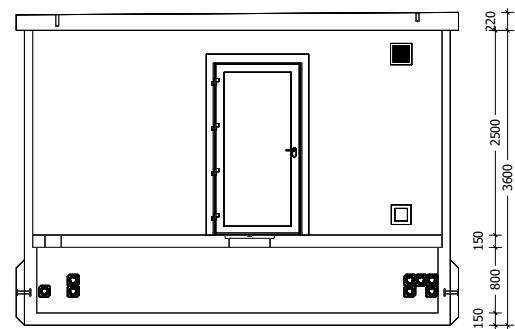

**Zijaanzicht**  
Vue de côté

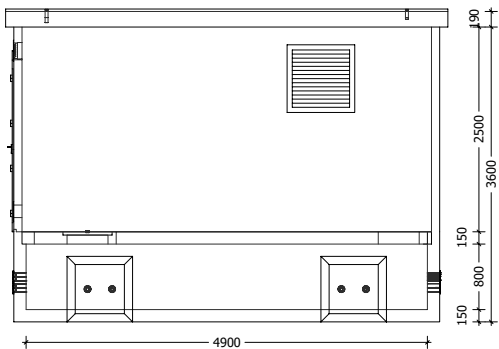


**Achteraanzicht**  
Vue arrière

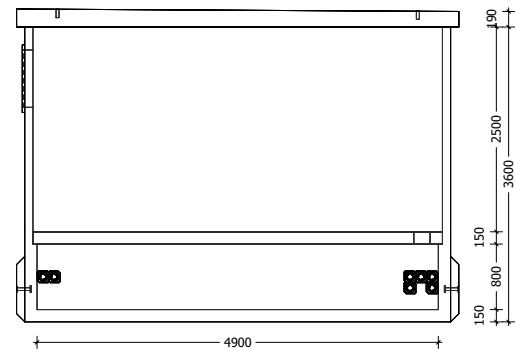

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave</b>                        | 28871 kg      |
| <b>Gewicht vloerplaat / Poids entresol</b>                                  | 8975 kg       |
| <b>Gewicht dak / Poids toit</b>                                             | 14646 kg      |
| <b>Totaal Gewicht / Poids total</b>                                         | 52492 kg      |
| <b>Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine</b>           | 8x KKA 20T    |
| <b>Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit</b>                   | 4x M24        |
| <b>Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave</b>                   | 950 - 1000 mm |
| <b>Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave</b>         | 1535 kg       |
| <b>Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local</b> | 3200 kg       |


# Cabine type C5500.2500

## Cabine type C5500.2500

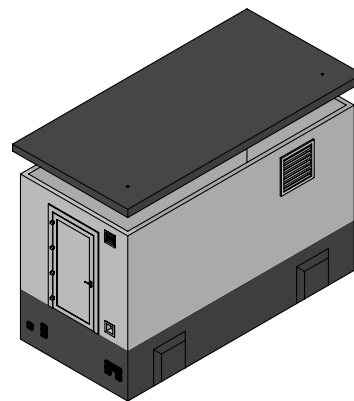


### Bovenaanzicht

Vue en plan

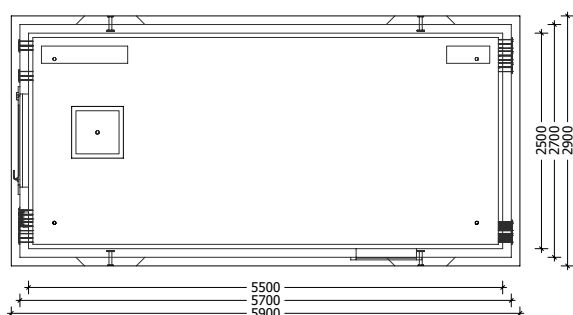


### Vooraanzicht

Vue en face




### Zijaanzicht

Vue de côté

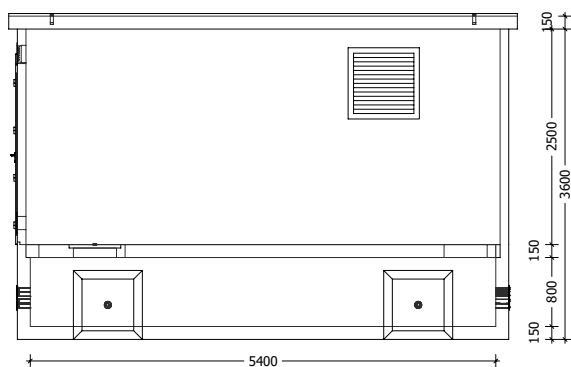

### Achteraanzicht


Vue arrière

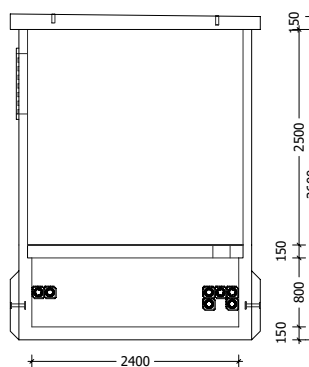

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave                        | 20817 kg      |
| Gewicht vloerplaat / Poids entresol                                  | 4841 kg       |
| Gewicht dak / Poids toit                                             | 6917 kg       |
| Totaal Gewicht / Poids total                                         | 32575 kg      |
| Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine           | 8x KKA 20T    |
| Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit                   | 4x M24        |
| Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave                   | 950 - 1000 mm |
| Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave         | 770 kg        |
| Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local | 1600 kg       |


## Cabine type C5500.3500

### Cabine type C5500.3500

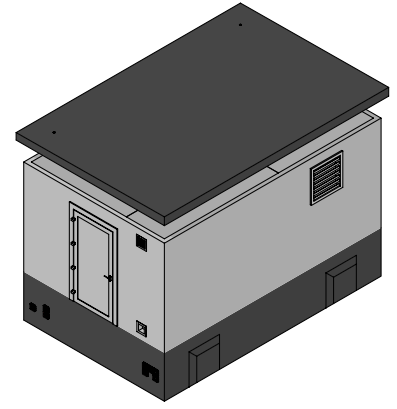


**Bovenaanzicht**

Vue en plan

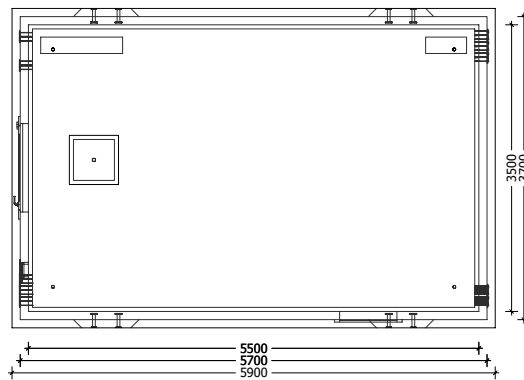


**Vooraanzicht**

Vue en face

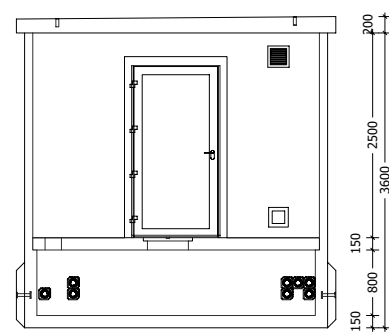


**Zijaanzicht**

Vue de côté

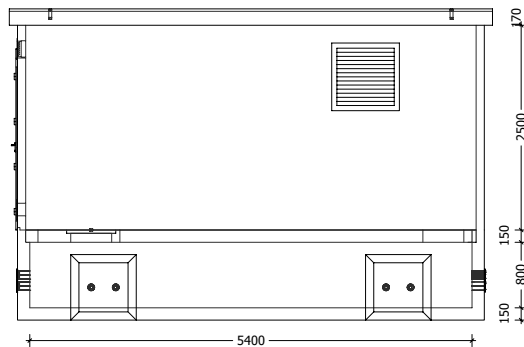

**Achteraanzicht**


Vue arrière

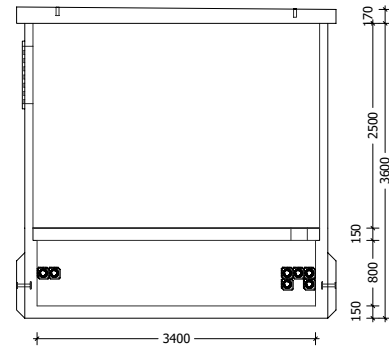


|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave</b>                        | 24795 kg      |
| <b>Gewicht vloerplaat / Poids entresol</b>                                  | 6862 kg       |
| <b>Gewicht dak / Poids toit</b>                                             | 10430 kg      |
| <b>Totaal Gewicht / Poids total</b>                                         | 42087 kg      |
| <b>Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine</b>           | 8x KKA 20T    |
| <b>Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit</b>                   | 4x M24        |
| <b>Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave</b>                   | 950 - 1000 mm |
| <b>Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave</b>         | 1080 kg       |
| <b>Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local</b> | 2245 kg       |

# Cabine type C5500.4500


## Cabine type C5500.4500

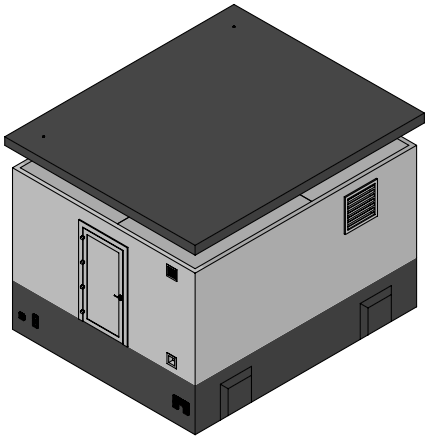


**Bovenaanzicht**  
Vue en plan

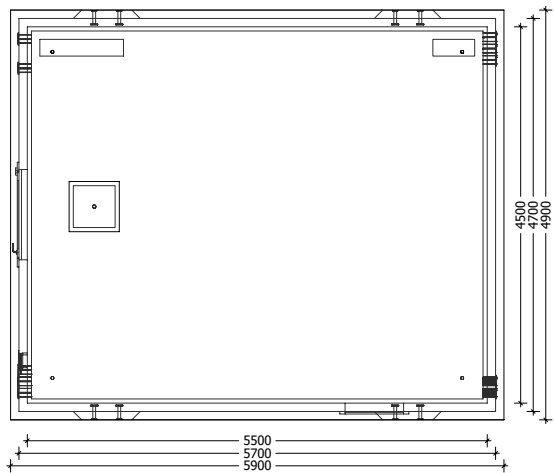


**Vooraanzicht**  
Vue en face

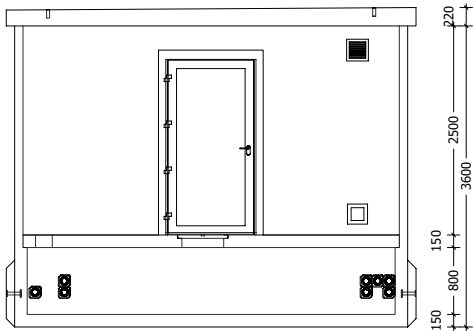

**Zijaanzicht**  
Vue de côté

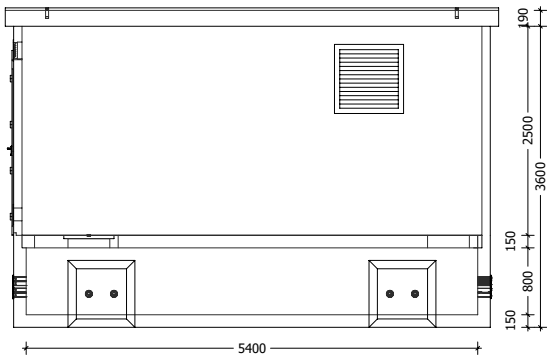

**Achteraanzicht**  
Vue arrière

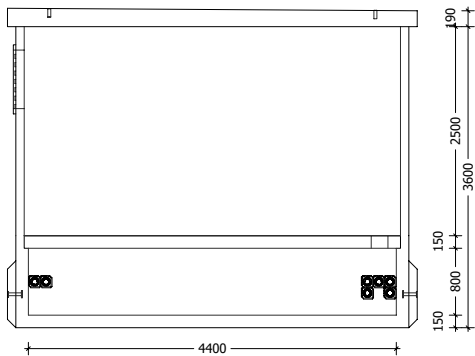


|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave                        | 28776 kg      |
| Gewicht vloerplaat / Poids entresol                                  | 8883 kg       |
| Gewicht dak / Poids toit                                             | 14521 kg      |
| Totaal Gewicht / Poids total                                         | 52180 kg      |
| Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine           | 8x KKA 20T    |
| Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit                   | 4x M24        |
| Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave                   | 950 - 1000 mm |
| Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave         | 1385 kg       |
| Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local | 2885 kg       |






## Cabine type C6000.2500


### Cabine type C6000.2500

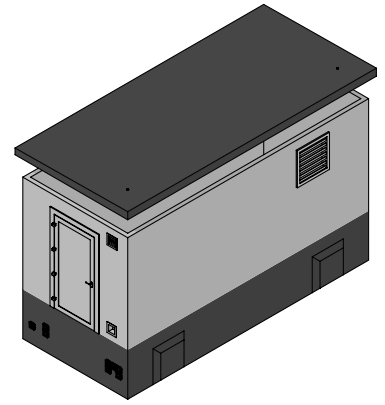


**Bovenaanzicht**  
Vue en plan

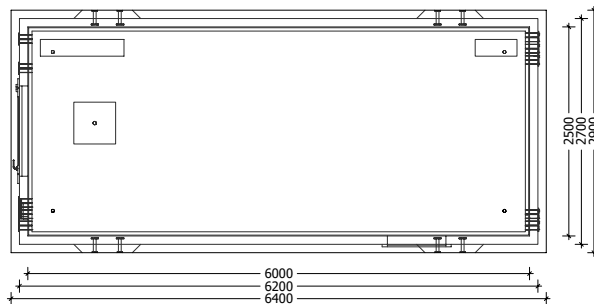


**Voorraanzicht**  
Vue en face



**Zijaanzicht**  
Vue de côté

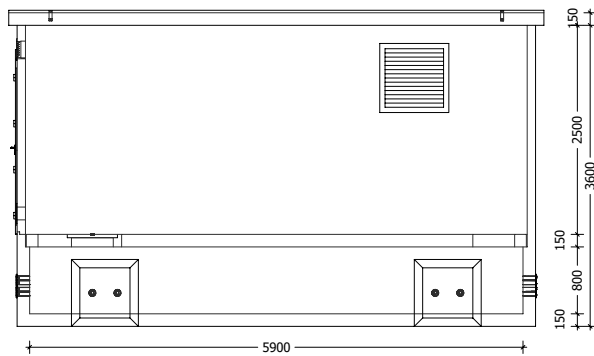


**Achteraanzicht**  
Vue arrière

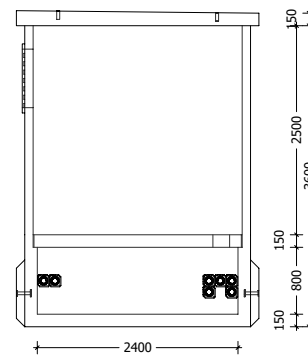

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave</b>                        | 22252 kg      |
| <b>Gewicht vloerplaat / Poids entresol</b>                                  | 5300 kg       |
| <b>Gewicht dak / Poids toit</b>                                             | 7503 kg       |
| <b>Totaal Gewicht / Poids total</b>                                         | 35055 kg      |
| <b>Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine</b>           | 8x KKA 20T    |
| <b>Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit</b>                   | 4x M24        |
| <b>Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave</b>                   | 950 - 1000 mm |
| <b>Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave</b>         | 770 kg        |
| <b>Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local</b> | 1600 kg       |


# Cabine type C6000.3000

## Cabine type C6000.3000

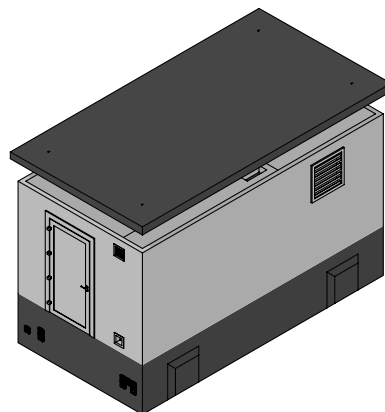


### Bovenaanzicht

Vue en plan

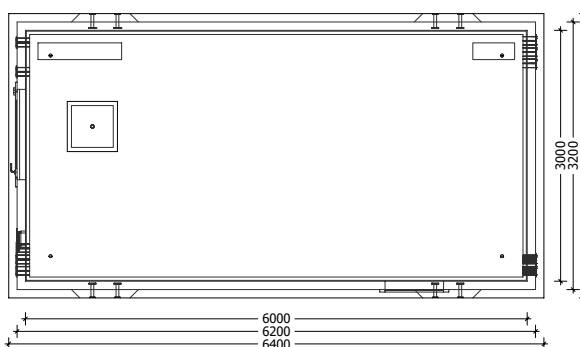


### Vooraanzicht

Vue en face




### Zijaanzicht

Vue de côté

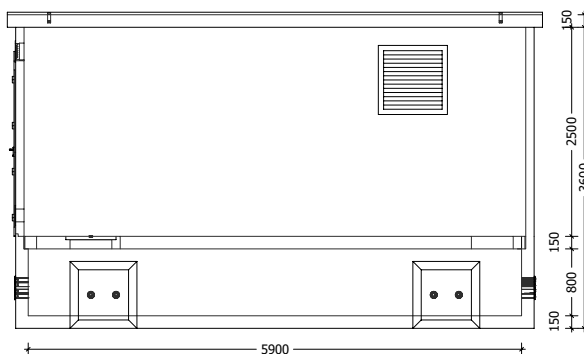

### Achteraanzicht

Vue arrière

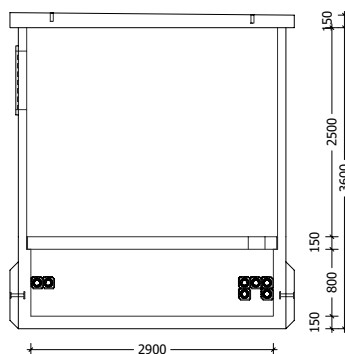


|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave                        | 24335 kg      |
| Gewicht vloerplaat / Poids entresol                                  | 6403 kg       |
| Gewicht dak / Poids toit                                             | 8797 kg       |
| Totaal Gewicht / Poids total                                         | 39535 kg      |
| Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine           | 8x KKA 20T    |
| Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit                   | 4x M24        |
| Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave                   | 950 - 1000 mm |
| Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave         | 920 kg        |
| Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local | 1920 kg       |




## Cabine type C6000.3500


### Cabine type C6000.3500

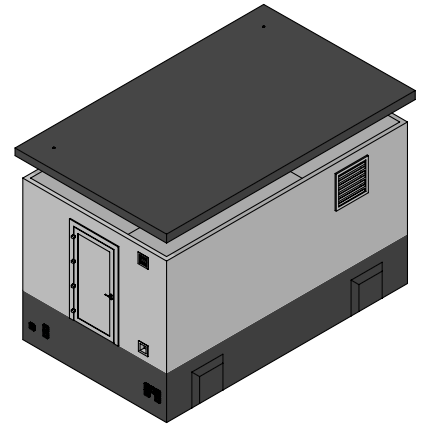


**Bovenaanzicht**  
Vue en plan

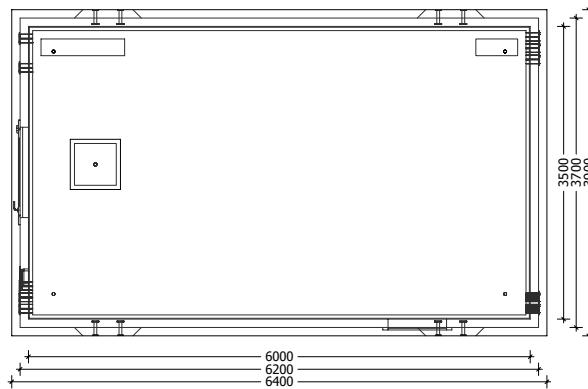


**Voorraanzicht**  
Vue en face

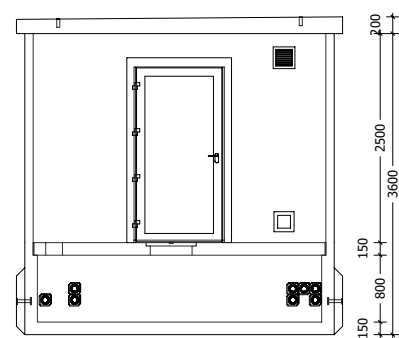

**Zijaanzicht**  
Vue de côté

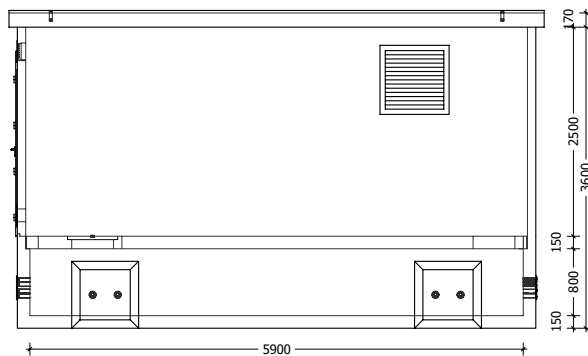


**Achteraanzicht**  
Vue arrière

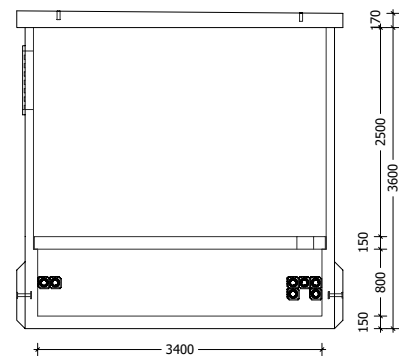

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave</b>                        | 26411 kg      |
| <b>Gewicht vloerplaat / Poids entresol</b>                                  | 7505 kg       |
| <b>Gewicht dak / Poids toit</b>                                             | 11314 kg      |
| <b>Totaal Gewicht / Poids total</b>                                         | 45230 kg      |
| <b>Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine</b>           | 8x KKA 20T    |
| <b>Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit</b>                   | 4x M24        |
| <b>Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave</b>                   | 950 - 1000 mm |
| <b>Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave</b>         | 1080 kg       |
| <b>Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local</b> | 2245 kg       |


# Cabine type C6000.4000

## Cabine type C6000.4000

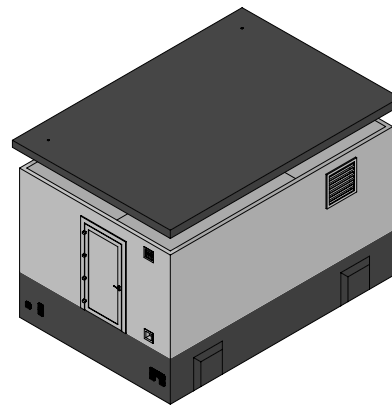


### Bovenaanzicht

Vue en plan

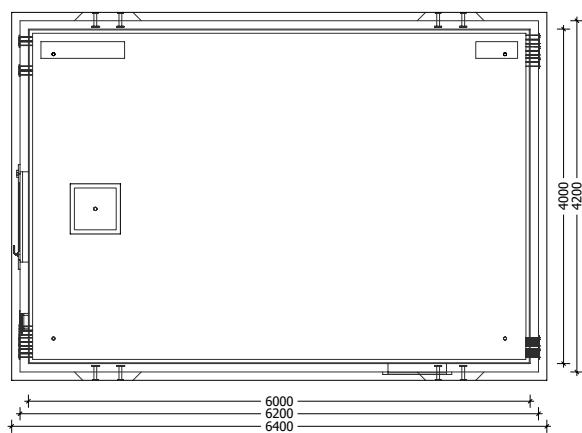


### Vooraanzicht

Vue en face

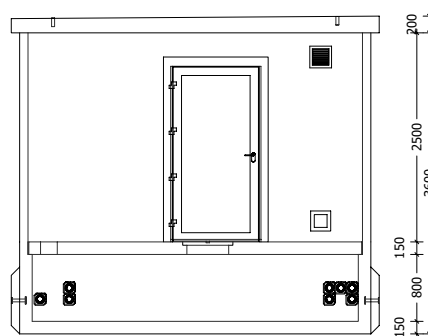


### Zijaanzicht

Vue de côté

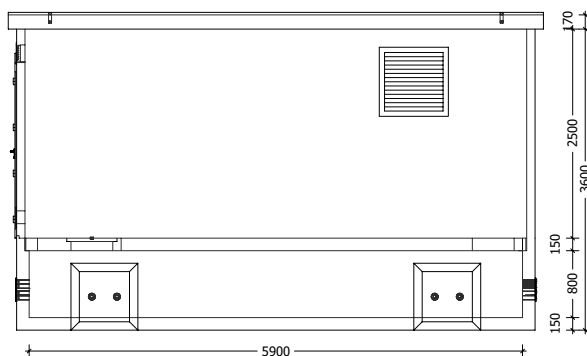

### Achteraanzicht

Vue arrière

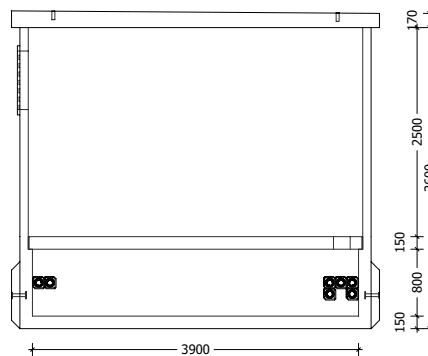


|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave                        | 28494 kg      |
| Gewicht vloerplaat / Poids entresol                                  | 8608 kg       |
| Gewicht dak / Poids toit                                             | 12764 kg      |
| Totaal Gewicht / Poids total                                         | 49866 kg      |
| Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine           | 8x KKA 20T    |
| Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit                   | 4x M24        |
| Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave                   | 950 - 1000 mm |
| Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave         | 1230 kg       |
| Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local | 2560 kg       |
| Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit                   | 4 x M24       |




## Cabine type C6000.4500

Cabine type C6000.4500

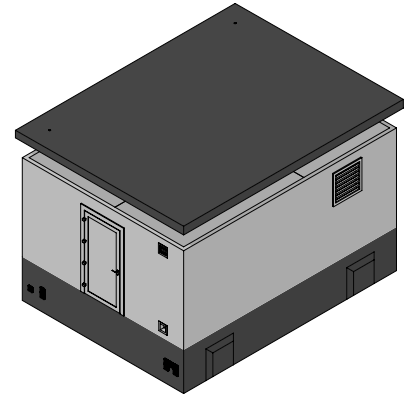


**Bovenaanzicht**  
Vue en plan

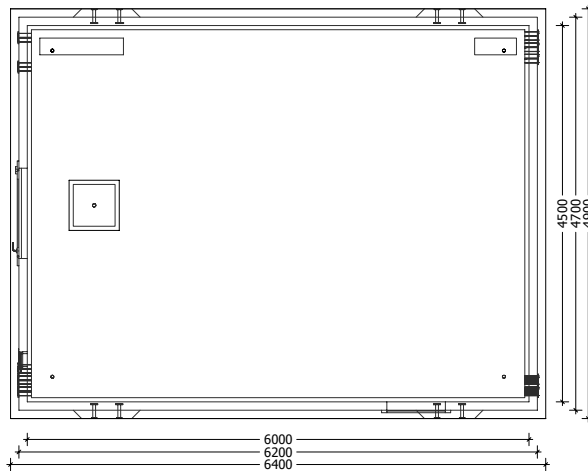


**Vooraanzicht**  
Vue en face


Vooraanzicht

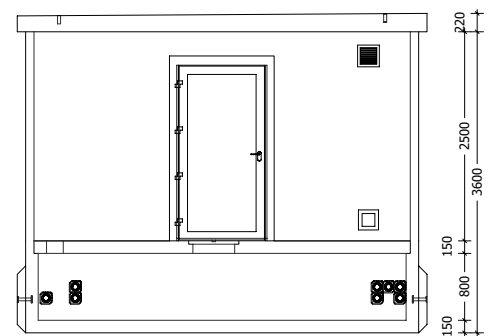

**Zijaanzicht**  
Vue de côté

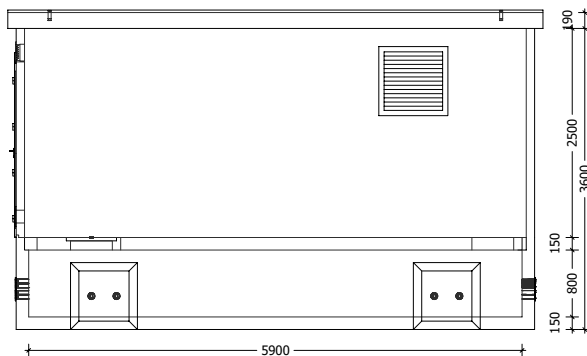

**Achteraanzicht**  
Vue arrière

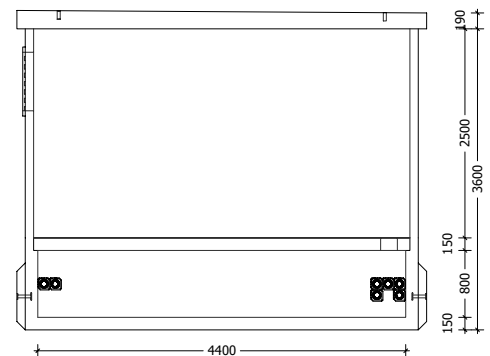


|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave                        | 30576 kg      |
| Gewicht vloerplaat / Poids entresol                                  | 9710 kg       |
| Gewicht dak / Poids toit                                             | 15751 kg      |
| Totaal Gewicht / Poids total                                         | 56037 kg      |
| Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine           | 8x KKA 20T    |
| Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit                   | 4x M24        |
| Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave                   | 950 - 1000 mm |
| Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave         | 1385 kg       |
| Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local | 2885 kg       |
| Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit                   | 4 x M24       |




# Cabine type C6000.5000


## Cabine type C6000.5000

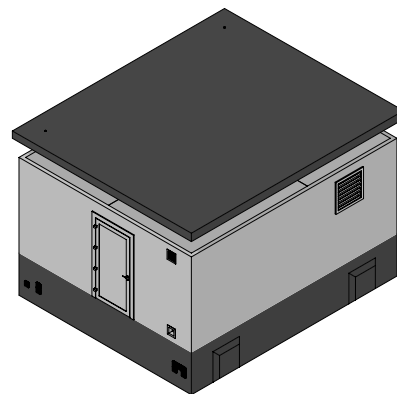


**Bovenaanzicht**  
Vue en plan

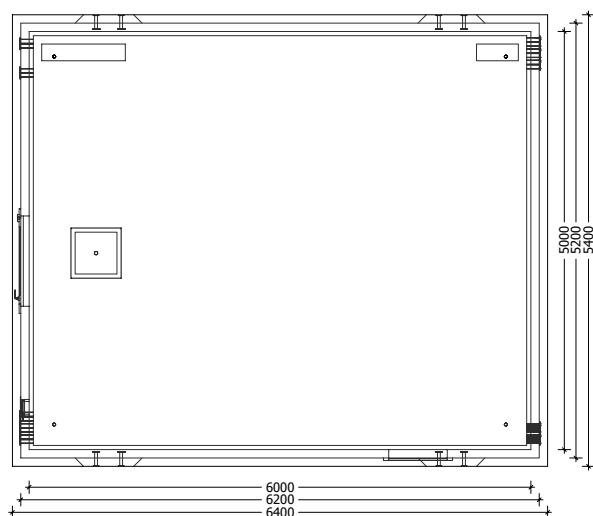


**Vooraanzicht**  
Vue en face

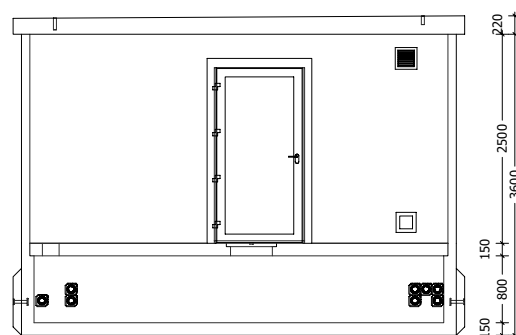

**Zijaanzicht**  
Vue de côté

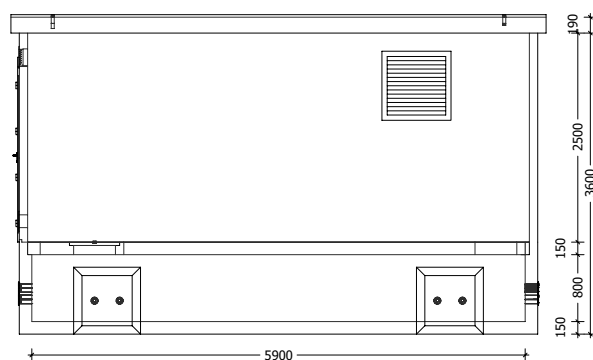


**Achteraanzicht**  
Vue arrière

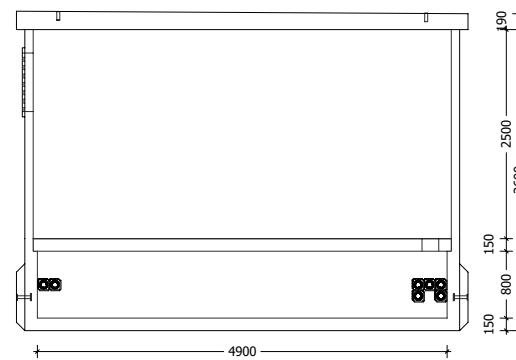


|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave                        | 32665 kg      |
| Gewicht vloerplaat / Poids entresol                                  | 10813 kg      |
| Gewicht dak / Poids toit                                             | 17358 kg      |
| Totaal Gewicht / Poids total                                         | 60836 kg      |
| Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine           | 8x KKA 20T    |
| Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit                   | 4x M24        |
| Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave                   | 950 - 1000 mm |
| Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave         | 1535 kg       |
| Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local | 3200 kg       |

## Cabine type C6500.2500


Cabine type C6500.2500

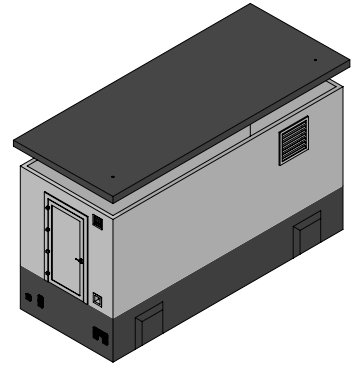


**Bovenaanzicht**  
Vue en plan

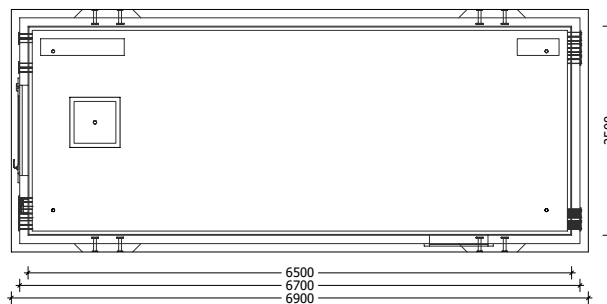


**Vooraanzicht**  
Vue en face



**Zijaanzicht**  
Vue de côté

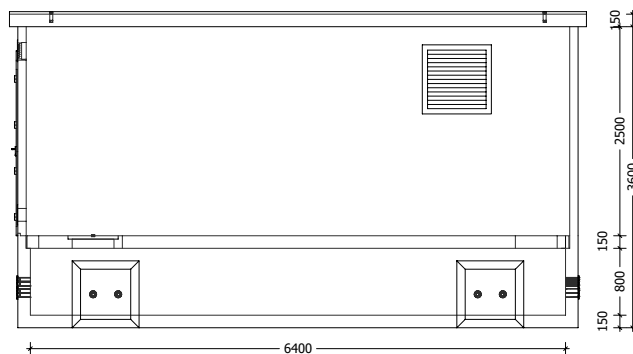


**Achteraanzicht**  
Vue arrière

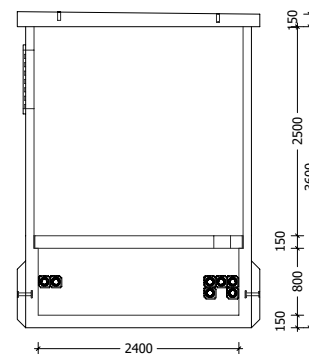


|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave</b>                        | 23965 kg      |
| <b>Gewicht vloerplaat / Poids entresol</b>                                  | 5759 kg       |
| <b>Gewicht dak / Poids toit</b>                                             | 8090 kg       |
| <b>Totaal Gewicht / Poids total</b>                                         | 37814 kg      |
| <b>Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine</b>           | 8x KKA 20T    |
| <b>Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit</b>                   | 4x M24        |
| <b>Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave</b>                   | 950 - 1000 mm |
| <b>Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave</b>         | 770 kg        |
| <b>Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local</b> | 1600 kg       |

# Cabine type C6500.3500


## Cabine type C6500.3500

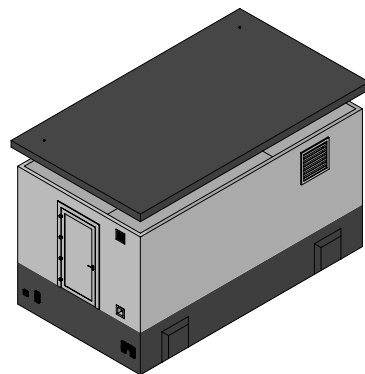


**Bovenaanzicht**  
Vue en plan

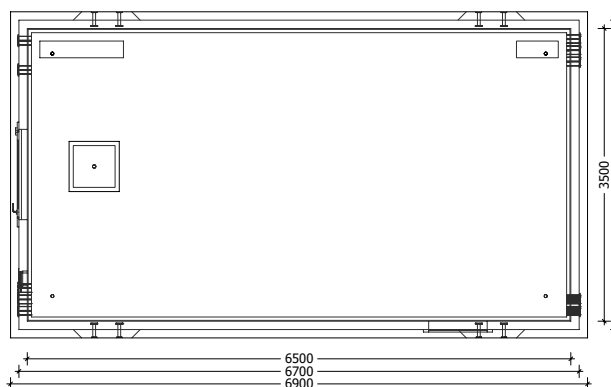


**Vooraanzicht**  
Vue en face

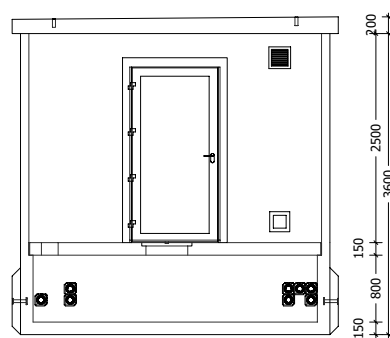

**Zijaanzicht**  
Vue de côté

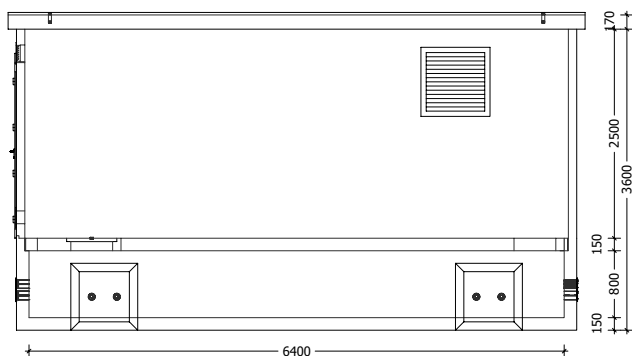


**Achteraanzicht**  
Vue arrière

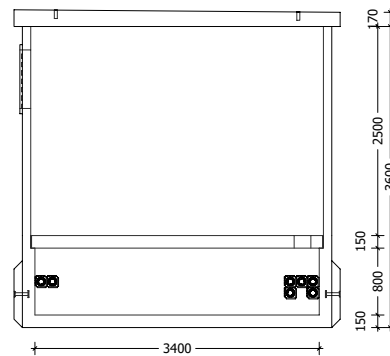

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave                        | 28300 kg      |
| Gewicht vloerplaat / Poids entresol                                  | 8400 kg       |
| Gewicht dak / Poids toit                                             | 12200 kg      |
| Totaal Gewicht / Poids total                                         | 48900 kg      |
| Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine           | 8x KKA 20T    |
| Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit                   | 4x M24        |
| Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave                   | 950 - 1000 mm |
| Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave         | 1080 kg       |
| Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local | 2245 kg       |


## Cabine type C6500.4500

Cabine type C6500.4500

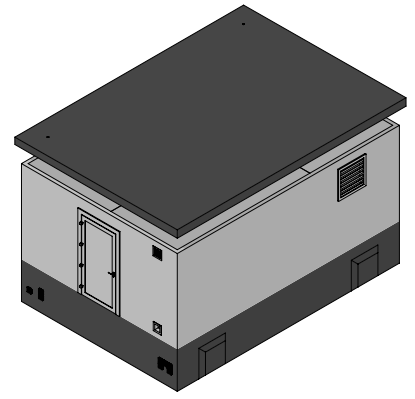


### Bovenaanzicht

Vue en plan

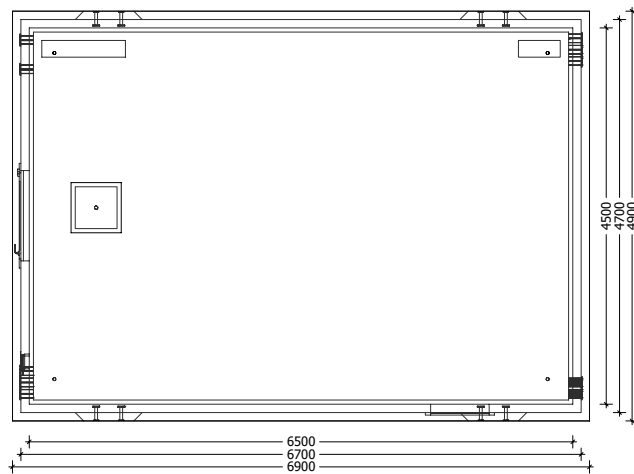


### Vooraanzicht

Vue en face

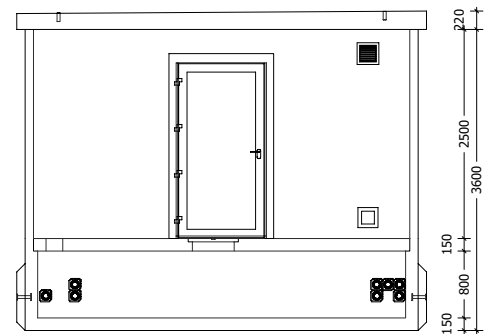


### Zijaanzicht

Vue de côté

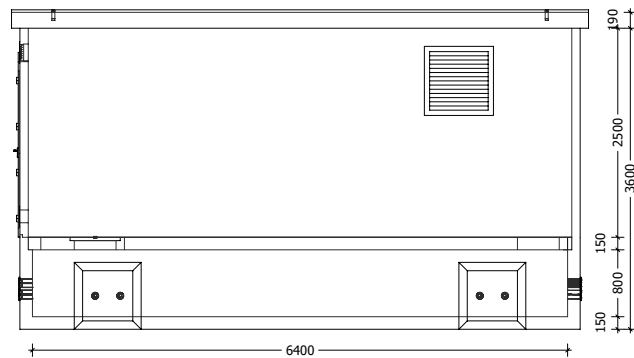

### Achteraanzicht


Vue arrière

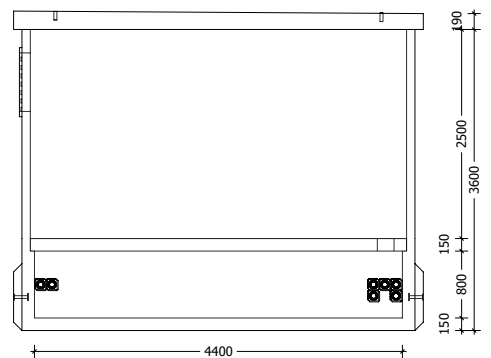

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave                        | 32700 kg      |
| Gewicht vloerplaat / Poids entresol                                  | 10800 kg      |
| Gewicht dak / Poids toit                                             | 17000 kg      |
| Totaal Gewicht / Poids total                                         | 60500 kg      |
| Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine           | 8x KKA 20T    |
| Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit                   | 4x M24        |
| Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave                   | 950 - 1000 mm |
| Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave         | 1385 kg       |
| Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local | 2885 kg       |


# Cabine type C7000.2500

## Cabine type C7000.2500

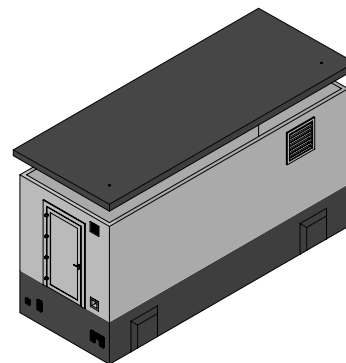


### Bovenaanzicht

Vue en plan

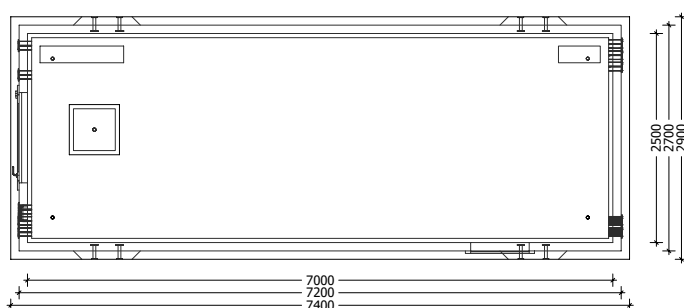


### Vooraanzicht

Vue en face




### Zijaanzicht

Vue de côté

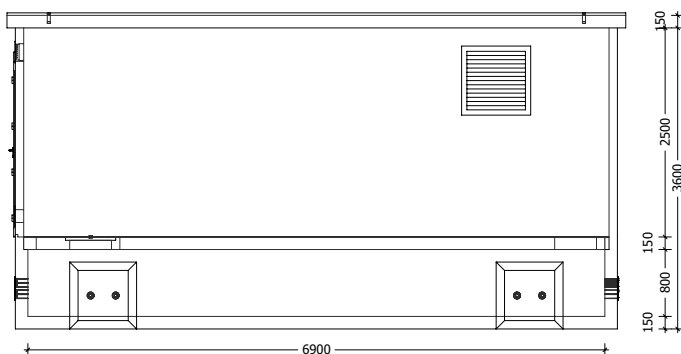

### Achteraanzicht

Vue arrière

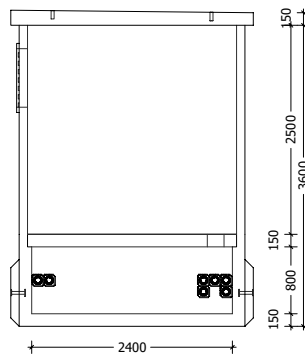


|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave                        | 25400 kg      |
| Gewicht vloerplaat / Poids entresol                                  | 6219 kg       |
| Gewicht dak / Poids toit                                             | 8676 kg       |
| Totaal Gewicht / Poids total                                         | 40295 kg      |
| Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine           | 8x KKA 20T    |
| Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit                   | 4x M24        |
| Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave                   | 950 - 1000 mm |
| Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave         | 770 kg        |
| Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local | 1600 kg       |






## Cabine type C7000.3000

Cabine type C7000.3000

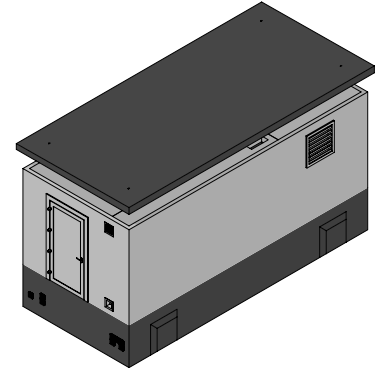


**Bovenaanzicht**

Vue en plan

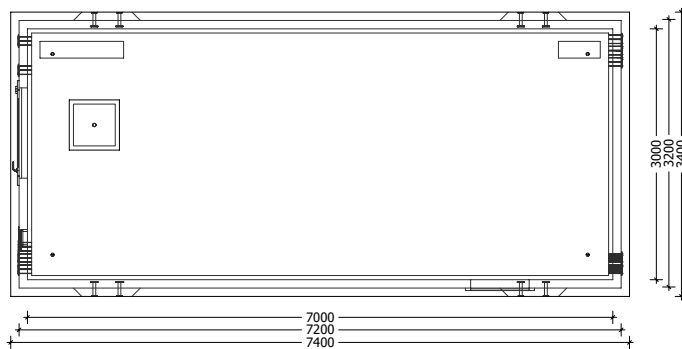


**Voor aanzicht**

Vue en face

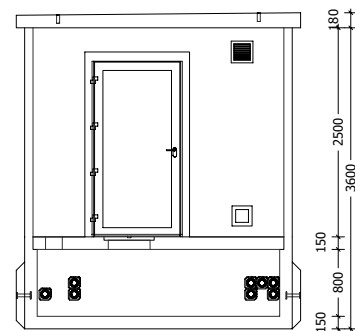


**Zijaanzicht**

Vue de côté

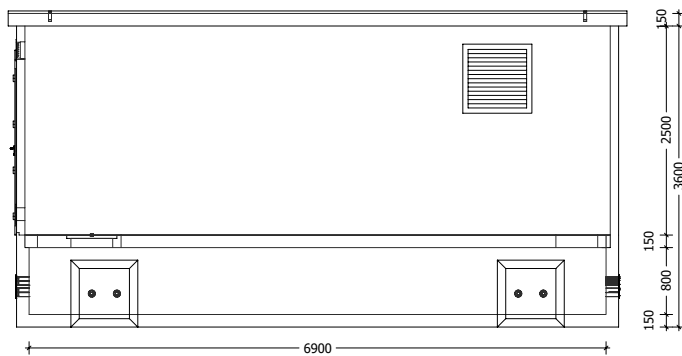

**Achter aanzicht**


Vue arrière

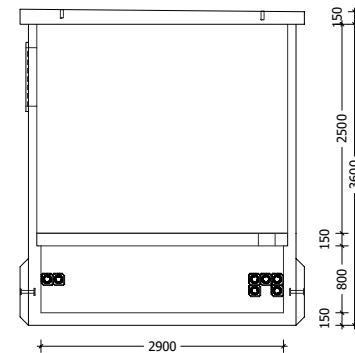


|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave</b>                        | 27700 kg      |
| <b>Gewicht vloerplaat / Poids entresol</b>                                  | 7800 kg       |
| <b>Gewicht dak / Poids toit</b>                                             | 10171 kg      |
| <b>Totaal Gewicht / Poids total</b>                                         | 45671 kg      |
| <b>Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine</b>           | 8x KKA 20T    |
| <b>Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit</b>                   | 4x M24        |
| <b>Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave</b>                   | 950 - 1000 mm |
| <b>Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave</b>         | 920 kg        |
| <b>Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local</b> | 1920 kg       |

# Cabine type C7000.3500


## Cabine type C7000.3500

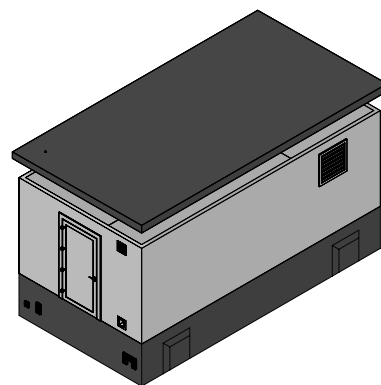


**Bovenaanzicht**  
Vue en plan

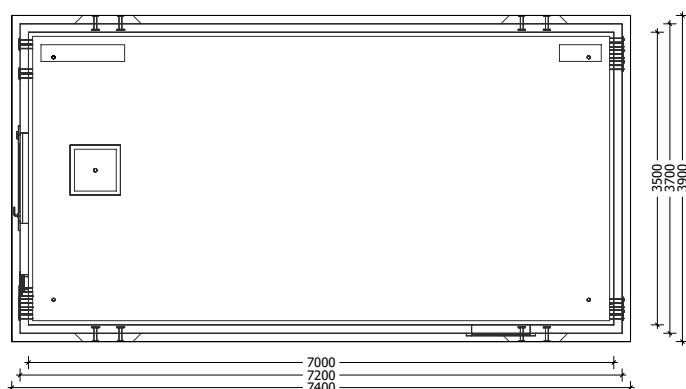


**Vooraanzicht**  
Vue en face

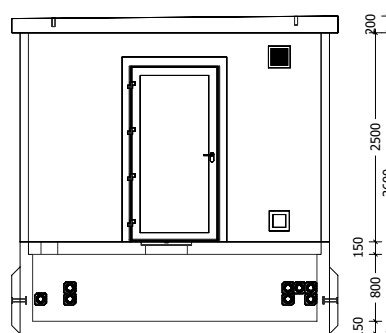

**Zijaanzicht**  
Vue de côté

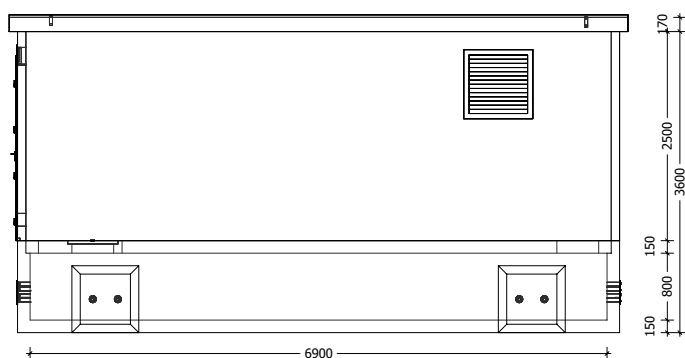


**Achteraanzicht**  
Vue arrière

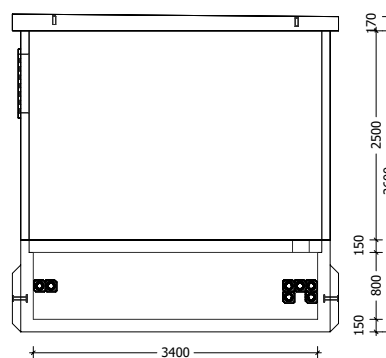


|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave                        | 29657 kg      |
| Gewicht vloerplaat / Poids entresol                                  | 9100 kg       |
| Gewicht dak / Poids toit                                             | 13081 kg      |
| Totaal Gewicht / Poids total                                         | 51838 kg      |
| Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine           | 8x KKA 20T    |
| Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit                   | 4x M24        |
| Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave                   | 950 - 1000 mm |
| Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave         | 1080 kg       |
| Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local | 2245 kg       |

## Cabine type C7000.4000


### Cabine type C7000.4000

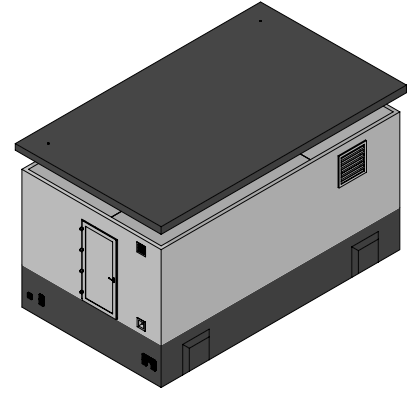


**Bovenaanzicht**  
Vue en plan

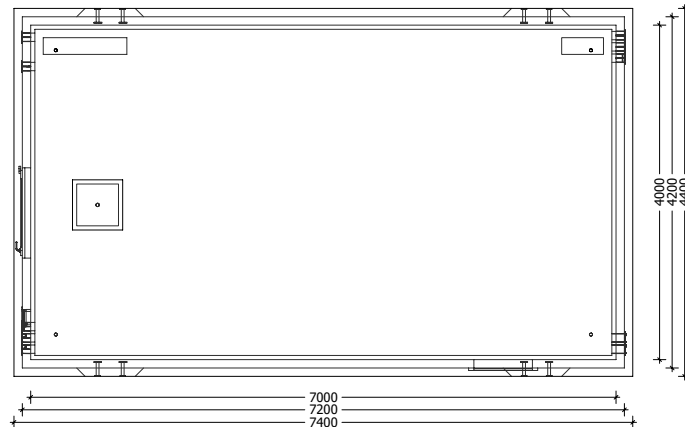


**Vooraanzicht**  
Vue en face

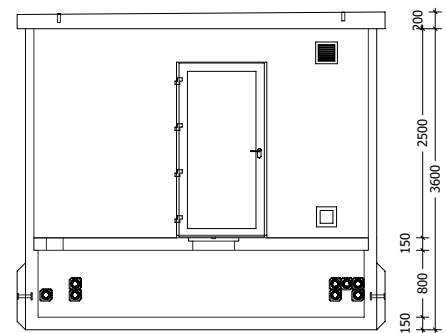

**Zijaanzicht**  
Vue de côté

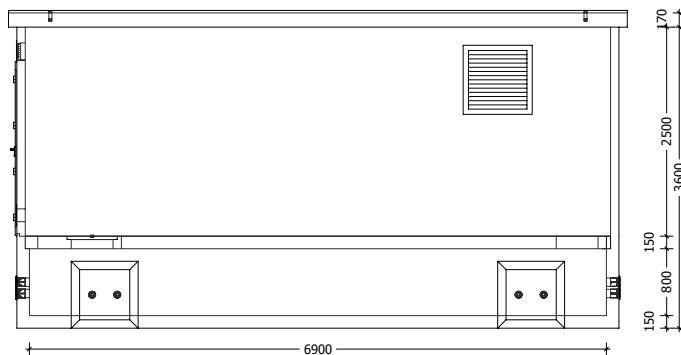


**Achteraanzicht**  
Vue arrière

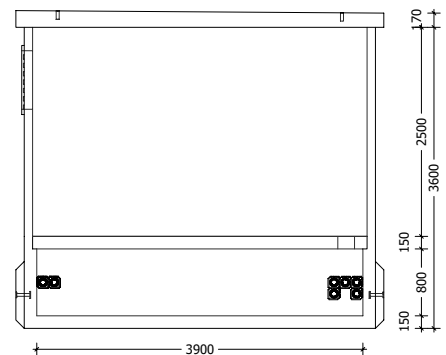

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave</b>                        | 31924 kg      |
| <b>Gewicht vloerplaat / Poids entresol</b>                                  | 10078 kg      |
| <b>Gewicht dak / Poids toit</b>                                             | 14758 kg      |
| <b>Totaal Gewicht / Poids total</b>                                         | 56760 kg      |
| <b>Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine</b>           | 8x KKA 20T    |
| <b>Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit</b>                   | 4x M24        |
| <b>Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave</b>                   | 950 - 1000 mm |
| <b>Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave</b>         | 1230 kg       |
| <b>Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local</b> | 2560 kg       |


# Cabine type C7000.4500

## Cabine type C7000.4500

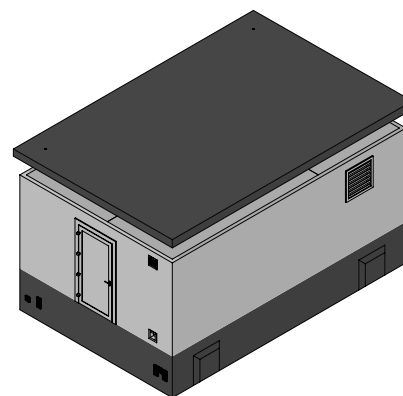


### Bovenaanzicht

Vue en plan

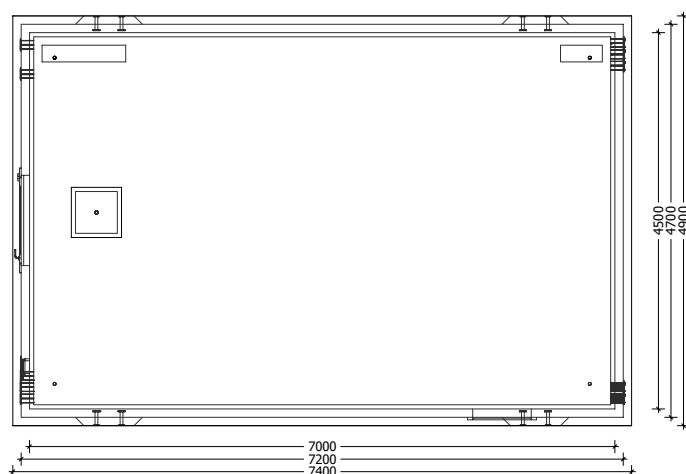


### Voorraanzicht

Vue en face

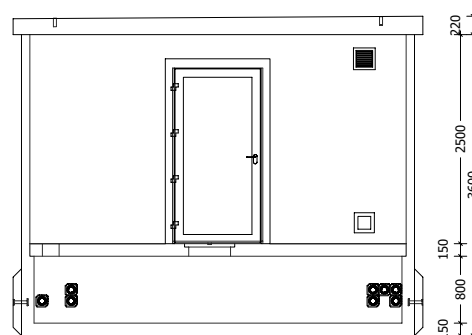


### Zijaanzicht

Vue de côté

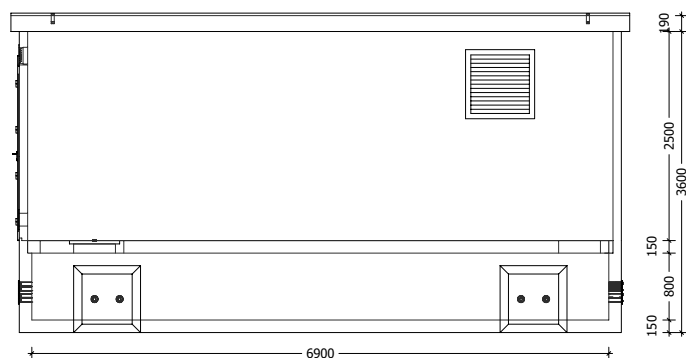

### Achteraanzicht

Vue arrière

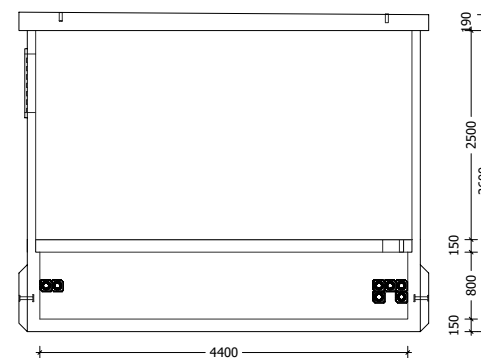


|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave                        | 34190 kg      |
| Gewicht vloerplaat / Poids entresol                                  | 11364 kg      |
| Gewicht dak / Poids toit                                             | 18212 kg      |
| Totaal Gewicht / Poids total                                         | 63766 kg      |
| Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine           | 8x KKA 20T    |
| Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit                   | 4x M24        |
| Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave                   | 950 - 1000 mm |
| Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave         | 1385 kg       |
| Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local | 2885 kg       |




## Cabine type C7000.5000


### Cabine type C7000.5000

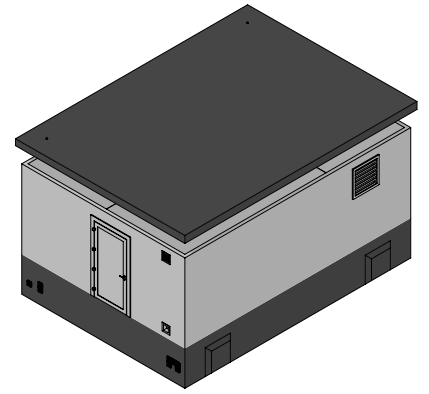


**Bovenaanzicht**  
Vue en plan

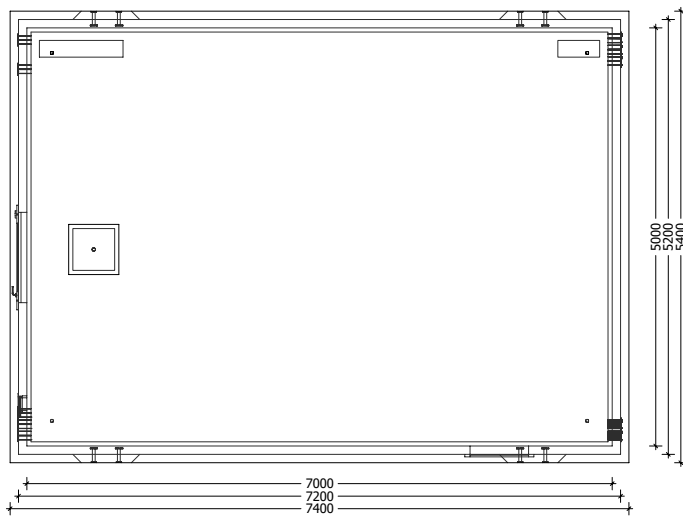


**Voorraanzicht**  
Vue en face

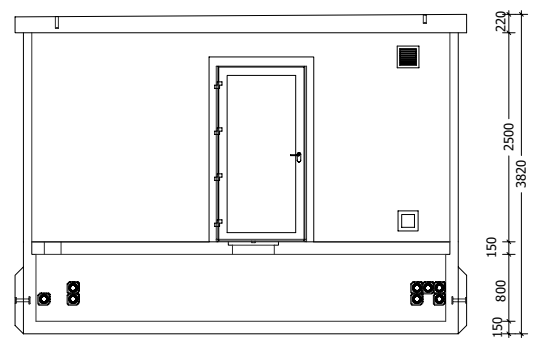

**Zijaanzicht**  
Vue de côté

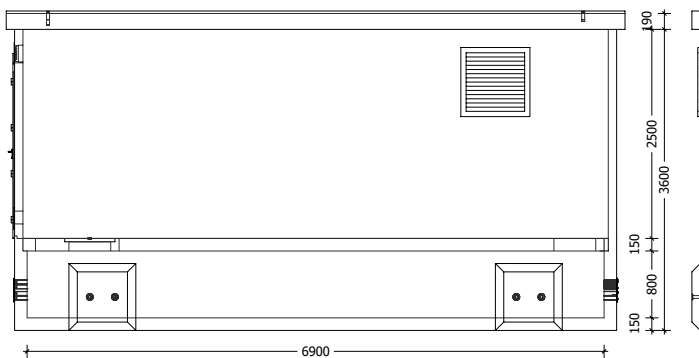

**Achteraanzicht**  
Vue arrière

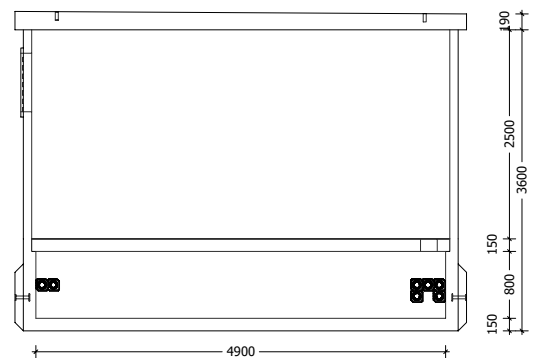


|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave</b>                        | 36800 kg      |
| <b>Gewicht vloerplaat / Poids entresol</b>                                  | 12900 kg      |
| <b>Gewicht dak / Poids toit</b>                                             | 20100 kg      |
| <b>Totaal Gewicht / Poids total</b>                                         | 69800 kg      |
| <b>Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine</b>           | 8x KKA 20T    |
| <b>Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit</b>                   | 4x M24        |
| <b>Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave</b>                   | 950 - 1000 mm |
| <b>Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave</b>         | 1535 kg       |
| <b>Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local</b> | 3200 kg       |




# Cabine type C7500.2500


## Cabine type C7500.2500

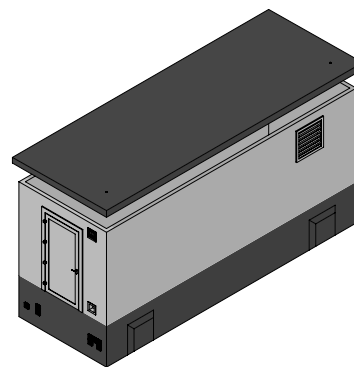


**Bovenaanzicht**  
Vue en plan

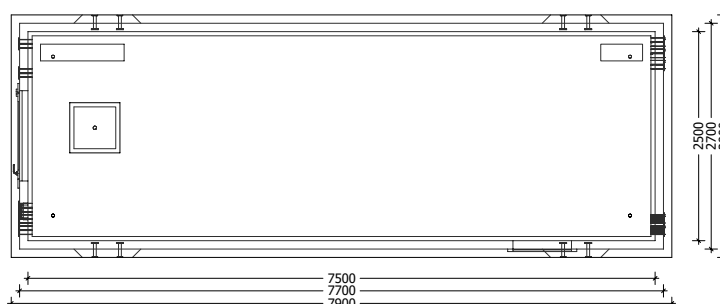


**Voorraanzicht**  
Vue en face



**Zijaanzicht**  
Vue de côté

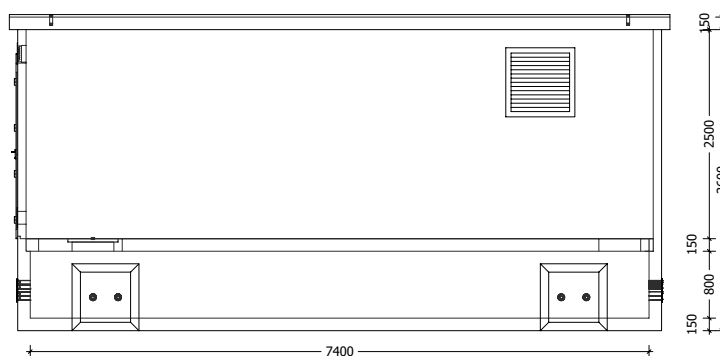


**Achteraanzicht**  
Vue arrière

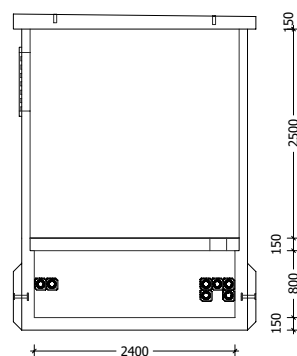

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave                        | 26565 kg      |
| Gewicht vloerplaat / Poids entresol                                  | 6678 kg       |
| Gewicht dak / Poids toit                                             | 9262 kg       |
| Totaal Gewicht / Poids total                                         | 42505 kg      |
| Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine           | 8x KKA 20T    |
| Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit                   | 4x M24        |
| Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave                   | 950 - 1000 mm |
| Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave         | 770 kg        |
| Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local | 1600 kg       |


## Cabine type C7500.3500

Cabine type C7500.3500

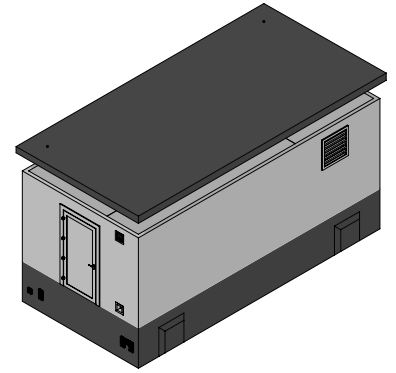


**Bovenaanzicht**

Vue en plan

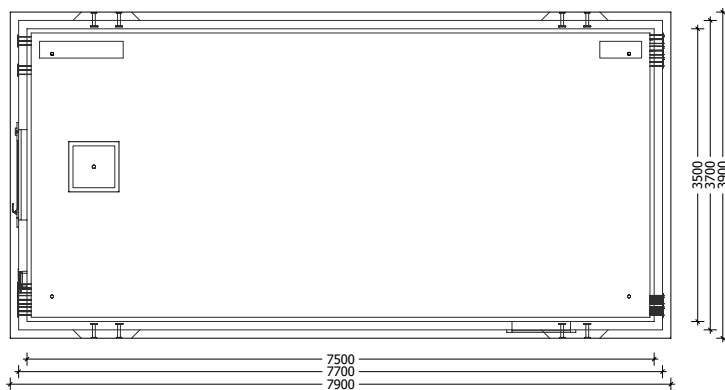


**Voorraanzicht**

Vue en face

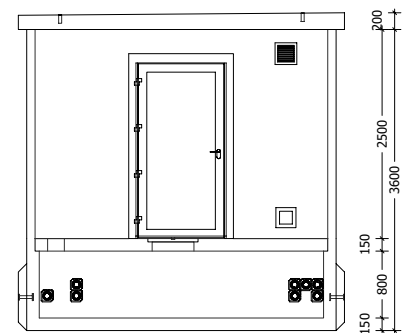


**Zijaanzicht**

Vue de côté

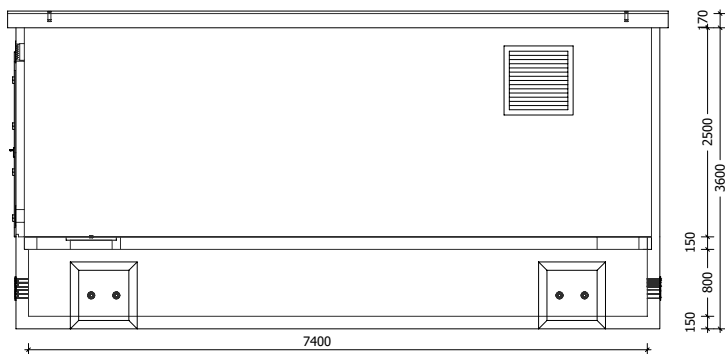

**Achteraanzicht**


Vue arrière

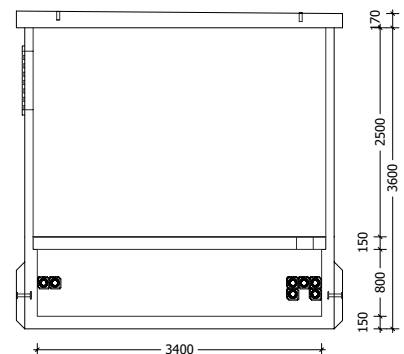

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave</b>                        | 31281 kg      |
| <b>Gewicht vloerplaat / Poids entresol</b>                                  | 9434 kg       |
| <b>Gewicht dak / Poids toit</b>                                             | 13965 kg      |
| <b>Totaal Gewicht / Poids total</b>                                         | 54680 kg      |
| <b>Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine</b>           | 8x KKA 20T    |
| <b>Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit</b>                   | 4x M24        |
| <b>Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave</b>                   | 950 - 1000 mm |
| <b>Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave</b>         | 1080 kg       |
| <b>Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local</b> | 2245 kg       |


# Cabine type C7500.4500

## Cabine type C7500.4500

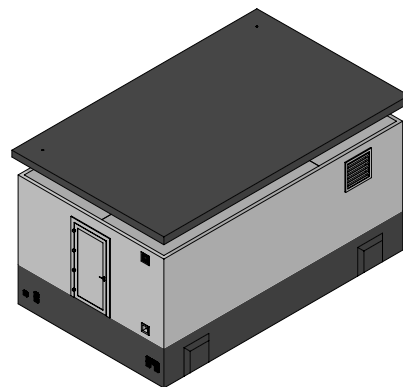


### Bovenaanzicht

Vue en plan

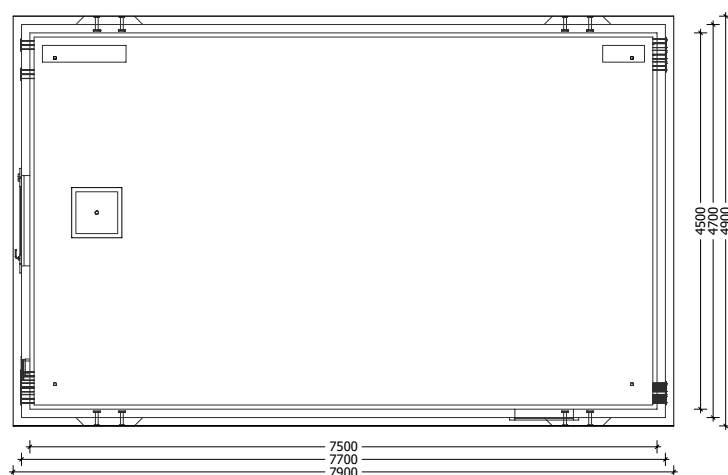


### Vooraanzicht

Vue en face

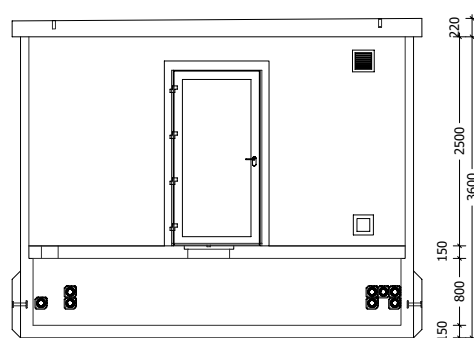


### Zijaanzicht

Vue de côté

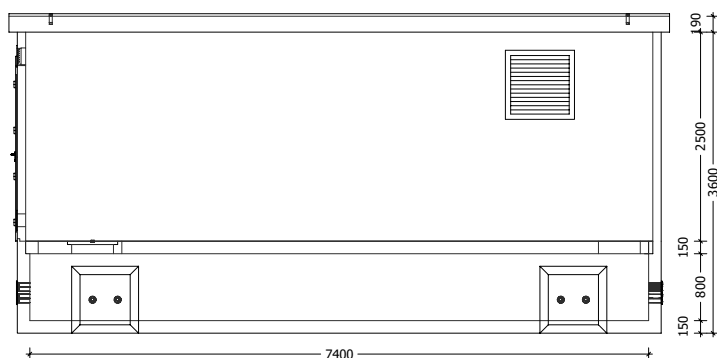

### Achteraanzicht

Vue arrière

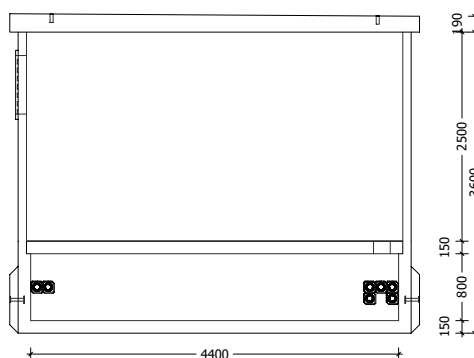


|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave                        | 35997 kg      |
| Gewicht vloerplaat / Poids entresol                                  | 12191 kg      |
| Gewicht dak / Poids toit                                             | 19443 kg      |
| Totaal Gewicht / Poids total                                         | 67631 kg      |
| Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine           | 8x KKA 20T    |
| Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit                   | 4x M24        |
| Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave                   | 950 - 1000 mm |
| Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave         | 1385 kg       |
| Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local | 2885 kg       |




## Cabine type C8000.2500

### Cabine type C8000.2500

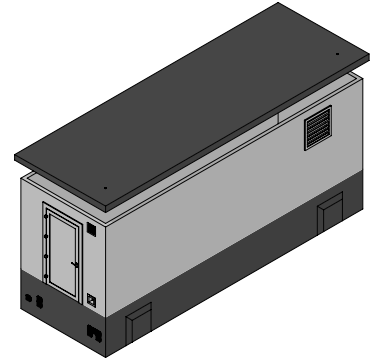


#### Bovenaanzicht

Vue en plan

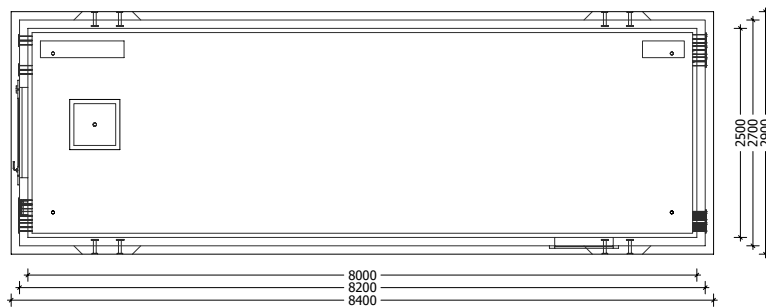


#### Vooraanzicht

Vue en face




#### Zijaanzicht

Vue de côté

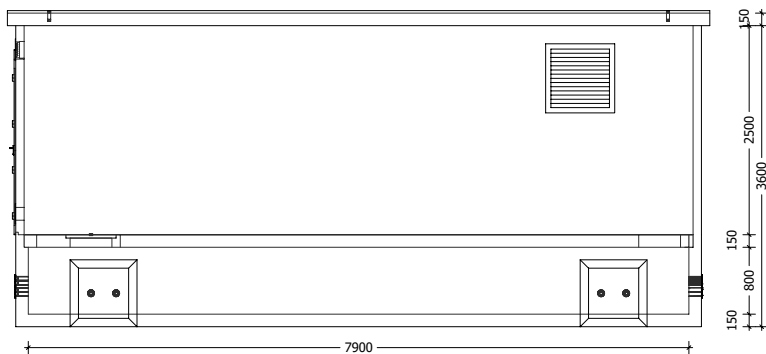

#### Achteraanzicht


Vue arrière

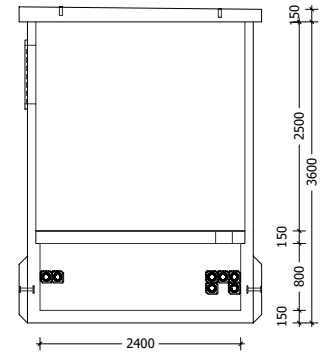

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave                        | 28003 kg      |
| Gewicht vloerplaat / Poids entresol                                  | 7138 kg       |
| Gewicht dak / Poids toit                                             | 9848 kg       |
| Totaal Gewicht / Poids total                                         | 44989 kg      |
| Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine           | 8x KKA 20T    |
| Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit                   | 4x M24        |
| Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave                   | 950 - 1000 mm |
| Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave         | 770 kg        |
| Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local | 1600 kg       |


# Cabine type C8000.3000

## Cabine type C8000.3000

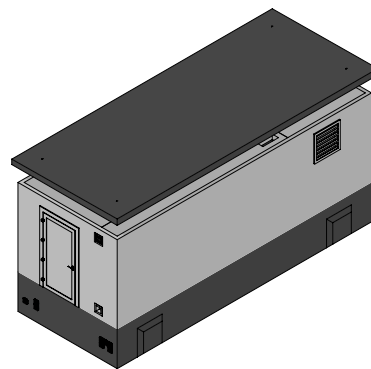


### Bovenaanzicht

Vue en plan

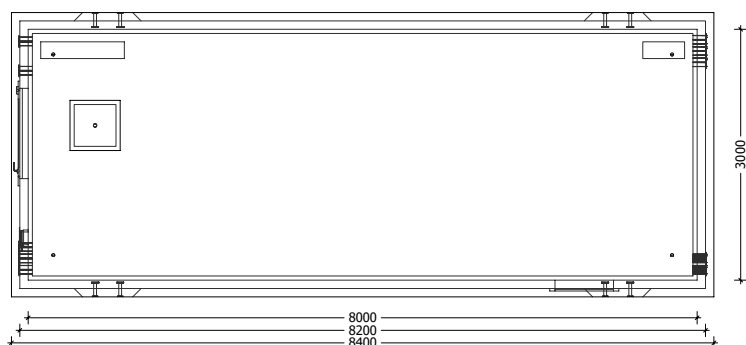


### Vooraanzicht

Vue en face




### Zijaanzicht

Vue de côté

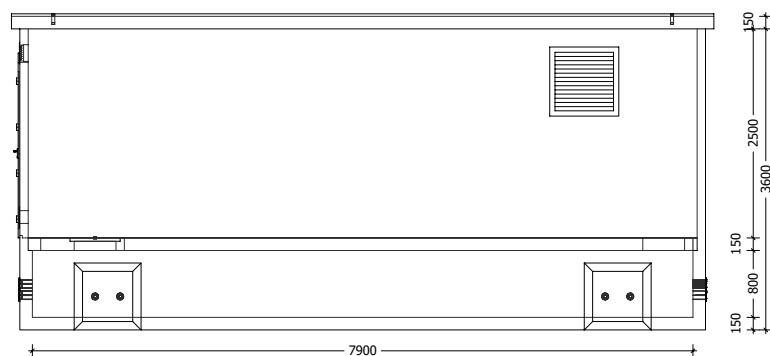

### Achteraanzicht

Vue arrière

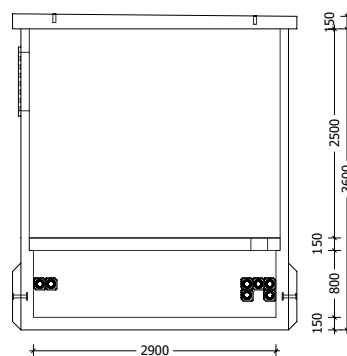


|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave                        | 30454 kg      |
| Gewicht vloerplaat / Poids entresol                                  | 8608 kg       |
| Gewicht dak / Poids toit                                             | 11546 kg      |
| Totaal Gewicht / Poids total                                         | 50608 kg      |
| Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine           | 8x KKA 20T    |
| Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit                   | 4x M24        |
| Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave                   | 950 - 1000 mm |
| Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave         | 920 kg        |
| Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local | 1920 kg       |






## Cabine type C8000.3500

### Cabine type C8000.3500

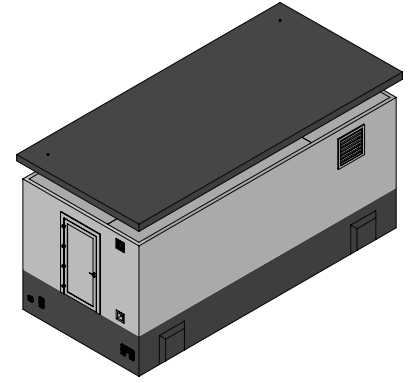


**Bovenaanzicht**

Vue en plan

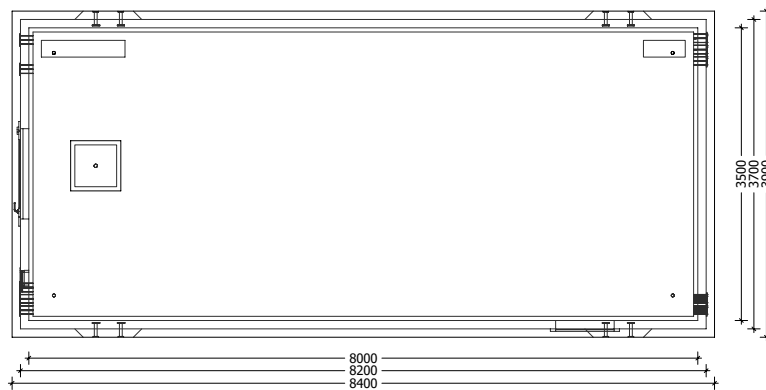


**Vooraanzicht**

Vue en face

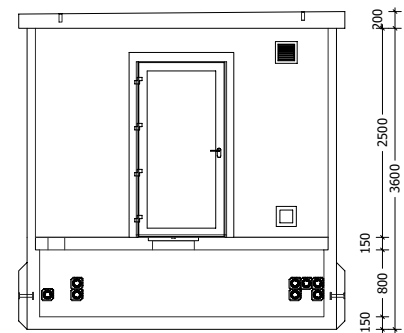


**Zijaanzicht**

Vue de côté

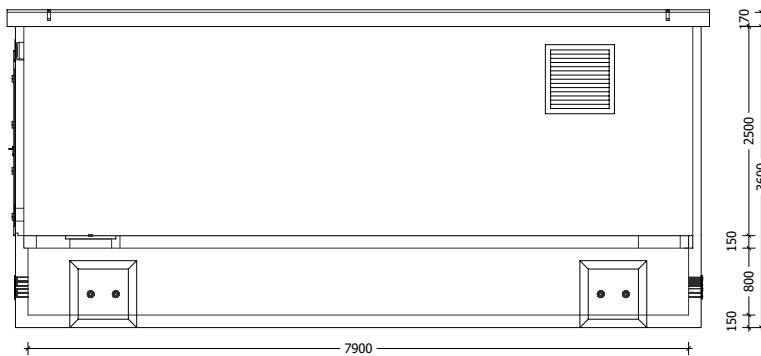

**Achteraanzicht**


Vue arrière

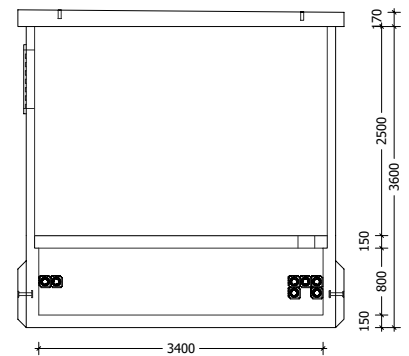

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave</b>                        | 32903 kg      |
| <b>Gewicht vloerplaat / Poids entresol</b>                                  | 10078 kg      |
| <b>Gewicht dak / Poids toit</b>                                             | 14849 kg      |
| <b>Totaal Gewicht / Poids total</b>                                         | 57830 kg      |
| <b>Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine</b>           | 8x KKA 20T    |
| <b>Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit</b>                   | 4x M24        |
| <b>Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave</b>                   | 950 - 1000 mm |
| <b>Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave</b>         | 1080 kg       |
| <b>Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local</b> | 2245 kg       |


# Cabine type C8000.4000

## Cabine type C8000.4000

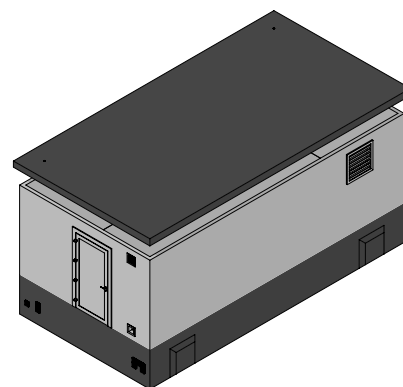


### Bovenaanzicht

Vue en plan

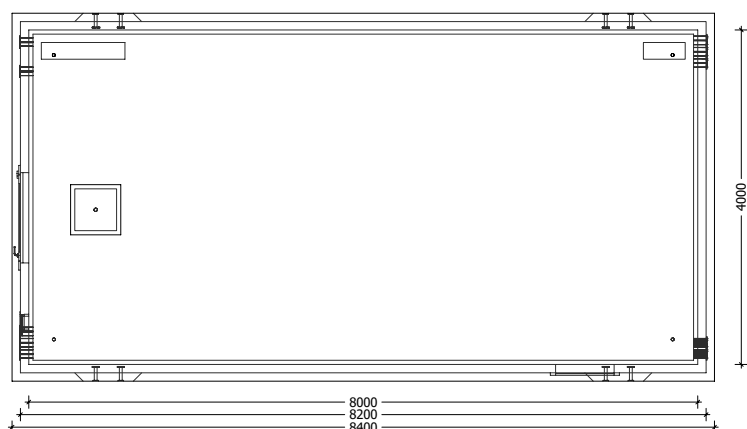


### Vooraanzicht

Vue en face

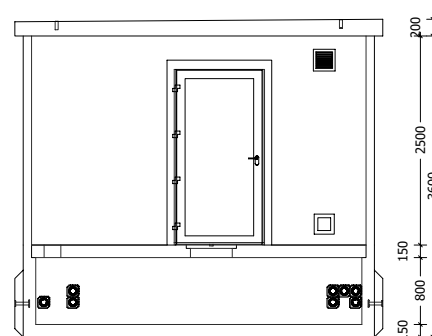


### Zijaanzicht

Vue de côté

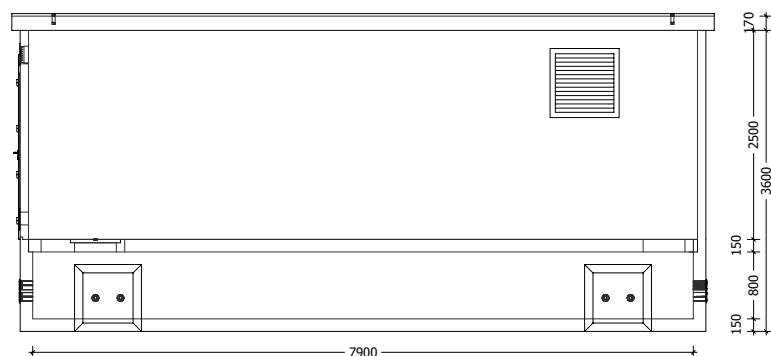

### Achteraanzicht

Vue arrière

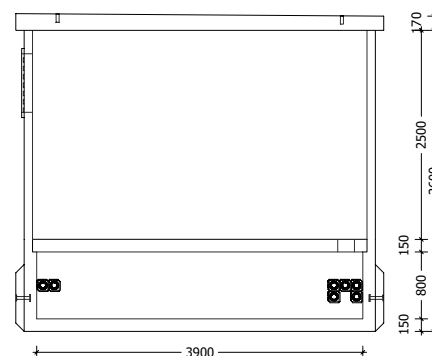


|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave                        | 35624 kg      |
| Gewicht vloerplaat / Poids entresol                                  | 11548 kg      |
| Gewicht dak / Poids toit                                             | 16753 kg      |
| Totaal Gewicht / Poids total                                         | 63925 kg      |
| Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine           | 8x KKA 20T    |
| Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit                   | 4x M24        |
| Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave                   | 950 - 1000 mm |
| Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave         | 1230 kg       |
| Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local | 2560 kg       |




## Cabine type C8500.2500


### Cabine type C8500.2500

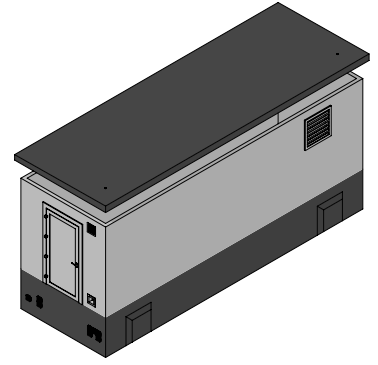


**Bovenaanzicht**  
Vue en plan

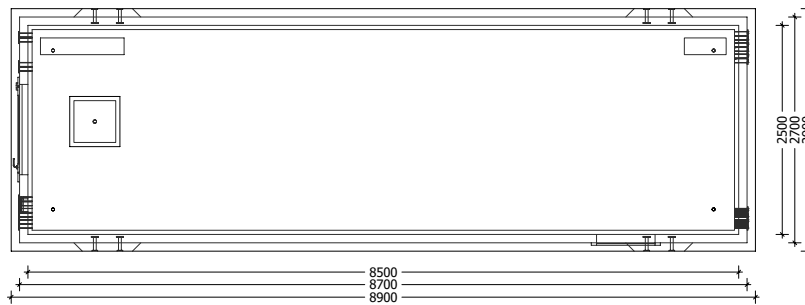


**Vooraanzicht**  
Vue en face



**Zijaanzicht**  
Vue de côté

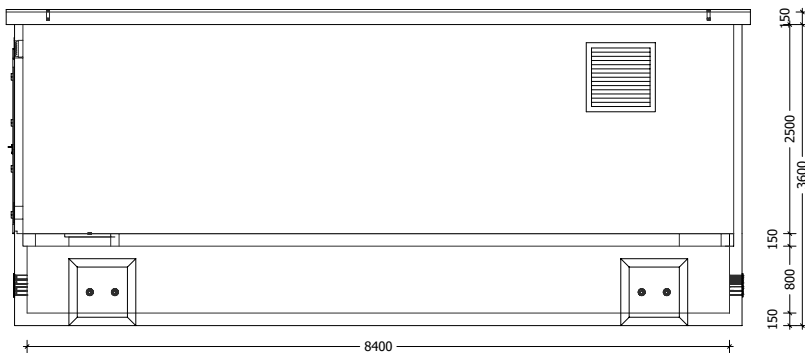


**Achteraanzicht**  
Vue arrière

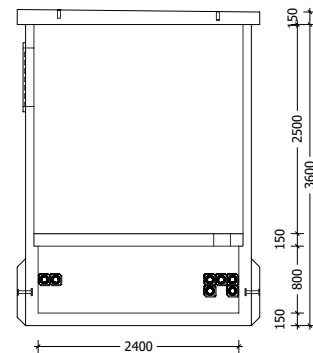

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave</b>                        | 29453 kg      |
| <b>Gewicht vloerplaat / Poids entresol</b>                                  | 7597 kg       |
| <b>Gewicht dak / Poids toit</b>                                             | 10434 kg      |
| <b>Totaal Gewicht / Poids total</b>                                         | 47484 kg      |
| <b>Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine</b>           | 8x KKA 20T    |
| <b>Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit</b>                   | 4x M24        |
| <b>Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave</b>                   | 950 - 1000 mm |
| <b>Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave</b>         | 770 kg        |
| <b>Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local</b> | 1600 kg       |


# Cabine type C8500.3500

## Cabine type C8500.3500

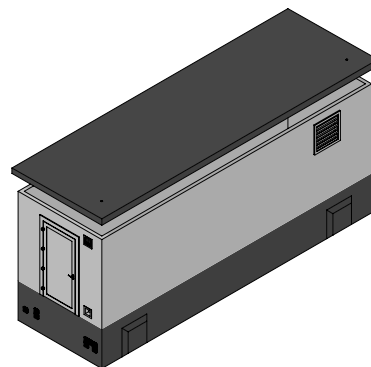


### Bovenaanzicht

Vue en plan

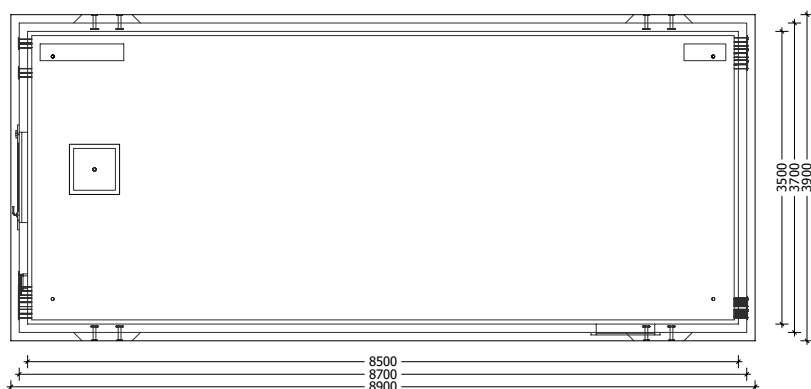


### Vooraanzicht

Vue en face

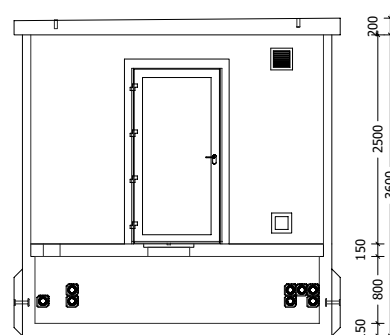


### Zijaanzicht

Vue de côté

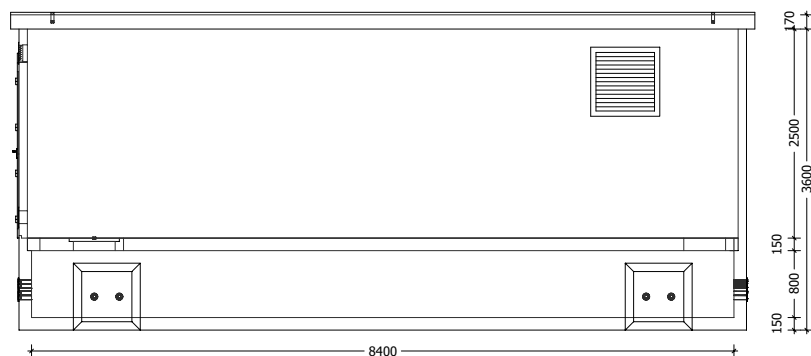

### Achteraanzicht

Vue arrière

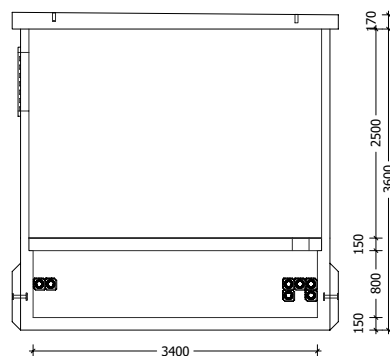


|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave                        | 34533 kg      |
| Gewicht vloerplaat / Poids entresol                                  | 10721 kg      |
| Gewicht dak / Poids toit                                             | 15733 kg      |
| Totaal Gewicht / Poids total                                         | 60987 kg      |
| Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine           | 8x KKA 20T    |
| Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit                   | 4x M24        |
| Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave                   | 950 - 1000 mm |
| Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave         | 1080 kg       |
| Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local | 2245 kg       |




## Cabine type C9000.2500


Cabine type C9000.2500

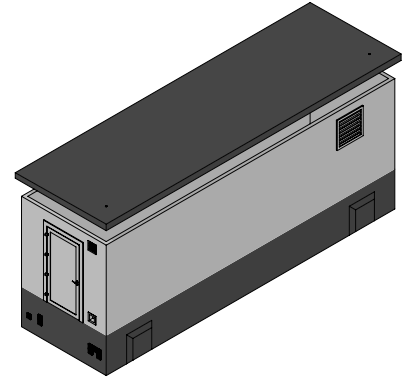


**Bovenaanzicht**  
Vue en plan

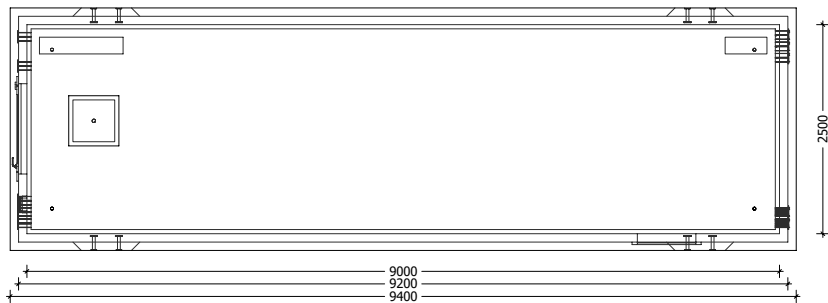


**Vooraanzicht**  
Vue en face



**Zijaanzicht**  
Vue de côté

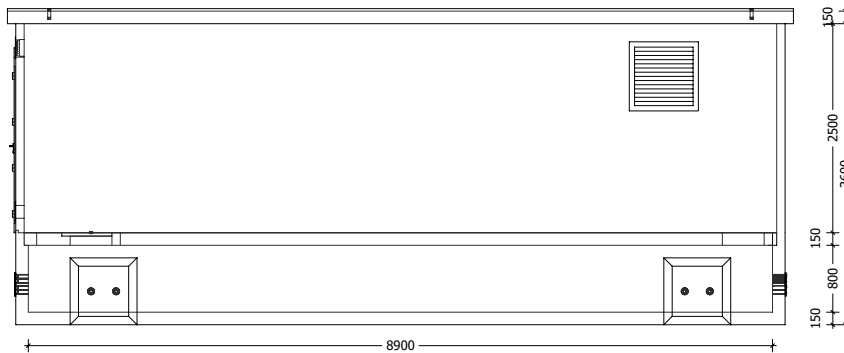


**Achteraanzicht**  
Vue arrière

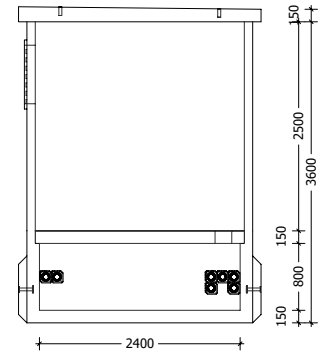

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave</b>                        | 30892 kg      |
| <b>Gewicht vloerplaat / Poids entresol</b>                                  | 8056 kg       |
| <b>Gewicht dak / Poids toit</b>                                             | 11020 kg      |
| <b>Totaal Gewicht / Poids total</b>                                         | 49968 kg      |
| <b>Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine</b>           | 8x KKA 20T    |
| <b>Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit</b>                   | 4x M24        |
| <b>Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave</b>                   | 950 - 1000 mm |
| <b>Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave</b>         | 770 kg        |
| <b>Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local</b> | 1600 kg       |


# Cabine type C9000.3000

## Cabine type C9000.3000

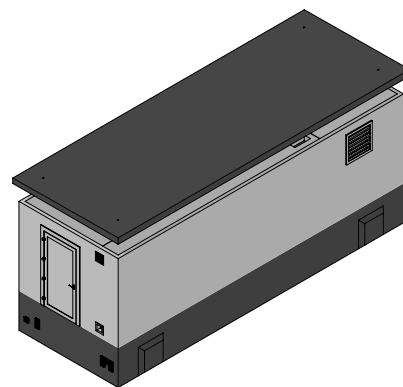


### Bovenaanzicht

Vue en plan

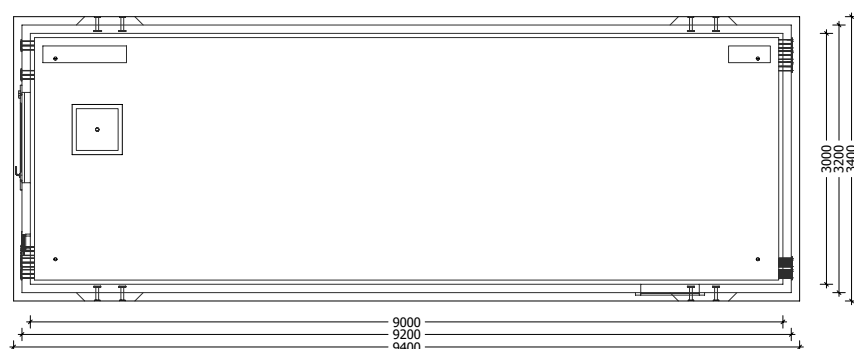


### Vooraanzicht

Vue en face

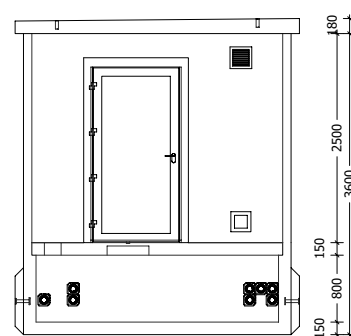


### Zijaanzicht

Vue de côté

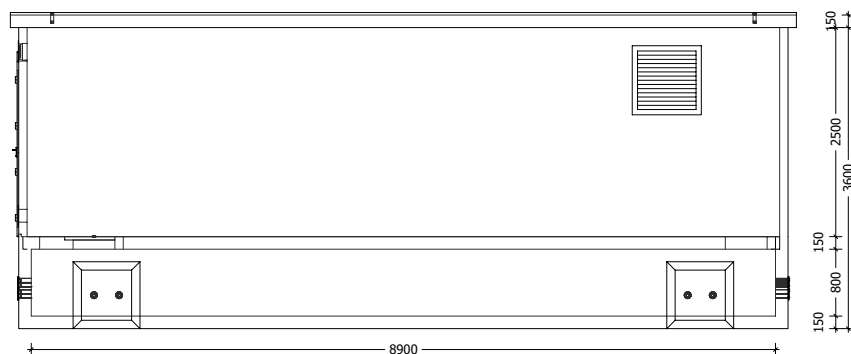

### Achteraanzicht

Vue arrière

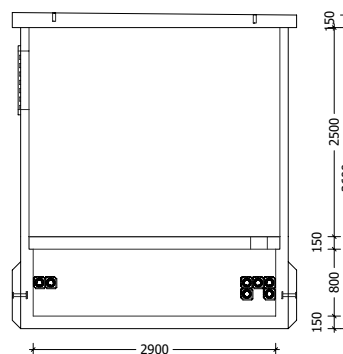

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave                        | 33516 kg      |
| Gewicht vloerplaat / Poids entresol                                  | 9710 kg       |
| Gewicht dak / Poids toit                                             | 12920 kg      |
| Totaal Gewicht / Poids total                                         | 56146 kg      |
| Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine           | 8x KKA 20T    |
| Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit                   | 4x M24        |
| Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave                   | 950 - 1000 mm |
| Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave         | 920 kg        |
| Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local | 1920 kg       |





## Cabine type varieties

### Cabine type variations

| Cabine type C5000.2500 varieties<br>Cabine type C5000.2500 variations |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| C5000.2850                                                            | 5000 x 2850 mm |
| C5350.2500                                                            | 5350 x 2500 mm |

| Cabine type C5000.3000 varieties<br>Cabine type C5000.3000 variations |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| C5000.3300                                                            | 5000 x 3300 mm |
| C5000.3350                                                            | 5000 x 3350 mm |
| C5350.3000                                                            | 5350 x 3000 mm |
| C5350.3300                                                            | 5350 x 3300 mm |

| Cabine type C5000.3500 varieties<br>Cabine type C5000.3500 variations |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| C5000.3650                                                            | 5000 x 3650 mm |
| C5000.3800                                                            | 5000 x 3800 mm |
| C5000.3850                                                            | 5000 x 3850 mm |
| C5350.3500                                                            | 5350 x 3500 mm |
| C5350.3800                                                            | 5350 x 3800 mm |

| Cabine type C5000.4000 varieties<br>Cabine type C5000.4000 variations |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| C5000.4150                                                            | 5000 x 4150 mm |
| C5000.4300                                                            | 5000 x 4300 mm |
| C5000.4350                                                            | 5000 x 4350 mm |
| C5350.4000                                                            | 5350 x 4000 mm |
| C5350.4300                                                            | 5350 x 4300 mm |

| Cabine type C5000.4000 varieties<br>Cabine type C5000.4000 variations |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| C5000.4650                                                            | 5000 x 4650 mm |
| C5000.4800                                                            | 5000 x 4800 mm |
| C5000.4850                                                            | 5000 x 4850 mm |
| C5350.4500                                                            | 5350 x 4500 mm |
| C5350.4800                                                            | 5350 x 4800 mm |

| Cabine type C5000.5000 variaties<br>Cabine type C5000. 5000 variations |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| C5000.5150                                                             | 5000 x 5150 mm |
| C5000.5300                                                             | 5000 x 5300 mm |
| C5000.5350                                                             | 5000 x 5350 mm |
| C5000.5650                                                             | 5000 x 5650 mm |
| C5000.5800                                                             | 5000 x 5800 mm |
| C5350.5000                                                             | 5350 x 5000 mm |
| C5350.5300                                                             | 5350 x 5300 mm |
| C5350.5800                                                             | 5380 x 5800 mm |

| Cabine type C5500.2500 variaties<br>Cabine type C5500.2500 variations |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| C5500.2850                                                            | 5500 x 2850 mm |
| C5500.3300                                                            | 5500 x 3300 mm |
| C5800.2500                                                            | 5800 x 2500 mm |
| C5800.2850                                                            | 5800 x 2850 mm |
| C5800.3000                                                            | 5800 x 3000 mm |
| C5850.3300                                                            | 5850 x 3000 mm |
| C5800.3350                                                            | 5800 x 3350 mm |
| C5850.2500                                                            | 5850 x 2500 mm |

| Cabine type C5500.2500 variaties<br>Cabine type C5500.2500 variations |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| C5500.2850                                                            | 5500 x 2850 mm |
| C5500.3300                                                            | 5500 x 3300 mm |
| C5800.2500                                                            | 5800 x 2500 mm |
| C5800.2850                                                            | 5800 x 2850 mm |
| C5800.3000                                                            | 5800 x 3000 mm |
| C5850.3300                                                            | 5850 x 3000 mm |
| C5800.3350                                                            | 5800 x 3350 mm |
| C5850.2500                                                            | 5850 x 2500 mm |

| Cabine type C5500.3500 variaties<br>Cabine type C5500.2500 variations |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| C5500.3650                                                            | 5500 x 3650 mm |
| C5500.3850                                                            | 5500 x 3850 mm |
| C5500.4300                                                            | 5500 x 4300 mm |
| C5800.3500                                                            | 5800 x 3500 mm |
| C5800.3850                                                            | 5800 x 3850 mm |
| C5800.4000                                                            | 5800 x 4000 mm |
| C5800.4350                                                            | 5800 x 4350 mm |
| C5850.3500                                                            | 5850 x 3500 mm |
| C5850.4300                                                            | 5850 x 4300 mm |



| Cabine type C5500.4500 varieties<br>Cabine type C5500.4500 variations |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| C5500.4650                                                            | 5500 x 4650 mm |
| C5500.4850                                                            | 5500 x 4850 mm |
| C5500.5300                                                            | 5500 x 5300 mm |
| C5500.5650                                                            | 5500 x 5650 mm |
| C5800.4500                                                            | 5800 x 4500 mm |
| C5800.4850                                                            | 5800 x 4850 mm |
| C5850.4500                                                            | 5850 x 4500 mm |
| C5850.5300                                                            | 5850 x 5300 mm |

| Cabine type C6000.2500 varieties<br>Cabine type C6000.2500 variations |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| C6000.2850                                                            | 6000 x 2850 mm |
| C6150.2500                                                            | 6150 x 2500 mm |
| C6300.2500                                                            | 6300 x 2500 mm |
| C6300.2850                                                            | 6300 x 2850 mm |
| C6350.2500                                                            | 6350 x 2500 mm |

| Cabine type C6000.3000 varieties<br>Cabine type C6000.3000 variations |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| C6000.3300                                                            | 6000 x 3300 mm |
| C6000.3350                                                            | 6000 x 3350 mm |
| C6150.3000                                                            | 6150 x 3000 mm |
| C6350.3000                                                            | 6350 x 3000 mm |
| C6350.3300                                                            | 6350 x 3300 mm |

| Cabine type C6000.3500 varieties<br>Cabine type C6000.3500 variations |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| C6000.3650                                                            | 6000 x 3650 mm |
| C6000.3800                                                            | 6000 x 3800 mm |
| C6000.3850                                                            | 6000 x 3850 mm |
| C6150.3500                                                            | 6150 x 3500 mm |
| C6300.3500                                                            | 6300 x 3500 mm |
| C6300.3850                                                            | 6300 x 3850 mm |
| C6350.3500                                                            | 6350 x 3500 mm |
| C6350.3800                                                            | 6350 x 3800 mm |

| Cabine type C6000.4000 varieties<br>Cabine type C6000.4000 variations |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| C6000.4150                                                            | 6000 x 4150 mm |
| C6000.4300                                                            | 6000 x 4300 mm |
| C6000.4350                                                            | 6000 x 4350 mm |
| C6150.4000                                                            | 6150 x 4000 mm |
| C6350.4000                                                            | 6350 x 4000 mm |
| C6350.4300                                                            | 6350 x 4300 mm |

| Cabine type C6000.4500 variaties  |            |                |
|-----------------------------------|------------|----------------|
| Cabine type C6000.4500 variations |            |                |
|                                   | C6000.4650 | 6000 x 4650 mm |
|                                   | C6000.4800 | 6000 x 4800 mm |
|                                   | C6000.4850 | 6000 x 4850 mm |
|                                   | C6150.4500 | 6150 x 4500 mm |
|                                   | C6300.4500 | 6300 x 4500 mm |
|                                   | C6300.4850 | 6300 x 4850 mm |
|                                   | C6350.4500 | 6350 x 4500 mm |
|                                   | C6350.4800 | 6350 x 4800 mm |

| Cabine type C6000.5000 variaties  |            |                |
|-----------------------------------|------------|----------------|
| Cabine type C6000.5000 variations |            |                |
|                                   | C6000.5150 | 6000 x 5150 mm |
|                                   | C6000.5300 | 6000 x 5300 mm |
|                                   | C6000.5350 | 6000 x 5350 mm |
|                                   | C6000.5650 | 6000 x 5650 mm |
|                                   | C6150.5000 | 6150 x 5000 mm |
|                                   | C6350.5000 | 6350 x 5000 mm |
|                                   | C6350.5300 | 6350 x 5300 mm |

| Cabine type C6500.2500 variaties  |            |                |
|-----------------------------------|------------|----------------|
| Cabine type C6500.2500 variations |            |                |
|                                   | C6500.2850 | 6500 x 2850 mm |
|                                   | C6500.3300 | 6500 x 3300 mm |
|                                   | C6650.2500 | 6650 x 2500 mm |
|                                   | C6800.2500 | 6800 x 2500 mm |
|                                   | C6800.2850 | 6800 x 2850 mm |
|                                   | C6800.3000 | 6800 x 3000 mm |
|                                   | C6800.3350 | 6800 x 3350 mm |
|                                   | C6850.2500 | 6850 x 2500 mm |
|                                   | C6850.3300 | 6850 x 3300 mm |

| Cabine type C6500.3500 variaties  |            |                |
|-----------------------------------|------------|----------------|
| Cabine type C6500.3500 variations |            |                |
|                                   | C6500.3650 | 6500 x 3650 mm |
|                                   | C6500.3850 | 6500 x 3850 mm |
|                                   | C6500.4300 | 6500 x 4300 mm |
|                                   | C6650.3500 | 6650 x 3500 mm |
|                                   | C6800.3500 | 6800 x 3500 mm |
|                                   | C6800.3850 | 6800 x 3850 mm |
|                                   | C6800.4000 | 6800 x 4000 mm |
|                                   | C6800.4350 | 6800 x 4350 mm |
|                                   | C6850.3500 | 6850 x 3500 mm |
|                                   | C6850.4300 | 6850 x 4300 mm |



| Cabine type C6500.4500 varieties<br>Cabine type C6500.4500 variations |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| C6500.4650                                                            | 6500 x 4650 mm |
| C6500.4850                                                            | 6500 x 4850 mm |
| C6500.5300                                                            | 6500 x 5300 mm |
| C6500.5650                                                            | 6500 x 5650 mm |
| C6650.4500                                                            | 6650 x 4500 mm |
| C6800.4850                                                            | 6800 x 4850 mm |
| C6800.5000                                                            | 6800 x 5000 mm |
| C6800.5350                                                            | 6800 x 5350 mm |
| C6850.4500                                                            | 6850 x 4500 mm |
| C6850.5300                                                            | 6850 x 5300 mm |

| Cabine type C7000.2500 varieties<br>Cabine type C7000.2500 variations |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| C7000.2850                                                            | 7000 x 2850 mm |
| C7150.2500                                                            | 7150 x 2500 mm |
| C7300.2500                                                            | 7300 x 2500 mm |
| C7300.2850                                                            | 7300 x 2850 mm |
| C7350.2500                                                            | 7350 x 2500 mm |

| Cabine type C7000.2500 varieties<br>Cabine type C7000.2500 variations |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| C7000.2850                                                            | 7000 x 2850 mm |
| C7150.2500                                                            | 7150 x 2500 mm |
| C7300.2500                                                            | 7300 x 2500 mm |
| C7300.2850                                                            | 7300 x 2850 mm |
| C7350.2500                                                            | 7350 x 2500 mm |

| Cabine type C7000.3000 varieties<br>Cabine type C7000.3000 variations |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| C7000.3300                                                            | 7000 x 3300 mm |
| C7000.3350                                                            | 7000 x 3350 mm |
| C7150.3000                                                            | 7150 x 3000 mm |
| C7350.3000                                                            | 7350 x 3000 mm |
| C7350.3300                                                            | 7350 x 3300 mm |

| Cabine type C7000.3500 varieties<br>Cabine type C7000.3500 variations |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| C7000.3650                                                            | 7000 x 3650 mm |
| C7000.3800                                                            | 7000 x 3800 mm |
| C7000.3850                                                            | 7000 x 3850 mm |
| C7150.3500                                                            | 7150 x 3500 mm |
| C7300.3500                                                            | 7300 x 3500 mm |
| C7300.3850                                                            | 7300 x 3850 mm |
| C7350.3500                                                            | 7350 x 3500 mm |
| C7350.3800                                                            | 7350 x 3800 mm |

| Cabine type C7000.4000 variaties<br>Cabine type C7000.4000 variations |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| C7000.4150                                                            | 7000 x 4150 mm |
| C7000.4300                                                            | 7000 x 4300 mm |
| C7000.4350                                                            | 7000 x 4350 mm |
| C7150.4000                                                            | 7150 x 4000 mm |
| C7350.4000                                                            | 7350 x 4000 mm |
| C7350.4300                                                            | 7350 x 4300 mm |

| Cabine type C7000.4500 variaties<br>Cabine type C7000.4500 variations |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| C7000.4650                                                            | 7000 x 4650 mm |
| C7000.4800                                                            | 7000 x 4800 mm |
| C7000.4850                                                            | 7000 x 4850 mm |
| C7150.4500                                                            | 7150 x 4500 mm |
| C7300.4500                                                            | 7300 x 4500 mm |
| C7300.4850                                                            | 7300 x 4850 mm |
| C7350.4500                                                            | 7350 x 4500 mm |
| C7350.4800                                                            | 7350 x 4800 mm |

| Cabine type C7000.5000 variaties<br>Cabine type C7000.5000 variations |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| C7000.5150                                                            | 7000 x 5150 mm |
| C7000.5300                                                            | 7000 x 5300 mm |
| C7000.5350                                                            | 7000 x 5350 mm |
| C7000.5650                                                            | 7000 x 5650 mm |
| C7150.5000                                                            | 7150 x 5000 mm |
| C7350.5000                                                            | 7350 x 5000 mm |
| C7350.5300                                                            | 7350 x 5300 mm |

| Cabine type C7500.2500 variaties<br>Cabine type C7500.2500 variations |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| C7500.2850                                                            | 7500 x 2850 mm |
| C7500.3300                                                            | 7500 x 3300 mm |
| C7650.2500                                                            | 7650 x 2500 mm |
| C7800.2500                                                            | 7800 x 2500 mm |
| C7800.2850                                                            | 7800 x 2850 mm |
| C7800.3000                                                            | 7800 x 3000 mm |
| C7800.3350                                                            | 7800 x 3350 mm |
| C7850.2500                                                            | 7850 x 2500 mm |
| C7850.3300                                                            | 7850 x 3300 mm |





| Cabine type C7500.3500 variaties<br>Cabine type C7000.4000 variations |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| C7500.3650                                                            | 7500 x 3650 mm |
| C7500.3850                                                            | 7500 x 3850 mm |
| C7500.4300                                                            | 7500 x 4300 mm |
| C7650.3500                                                            | 7650 x 3500 mm |
| C7800.3500                                                            | 7800 x 3500 mm |
| C7800.3850                                                            | 7800 x 3850 mm |
| C7800.4000                                                            | 7800 x 4000 mm |
| C7800.4350                                                            | 7800 x 4350 mm |
| C7850.3500                                                            | 7850 x 3500 mm |
| C7850.4300                                                            | 7850 x 4300 mm |

| Cabine type C7500.4500 variaties<br>Cabine type C7500.4500 variations |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| C7500.4850                                                            | 7500 x 4850 mm |
| C7500.5300                                                            | 7500 x 5300 mm |
| C7500.5650                                                            | 7500 x 5650 mm |
| C7650.4500                                                            | 7650 x 4500 mm |
| C7800.4500                                                            | 7800 x 4500 mm |
| C7800.4850                                                            | 7800 x 4850 mm |
| C7800.5000                                                            | 7800 x 5000 mm |
| C7800.5350                                                            | 7800 x 5350 mm |
| C7850.4500                                                            | 7850 x 4500 mm |
| C7850.5300                                                            | 7850 x 5300 mm |

| Cabine type C8000.2500 variaties<br>Cabine type C8000.2500 variations |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| C8000.2850                                                            | 8000 x 2850 mm |
| C8150.2500                                                            | 8150 x 2500 mm |
| C8300.2500                                                            | 8300 x 2500 mm |
| C8300.2850                                                            | 8300 x 2850 mm |
| C8350.2500                                                            | 8350 x 2500 mm |

| Cabine type C8000.3000 variaties<br>Cabine type C8000.3000 variations |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| C8000.3300                                                            | 8000 x 3300 mm |
| C8000.3350                                                            | 8000 x 3350 mm |
| C8150.3000                                                            | 8150 x 3000 mm |
| C8350.3000                                                            | 8350 x 3000 mm |
| C8350.3300                                                            | 8350 x 3300 mm |

| Cabine type C8000.3500 variaties<br>Cabine type C8000.3500 variations |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| C8000.3650                                                            | 8000 x 3650 mm |
| C8000.3800                                                            | 8000 x 3800 mm |
| C8000.3850                                                            | 8000 x 3850 mm |
| C8150.3500                                                            | 8150 x 3500 mm |
| C8300.3500                                                            | 8300 x 3500 mm |
| C8300.3850                                                            | 8300 x 3850 mm |
| C8350.3500                                                            | 8350 x 3500 mm |
| C8350.3800                                                            | 8350 x 3800 mm |

| Cabine type C8000.4000 variaties<br>Cabine type C8000.4000 variations |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| C8000.4150                                                            | 8000 x 4150 mm |
| C8000.4300                                                            | 8000 x 4300 mm |
| C8000.4350                                                            | 8000 x 4350 mm |
| C8000.4650                                                            | 8000 x 4650 mm |
| C8000.4800                                                            | 8000 x 4800 mm |
| C8000.5150                                                            | 8000 x 5150 mm |
| C8150.4000                                                            | 8150 x 4000 mm |
| C8150.4500                                                            | 8150 x 4500 mm |
| C8150.5000                                                            | 8150 x 5000 mm |
| C8300.4500                                                            | 8300 x 4500 mm |
| C8300.4850                                                            | 8300 x 4850 mm |
| C8350.4000                                                            | 8350 x 4000 mm |
| C8350.4300                                                            | 8350 x 4300 mm |
| C8350.4800                                                            | 8350 x 4800 mm |

| Cabine type C8500.2500 variaties<br>Cabine type C8500.2500 variations |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| C8500.2850                                                            | 8500 x 2850 mm |
| C8500.3300                                                            | 8500 x 3300 mm |
| C8650.2500                                                            | 8650 x 2500 mm |
| C8800.2500                                                            | 8800 x 2500 mm |
| C8800.2850                                                            | 8800 x 2850 mm |
| C8800.3000                                                            | 8800 x 3000 mm |
| C8800.3350                                                            | 8800 x 3350 mm |
| C8850.2500                                                            | 8850 x 2500 mm |
| C8850.3300                                                            | 8850 x 3300 mm |



| Cabine type C8500.3500 varieties<br>Cabine type C8500.3500 variations |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| C8500.3650                                                            | 8500 x 3650 mm |
| C8500.3850                                                            | 8500 x 3850 mm |
| C8500.4300                                                            | 8500 x 4300 mm |
| C8500.4650                                                            | 8500 x 4650 mm |
| C8650.3500                                                            | 8650 x 3500 mm |
| C8650.4500                                                            | 8650 x 4500 mm |
| C8800.3500                                                            | 8800 x 3500 mm |
| C8800.3850                                                            | 8800 x 3850 mm |
| C8800.4000                                                            | 8800 x 4000 mm |
| C8800.4350                                                            | 8800 x 4350 mm |
| C8850.3500                                                            | 8850 x 3500 mm |
| C8850.4300                                                            | 8850 x 4300 mm |

| Cabine type C9000.2500 varieties<br>Cabine type C9000.2500 variations |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| C9000.2850                                                            | 9000 x 2850 mm  |
| C9150.2500                                                            | 9150 x 2500 mm  |
| C9300.2500                                                            | 9300 x 2500 mm  |
| C9300.2850                                                            | 9300 x 2850 mm  |
| C9350.2500                                                            | 9350 x 2500 mm  |
| C9650.2500                                                            | 9650 x 2500 mm  |
| C9800.2500                                                            | 9800 x 2500 mm  |
| C9800.2850                                                            | 9800 x 2850 mm  |
| C10150.2500                                                           | 10150 x 2500 mm |

| Cabine type C9000.3000 varieties<br>Cabine type C9000.3000 variations |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| C9000.3300                                                            | 9000 x 3300 mm  |
| C9000.3350                                                            | 9000 x 3350 mm  |
| C9000.3650                                                            | 9000 x 3650 mm  |
| C9000.3800                                                            | 9000 x 3800 mm  |
| C9000.4150                                                            | 9000 x 4150 mm  |
| C9150.3000                                                            | 9150 x 3000 mm  |
| C9150.3500                                                            | 9150 x 3500 mm  |
| C9150.4000                                                            | 9150 x 4000 mm  |
| C9300.3500                                                            | 9300 x 3500 mm  |
| C9300.3850                                                            | 9300 x 3850 mm  |
| C9350.3000                                                            | 9350 x 3000 mm  |
| C9350.3300                                                            | 9350 x 3300 mm  |
| C9350.3800                                                            | 9350 x 3800 mm  |
| C9650.3500                                                            | 9650 x 3500 mm  |
| C9800.3000                                                            | 9800 x 3000 mm  |
| C9800.3350                                                            | 9800 x 3350 mm  |
| C10150.3000                                                           | 10150 x 3000 mm |











## Maatwerk

### Cabines sur mesure

Op wens van de klant kunnen de cabines met de meest uiteenlopende opties worden uitgerust. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de meest voorkomende opties en toebehoren.

In principe is bijna alles mogelijk in maatwerk. Onze eigen studiedienst werkt uw project in detail uit.

Enkele uitgangspunten hierbij:

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Gewicht per deel / Poids par pièce</b>  | maximum 80T / max. 80T             |
| <b>breedte / largeur</b>                   | maximum 5,80m / max. 5.80m         |
| <b>hoogte per deel / hauteur par pièce</b> | maximum 4,00m / 4.00m              |
| <b>hoogte per deel / l'accessibilité</b>   | werf / l'accessibilité du chantier |

Suivant les désirs du client les cabines peuvent être équipés avec une grande variété d'options. Le tableau suivant donne un aperçu des options et accessoires les plus courants.

Suivant les désirs du client les cabines peuvent être équipés avec une grande variété d'options.

Quelques points de départ:



## Afwerking cabines

### Cabines sur mesure

Op wens van de klant kunnen de cabines met de meest uiteenlopende opties worden uitgerust. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de meest voorkomende opties en toebehoren.

De opties voor afwerking zijn onbeperkt. Kan u niet vinden wat u zoekt? Contacteer ons om te kijken wat we voor u kunnen doen.

A la demande du client, les cabines peuvent être équipées des options les plus variées.

Les options de finition sont illimitées et s'il n'existe pas, on trouvera la solution ensemble.

|                                        |                  |                                                                   |
|----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Buitenafwerking<br>Finition extérieure | Dak<br>Toit      | Plat dak geschilderd / Toit plat peint                            |
|                                        |                  | Zadeldak met dakpannen / Toit à deux pentes avec tuiles           |
|                                        |                  | Zadeldak met natuurleien / Toit à deux pentes ardoises naturelles |
|                                        |                  | Afvoergoten hemelwater / Evacuation des eaux pluviales            |
| Binnenafwerking<br>Finition intérieure | Cabine<br>Cabine | Schilderwerk / Peinture                                           |
|                                        |                  | Steenstrips / Bandes de briques                                   |
|                                        |                  | Crépi / Crépi                                                     |
|                                        |                  | Toegangsdeuren ALU / Portes d'entrée en ALU                       |
|                                        |                  | Toegangsdeuren geïsoleerd / Portes d'entrées isolées              |
|                                        |                  | Ventilatiooosters / Grilles de ventilation                        |
|                                        |                  | Wanden geschilderd / Parois peints                                |
|                                        |                  | Instortkader toegangsluik vloer / Cadre trou d'homme incorporé    |
|                                        |                  | Sparing olieafvoer / Ouverture drainage d'huile                   |
|                                        |                  | Kabeldoorvoer / Passe-cables                                      |
|                                        |                  | Bevestigingsrails vloer en wand / Rail de montage sol et paroi    |
|                                        |                  | Kabeldoorvoer PVC moffen / Passe-cables manchons PVC              |
|                                        |                  | Instortkader / Cadre incorporé                                    |
|                                        |                  | Olieopvangbak / Collecteur d'huile                                |
|                                        |                  |                                                                   |
|                                        |                  |                                                                   |
|                                        | Kelder<br>Cave   |                                                                   |






## **Transformatorbakken type 1** Bacs de transformateur type 1

Afmetingen: 1670 x 550 x 550 ( )  
Kader + deksel in traanplaat galva klasse D400  
Inclusief montage niveau 1 + 2

Dimensions : 1670 x 550 x 550 (Lint x Lint x Hint)  
Cadre + couvercle en damier galva classe D400  
Y inclus le niveau de montage 1 + 2

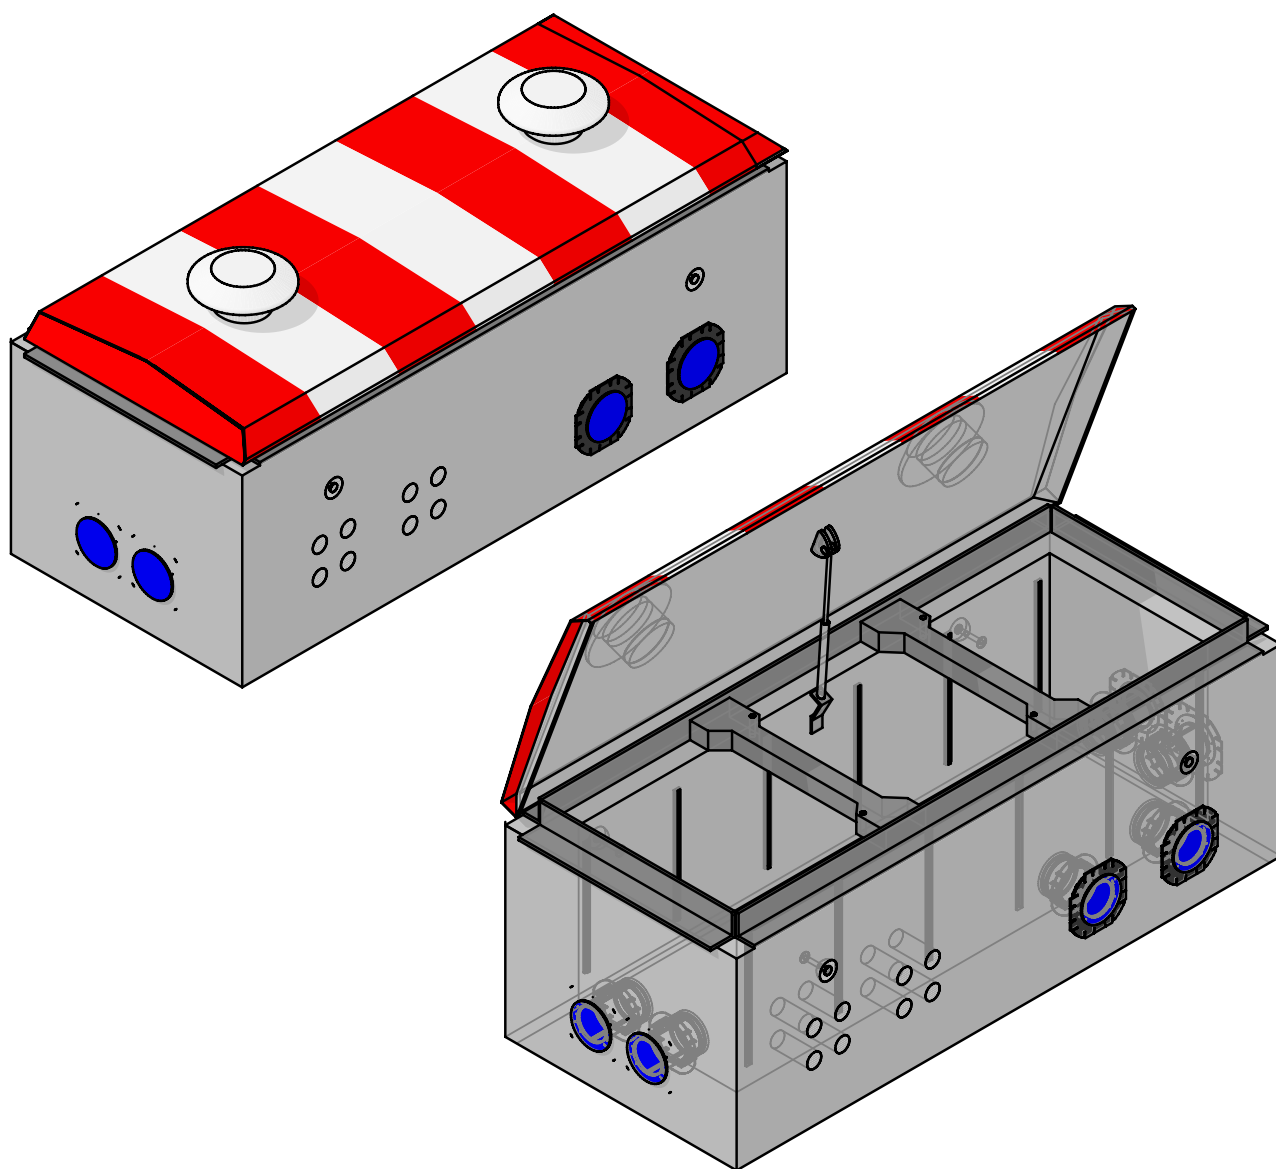









## **Transformatorbakken type 2** Bacs de transformateur type 2

Afmetingen: 1500 x 1000 x 1000 ( )  
Kader + 3-delig deksel F900 in gietijzer  
Inclusief montage

Dimensions : 1500 x 1000 x 1000 (Lint x Lint x Hint)  
Cadre + couvercle 3 pièces F900 en fonte  
Y inclus le montage

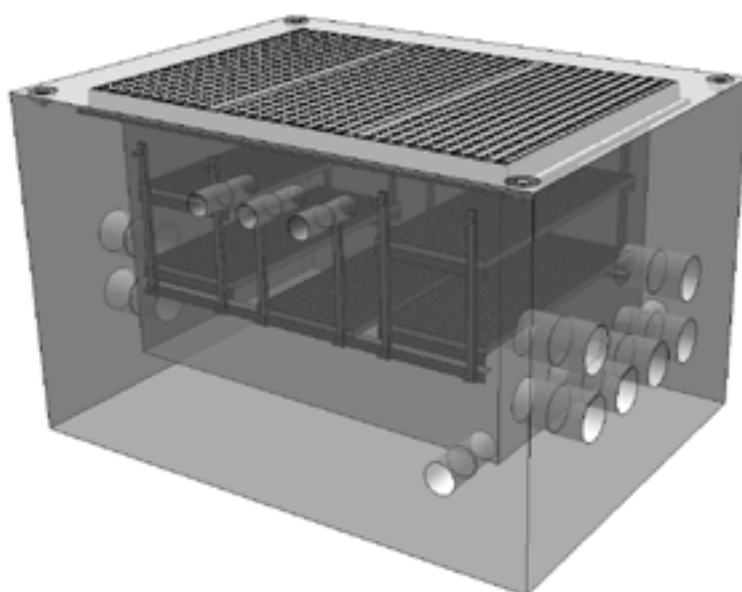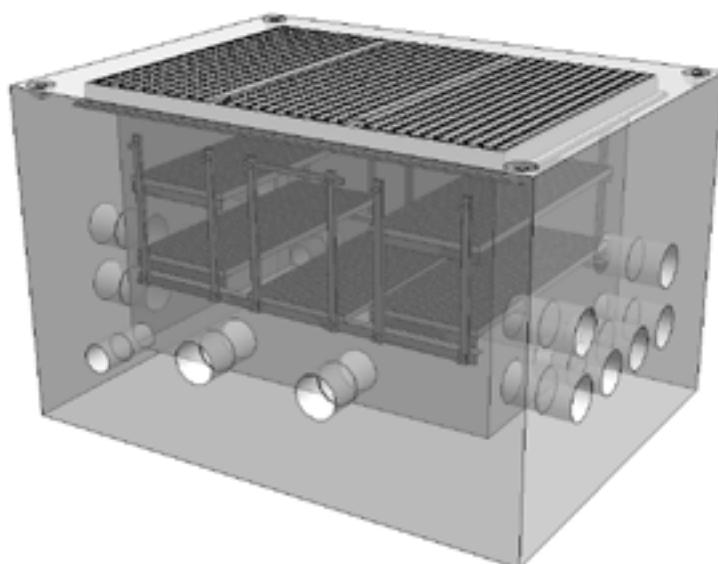



## Trekputten

Chambre de tirage

## Trekputten


Chambre de tirage

Betonnen prefab trekputten dragen bij tot een snelle, kwalitatieve en efficiënte uitvoering van de werken.

Les chambres de tirages préfabriquées en béton contribuent à une exécution rapide, qualitative et efficace des travaux.





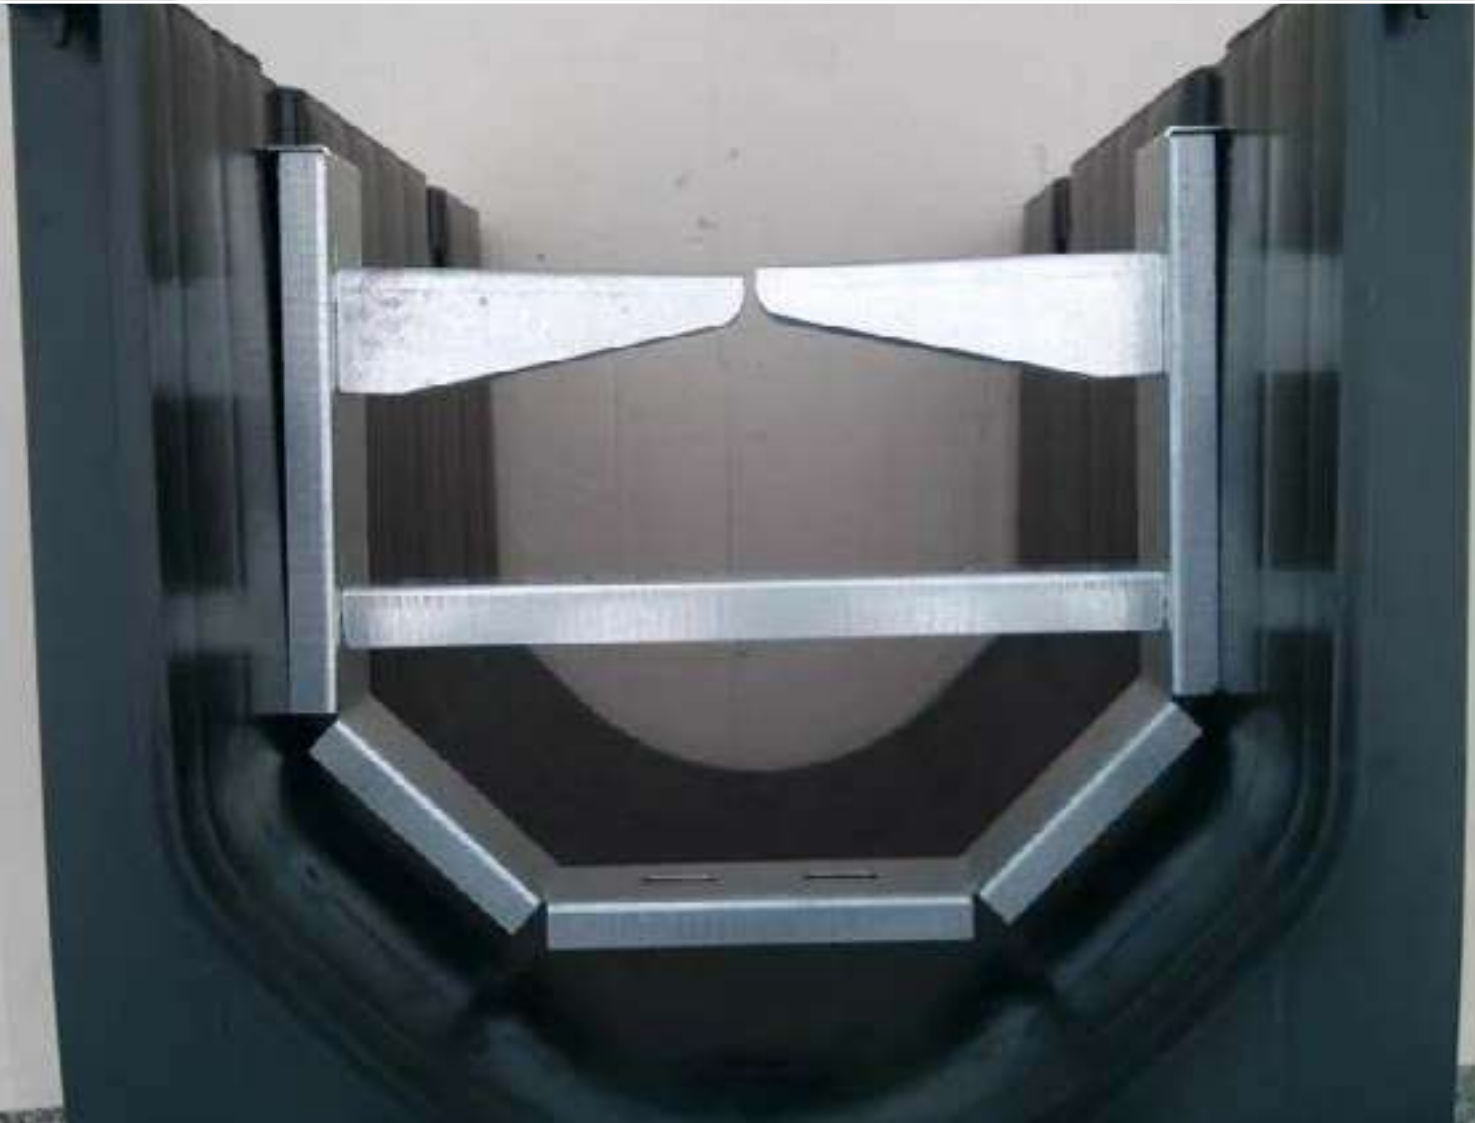

## Magnum traffic

### Magnum traffic

Deze wordt dan gesloten met waterdicht gietijzeren deksel van klasse E600.




Het technodrain Traffic-systeem bestaat uit:

- Kanaallichaam in PE-HD met een 7 mm zwaar nodulair gietijzeren frame;
- Hoogte van het frame, 40 mm, uitgerust met zijankers om de verankering te verbeteren;
- Kan tot klasse F900 worden gebruikt;
- Ideaal voor snelwegen, industrie- en havengebieden, containerlaad- en opslagzones, luchthavens;
- Kan als kabelkanaal door de binnenzijde worden gebruikt verankering voor metalen clips, met afdekkingen tot klasse E600.

Il est ensuite fermé par un couvercle en fonte étanche de classe E600.

Le système Technodrain Traffic se compose de:

- Corps de la gaine en PE-HD avec un cadre en fonte ductile de 7 mm d'épaisseur ;
- Hauteur du cadre, 40 mm, équipé d'ancres latérales pour améliorer l'ancrage ;
- Peut être utilisé jusqu'à la classe F900 ;
- Idéal pour les autoroutes, les zones industrielles et portuaires, les zones de chargement et de stockage de conteneurs, les aéroports ;
- Peut être utilisé comme conduit de câbles à travers l'ancrage intérieur pour les clips métalliques, avec des couvercles jusqu'à la classe E600.

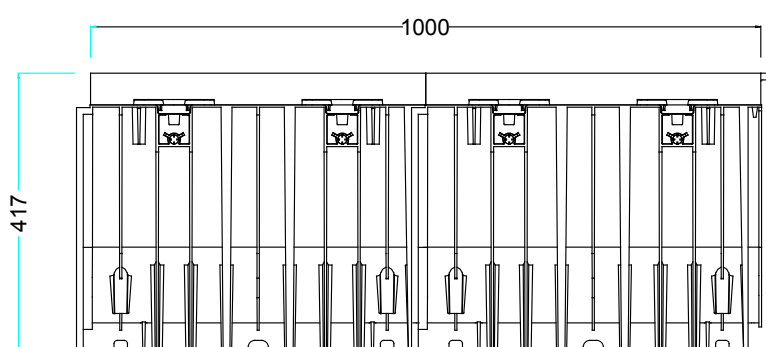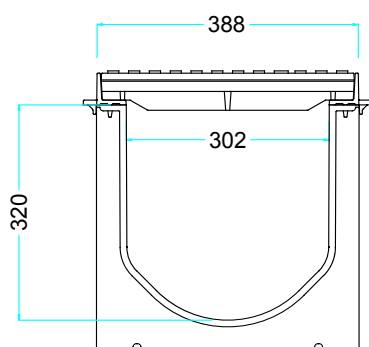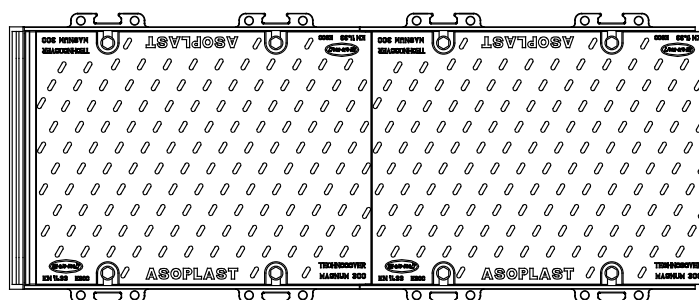





## **Sokkels** Socles

Onze sokkels zijn volledig op maat en gewapend en ongewapend verkrijgbaar.

Nos socles sont entièrement fabriqués sur mesure et sont disponibles armés et non armés.





## **Tunnelementen Hasselt R71 - N702** Éléments de tunnel Hasselt R71 - N702

Het Agentschap Wegen en Verkeer en De Lijn gaan het kruispunt van de Grote Ring (R71 Gouverneur Verwilghensingel) met de Universiteitslaan (N702) herinrichten.

Er komt een extra fietstunnel aan de noordzijde van het kruispunt, die de Japanse tuin en de Grenslandhallen verbindt.

De bestaande fietstunnel onder de Universiteitslaan verdwijnt en wordt vervangen door een volledig nieuwe fiets- en voetgangerstunnel. Deze tunnel schuift een stukje op richting de bus- en tramhaltes. Zo zorgen we voor een betere verbinding tussen het provinciehuis en de Grenslandhallen en vermijden we dat voetgangers bovengronds de Universiteitslaan oversteken.

Ten slotte realiseren we aan de Via Media een veilige lichtengeregelde oversteek voor fietsers tussen Hasselt en Diepenbeek die het fietspad langs de Universiteitslaan volgen.

L'Agence des routes et de la circulation et De Lijn vont redessiner l'intersection Grote Ring (R71 Gouverneur Verwilghensingel) et Universiteitslaan (N702).

Il y aura un tunnel de bicyclettes supplémentaire du côté nord de l'intersection, qui relie le jardin japonais et le Grenslandhallen.

Le tunnel pour bicyclettes existant sous la Universiteitslaan disparaîtra et sera remplacé par un tout nouveau tunnel pour cyclistes et piétons. Ce tunnel se déplace légèrement vers les arrêts de bus et de tram. De cette façon, nous assurons une meilleure connexion entre le bâtiment du gouvernement provincial et le Grenslandhallen et nous empêchons les piétons de traverser la Universiteitslaan en surface.

Enfin, nous réalisons une traversée sécurisée et éclairée sur la Via Media pour les cyclistes entre Hasselt et Diepenbeek en suivant la piste cyclable longeant la Universiteitslaan.





## **Fietsen door het water** Faire du vélo dans l'eau

Eens in de zoveel tijd komt er een projectaanvraag voorbij voor een niet alledaagse toepassing. Dan gaan de radartjes bij Webeco in werking. 'Fietsen door het Water' in Bokrijk is zo'n typisch project.

Samen met opdrachtgever en aannemer hebben we in dit project een ingenieus systeem van koppelbare L-elementen mogen leveren.

We hopen dan ook dat veel fietsers en voetgangers plezier mogen beleven aan deze waterpassage en af en toe eens stilstaan en zich realiseren dat dit toch wel een bijzondere oplossing op maat is.

Le défi consistait à préserver la construction à long terme. En réalité, la piste cyclable est un bateau flottant sur l'eau.

L'ensemble devait donc être assez lourd pour résister à la pression ascendante. Le béton était naturellement le matériau approprié pour assurer cette charge.»

Autre défi: placer les éléments de soutènement dans l'eau. Pour ce faire, les concepteurs n'ont pas lésiné sur les moyens. Les étangs environnants ont été vidés de leurs poissons et de leur eau, ce qui a permis de travailler facilement, sans s'encombrer de conduites d'eau et d'autres équipements.



# webeco

Lichtenberglaan 2090, 3800 Sint-Truiden | T: +32 (0)11 76 57 19 | [info@webeco.be](mailto:info@webeco.be) | [webeco.be](http://webeco.be)