

Standaard zinkput type 1

Puits de décantation standardisés type 1

Toepassing: In-uitloop constructie in watergang met zandvang

Aansluitingen: Max. Ø 600 mm

Helling: 1:1 (45°)

Keurmerk: BENOR 100

Opties: Terugslagklep, rooster


Exemple d'application: Construction entrée – sortie en réseau d'eau avec collecteur de sable

Raccordements: Max. Ø 600 mm


Pente: 1:1 (45°)

La marque: BENOR 100


Options: Clapet de retour, grille

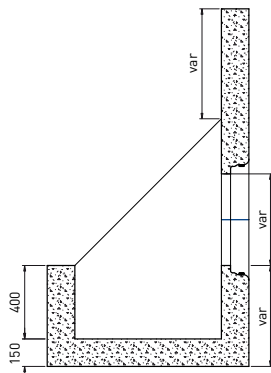

Doorsnede
Coupe



Bovenaanzicht
Vue en plan

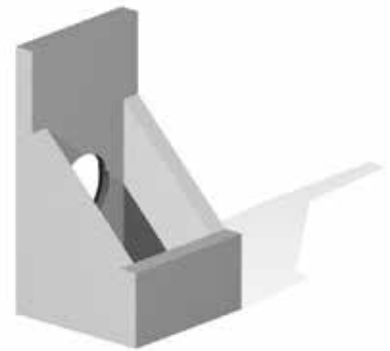

Standaard zinkput type 2

Puits de décantation standardisés type 2

Toepassing: In-uitloop constructie in watergang met zandvang

Aansluitingen: Max. Ø 600 mm

Helling: 1:1 (45°)

Keurmerk: BENOR 100

Opties: Terugslagklep, rooster


Exemple d'application: Construction entrée – sortie en réseau d'eau avec collecteur de sable

Raccordements: Max. Ø 600 mm


Pente: 1:1 (45°)

La marque: BENOR 100

Options: Clapet de retour, grille

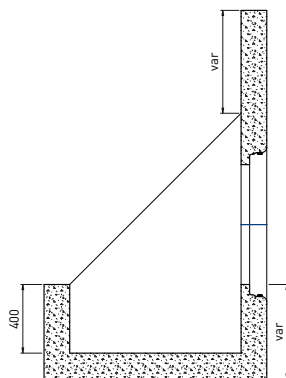

Doorsnede
Coupe



Bovenaanzicht
Vue en plan

