


Traploos regelbare stelinrichting 'TRS-R38/48'

Dispositif réglable en continu 'TRS-R38/48'

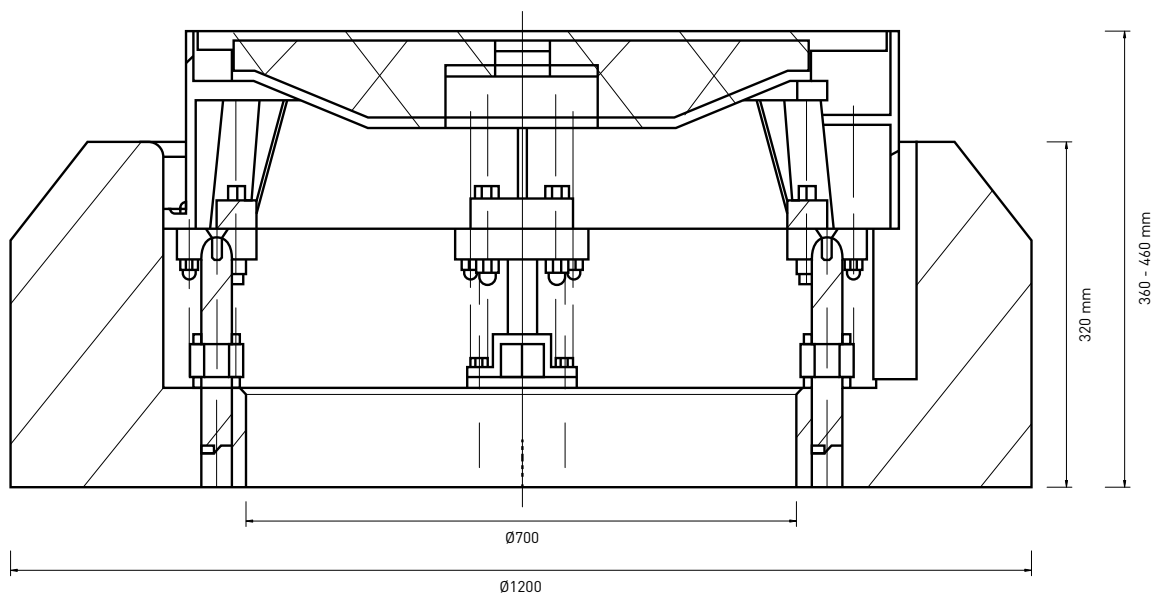


- Gewicht inclusief putafdekking ±500 kg
- Compatibel met gietijzeren putafdekking volgens NBN EN 124
- Inclusief nissen voor chemische verankering
- Inclusief DEHA kogelkopankers
- Rijwegdeksel 10 cm verticaal / 15% in helling regelbaar
- Minimale hoogte: 36 cm, Maximale hoogte: 46 cm
 - Minimale afstand dekplaat - afgewerkt niveau rijweg: 38 cm
 - Maximale afstand dekplaat - afgewerkt niveau rijweg: 48 cm

- Poids couvercle inclus ±500 kg
- Compatible avec couvercle en fonte cf NBN EN 124
- Des niches inclus pour l'ancrage chimique
- Ancres à pieds DEHA inclus
- Couvercle 10 cm vertical / 15% pente réglable
- Hauteur minimale: 36 cm, hauteur maximal: 46 cm
 - L'espace minimum entre plaque de couverture au niveau de voirie: 38 cm
 - L'espace maximum entre plaque de couverture au niveau de voirie: 48 cm

Traploos regelbare stelinrichting 'TRS-R48/68'

Dispositif réglable en continu 'TRS-R48/68'

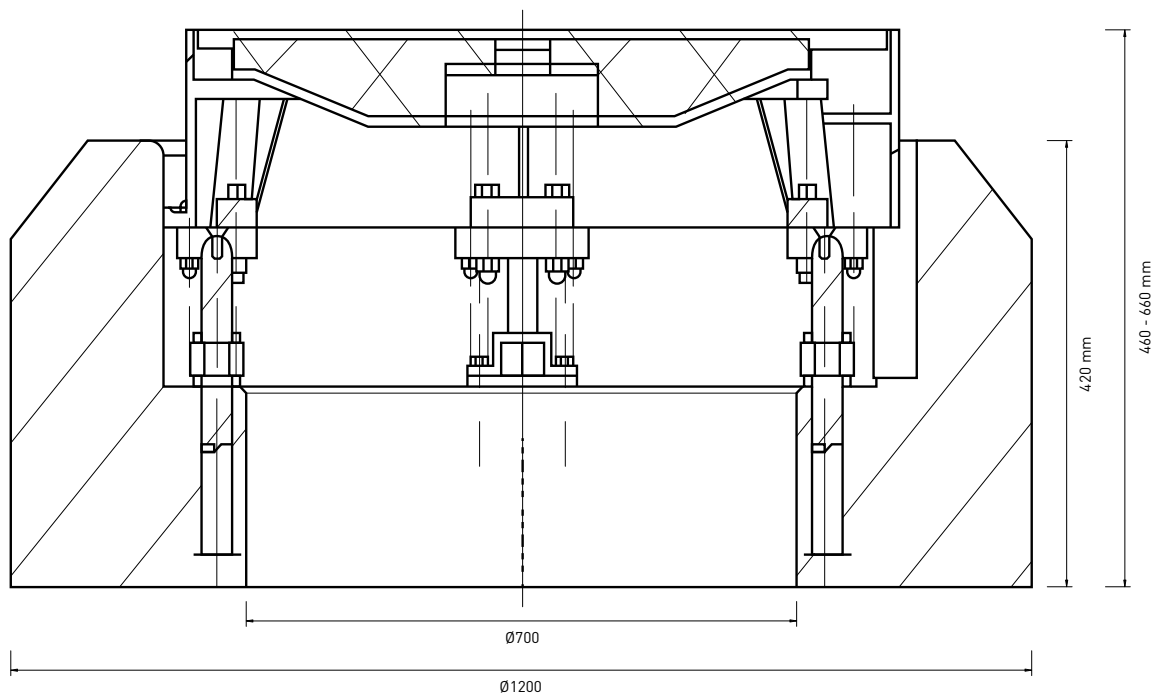

- Gewicht inclusief putafdekking ±650 kg
- Compatibel met gietijzeren putafdekking volgens NBN EN 124
- Inclusief nissen voor chemische verankering
- Inclusief DEHA kogelkopankers
- Rijwegdeksel 20 cm verticaal / 15% in helling regelbaar
- Minimale hoogte: 46 cm, Maximale hoogte: 66 cm
 - Minimale afstand dekplaat - afgewerkt niveau rijweg: 48 cm
 - Maximale afstand dekplaat - afgewerkt niveau rijweg: 68 cm

- Poids couvercle inclus ±650 kg
- Compatible avec couvercle en fonte cf NBN EN 124
- Des niches inclus pour l'ancrage chimique
- Ancres à pieds DEHA inclus
- Couvercle 20 cm vertical / 15% pente réglable
- Hauteur minimale: 46 cm, hauteur maximal: 66 cm
 - L'espace minimum entre plaque de couverture au niveau de voirie: 48 cm
 - L'espace maximum entre plaque de couverture au niveau de voirie: 68 cm